

Icon

Sabemos de iluminación

Bulbos Vintage

Vintage



VING454W25KE27ATE



VINA604W25KE27ATE



VING806W25KE27ATE



VING954W25KE27ATE



VINT1804W25KE27ATE

POTENCIA	4W	4W	6W	4W	4W
VOLTAJE	120V	110-130V	110-130V	110-130V	110-130V
FLUJO LUMINOSO	380 lm	380 lm	300 lm	380 lm	320 lm
TEMP. DE COLOR	2500K	2500K	2500K	2500K	2500K
FP	≥0.4	≥0.4	≥0.4	≥0.4	≥0.4
BASE	E27	E27	E27	E27	E27
MEDIDAS	4.5x7.8 cm	6x10.5 cm	8x12.2 cm	9.5x13.6 cm	3.2x18 cm



VINST644W25KE27ATE



VINB4W25KE12ATE



VING95DIS4W25KE27ATE



VING95ROC4W25KE27ATE



VING105DIA4W25KE27ATE

POTENCIA	4W	4W	4W	4W	4W
VOLTAJE	110-130V	120V	110-130V	120V	120V
FLUJO LUMINOSO	380 lm	380 lm	300 lm	300 lm	300 lm
TEMP. DE COLOR	2500K	2500K	2500K	2500K	2500K
FP	≥0.4	≥0.4	≥0.4	≥0.4	≥0.4
BASE	E27	E12	E27	E27	E27
MEDIDAS	6.4X14.4 cm	3.5x9.8 cm	9.5x14.5 cm	9.5x14.5 cm	10.5x14.5 cm



VINP1606W25KE27ATE



VIN3D6W25KE27ATE

POTENCIA	6W	6W
VOLTAJE	110-130V	110-130V
FLUJO LUMINOSO	300 lm	300 lm
TEMP. DE COLOR	2500K	2500K
FP	≥0.4	≥0.4
BASE	E27	E27
MEDIDAS	16x28 cm	18x21 cm



Vintage

Sockets Vintage



VINST644W25KE27ATE



VINB4W25KE12ATE



VING95DIS4W25KE27ATE



VING95ROC4W25KE27ATE

VOLTAJE	300V	300V	300V	300V
MATERIAL	METAL	METAL	METAL	METAL
MEDIDA CABLE	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m
ACCESORIOS	Tornillos y taquetes de sujeción	Tornillos y taquetes de sujeción	Tornillos y taquetes de sujeción	Tornillos y taquetes de sujeción
BASE	E27	E27	E27	E27
COLOR	BLACK MATT	BRONCE	GOLDEN COOPER	RED COOPER
MEDIDAS	4.1x6.5 cm	4.1x6.5 cm	4.1x6.5 cm	4.1x6.5 cm

*Cable Ajustable

Guirnalda LED



*15pzas (S14*1W)

	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	FP	CABLE
GUIRLED15W27K14MT	15W	2700K	900 lm	≥0.5	18AWG



120V



60 lm/W




≥ 70



44



15000



	Ancho (A)	Alto (B)	Largo (C)
15W	6 cm	10.3 cm	20 cm

Medida de Cable 14.6m



Bulbos Clásicos

	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	FP	HORAS DE USO	MEDIDAS	TIPO DE BULBO
ICLEDE5W	5W	6500K	400 lm	≥0.5	15,000	5.5x9.5 cm	A55
ICLEDE9W	9W	6500K	800 lm	≥0.5	15,000	6x11.5 cm	A60
ICLEDE10W	10W	6500K	850 lm	≥0.5	15,000	6x11.5 cm	A60
ICLEDE12W	12W	6500K	1020 lm	≥0.5	15,000	6x12 cm	A60
ICLEDE15W	15W	6500K	1275 lm	≥0.5	15,000	7x12.5 cm	A65



≥ 80



20



100-240V



E27

Bulbos Clásicos



	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	FP	MEDIDAS	TIPO DE BULBO
ICLEDW-5W	5W	3000K	475 lm	≥0.5	5.5X9.5 cm	A55
ICLED5W	5W	6500K	475 lm	≥0.5	5.5x9.5 cm	A55
ICLEDW-7W	7W	3000K	665 lm	≥0.5	6x11 cm	A55
ICLED7W	7W	6500K	665 lm	≥0.5	6x11 cm	A55
ICLEDW-10W	10W	3000K	950 lm	≥0.5	6x11.5 cm	A60
ICLED10W	10W	6500K	950 lm	≥0.5	6x11.5 cm	A60
ICLEDW-12W	12W	3000K	1140 lm	≥0.5	6x12 cm	A60
ICLED12W	12W	6500K	1140 lm	≥0.5	6x12 cm	A60
ICLEDW-15W	15W	3000K	1425 lm	≥0.5	7x12.5 cm	A65
ICLED15W	15W	6500K	1425 lm	≥0.5	7x12.5 cm	A65



25000



≥ 80



20



100-240V



E27



	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	FP	MEDIDAS	TIPO DE BULBO
FOCG455W30K	5W	3000K	425 lm	≥0.5	4.5x7.9 cm	G45
FOCG455W65K	5W	6500K	425 lm	≥0.5	4.5x7.9 cm	G45



15000



≥ 80



20




100-240V



E26

Altas Potencias (Termoplástico)

	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	FP	HORAS DE USO
FAPOP20W30KPLA	20W	3000K	1800 lm	≥0.5	25,000
FAPOP20W65KPLA	20W	6500K	1800 lm	≥0.5	25,000



	Ancho (A)	Alto (B)
20 W	8.0 cm	13.0 cm
30 W	10.0 cm	16.8 cm
40 W	11.0 cm	19.0 cm
50 W	14.0 cm	23.0 cm
60 W	15.0 cm	23.0 cm



	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	FP	HORAS DE USO
FAPOP30W65KPLA	30W	6500K	2700 lm	≥0.5	25,000
FAPOP40W65KPLA	40W	6500K	3600 lm	≥0.8	25,000
FAPOP50W65KPLA	50W	6500K	4500 lm	≥0.8	25,000
FAPOP60W65KPLA	60W	6500K	5400 lm	≥0.8	25,000



100-240V



20



≥ 80



E26



25000



Altas Potencias (Aluminio)
Transparente y Semitransparente



	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	FP	HORAS DE USO	BASE
FAPTRA50W30KALU*	50W	3000K	4500 lm	≥0.9	25,000	E40
FAPTRA50W65KALU*	50W	6500K	5000 lm	≥0.9	25,000	E26***
FAPSTR50W30KALU**	50W	3000K	4500 lm	≥0.9	25,000	E40
FAPSTR50W65KALU**	50W	6500K	4500 lm	≥0.9	25,000	E40

*Transparente
**Semitransparente
*** Adaptador E40 incluido

100-240V

20

≥ 80

25000

Altas Potencias (Aluminio)
Opalino

	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	FP	HORAS DE USO	BASE
FAPOP50W65KALU	50W	6500K	5000 lm	≥0.9	25,000	E26*
FAPOP70W65KALU	70W	6500K	6300 lm	≥0.9	25,000	E26
FAPOP80W65KALU	80W	6500K	8000 lm	≥0.9	25,000	E26*
FAPOP100W65KALU	100W	6500K	10000 lm	≥0.9	25,000	E26*

* Adaptador E40 incluido



A

B

Ancho (A)

Alto (B)

50 W	14.0 cm	23.0 cm
70 W	15.0 cm	24.0 cm
80 W	15.0 cm	25.9 cm
100 W	15.0 cm	25.9 cm

100-240V

20

≥ 80

25000

Lámparas SPOT (MR16)



	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	VOLTAJE	FLUJO LUMINOSO	FP	ATENUABLE	ACABADO DE DIFUSOR
MR5W30KGU5.3	5W	3000K	100-250V	380 lm	≥0.5	NO	TRANSPARENTE
MR5W65KGU5.3	5W	6500K	100-250V	380 lm	≥0.5	NO	TRANSPARENTE
MR7W30KGU5.3	7W	3000K	100-240V	380 lm	≥0.5	NO	OPALINA
MR7W65KGU5.3	7W	6500K	100-240V	380 lm	≥0.5	NO	OPALINA
MR7W30KGU5.3ATE	7W	3000K	100-130V	560 lm	≥0.9	SI	TRANSPARENTE
MR7W65KGU5.3ATE	7W	6500K	100-130V	560 lm	≥0.9	SI	TRANSPARENTE

20

15000

≥ 80

GU5.3

A

B

Ancho (A)

Alto (B)

5 W	5.0 cm	5.0 cm
7 W	5.0 cm	5.0 cm


Lámparas SPOT (PAR16)



	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	VOLTAJE	FLUJO LUMINOSO	FP	ATENUABLE	ACABADO DE DIFUSOR
PAR165W30KGU10ATE	5W	3000K	110-130V	420 lm	≥0.7	SI	TRANSPARENTE
PAR165W65KGU10ATE	5W	6500K	110-130V	420 lm	≥0.7	SI	TRANSPARENTE
PAR167W30KGU10ATE	7W	3000K	110-130V	600 lm	≥0.7	SI	TRANSPARENTE
PAR167W65KGU10ATE	7W	6500K	110-130V	600 lm	≥0.7	SI	TRANSPARENTE
ICGU10LEDW7W	7W	3000K	100-240V	600 lm	≥0.5	NO	OPALINA
ICGU10LED7W	7W	6500K	100-240V	600 lm	≥0.5	NO	OPALINA



GU10




≥ 80



25000



20




5 W
7 W

Ancho (A)	Alto (B)
5.0 cm	5.6 cm
5.0 cm	5.6 cm

Lámparas SPOT (PAR20)

	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	VOLTAJE	FLUJO LUMINOSO	FP	ATENUABLE	ACABADO DE DIFUSOR
PAR208W30KMVLN	8W	3000K	100-265V	750 lm	≥0.9	NO	TRANSPARENTE
PAR208W65KMVLN	8W	6500K	100-265V	750 lm	≥0.9	NO	TRANSPARENTE
PAR208W30KLNATE	8W	3000K	110-130V	720 lm	≥0.9	SI	TRANSPARENTE




8 W

Ancho (A)	Alto (B)
6.35 cm	8.45 cm



E26



≥ 80



25000



20


Lámparas SPOT (PAR30)



	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	VOLTAJE	FLUJO LUMINOSO	FP	ATENUABLE	ACABADO DE DIFUSOR
PAR3012W30KMVSN	12W	3000K	100-265V	1100 lm	≥0.9	NO	TRANSPARENTE
PAR3012W65KMVSN	12W	6500K	100-265V	1100 lm	≥0.9	NO	TRANSPARENTE
PAR3012W30KSNATE	12W	3000K	110-130V	1000 lm	≥0.9	SI	TRANSPARENTE



E26




≥ 80



25000



20




12 W

Ancho (A)	Alto (B)
9.5 cm	9.5 cm

Lámparas SPOT (PAR38)

	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	VOLTAJE	FLUJO LUMINOSO	FP	ATENUABLE	ACABADO DE DIFUSOR
PAR3815W30KMVLN	15W	3000K	100-265V	1350 lm	≥0.9	NO	TRANSPARENTE
PAR3815W65KMVLN	15W	6500K	100-265V	1350 lm	≥0.9	NO	TRANSPARENTE
PAR3815W30KLNATE	15W	3000K	110-130V	1300 lm	≥0.9	SI	TRANSPARENTE



15 W

Ancho (A)	Alto (B)
12.1 cm	13.0 cm



E26



≥ 80



25000



20

Tubo LED T5



	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	EFICIENCIA LUMINOSA	FLUJO LUMINOSO	FP	BASE
TUBT5OPA8W40K	8W	4000K	112 lm/W	900 lm	≥0.9	G5
TUBT5OPA8W65K	8W	6500K	112 lm/W	900 lm	≥0.9	G5
TUBT5OPA16W40K	16W	4000K	112 lm/W	1800 lm	≥0.9	G5
TUBT5OPA16W65K	16W	6500K	112 lm/W	1800 lm	≥0.9	G5
TUBT5OPA22W40K	22W	4000K	163 lm/W	3600 lm	≥0.9	G5
TUBT5OPA22W65K	22W	6500K	163 lm/W	3600 lm	≥0.9	G5

Modo de conexión ambos lados



100-265V




≥ 80



25000



20



8 W
16 W
22 W

Largo (A)
54.5 cm
115 cm
115 cm

Tubo LED T8

	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	EFICIENCIA LUMINOSA	FLUJO LUMINOSO	FP	ATENUABLE
TUBT8OPA18W41K	18W	4100K	100 lm/W	1800 lm	≥0.5	NO
TUBT8OPA18W65K	18W	6500K	100 lm/W	1800 lm	≥0.5	NO
TUBT8TRA18W41K	18W	4100K	100 lm/W	1800 lm	≥0.5	NO
TUBT8TRA18W65K	18W	6500K	100 lm/W	1800 lm	≥0.5	NO

Modo de conexión ambos lados



100-265V



≥ 80




15000



20



G13



18 W

Largo (A)
120 cm



	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	FP	ATENUABLE
TUBFA8OPA240PC36W65K	36W	6500K	3800 lm	≥0.5	NO
TUBFA8TRA240PC36W65K	36W	6500K	3800 lm	≥0.5	NO

Modo de conexión ambos lados



100-265V



≥ 80




25000



20



Fa8



36 W

Largo (A)
240 cm



Gabinete APH

	MATERIAL	MEDIDA	IP	ACCESORIOS	IK
APVCAR60PC2XT8	PC+ABS	60 cm	65	Hebillas de ABS, piezas de montaje, paquete de tornillos	06
APVCAR120PC2XT8	PC+ABS	120cm	65	Hebillas de ABS, piezas de montaje, paquete de tornillos	06

Modo de conexión ambos lados (No incluye lámpara)

	Largo (A)	Ancho (B)
60 cm	66 cm	10.3 cm
120 cm	124 cm	10.3 cm
Alto	7.5 cm	



Gabinete LED

	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	FP	IK	MATERIAL	MEDIDAS	ATENUABLE
APVINT60PC16W40K	16W	4000K	1920 lm	≥0.9	08	PC+ABS	60 cm	NO
APVINT60PC16W65K	16W	6500K	1920 lm	≥0.9	08	PC+ABS	60 cm	NO
APVINT120PC40W40K	40W	4000K	4800 lm	≥0.9	08	PC+ABS	120 cm	NO
APVINT120PC40W65K	40W	6500K	4800 lm	≥0.9	08	PC+ABS	120 cm	NO
APVINT150PC60W40K	60W	4000K	7200 lm	≥0.9	08	PC+ABS	150 cm	NO
APVINT150PC60W65K	60W	6500K	7200 lm	≥0.9	08	PC+ABS	150 cm	NO





	Largo (A)	Ancho (B)
16 W	60 cm	8.5 cm
40 W	120 cm	8.5 cm
60 W	150 cm	8.5 cm
Alto	7.8 cm	



Downlights ajustable



	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	EFICIENCIA LUMINOSA	FLUJO LUMINOSO	FP
DLAJ15W30	15W	3000K	85 lm/W	1275 lm	≥0.5
DLAJ15W41	15W	4100K	85 lm/W	1275 lm	≥0.5
DLAJ15W65	15W	6500K	85 lm/W	1275 lm	≥0.5
DLAJ18W30	18W	3000K	85 lm/W	1530 lm	≥0.5
DLAJ18W41	18W	4100K	85 lm/W	1530 lm	≥0.5
DLAJ18W65	18W	6500K	85 lm/W	1530 lm	≥0.5




15 W
18 W

DIÁMETRO (A)
17.5 cm
23 cm

Downlights empotrable



	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	EFICIENCIA LUMINOSA	FLUJO LUMINOSO	FP
DLEM6W30	6W	3000K	85 lm/W	510 lm	≥0.5
DLEM6W41	6W	4100K	85 lm/W	510 lm	≥0.5
DLEM6W65	6W	6500K	85 lm/W	510 lm	≥0.5
DLEM9W30	9W	3000K	85 lm/W	765 lm	≥0.5
DLEM9W41	9W	4100K	85 lm/W	765 lm	≥0.5
DLEM9W65	9W	6500K	85 lm/W	765 lm	≥0.5
DLEM12W30	12W	3000K	85 lm/W	1020 lm	≥0.5
DLEM12W41	12W	4100K	85 lm/W	1020 lm	≥0.5
DLEM12W65	12W	6500K	85 lm/W	1020 lm	≥0.5
DLEM18W30	18W	3000K	85 lm/W	1530 lm	≥0.5
DLEM18W41	18W	4100K	85 lm/W	1530 lm	≥0.5
DLEM18W65	18W	6500K	85 lm/W	1530 lm	≥0.5




DIÁMETRO (A)	
6 W	11.8 cm
9 W	14.6 cm
12 W	16.8 cm
18 W	22.1 cm

*Diámetro de perforación DLEM18W41 / DLEM18W65 / DLEM18W30 (196mm).

Downlights Sobreponer

	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	EFICIENCIA LUMINOSA	FLUJO LUMINOSO	FP
DLSP12W30	12W	3000K	85 lm/W	1020 lm	≥0.5
DLSP12W41	12W	4100K	85 lm/W	1020 lm	≥0.5
DLSP12W65	12W	6500K	85 lm/W	1020 lm	≥0.5
DLSP18W30	18W	3000K	85 lm/W	1530 lm	≥0.5
DLSP18W41	18W	4100K	85 lm/W	1530 lm	≥0.5
DLSP18W65	18W	6500K	85 lm/W	1530 lm	≥0.5




DIÁMETRO (A)	
12 W	15.8 cm
18 W	22.1 cm



Downlights bote integral



	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	EFICIENCIA LUMINOSA	FLUJO LUMINOSO	FP
DLEMBOT12W30K	12W	3000K	80 lm/W	960 lm	≥0.5
DLEMBOT12W41K	12W	4100K	80 lm/W	960 lm	≥0.5
DLEMBOT12W65K	12W	6500K	80 lm/W	960 lm	≥0.5




DIÁMETRO (A)	
12 W	11.0 cm

*Diámetro de perforación DLEMBOT12W30K / DLEMBOT12W41K / DLEMBOT12W65K (120mm).

Spotlights




	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	EFICIENCIA LUMINOSA	FLUJO LUMINOSO	FP
SPIN5W27MV	5W	2700K	80 lm/W	400 lm	≥0.5
SPIN5W65MV	5W	6500K	80 lm/W	400 lm	≥0.5
SPIN7W27MV	7W	2700K	80 lm/W	560 lm	≥0.5
SPIN7W65MV	7W	6500K	80 lm/W	560 lm	≥0.5



*Dimensión del orificio de perforación 7 - 7.5 cm

Dimensiones del luminario




Tamaño de la perforación



Panel LED

	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	FP
PAL40W40K60X60	40W	4000K	4000 lm	≥0.9
PAL40W65K60X60	40W	6500K	4000 lm	≥0.9
PAL40W40K120X30	40W	4000K	4000 lm	≥0.9
PAL40W65K120X30	40W	6500K	4000 lm	≥0.9



Cuadrado
Rectangular



	Largo (A)	Ancho (B)
Cuadrado	60.3 cm	60.3 cm
Rectangular	121.3 cm	30.3 cm
Altura	0.9 cm	



Panel LED / Backlit



	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	FP
PAL40W65K603BAK	40W	6500K	4000 lm	≥0.9
PAL40W65K120X30BAK	40W	6500K	4000 lm	≥0.9



Cuadrado
Rectangular

	Largo (A)	Ancho (B)
Cuadrado	60.3 cm	60.3 cm
Rectangular	121.3 cm	30.3 cm
Altura	3.2 cm	

Panel LED / Accesorios




ACCPALSUS


Contenido:

- 4 Cables de acero inoxidable
- 4 Tornillos de expansión
- 4 Tornillos autorroscantes
- 4 Taquetes
- 4 Cabezales para cable
- 4 Bases para regular altura
- 4 Bases para panel

Reflectores LED

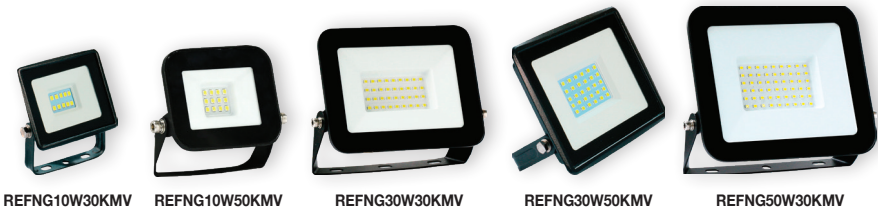

POTENCIA	10W	10W	30W	30W	50W
VOLTAJE	120-240V	100-240V	120-240V	100-240V	120-240V
FLUJO LUMINOSO	1100 lm	1100 lm	3300 lm	3300 lm	5500 lm
TEMP. DE COLOR	3000K	5000K	3000K	5000K	3000K
FP	≥0.9	≥0.5	≥0.9	≥0.5	≥0.9
ATENUABLE	NO	NO	NO	NO	NO
HORAS DE USO	20,000	15,000	20,000	15,000	20,000
MEDIDAS	10.4x9.2 cm	7.5x8.1 cm	16.4x13.9 cm	12.5x11.9 cm	18.3x16.9 cm

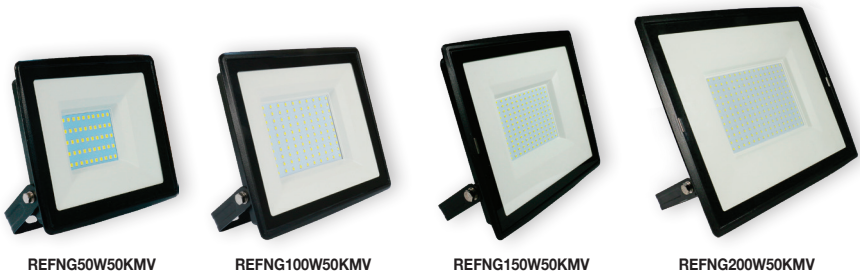

POTENCIA	50W	100W	150W	200W
VOLTAJE	100-240V	100-277V	100-277V	100-240V
FLUJO LUMINOSO	5500 lm	11000 lm	16500 lm	22000 lm
TEMP. DE COLOR	5000K	5000K	5000K	5000K
FP	≥0.5	≥0.9	≥0.9	≥0.9
ATENUABLE	NO	NO	NO	NO
HORAS DE USO	15,000	25,000	25,000	25,000
MEDIDAS	16.5x16 cm	21.5x19.8 cm	28x25.3 cm	35x31.8 cm



Reflectores LED / Alta Potencia



REFNG300W50KMV



REFNG400W50KMV

POTENCIA	300W	400W
VOLTAJE	100-277V	100-277V
FLUJO LUMINOSO	36000 lm	48000 lm
TEMP. DE COLOR	5000K	5000K
FP	≥0.9	≥0.9
ATENUABLE	NO	NO
HORAS DE USO	30,000	30,000
MEDIDAS	40.5x33.5 cm	42.8x36.5 cm



SUPRESIÓN DE PICOS 4KV




65



100-277V




120 lm/W



≥ 70

Luminario Highbay

	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	FP
HBUFO100W57KMV	100W	5700K	14000 lm	≥0.9
HBUFO150W57KMV	150W	5700K	21000 lm	≥0.9
HBUFO200W57KMV	200W	5700K	28000 lm	≥0.9



	Ancho (A)	Alto (B)
100 W	26.9 cm	10.7 cm
150 W	31.7 cm	10.8 cm
200 W	36.5 cm	12.3 cm



65



30000



100-277V



140 lm/W



≥ 70

Wallpack



WPOPA60W50KMV

POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	IP	FP	ÁNGULO DE APERTURA
60W	5000K	8500 lm	65	≥0.9	110°



50000




100-277V



141 lm/W



≥ 70



60 W	Largo (A)	Alto (B)
	36 cm	23.5 cm
	Ancho	18.5 cm

Streetlight



	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	FP	IK	TIPO DE CURVA	PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN
LAPFOT50W50KMV	50W	5000K	6000 lm	≥0.9	08	II Media	10KV
LAPFOT100W50KMV	100W	5000K	12000 lm	≥0.9	08	II Media	10KV

Con Fotocelda



65



30000




100-277V



120 lm/W



≥ 70



50 W
100 W

Ancho (A)	Alto (B)
17.8 cm	41.8 cm
20.9 cm	49 cm

Fotocelda y Receptáculo

POTENCIA
1000W máx.

MATERIAL
Polipropileno

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES
320J

NIVEL DE ILUMINACIÓN AMBIENTE
15LX



5 AÑOS



120-277V



65



FOT3PIN1000W4KV


POTENCIA
1000W máx.

VOLTAJE
105-480V

MATERIAL
Baquelita



RECEP3PIN10A



Fotocelda
Receptáculo

Ancho (A)	Alto (B)
8.1 cm	5.5 cm
6.6 cm	3.9 cm



5 AÑOS

Garden Light



ESTJAR5W30KMV

POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	IP	FP	ÁNGULO DE APERTURA
5W	3000K	500 lm	65	≥0.9	36°



30000




120-277V



100 lm/W



≥ 80



Alto (B)
46.6 cm

Bolardos luz LED

Aluminio tipo cilindro negro



	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	EFICIENCIA LUMINOSA	FLUJO LUMINOSO	FP	MEDIDA CABLE
BOLCIL9W30KALU35CM	9W	3000K	40 lm/W	360 lm	≥0.5	5cm
BOLCIL9W30KALU55CM	9W	3000K	40 lm/W	360 lm	≥0.5	5cm



40000




100-240V



≥ 70



65



Ancho (A)

10.8 cm

10.8 cm

Alto (B)

35 cm

55 cm

Bolardos luz LED

Aluminio tipo slim negro

	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	EFICIENCIA LUMINOSA	FLUJO LUMINOSO	FP	MEDIDA CABLE
BOLSLIM4W30KALU80CM	4W	3000K	40 lm/W	160 lm	≥0.5	25cm



Ancho (A)

9 cm

Alto (B)

80 cm

Profundidad (C)

12 cm



40000



100-240V



≥ 70



65



Bolardos luz LED

Aluminio tipo vara negro




	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	EFICIENCIA LUMINOSA	FLUJO LUMINOSO	FP	MEDIDA CABLE
BOLVAR2W30KALU60CM	2W	3000K	40 lm/W	80 lm	≥0.5	50cm
BOLVAR2W30KALU90CM	2W	3000K	40 lm/W	80 lm	≥0.5	50cm
BOLVAR2W30KALU120CM	2W	3000K	40 lm/W	80 lm	≥0.5	50cm



40000




100-240V



≥ 70



65



Ancho (A)

2.5 cm

2.5 cm

2.5 cm

Alto (B)

60 cm

90 cm

120 cm

Regleta de luz LED

Tipo T5



	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	FP	MATERIAL
REGINT9W30KALU60CM	9W	3000K	810 lm	≥0.9	Aluminio+PC
REGINT9W40KALU60CM	9W	4000K	810 lm	≥0.9	Aluminio+PC
REGINT9W65KALU60CM	9W	6500K	810 lm	≥0.9	Aluminio+PC
REGINT14W30KALU90CM	14W	3000K	1260 lm	≥0.9	Aluminio+PC
REGINT14W40KALU90CM	14W	4000K	1260 lm	≥0.9	Aluminio+PC
REGINT14W65KALU90CM	14W	6500K	1260 lm	≥0.9	Aluminio+PC
REGINT18W30KALU120CM	18W	3000K	1620 lm	≥0.9	Aluminio+PC
REGINT18W40KALU120CM	18W	4000K	1620 lm	≥0.9	Aluminio+PC
REGINT18W65KALU120CM	18W	6500K	1620 lm	≥0.9	Aluminio+PC

Base blanca y difusor opalino



90-265V



≥ 80




25000



20



90 lm/W




9 W
14 W
18 W

Alto (A)	Largo (B)	Ancho (C)
3.4 cm	57.5 cm	2.2 cm
3.4 cm	87.2 cm	2.2 cm
3.4 cm	117.2 cm	2.2 cm

Portalámpara empotrable IP65

	BASE	COLOR	MATERIAL
PORBLAIP65GU10ALU	GU10	BLANCO	ALUMINIO

Foco no incluido



Alto (A)
3 cm

Ancho (B)
8.5 cm



65



20000



100-240V



Portalámpara empotrable policarbonato



	BASE	COLOR	MATERIAL
PORCUANEGGU10PLA	GU10 (no incluido)	NEGRO	PLÁSTICO
PORCUABLAGU10PLA	GU10 (no incluido)	BLANCO	PLÁSTICO

Foco no incluido




20



20000



100-240V



Alto (A)
7 cm


Ancho (B)
9.3 cm

Portalámpara empotrable aluminio



	BASE	COLOR	MATERIAL
PORREDNEGGU10ALU	GU10	NEGRO	ALUMINIO
PORREDBLAGU10ALU	GU10	BLANCO	ALUMINIO

Foco no incluido




Alto (A) 10.4 cm
Ancho (B) 9.5 cm

Portalámpara empotrable policarbonato

	BASE	COLOR	MATERIAL
PORREDNEGGU10PLA	GU10 (no incluido)	NEGRO	POLICARBONATO
PORREDBLAGU10PLA	GU10 (no incluido)	BLANCO	POLICARBONATO

Foco no incluido




Alto (A) 7 cm
Ancho (B) 9.3 cm



Aplique 360°

Luz indirecta de muro


	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	FP	MATERIAL
LAMPDECREDMUR3W30KPLA	3W	3000K	230 lm	≥0.5	POLICARBONATO
LAMPDECREDMUR6W30KPLA	6W	3000K	530 lm	≥0.5	POLICARBONATO
LAMPDECREDMUR12W30KPLA	12W	3000K	1400 lm	≥0.5	POLICARBONATO



Alto (A) Ancho (B)
3 W 2.6 cm 10.0 cm
6 W 4.2 cm 13.0 cm
12 W 6.0 cm 16.0 cm

Aplique haz ajustable

Con cortadores de luz



LAMPDECCUB2W30KPLANG



LAMPDECCUB6W30KALUNG



LAMPDECCUB6W30KALUBL

VOLTAJE	2W	6W	6W
FLUJO LUMINOSO	150 lm	300 lm	300 lm
TEMP. DE COLOR	3000K	3000K	3000K
FP	≥0.5	≥0.5	≥0.5
MATERIAL	Polycarbonato	Aluminio	Aluminio
COLOR	Negro	Negro	Blanco
HORAS DE USO	15,000	30,000	30,000
MEDIDAS	5x5x4 cm	10.2x10.3x10 cm	10.2x10.3x10 cm



100-240V



65



≥ 80

Aplique decorativo

1, 2 y 3 luces directas e indirectas



LAMPDECOPTMUR2W30KALU



LAMPDECOPTMUR4W30KALU



LAMPDECOPTMUR6W30KALU

VOLTAJE	2W	4W	6W
FLUJO LUMINOSO	100 lm	200 lm	300 lm
TEMP. DE COLOR	3000K	3000K	3000K
FP	≥0.5	≥0.5	≥0.5
MATERIAL	Aluminio	Aluminio	Aluminio
COLOR	Negro	Negro	Blanco
MEDIDAS	8.1x7.6x3.4 cm	11.5x7.8x3.6 cm	16.7x7.9x4 cm



100-240V



15000



65



≥ 80

Luminaria Lineal

	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	EFICIENCIA LUMINOSA	FLUJO LUMINOSO	FP	COLOR
SISINTERBL24W40K	24W	4000K	70 lm/W	1680 lm	≥0.5	BLANCO
SISINTERNG24W40K	24W	4000K	70 lm/W	1680 lm	≥0.5	NEGRO
SISINTERBL40W40K	40W	4000K	70 lm/W	1680 lm	≥0.5	BLANCO
SISINTERNG40W40K	40W	4000K	70 lm/W	1680 lm	≥0.5	NEGRO

Material PS + PVC



185-265V



≥ 80




20000



20



02



24 W
40 W

Alto (A)
4 cm
4 cm


Largo (B)
118 cm
118 cm

Ancho (C)
5 cm
7 cm




Conector en “L”

Para luminaria lineal



	COLOR	MEDIDAS	MATERIAL
SISINTERCONLBL	BLANCO	5x4 cm	Plástico
SISINTERCONLNG	NEGRO	5x4 cm	Plástico
SISINTERCONLBL02	BLANCO	7x4 cm	Plástico
SISINTERCONLNG02	NEGRO	7x4 cm	Plástico



	Ancho (A)	Largo (B)
24 W	5 cm	5 cm
48 W	7 cm	7 cm
	Altura	
	4 cm	

Kit de sobreponer

Para luminaria lineal

Contenido:

SISINTERKITSOB	· 2 Sujetadores a techo 5x4 cm · 2 Tornillos cabeza plana · 2 Taquetes de plástico
SISINTERKITSOB02	· 2 Sujetadores a techo 7x4 cm · 2 Tornillos cabeza plana · 2 Taquetes de plástico



Kit de suspender

Para luminaria lineal



SISINTERKITSUS



Contenido:

- 2 Canopes a techo redondas
- 2 Cables de acero
- 2 Pinzas de cuerda M10
- 2 Tuercas M10
- 2 Piezas de fijación
- 2 Tornillos cabeza plana
- 2 Roldanas
- 4 Tornillos autoroscantes
- 4 Taquetes de plástico

Lámpara LED WIFI (RGB+W)



	POTENCIA	FUNCIONES	ALIMENTACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FP
FIN9WRGB	9W	RGB + W	110-130 VCA	806 lm	≥0.5
FIN3PK9WRGB	9W	RGB + W	110-130 VCA	806 lm	≥0.5




9 W	Ancho (A) 6 cm	Alto (B) 11.8 cm
-----	-------------------	---------------------

Módulo Switch Inteligente



ICMODINT02

VOLTAJE	NÚMERO DE SALIDAS	CARGA MÁXIMA	BANDA DE FRECUENCIA
90-250 VAC	2	500Wx2 incandescente 150Wx2 LED	2.4Ghz



Largo (A) 4.6 cm	Alto (B) 4.4 cm
Ancho 16.5 cm	

Control de energía



TZSWTSH01
Conector individual



TZSWTSH02
Contacto de pared



TZEXTSH01
Barra de multicontacto


ALIMENTACIÓN	100-240 VCA	90-240 VCA	100-240 VCA
CARGA MÁX.	10A	15A	15A
BANDA DE FRECUENCIA	2.4Ghz	2.4Ghz	2.4Ghz
NÚMERO DE TOMACORRIENTES	1	2	4
NÚMERO DE USB's	NA	1	4
MATERIAL	PC + V0 a prueba de fuego	PC + V0 a prueba de fuego	PC + V0 a prueba de fuego
MEDIDAS	7.2x3.8 cm	7.2x12 cm	5.4x28.8 cm

Interruptores WIFI

Con neutro

	ICAPAINOT01NGCN		ICAPAINOT03NGCN	
	1	2	3	4
INTERRUPTORES POR PLACA				
BANDA DE FRECUENCIA	2.4Ghz	2.4Ghz	2.4Ghz	2.4Ghz
MATERIAL EXTERIOR	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado
MÉTODO DE CONEXIÓN	Fase y Neutro	Fase y Neutro	Fase y Neutro	Fase y Neutro

Con neutro

	ICAPAINOT01BLCN		ICAPAINOT03BLCN	
	1	2	3	4
INTERRUPTORES POR PLACA				
BANDA DE FRECUENCIA	2.4Ghz	2.4Ghz	2.4Ghz	2.4Ghz
MATERIAL EXTERIOR	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado
MÉTODO DE CONEXIÓN	Fase y Neutro	Fase y Neutro	Fase y Neutro	Fase y Neutro

Sin neutro

	ICAPAINOT01NGSN		ICAPAINOT03NGSN	
	1	2	3	4
INTERRUPTORES POR PLACA				
BANDA DE FRECUENCIA	2.4Ghz	2.4Ghz	2.4Ghz	2.4Ghz
MATERIAL EXTERIOR	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado
MÉTODO DE CONEXIÓN	Fase (Capacitor incluido)	Fase (Capacitor incluido)	Fase (Capacitor incluido)	Fase (Capacitor incluido)

Sin neutro

	ICAPAINOT01BLSN		ICAPAINOT03BLSN	
	1	2	3	4
INTERRUPTORES POR PLACA				
BANDA DE FRECUENCIA	2.4Ghz	2.4Ghz	2.4Ghz	2.4Ghz
MATERIAL EXTERIOR	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado
MÉTODO DE CONEXIÓN	Fase (Capacitor incluido)	Fase (Capacitor incluido)	Fase (Capacitor incluido)	Fase (Capacitor incluido)
MEDIDAS	7.2x12 cm	7.2x12 cm	7.2x12 cm	7.2x12 cm

Interruptor doble

Con tomacorriente



	INTERRUPTORES POR PLACA	BANDA DE FRECUENCIA	MATERIAL EXTERIOR	COLOR
ICAPAINTCN02BL	2 + 1 Tomacorrientes	2.4 Ghz	Cristal templado	Blanco
ICAPAINTCN02NG	2 + 1 Tomacorrientes	2.4 Ghz	Cristal templado	Negro



Carga máxima por interruptor:
600W

Interruptores


Escenas WIFI

	INTERRUPTORES POR PLACA	BANDA DE FRECUENCIA	MATERIAL EXTERIOR	COLOR
ICAPAINTESCBL	6	2.4 Ghz	Cristal templado	Blanco
ICAPAINTESCNG	6	2.4 Ghz	Cristal templado	Negro



Interruptores WIFI

Atenuable




	INTERRUPTORES POR PLACA	BANDA DE FRECUENCIA	MATERIAL EXTERIOR	MÉTODO DE CONTROL
ICAPAINTDIMBL	1	2.4 Ghz	Cristal templado	Fase o TRIAC
ICAPAINTDIMNG	1	2.4 Ghz	Cristal templado	Fase o TRIAC

Carga máxima por interruptor:
500W



Control Remoto Infrarrojo y Radiofrecuencia WIFI

ALIMENTACIÓN	BANDA DE FRECUENCIA (WIFI)	FRECUENCIA IR	ALCANCE IR	FRECUENCIA RF
DC 5V, 1A	2.4Ghz	38KHz	< 12m	433/315Mhz



ICCIN01	Ancho (A)	Alto (B)
	6.0 cm	6.0 cm



ICCIN01

Cerraduras WIFI



ICSHEIT01




ICSHEIT02

MATERIAL	Aleación de aluminio, ABS y Acrílico	Aleación de aluminio, ABS y Acrílico
ADMINISTRABLE	9 Administradores / 80 Usuarios	9 Administradores / 80 Usuarios
MÉTODOS DE APERTURTA	App, huella digital, clave numérica, llave mecánica y tarjeta IC	App, huella digital, clave numérica, llave mecánica y tarjeta IC
ALIMENTACIÓN	4 x baterías AA alcalinas	4 x baterías AA alcalinas
BANDA DE FRECUENCIA	2.4Ghz	2.4Ghz
IP	65	65
MEDIDAS	6.5x28 cm	7x22 cm

***Grosor de puerta apto para instalación de 35 a 65 mm.**

Cámara de interior con WIFI

RESOLUCIÓN	SENSOR DE VISIÓN	RANGO DE MOVIMIENTO	ÁNGULO DE APERTURA	ALIMENTACIÓN
HD 1080p/2MP	Diurna y nocturna	Vertical 10-75° Horizontal 355°	90°	5V DC



Ancho (A)

5.8 cm

Alto (B)

9.6 cm



20



Frecuencia



ICSHCAM-EVA

Tarjeta Micro SD (máx. 128Gb, no incluida)

*Compatible con asistente de voz Amazon Alexa / Google home.

Cámara de exterior con WIFI



ICSHCAM1


RESOLUCIÓN	SENSOR DE VISIÓN	RANGO DE MOVIMIENTO	ÁNGULO DE APERTURA	ALIMENTACIÓN
HD 1080p/2MP	Diurna y nocturna	NA	110°	12 DC



Frecuencia



65



(A)

9.0 cm

(B)

6.0 cm

(C)

14.0 cm

Tarjeta Micro SD (máx. 128Gb, no incluida)

*Compatible con asistente de voz Amazon Alexa / Google home.

Videoportero



TZVPOSH1

RESOLUCIÓN	SENSOR DE VISIÓN	BANDA DE FRECUENCIA	ÁNGULO DE APERTURA	ALIMENTACIÓN		
HD 1080p	Diurna y nocturna	Videoportero 2.4Ghz	130°	Videoportero: 5VDC o 12-24V DC/AC Campana: 5V DC		
					Ancho (A)	Alto (B)
					4.5 cm	11.5 cm
					7.3 cm	7.3 cm

Tarjeta Micro SD (máx. 128Gb, no incluida)

Sensor puerta y/o ventana



TZSENSH01

ALIMENTACIÓN	VIDA ÚTIL DE BATERÍA	BANDA DE FRECUENCIA	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	TIPO DE SENSOR		
CR2 x 1	1 año aprox.	2.4Ghz	0° - 40° C	Magnético		
					Ancho (A)	Alto (B)
					2 cm	7 cm
					1.1 cm	4 cm

Icon



www.icon-mx.com



@icon.iluminacion



@iconiluminacionmx

Contáctanos:

56 1427 3110

servicioalcliente@icon-mx.com