

E12

C7.5 Vela Transparente Fijo



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
C7.5/CL	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Cálida
C7.5/AZ	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Azul
C7.5/VE	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Verde
C7.5/RO	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Roja
C7.5/AM	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Amarilla

Acabado: Cubierta de cristal transparente



C9 Vela Chica Transparente



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
C925	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
C940	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



CA10 Vela Punta curva



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
CA1025	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
CA1025F	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
CA1040	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida
CA1040F	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Para CA1025 y CA1040 la cubierta es de cristal transparente
Para CA1025F y CA1040F la cubierta es de cristal perlado



FFNC7.5 Vela Transparente Flicker Neón Oscilante



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
FFNC7.5	3W	130V	0.23	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



B10 Vela Transparente Candelabra Liso



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz	Empaque
25B10	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida	500/25
40B10	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida	500/25

Acabado: Cubierta de cristal transparente



G50 Bola




Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
G50	40W	130V	0.314	360°	2700°K	Cálida
G50BCO	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Para G50 la cubierta es de cristal transparente
Para G50BCO la cubierta es de cristal blanco



T20, T8 y T21 Transparente Tubular

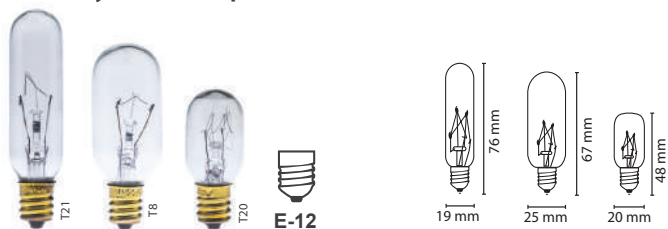

Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

T20X4815E12	15W	130V	0.118	360°	2700°K	Cálida
T825E12	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
T2125E12	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
T2140E12	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado:

Cubierta de cristal transparente Bulbos T20, T21 y T8



T1654 Transparente Tubular



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

T1654	6/10W	130V	0.07	360°	2700°K	Cálida
--------------	-------	------	------	------	--------	--------

Acabado: Cubierta de cristal transparente



CM35 Vela Transparente Rizado



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

CM3525	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
CM3540	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



T21 Transparente Tubular

E14



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

T2125E14	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
T2140E14	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado:

Cubierta de cristal transparente Bulbo T21



ST23 Transparente Chato



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

ST23	15W	130V	0.118	360°	2700°K	Cálida
-------------	-----	------	-------	------	--------	--------

Acabado: Cubierta de cristal transparente



R14 Perlado Baby Spot



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

R14E1440	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida
-----------------	-----	------	------	------	--------	--------

Acabado: Cubierta de cristal perlado




E17

R14 Perlado Baby Spot



E-17



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

R14E1740

40W 130V 0.30 360° 2700°K Cálida


Acabado: Cubierta de cristal perlado



T20X48 Transparente Bayoneta



Bayoneta



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

T20X4815BAY

15W 130V 0.118 360° 2700°K Cálida


Acabado: Cubierta de cristal transparente



S11 Bola



E-17



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

S11C

40W 130V 0.30 360° 2700°K Cálida


Acabado: Cubierta de cristal transparente



R39 Espejo Transparente



E-17



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

R39E17

30W 130V 0.236 360° 2700°K Cálida

Nota: Especial para lámpara de "Lava"

Acabado: Cubierta de espejo transparente



T20, T8 y T21 Transparente Tubular



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

T20X4815E17

15W 130V 0.118 360° 2700°K Cálida

T825E17

25W 130V 0.196 360° 2700°K Cálida

T2140E17

40W 130V 0.30 360° 2700°K Cálida


Acabado: Cubierta de cristal transparente



T6.5 Transparente Tubular



E-17



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

T6.540

40W 130V 0.30 360° 2700°K Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



LAMPARAS DECORATIVAS Tipo Vintage

2,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz	Empaque
ST64	40W	127V	0.33	360°	2700°K	Cálida	100/10
T14	40W	127V	0.33	360°	2700°K	Cálida	100/10
T30	30W	127V	0.23	360°	2700°K	Cálida	100/25
A19	40W	127V	0.33	360°	2700°K	Cálida	100/10
G25	40W	127V	0.33	360°	2700°K	Cálida	50/10

Acabado: Cubierta de cristal transparente

P45 Transparente Tipo Corona

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
P4540E26	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida
P4540E26/HR*	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente.

*P4540E26/HR: Especial para temperaturas altas y bajas, cristal resistente, ideal para hornos y refrigeradores

250/25

A19 Luz Negra Con Filtro

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
A19BLB75	75W	127V	0.590	360°	2700°K	UV

Acabado: Cubierta de cristal transparente con filtro BLB

100/10

FFNSTD Transparente Flicker Neón Oscilante

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
FFNSTD	3W	130V	0.23	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

500/25

F15 Transparente Flama STD

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
25F15	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
40F15	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida


Acabado: Cubierta de cristal transparente

100/10

T10 Tubular Transparente



E-26



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
T1040	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida


Acabado: Cubierta de cristal transparente



VE Vela Liso STD



E-26



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
VE25	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
VE40	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida


Acabado: Cubierta de cristal transparente



S14 Transparente Tipo Anuncio



E-26



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
S1410	10 W	130V	0.76	360°	2700°K	Cálida
S1410/AZ	10 W	130V	0.76	360°	2700°K	Azul
S1410/VE	10 W	130V	0.76	360°	2700°K	Verde
S1410/RO	10 W	130V	0.76	360°	2700°K	Roja
S1410/AM	10 W	130V	0.76	360°	2700°K	Amarilla

Acabado: Cubierta de cristal transparente




Luz Infrarroja



E-27

Recomendado para uso medicinal

5,000
HORAS DE VIDA



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Temp.	Luz
BR40/RO	250W	127V	360°	Infrarroja	

Acabado: Cristal espejado




Tipo Reflector



E-27

5,000
HORAS DE VIDA




Clave

	Watts	Volts	Amp.	Temp.	Luz
BR40/CL	250W	127V	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cristal espejado



T5 Tubos Circulares




30,000
HORAS DE VIDA

IP20

Clave	Diametro	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Temp.	Luz	Empaque
FCL16/41	138 mm	T5/16mm	16 W	130V	0.125	360°	4100°K	Neutra	100/10
FCL22	185 mm	T5/16mm	22 W	130V	0.173	360°	6400°K	Blanca	40/10
FCL28/50	225 mm	T5/16mm	28 W	130V	0.220	360°	5000°K	Neutra	50/10
FCL32	275 mm	T5/16mm	32 W	130V	0.251	360°	6400°K	Blanca	40/10
FCL38/50	300 mm	T5/16mm	38 W	130V	0.251	360°	5000°K	Neutra	50/10

T5 2C Tubos Circulares



30,000
HORAS DE VIDA

IP20

Clave	Diametro	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Temp.	Luz
FCL2C40/BF	138 mm	T5/16mm	40 W	130V	0.314	360°	4100°K	Neutra


20/5

T4 Tubos Fluorescentes



30,000
HORAS DE VIDA

IP20



Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Temp.	Luz
FL16DT4	470 mm	T4/12.5mm	16W	130V	0.125	360°	6400°K	Blanca
FL20DT4	565 mm	T4/12.5mm	20W	130V	0.157	360°	6400°K	Blanca


100/10

T5 Tubos Fluorescentes



30,000
HORAS DE VIDA

IP20

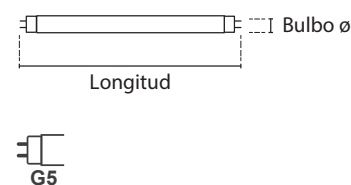


Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Temp.	Luz	Empaque
FL4D	150 mm	T5/16mm	4 W	130V	0.031	360°	6400°K	Blanca	250/10
FL6D	226 mm	T5/16mm	6 W	130V	0.047	360°	6400°K	Blanca	250/10
FL8D	302 mm	T5/16mm	8 W	130V	0.062	360°	6400°K	Blanca	250/10
FL13D	531 mm	T5/16mm	13 W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca	200/10
FL14DT5	563 mm	T5/16mm	14 W	130V	0.110	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL14BFT5	563 mm	T5/16mm	14 W	130V	0.110	360°	4100°K	Neutra	100/25
FL14BCT5	563 mm	T5/16mm	14 W	130V	0.110	360°	3000°K	Cálida	100/25
FL21DT5	863 mm	T5/16mm	21 W	130V	0.165	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL24BFT5	560 mm	T5/16mm	24 W	130V	0.188	360°	4100°K	Neutra	100/25
FL28DT5	1163 mm	T5/16mm	28 W	130V	0.220	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL28BCT5	1163 mm	T5/16mm	28 W	130V	0.220	360°	3000°K	Cálida	100/25
FL35DT5	1163 mm	T5/16mm	35 W	130V	0.275	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL54DT5	1163 mm	T5/16mm	54 W	130V	0.425	360°	6400°K	Blanca	100/25

*NOTA:

El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

T8 Tubos Fluorescentes




30,000
HORAS DE VIDA

IP20

Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Temp.	Luz	Empaque
FL15D	451 mm	T8/26mm	15 W	130V	0.118	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL17BF	600 mm	T8/26mm	17 W	130V	0.133	360°	4100°K	Neutra	25/5
FL20DT8	604 mm	T8/26mm	20 W	130V	0.157	360°	6400°K	Blanca	25/5
FL30DT8	908 mm	T8/26mm	30 W	130V	0.263	360°	6400°K	Blanca	25/5
NUEVO FL32/41	1214 mm	T8/26mm	32 W	130V	0.251	360°	4100°K	Blanca	25/5
NUEVO FL32/64	1214 mm	T8/26mm	32 W	130V	0.251	360°	6400°K	Neutra	25/5
FL58DT8	1519 mm	T8/26mm	58 W	130V	0.456	360°	6400°K	Blanca	25/5

T5 / T8 BLB Tubos fluorescentes luz negra con filtro




15,000
HORAS DE VIDA

IP20

Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz	Empaque
FL4BLB	150 mm	T5/16mm	4 W	130V	0.031	360°	UV	250/10
FL6BLB	226 mm	T5/16mm	6 W	130V	0.047	360°	UV	250/10
FL8BLB	302 mm	T5/16mm	8 W	130V	0.062	360°	UV	250/10
FL15BLB	451 mm	T8/26mm	15 W	130V	0.118	360°	UV	100/25
FL20BLB	604 mm	T8/26mm	20 W	130V	0.157	360°	UV	25/5
FL40BLB	1213 mm	T8/26mm	40 W	130V	0.314	360°	UV	25/5

T5 / T8 BL Tubos Fluorescentes Luz Negra sin filtro





15,000
HORAS DE VIDA

IP20

Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz	Empaque
FL4BL	150 mm	T5/16mm	4W	130V	0.031	360°	UV	250/10
FL6BL	226 mm	T5/16mm	6W	130V	0.047	360°	UV	250/10
FL8BL	302 mm	T5/16mm	8W	130V	0.062	360°	UV	250/10
FL10BL	345 mm	T8/26mm	10W	130V	0.078	360°	UV	100/25
FL15BL	451 mm	T8/26mm	15W	130V	0.118	360°	UV	100/25
FL20BL	604 mm	T8/26mm	20W	130V	0.157	360°	UV	25/5
FL40BL	1214 mm	T8/26mm	40W	130V	0.314	360°	UV	25/5

T5 / T8 Tubos fluorescentes Germicida ultravioleta



5,000
HORAS DE VIDA

IP20

Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz	Empaque
FL8GER	302 mm	T5/16mm	8 W	130V	0.062	360°	UV	250/10
FL15GER	451 mm	T8/26mm	15 W	130V	0.118	360°	UV	100/25
FL30GER	908 mm	T8/26mm	30 W	130V	0.236	360°	UV	25

Acabado: Difusor de cristal transparente.

*NOTA: El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

T8 Tubo Fluorescente Grolux para acuario

5,000 HORAS DE VIDA

IP20



Clave

FL15AQ

Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz
451 mm	T8/12.5mm	15 W	130V	0.118	360°	Rosado

Acabado: Difusor de cristal blanco.

*NOTA: El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

100/5

T8 Tubo Fluorescente UVC + Ozono

5,000 HORAS DE VIDA

IP20



Clave

FL40UVC

Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz
1210 mm	T8/12.5mm	36W	127V	0.26A	360°	UVC

Acabado: Difusor de cristal transparente.

25/5



Tubo sanitizante UVC + Ozono FL40UVC



Características:

- 135µw/cm2
- De uso Interior
- Esterilización y desinfección
- Hasta 40m² de esterilización
- NO tiene esterilización de esquina muerta



Adecuado para:

Hogar	Escuela	Restaurante	Oficina	Hospital

*Se puede utilizar con cualquier balastro para tubo fluorescente

*NOTA: El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.



LÁMPARAS
HALÓGENAS

MR16 con cubierta JDC 127V



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
JDC20C	20 W	130V	0.157	38°	2700°K	Cálida
JDC50C	50 W	130V	0.393	38°	2700°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor (cubierta) de cristal transparente



MR11 sin cubierta 127V



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
MR1135D	35W	130V	0.275	38°	2400°K	Cálida
MR1150D	50W	130V	0.393	38°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor de cristal transparente



GU10 con cubierta 127V



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz	Empaque
GU1050C	50W	130V	0.393	38°	3000°K	Cálida	100/25

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor (cubierta) de cristal transparente



MR16 con cubierta 12V



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
BABC	20W	12V	1.666	38°	2700°K	Cálida
EXNC	50W	12V	4.166	38°	2700°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor (cubierta) de cristal transparente



MR11 con cubierta 12V



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
MR1110C	10 W	12V	0.833	38°	3000°K	Cálida
MR11FTDC	20 W	12V	1.666	38°	3000°K	Cálida
MR11FTHC	35 W	12V	2.916	38°	3000°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor (cubierta) de cristal transparente



JC Cacahuete 12V



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
JC10	10W	12V	0.833	360°	2400°K	Cálida	8 x 30	1000/50
JC20	20W	12V	1.666	360°	2400°K	Cálida	8 x 30	1000/50
JC50	50W	12V	4.166	360°	2400°K	Cálida	10 x 44	1000/50

Acabado: Cuerpo de cristal transparente



JCD Cacahuete 127 V



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
JCD20	20 W	127V	0.157	360°	2400°K	Cálida	12 x 48
JCD50	50 W	127V	0.393	360°	2400°K	Cálida	12 x 48
G940F	40 W	130V	0.314	360°	2400°K	Cálida	12 x 50
G975F	75 W	130V	0.590	360°	2400°K	Cálida	12 x 50

Acabado: JCD Cuerpo de cristal transparente
G9 Cuerpo de cristal opalino

1000/25

JDD Doble Encapsulado



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
JDD100	100W	127V	0.787	360°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cerámica
Difusor de cristal transparente

150/10

REFLECTOR Tipo Par



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
PAR20	50 W	130V	0.393	30°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor de cristal transparente facetado de alta resistencia

100/10

JD Minican



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
JD75	75W	130V	0.590	360°	2400°K	Cálida
JD100	100W	130V	0.787	360°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cerámica
Difusor de cristal transparente

500/25

AR111

NUEVO



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
AR11150/24	50 W	12V	4.166	24°	2400°K	Cálida
NUEVO AR11150/6	50 W	12V	4.166	6°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de lámina platinada
Difusor especular de lámina platinada

Nota: El foco es intercambiable por el modelo JC50

50/10

LÁMPARA Proyección y Fotografía



Clave	Watts	Volts	Temp.	Luz	Base	Med. (axb/mm)	Uso
FCS	150 W	24V	3400°K	Cálida	GX5.3	44.5 x 51	Proyección


Acabado: Cuerpo cristal transparente

500/10



LÁMPARAS
AHORRADORAS
COMPACTAS

G21 Espiral Mini



Clave



Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

ES13G21/27	13 W	130V	0.102	360°	2700°K	Cálida
ES13G21/64	13 W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PL9 y PL13 "1U"



Clave


Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz Med. (axb/mm)

PL9/64	9W	130V	0.070	360°	6400°K	Blanca	167 x 27
PL13/64	13W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca	177 x 27

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PL Ultravioleta BLB "1U" Secador de Resinas



Clave



Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz Med. (axb/mm)

PL9/UV	9W	130V	0.070	360°	-	UV	167 x 27
--------	----	------	-------	------	---	----	----------

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PLES13 Espiral 4 Pines



Clave



Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

PLES13/41	13W	130V	0.102	360°	4100°K	Neutra
PLES13/64	13W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PL Luz Negra BLB "1U"



Clave



Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz Med. (axb/mm)

PL7BLB	7W	130V	0.055	360°	UV	137 x 27
PL13BLB	13W	130V	0.102	360°	UV	177 x 27

Acabado: Cubierta de cristal BLB.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PLL 4 Pines "1U"



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz Med. (axb/mm)

PLL9/41	9W	130V	0.070	360°	4100°K	Neutra	145 x 27
---------	----	------	-------	------	--------	--------	----------

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.



*Nota: El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

PL13 Y PL26 "2U"


DULUX



PL26 G24q-3



PL2U13 Gx23-2



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz Med. (axb/mm) Emp.

PL2U13/64 13 W 130V 0.102 360° 6400°K Blanca 115 x 34 100/10

PL26/64 26 W 130V 0.204 360° 6400°K Blanca 173 x 27 100/25

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.

ESPIRAL AUTOBALASTRADO

12V



E-26



5,000



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

ESP1512 15W 12V 0.95 360° 6400°K Blanca

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Lámpara autobalastada



100/25

***Nota:** El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.






LÁMPARAS Y
TUBOS LED

G4 SMD RESINA 12V AC/DC

12V



35,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

G4LED2/BC	2W	12V	0.015	360°	140	3000°K	BC
G4LED2/LD	2W	12V	0.015	360°	140	6400°K	LD

Acabado: Cuerpo y difusor de resina transparente



G9 SMD RESINA



35,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

G9R3SMD/BC	3W	85/265V	0.023	360°	190	3000°K	BC
G9R3SMD/LD	3W	85/265V	0.023	360°	190	6400°K	LD


Acabado: Cuerpo y difusor de resina transparente



T20 E14 SMD RESINA



15,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

E14R3SMD/BC	3W	85/265V	0.023	360°	200	3000°K	BC
E14R3SMD/LD	3W	85/265V	0.023	360°	200	6400°K	LD

Acabado:


Cuerpo y difusor de resina transparente



G4 SMD RESINA



35,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

G4R3SMD/BC	3W	85/265V	0.023	360°	190	3000°K	BC
G4R3SMD/LD	3W	85/265V	0.023	360°	190	6400°K	LD

Acabado: Cuerpo y difusor de resina transparente



T20 E12 SMD RESINA



15,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

E12R3SMD/BC	3W	85/265V	0.023	360°	180	3000°K	BC
E12R3SMD/LD	3W	85/265V	0.023	360°	180	6400°K	LD


Acabado: Cuerpo y difusor de resina transparente



T20 E17 SMD RESINA



15,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

E17R3SMD/BC	3W	85/265V	0.023	360°	180	3000°K	BC
E17R3SMD/LD	3W	85/265V	0.023	360°	180	6400°K	LD

Acabado: Cuerpo y difusor de resina transparente




T20 LED



E-12
E-14
E-17

20,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz Med. (axb/mm)

T20LED/E12	1.5W	127V	0.011	360°	80	2700°K	BC	45 x 19
T20LED/E14	1.5W	127V	0.011	360°	80	2700°K	BC	49 x 19
T20LED/E17	1.5W	127V	0.011	360°	80	2700°K	BC	49 x 19

Acabado: Difusor de plástico transparente


1000/10

VELA LED C7.5



E-12

50,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

C7.5LED/COL	0.3W	130V	0.13	360°	22.5	-	Color
-------------	------	------	------	------	------	---	-------

500/25

VELA FILED C7.5



E-12



50,000
HORAS DE VIDA

Clave




Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

C7.5FILED/LD	0.5W	127V	0.006	360°	22.5	6500°K	LD
C7.5FILED/BC	0.5W	127V	0.006	360°	70	2700°K	BC
C7.5FILED/RO	0.5W	127V	0.006	360°	10	-	Rojo
C7.5FILED/AZ	0.5W	127V	0.006	360°	35	-	Azul
C7.5FILED/VE	0.5W	127V	0.006	360°	20	-	Verde
C7.5FILED/ROS	0.5W	127V	0.006	360°	10	-	Rosa
C7.5FILED/MO	0.5W	127V	0.006	360°	10	-	Morado

Acabado: Difusor transparente

1000/50

MR11 LED



GZ4

25,000
HORAS DE VIDA

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente

Clave




Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

MR11LED4/BC	4W	127V	0.031	270°	300	2700°K	BC
MR11LED4/LD	4W	127V	0.031	270°	300	6500°K	LD

200/10

MR16 LED



GX5.3

25,000
HORAS DE VIDA

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente

Clave



Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz Emp.


MR16SMD7C/BC	7W	100/240	0.047	120°	520	3000°K	BC	100/10
MR16SMD7C/LD	7W	100/240	0.047	120°	520	6400°K	LD	100/10
*MR167/COL	3W	127V	0.023	120°			Color	200/10

*Cambio cíclico de colores

MR16 LED DIMEABLE



GX5.3



25,000
HORAS DE VIDA

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente

Clave





Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz Emp.

NUEVO MR167DIM/BC	7W	85/145	0.061	120°	500	2700°K	BC	100/10
MR167DIM/LD	7W	100/130	0.061	120°	330	6400°K	LD	200/10

Ilumina tus espacios

MR16 REGULABLE 3 PASOS CON APAGADOR

Apaga y enciende
para cambiar los 3
niveles de intensidad

Clave



Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp.


DIM3MR167/LD

7W 127V 0.072 38 500 Regulable

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente

GU10 LED



GU10



Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente

Clave



Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

GU10SMD7C/BC

7W 100/240 0.055 120° 520 3000°K BC


GU10SMD7C/LD

7W 100/240 0.055 120° 520 6400°K LD

JDR LED



E-26



Clave



Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

JDRSMD7C/LD

7W 100/240V 0.04 120° 450 6400°K LD


Acabado:

Cuerpo de aluminio y plástico
Difusor de acrílico opalino

JDR4BLB Luz Negra



E-26



Clave






Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

JDR4BLB

4W 85/265V 0.04 360° 6400°K LD



PAR20 / 30 / 38 LED



Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente facetado

E-26



Clave



Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz Emp.

PAR20SMD8/BC

8W 100/240V 0.06 120° 720 3000°K BC 100/10

PAR20SMD8/LD

8W 100/240V 0.06 120° 720 6400°K LD 100/10

PAR30SMD12/BC

12W 100/240V 0.094 120° 1080 3000°K BC 50/10

PAR30SMD12/LD

12W 100/240V 0.094 120° 1080 6400°K LD 50/10


PAR38SMD18/BC

18W 100/240V 0.145 120° 1620 3000°K BC 20/10

PAR38SMD18/LD

18W 100/240V 0.145 120° 1620 6400°K LD 20/10

LUMINARIO LED AR111



35,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz


AR111LED12/BC	12W	90/265V	0.014	120°	1000	3000°K	BC
AR111LED12/LD	12W	90/265V	0.014	120°	1000	6400°K	LD

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente facetado



G45 LED



E-26

35,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

G45SMD6/BC	6 W	127V	0.047	360°	400	2700°K	BC
G45SMD6/LD	6 W	127V	0.047	360°	400	6400°K	LD
*G45SMD/COL	2 W	127V	0.015	360°	-	-	Color

*Cambio cíclico de colores

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.

Nota:

Los colores se aprecian solo
con lámparas encendidas.



TIPO A-60 LED Multivoltaje



E-26



35,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

A60LED9/BC	9 W	127V	0.118	360°	810	3000°K	BC
A60LED9/LD	9 W	127V	0.118	360°	810	6400°K	LD

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.



TIPO A-60 LED 127V



E-26



15,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

A609LED127/BC	9 W	127V	0.118	360°	810	2700°K	BC
A609LED127/LD	9 W	127V	0.118	360°	810	6400°K	LD

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.




TIPO A-60 LED

12V



E-26



Ideal para
hacer uso con
panel solar



35,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

12A60LED9/LD	9 W	12V	0.75	360°	810	6400°K	LD
--------------	-----	-----	------	------	-----	--------	----

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.



TIPO A-70 LED



E-26



35,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

A70LED17/LD	17 W	85/145V	0.133	360°	1200	6500°K	LD
-------------	------	---------	-------	------	------	--------	----

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.



NUEVO

LED SMD

TIPO A-60 REGULABLE 3 TONOS DE INTENSIDAD



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp.

A603DIM9/LD 9W 127V 0.118 360° 820 Regulable

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor deacrílico opalino.

50/10

A65F LED con fotocelda integrada

FOTOCELDA AUTOMÁTICA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

A65FC12/LD 12 W 127V 0.19 270° 1000 6500°K LD

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor deacrílico opalino.

50/10

A55 LED Repelente



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

A55LED7/RE 7W 127V 0.005 270° 1700°K Repelente

Acabado:

Cubierta de aluminio y PVC amarillo
Difusor deacrílico opalino amarillo

100/10

NUEVO

LED SMD

TIPO A-60 LED 3 TONOS DE COLOR



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp.

A603CCT9 9W 127V 0.118 360° 820 Regulable


Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor deacrílico opalino.

3000°K 4000°K 6500°K
3 tonos de luz en una misma lámpara

50/10

A60 LED con sensor de movimiento y sensor de día

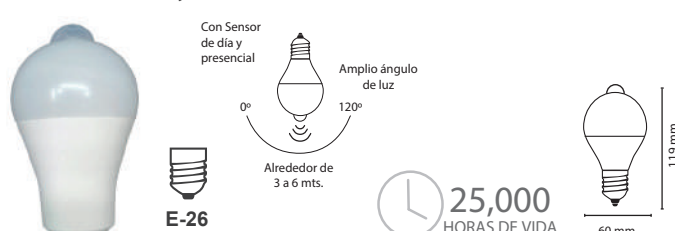

Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

A60SEN9/LD 9W 85/265V 0.071 120° 900 6500°K LD

Acabado:

Cubierta y difusor deacrílico opalino

100/10

A60 LED BLB Luz Negra



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Luz

A60LED6/BLB 6 W 100/240V 0.04 360° Negra

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor deacrílico opalino azul

Nota:


Longitud de onda 400nm

100/10

A60 LED con sombra CIRCULAR LED



25,000
HORAS DE VIDA



Clave

A60LED8CO/LD 8W 127V 0.062 200° 800 6500°K LD

Acabado:
Cubierta y difusor de acrílico opalino



A80 LED con celda solar



Rec argable mediante
luz solar y electricidad



35,000
HORAS DE VIDA



Clave

A80LED12SOL 12W 85/265V 0.094 270° 700 6500°K LD

Acabado:
Cubierta plástico y difusor de acrílico opalino
Incluye:
Un soquet portatil con gancho




LÁMPARA LED CIRCULAR para enroscar o sobreponer



Base E-26 desmontable



25,000
HORAS DE VIDA



Enciende luz interior y exterior



Clave

C22LED/LD 22W 85/254V 0.5 180° 1800 6500°K LD 260x48

***Nota:** La base E-26 se
desmonta para hacer la
lampara de sobreponer

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco



A60SMD LED Multicolor

NUEVO



35,000
HORAS DE VIDA



Clave


A60SMD/COL 2 W 127V 0.39 360° 3301 Color




Circular LED




CIR12




CIR18



CIR24



CIR36



Clave


	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Emp.
CIR12	12W	100/220V	0.009	180°	1080	6400°K	LD	60/5
CIR18	18W	100/220V	0.014	180°	1620	6400°K	LD	30/5
CIR24	24W	100/220V	0.018	180°	1920	6400°K	LD	30/5
CIR36	36W	100/220V	0.018	180°	3240	6400°K	LD	30/5



25,000
HORAS DE VIDA

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

MINI BALA LED

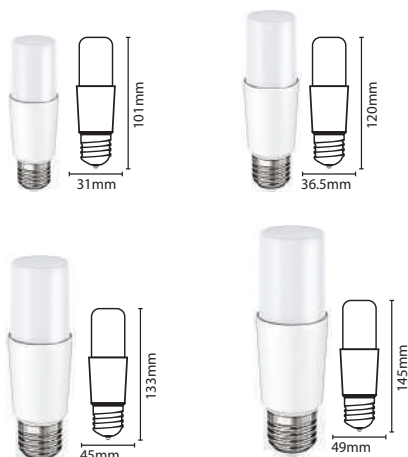

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
T30LED7/LD	7W	100/240V	0.005	360°	600	6500°K	LD
T37LED9/LD	9W	100/240V	0.007	360°	650	6500°K	LD
T45LED12/LD	12W	100/240V	0.009	360°	1000	6500°K	LD
T50LED15/LD	15W	100/240V	0.011	360°	1250	6500°K	LD



TIPO BALA LED



Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Emp.
T100LED30/LD	30W	100/240V	0.236	360°	3000	6500°K	LD	24/3
T120LED40/LD	40W	100/240V	0.314	360°	4000	6500°K	LD	24/3
T140LED50/LD	50W	100/240V	0.393	360°	5000	6500°K	LD	20/2

TIPO CANDIL LED




Clave

Watts	Volts	Amp.	Lum.	Temp.	Aper.	Luz
T44LED/BC	2.5W	127V	0.019	200	2700°K	120° BC
T44LED/LD	2.5W	127V	0.019	200	6500°K	120° LD

Acabado:
Difusor de plástico transparente



3U LED

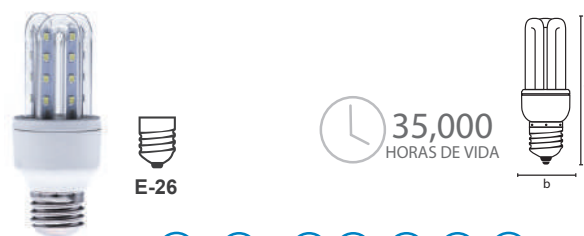


Clave

Watts	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
3U7SMD/LD	7 W	85/265V	360°	630	6500°K	LD 112x43
3U11SMD/LD	11 W	85/265V	360°	990	6500°K	LD 142x43

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de cristal transparente



4U LED



Clave

W	V	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
---	---	-------	------	-------	-----	---------------	------


4U18SMD/LD	18W	85/265V	360°	1620	6500°K	LD	178x59	100/10
4U26SMD/LD	26W	85/265V	360°	2340	6500°K	LD	260x70	50/10
4U42SMD/LD	42W	85/265V	360°	3780	6500°K	LD	272x81	50/10

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de cristal transparente



ESPIRAL LED



Acabado:


Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de cristal transparente

Clave	Watts	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
-------	-------	-------	-------	------	-------	-----	---------------	------

ES9SMD/LD	9 W	85/265V	360°	810	6500°K	LD	120x43	100/10
ES14SMD/BC	14 W	85/265V	360°	1260	3000°K	BC	155x60	100/10
ES14SMD/LD	14 W	85/265V	360°	1260	6500°K	LD	155x60	100/10
ES23SMD/BC	23 W	85/265V	360°	2070	3000°K	BC	165x60	100/10
ES23SMD/LD	23 W	85/265V	360°	2070	6500°K	LD	165x60	100/10
ES34SMD/LD	34 W	85/265V	360°	3060	6500°K	LD	205x83	50/10

A60 Filamento LED 4W

NUEVO



Clave

W	V	A	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
---	---	---	-------	------	-------	-----

A60FILED4/BC	4W	127V	0.031	360°	460	2700°K	BC
A60FILED4/LD	4W	127V	0.440	360°	460	6500°K	LD


Acabado:

Difusor de cristal transparente



A60 Filamento LED 8W

NUEVO



Clave

W	V	A	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
---	---	---	-------	------	-------	-----

A60FILED8/BC	8W	127V	0.062	360°	820	2700°K	BC
A60FILED8/LD	8W	127V	0.880	360°	920	6500°K	LD

Acabado:

Difusor de cristal transparente




A60DIM Filamento Dimeable



E-26



10,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

A60DIM4/BC	4W	127V	0.031	360°	500	3000°K	BC
A60DIM4/LD	4W	127V	0.031	360°	500	6500°K	LD

Acabado:

Difusor de policarbonato




ST64 TIPO PERA Filamento LED



E-26

35,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz


ST64FILED8/BC	8W	127V	0.062	360°	820	2700°K	BC
---------------	----	------	-------	------	-----	--------	----

Acabado:

Difusor de cristal transparente



S14 Filamento LED



10,000
HORAS DE VIDA

NUEVO
Mayor intensidad de color
con el filamento LED de color.



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

S14LED/CL	1W	127V	0.009	360°	70	2700°K	BC
S14LED/VE	1W	127V	0.009	360°	30	-	VERDE
S14LED/RO	1W	127V	0.009	360°	30	-	ROJO
S14LED/AM	1W	127V	0.009	360°	30	-	AMARILLO
S14LED/AZ	1W	127V	0.009	360°	30	-	AZUL

Acabado:

Difusor de policarbonato




VELA Filamento LED



E-12

E-14

E-26



35,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Lum. Base Temp. Aper. Luz

VEFILED4E12/BC	4 W	127V	0.031	460	E12	2700°K	360°	BC
VEFILED4E12/LD	4 W	127V	0.031	460	E12	6400°K	360°	LD
VEFILED4E14/BC	4 W	127V	0.031	460	E14	2700°K	360°	BC
VEFILED4E14/LD	4 W	127V	0.031	460	E14	6400°K	360°	LD
VEFILED4E26/BC	4 W	127V	0.031	460	E26	2700°K	360°	BC
VEFILED4E26/LD	4 W	127V	0.031	460	E26	6400°K	360°	LD

Acabado:

Difusor de cristal transparente



NUEVO

LED
SMD

VELA Filamento Dimeable



E-12

E-14

E-26

 10,000
HORAS DE VIDA



Acabado:

Difusor de policarbonato

100/10

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Base	Temp.	Luz
VEDIM4E12/BC	4 W	127V	0.031	360°	500	E12	3000°K	BC
VEDIM4E12/LD	4 W	127V	0.031	360°	500	E12	6500°K	LD
VEDIM4E14/BC	4 W	127V	0.031	360°	500	E14	3000°K	BC
VEDIM4E14/LD	4 W	127V	0.031	360°	500	E14	6500°K	LD
VEDIM4E26/BC	4 W	127V	0.031	360°	500	E26	3000°K	BC
VEDIM4E26/LD	4 W	127V	0.031	360°	500	E26	6500°K	LD

FLAMA Filamento FL4



E-26

 10,000
HORAS DE VIDA

Acabado:

Difusor de cristal transparente


100/10

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Base	Temp.	Luz
FL4FILED/BC	4 W	127V	0.06	360°	460	E26	2700°K	BC
FL4FILED/LD	4 W	127V	0.06	360°	460	E26	6400°K	LD

BALA LED Luz Fuego



E-26

 25,000
HORAS DE VIDA


Clave

FFT65LED


Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
2W	127V	0.032	270°	1500°K	BC

Acabado:

PBT Aluminio con recubrimiento en PC color naranja

50/10

TUBULAR AJUSTABLE LED

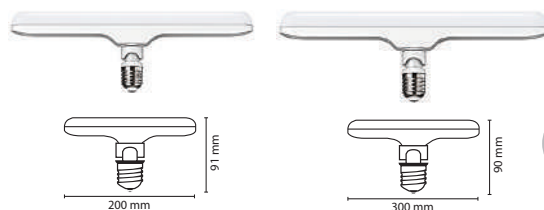

E-26

 25,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Emp.
T200LED12/LD	12W	100/240V	0.009	200°	1200	6500°K	LD	100/10
T300LED18/LD	18W	100/240V	0.014	200°	1800	6500°K	LD	50/5



Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

OVAL LED



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Emp.
ED90LED40/LD	40W	100/240V	0.031	360°	4100	6500°K	LD	24/3
ED120LED70/LD	70W	100/240V	0.055	360°	7100	6500°K	LD	12/3

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino



TUBULAR TIPO VENTILADOR LED





Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
FAN26	26W	100/240V	0.204	360°	2100	6400°K	LD	52x234	50/5
FAN39	39W	100/240V	0.307	360°	3120	6400°K	LD	73x234	25/5
FAN52	52W	100/240V	0.409	360°	4160	6400°K	LD	90x234	25/5



Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino



T5 LED 56.3 cm

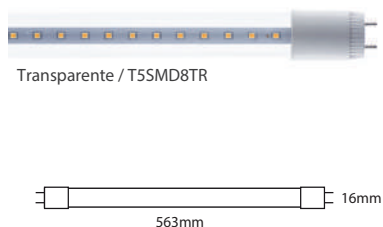

Acabado:
Difusor de acrílico
Disipador de calor de aluminio
Driver electrónico integrado

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
T5SMD8TR/LD	8W	127V	0.062	330°	1200	6500°K	LD
T5SMD8OP/LD	8W	127V	0.062	330°	1200	6500°K	LD







T5 LED 120 cm



Transparente / T5SMD14



Opalino / T5SMD14OP



Acabado:
Difusor de acrílico
Disipador de calor de aluminio
Driver electrónico integrado

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-----


T5SMD14/LD	14W	100/130V	0.141	330°	1200	6500°K	LD
T5SMD14OP/LD	14W	127		330°	2400	6500°K	LD




T8 LED Cristal Transparente y opalino 60 cm



Transparente / T8SMD60CC



Opalino / T8SMD60F



Acabado:
Difusor de cristal transparente
Driver electrónico integrado

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
-------	-------	-------	------	-------	------	-------	-----

T8SMD60CC/BC	9W	85/145V	0.070	330°	800	2700°K	BC
T8SMD60CC/LD	9W	85/145V	0.070	360°	800	6500°K	LD

T8SMD60F/LD	9W	90/265V	0.070	360°	800	6500°K	LD
-------------	----	---------	-------	------	-----	--------	----




T8 LED Cristal Transparente y Opalino 120 cm



Transparente / T8SMD18CC



Opalino / T8SMD18OP



Acabado:
Difusor de cristal
Driver electrónico integrado



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
-------	-------	-------	------	-------	------	-------	-----

T8SMD18CC/BC	18W	85/265V	0.141	330°	1500	2700°K	BC
T8SMD18CC/LD	18W	85/265V	0.141	330°	1176	6400°K	LD

T8SMD18OP/LD	18W	85/265V		330°	1600	6500°K	LD
--------------	-----	---------	--	------	------	--------	----



T8 LED Cristal de Colores 120 cm



Acabado:
Difusor de cristal transparente
Driver electrónico integrado

Clave	Watts	Volts	Aper.	Luz
-------	-------	-------	-------	-----


T8SMD/RO	18W	85/265V	330°	Rojo
T8SMD/AZ	18W	85/265V	330°	Azul
T8SMD/VE	18W	85/265V	330°	Verde
T8SMD/AM	18W	85/265V	330°	Amarillo
T8SMD/MO	18W	85/265V	330°	Morado




T8 LED Slim FA8 Transparente y Opalino 120cm



Transparente / T8SMD120CFA8



Opalino / T8SMDCFA8OP



Fa8



Acabado:
Difusor de cristal transparente

Clave



Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

T8SMD120CFA8/LD 18W 85/265V 0.141 110° 1500 6500°K LD

T8SMDCFA8OP/LD 18W 85/265V 0.141 110° 1500 6500°K LD



25/5

T8 LED Slim FA8 Transparente 240cm



Fa8



Acabado:
Difusor de cristal transparente

Clave




Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

T8SMD240CFA8/LD 36W 85/265V 0.283 110° 3000 6500°K LD



20/5

LÁMPARA CIRCULAR LED Base Magnética



215mm



Acabado:
Difusor de acrílico
Driver electrónico integrado

Clave



Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

CLED20/LD 20W 127V 0.157 180° 1800 6500°K LD

Nota:

Base magnética, No requiere herramientas para su colocación en superficies metálicas



40/5




LUMINARIOS DE LED
INTERIOR – EXTERIOR
Y DE EMERGENCIA

LUMINARIO CON REJILLA con 2 tiras LED



80,000
HORAS DE VIDA



Acabado:

Base reflectora de lámina de acero blanca
Rejillas deacrílico platinado cromo
2 tapas laterales de PVC blancas

Clave



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
LULED2X9R	18W	85/265V	0.141	120°	1400	6500°K	LD
LULED2X18R	36W	85/145V	0.45	120°	2800	6500°K	LD

Incluye:


- 2 módulos lineales LED
- Driver electrónico integrado



LUMINARIO LED Tipo barra / cubierta opalina



80,000
HORAS DE VIDA



Acabado:

Base reflectora de lámina de acero blanca
Difusor deacrílico opalino
2 tapas laterales de PVC blancas

Clave




Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
TAO18LED	18W	85/265V	0.141	120°	1400	6500°K	LD
TAO36LED	36W	85/265V	0.283	120°	2800	6500°K	LD

Incluye:


- 2 módulos lineales LED
- Driver electrónico integrado
- 2 grapas de sujeción



LUMINARIO LED LINEAL para uso Interior



50,000
HORAS DE VIDA



Acabado:

Base reflectora de lámina de acero blanca
Difusor deacrílico opalino
2 tapas laterales de PVC blancas

Clave



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
REK54LED/LD	54W	85/265V	0.34	120°	3600	6500°K	LD

Incluye:

- 2 módulos lineales LED
- Driver electrónico integrado
- 2 grapas de sujeción



LUMINARIO LED ULTRADELGADO



80,000
HORAS DE VIDA

Clave



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
SKIN5/BC	5W	127V	0.039	105°	425	3000°K	BC	284x23
SKIN5/LD	5W	127V	0.039	105°	425	6500°K	LD	284x23
SKIN9/BC	9W	127V	0.070	105°	765	3000°K	BC	584x23
SKIN9/LD	9W	127V	0.070	105°	765	6500°K	LD	584x23
SKIN14/BC	14W	127V	0.110	105°	1190	3000°K	BC	884x23
SKIN14/LD	14W	127V	0.110	105°	1190	6500°K	LD	884x23
SKIN18/BC	18W	127V	0.141	105°	1530	3000°K	BC	1184x23
SKIN18/LD	18W	127V	0.141	105°	1530	6500°K	LD	1184x23

Acabado:

Cuerpo de aluminio color blanco
Difusor deacrílico semi opalino




MINI LÁMPARAS LED INTERCONECTABLES



*NOTA: El modelo TL36 viene con cuerpo de aluminio
Accesorios incluidos


Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
TL5LED/LD	5W	127V	0.039	120°	500	6400°K	LD	288x23x34	25/10
TL9LED/BC	9W	127V	0.070	120°	860	3000°K	BC	568x23x24	30/10
TL9LED/LD	9W	127V	0.070	120°	860	6400°K	LD	568x23x24	30/10
TL14LED/LD	14W	127V	0.110	120°	1100	6400°K	LD	868x23x24	25/10
TL18LED/BC	18W	127V	0.141	120°	1530	3000°K	BC	1200x40x22	30/10
TL18LED/LD	18W	127V	0.141	120°	1530	6400°K	LD	1200x40x22	30/10
* TL36LED/LD	36W	127V	0.283	120°	3000	6400°K	LD	2400x40x22	25/10
TL3CON	Conec. Flex. de 3 Línea, 10 cm. de cable								100/20

MINI LÁMPARAS LED INTERCONECTABLES DE COLORES

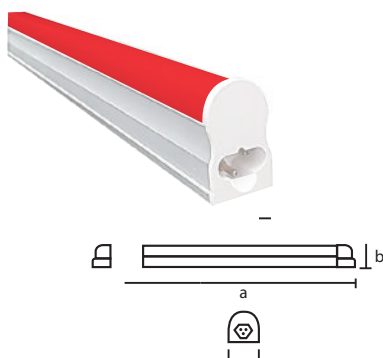


Clave	Watts	Volts	Amp.	Luz	Med. (axb/mm)
TL18LED/RO	18W	85/145V	0.4	Rojo	1178x23x34
TL18LED/AZ	18W	85/145V	0.4	Azul	1178x23x34
TL18LED/NE	18W	85/145V	0.4	Verde	1178x23x34
TL18LED/AM	18W	85/145V	0.4	Amarillo	1178x23x34
TL18LED/MO	18W	85/145V	0.4	Morado	1178x23x34

Colores:

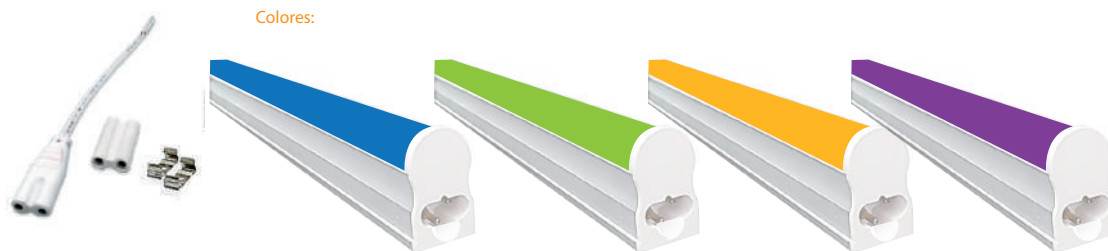

30/5

LUMINARIO LED TIPO CORCHOLATA para sobreponer y empotrar

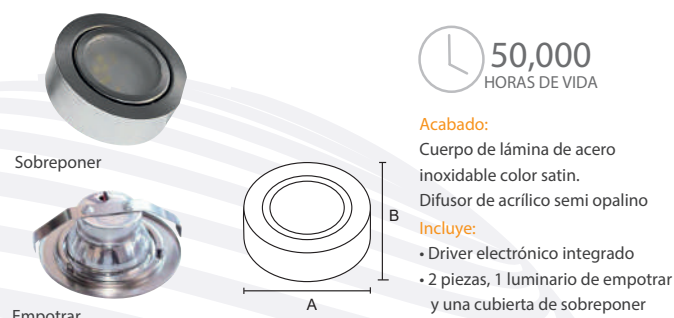


Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
EM3LED/SA	3W	85/265V	0.023	120°	270	6400°K	LD

10/3

LUMINARIO LED para empotrar en plafón

LED
SMD

Acabado:
Cuerpo de plástico




35,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Emp.
EMR11LED/BC	3W	85/265V	0.02	38°	240	2700°K	BC	100/5
EMR11LED/LD	3W	85/265V	0.02	38°	240	6500°K	LD	100/5

LUMINARIO LED DIRIGIBLE para empotrar en bote o plafón

LED
SMD

20,000
HORAS DE VIDA



Acabado:
Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico transparente

Incluye:
• Driver electrónico electrónico

Clave	Watts	Volts	Amp.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
EMSMD7/BC	7W	90/265V	0.09	600	3000°K	BC	90x30
EMSMD7/LD	7W	90/265V	0.09	600	6500°K	LD	90x30
EMSMD9/BC	9W	90/265V	0.09	750	3000°K	BC	113x40
EMSMD9/LD	9W	90/265V	0.09	750	6500°K	LD	113x40
EMSMD12/BC	12W	90/265V	0.09	1000	3000°K	BC	133x45
EMSMD12/LD	12W	90/265V	0.09	1000	6500°K	LD	133x45

100/5

LUMINARIO LED DIRIGIBLE para empotrar en plafón

IP65


LED
SMD

Acabado:
Cuerpo de plástico


25,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Emp.
EM7DIR/BC	7W	85-265V	0.09	38°	650	3000°K	BC	100/20
EM7DIR/LD	7W	85-265V	0.09	38°	650	6500°K	LD	100/20

LUMINARIO LED DIRIGIBLE DE ALUMINIO para empotrar en plafón

LED
SMD

50,000
HORAS DE VIDA



Acabado:
Cuerpo de aluminio
Difusor de lentillas acrílicas transparentes
Incluye:
• Driver electrónico remoto

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Empaque
ALUX3/BC	3 W	110/240V	0.023	120°	300	3000°K	BC	88x48	50/5
ALUX3/LD	3 W	110/240V	0.023	120°	300	6400°K	LD	88x48	50/5
ALUX7/BC	7 W	110/240V	0.055	120°	700	3000°K	BC	110x78	40/5
ALUX7/LD	7 W	110/240V	0.055	120°	700	6400°K	LD	110x78	40/5
ALUX12/BC	12 W	110/240V	0.094	120°	1200	3200°K	BC	138x65	24/5
ALUX12/LD	12 W	110/240V	0.094	120°	1200	6400°K	LD	138x65	24/5



PANEL CIRCULAR LED para empotrar



Acabado:
Cubierta de plástico,
base de aluminio
Difusor antibrillo

20,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Empaque
MP7/BC	7W	85/265V	0.11	140°	480	3000°K	BC	120 x 20	40/10
MP7/LD	7W	85/265V	0.11	140°	480	6500°K	LD	120 x 20	40/10
MP10/BC	10W	85/265V	0.15	140°	720	3000°K	BC	146 x 20	30/10
MP10/LD	10W	85/265V	0.15	140°	720	6500°K	LD	146 x 20	30/10
MP12/LD	12W	127/265V	0.20	140°	900	6500°K	LD	170 x 20	30/10
MP20/LD	20W	127/265V	0.32	140°	1440	6500°K	LD	225 x 20	20/10

PANEL LED CIRCULAR para empotrar - AJUSTABLE



Acabado:
Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino

NUEVO Sistema Ajustable

35,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Empaque
SKY7PL/BC	7 W	85/265V	0.11	105°	480	3000°K	BC	100x80	100/5
SKY7PL/LD	7 W	85/265V	0.11	105°	480	6500°K	LD	100x80	100/5
SKY10PL/BC	10 W	85/265V	0.078	105°	720	3000°K	BC	115x80	100/5
SKY10PL/LD	10 W	85/265V	0.078	105°	720	6500°K	LD	115x80	100/5
SKY15PL/BC	15 W	85/265V	0.26	105°	800	3000°K	BC	173x80	60/5
SKY15PL/LD	15 W	85/265V	0.26	105°	800	6500°K	LD	172x90	60/5
SKY20PL/BC	20 W	85/265V	0.157	105°	1440	3000°K	BC	225x80	20/5
SKY20PL/LD	20 W	85/265V	0.157	105°	1440	6500°K	LD	225x80	20/5

PANEL LED CIRCULAR para sobreponer



Acabado:
Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino

35,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
SOLE8/BC	8W	85/265V	0.13	105°	640	3000°K	BC	115x32	50/5
SOLE8/LD	8W	85/265V	0.13	105°	640	6500°K	LD	115x32	50/5
SOLE12/BC	12W	127/265V	0.20	105°	900	3000°K	BC	170x32	30/5
SOLE12/LD	12W	127/265V	0.20	105°	900	6500°K	LD	160x26	30/5
SOLE18/BC	18W	127/265V	0.30	105°	1350	6500°K	BC	220x32	20/5
SOLE18/LD	18W	127/265V	0.30	105°	1350	3000°K	LD	220x28	20/5

PANEL LED CIRCULAR de Sobreponer con BASE E-26



Acabado:
Cuerpo de aluminio
Difusor de acrílico opalino

35,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz
BOWL	12W	100/240V	0.09	120°	880	6500°K	LD


20/2

ARBOTANTE LED de sobreponer


IP65

LED
SMD

AR15 LED




ARRE15 LED



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
AR15LED	15W	85/265V	0.118	120°	1100	6500°K	LD
ARRE15LED	15W	85/265V	0.118	120°	1100	6500°K	LD

40/5

PANEL LED CUADRADO para empotrar - AJUSTABLE




Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
CUAD20/LD	20 W	127/254V	0.157	105°	1400	6500°K	LD	225x12	20/5

Acabado:
Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino

NUEVO Sistema Ajustable


PANEL LED CUADRADO PLANO



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
CUAD7/LD	7W	127/254V	0.055	105°	300	6500°K	LD	100x100	100/5

Acabado:
Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino

PANEL LED CUADRADO para sobreponer





Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
CUT12/LD	12W	127/265V	0.20	105°	900	6500°K	LD	170x32	30/5
CUT18/LD	18W	127/265V	0.30	105°	1350	6500°K	LD	220x32	20/5
CUT24/LD	24W	127/265V	0.32	105°	1800	6500°K	LD	300x32	20/5

Acabado:
Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino



LUMINARIOS LED DECORATIVOS DIRIGIBLES Mini-Canope de Aluminio



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
FAROLED	1W	100/230V	0.007	60°	100	6400°K	LD
FAROLEDPL	3W	100/230V	0.023	60°	270	6400°K	LD

50/5

Acabado:
Cuerpo de aluminio
Difusor de acrílico transparente

Incluye:
• Driver electrónico integrado



LUMINARIO LED DE PARED para empotrar o sobreponer



WL3NE

WL3BL

Acabado:
Cuerpo de polímero blanco

25,000
HORAS DE VIDA

IP65

LED
SMD



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Color
WL3NE/BC	3W	127V	0.023	120°	150	3000°K	BC	Negro
WL3NE/LD	3W	127V	0.023	120°	150	6500°K	LD	Negro
WL3BL/BC	3W	127V	0.023	120°	150	3000°K	BC	Blanco
WL3BL/LD	3W	127V	0.023	120°	150	6500°K	LD	Blanco

100/10

LUMINARIO DE CORTESIA LED REDONDO para empotrar o sobreponer



Acabado:
Cuerpo de polímero blanco

25,000
HORAS DE VIDA

IP65

LED
SMD



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Color
RP3NE/BC	3W	127V	0.023	90°	200	2700°K	BC	Negro
RP3NE/LD	3W	127V	0.023	90°	200	6500°K	LD	Negro
RP3BL/BC	3W	127V	0.023	90°	200	2700°K	BC	Blanco
RP3BL/LD	3W	127V	0.023	90°	200	6500°K	LD	Blanco

100/10

ARBOTANTE DE PARED CON GLOBO



E-26

15,000
HORAS DE VIDA
(de la lámpara incluida)



INCLUYE DE OBSEQUIO
LÁMPARA LED
A60 DE 9 W 6400°K
LUZ DE DÍA

IP65

LED
SMD



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
AR9GL/E26	9W	85/265	0.071	140°	810	6400°K	LD

Acabado:
Cuerpo de polímero reciclable en color negro
Difusor de acrílico facetado transparente reciclable
(Plástico ABS + PMMA)

Nota:
Utiliza cualquier lámpara con base E-26

16/8

ARBOTANTE DE PARED CON VASO



E-26

15,000
HORAS DE VIDA
(de la lámpara incluida)



INCLUYE DE OBSEQUIO
LÁMPARA LED
A60 DE 9 W 6400°K
LUZ DE DÍA

IP65

LED
SMD



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
AR9VA/E26	9W	85/265	0.071	140°	810	6400°K	LD

Acabado:
Cuerpo de polímero reciclable en color negro
Difusor de acrílico facetado transparente reciclable
(Plástico ABS + PMMA)

Nota:
Utiliza cualquier lámpara con base E-26

20/10

LUMINARIO LED SUBURBANO 15W con fotocelda

IP65

LED SMD

50,000
HORAS DE VIDA

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente

Incluye:

- Driver electrónico integrado
- Una fotocelda
- Una entrada para el cable de alimentación IP65

Clave

SUB15LED

W	V	A	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
15W	85/240V	0.30	180°	1400	6400°K	LD

8/1

LUMINARIO LED SUBURBANO 20W con fotocelda

IP65

LED SMD

50,000
HORAS DE VIDA

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente

Incluye:

- Driver electrónico integrado
- Una fotocelda
- Una entrada para el cable de alimentación IP65

Clave

SUB20LED

W	V	A	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
20W	127V	0.157	180°	1600	6400°K	LD

4/1

LUMINARIO LED SUBURBANO 30W con fotocelda

IP65

LED SMD

50,000
HORAS DE VIDA

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente

Incluye:

- Driver electrónico integrado
- Una fotocelda
- Una entrada para el cable de alimentación IP65

Clave

SUB30LED


W	V	A	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
30W	85/265V	0.253	180°	2600	6400°K	LD

6/1

ARBOTANTE LED con fotocelda para sobreponer

IP65

LED SMD

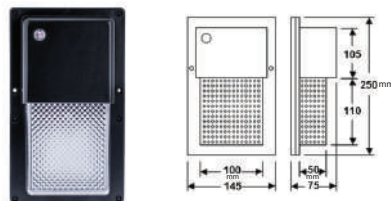50,000
HORAS DE VIDA

Acabado:

Cuerpo de PVC negro
Difusor de acrílico transparente facetado

Clave

WL10LED

W	V	A	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Emp.
Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Emp.
10W	85/265V	0.24	180°	660	6400°K	LD	10/1

10/1

CAMPANAS LED DE ALUMINIO



Acabado:

Cuerpo y disipador de calor en aluminio
Difusor semiespecular de la campana
Difusor de la lámpara LED en acrílico opalino


Incluye:

- Driver electrónico integrado
- Arillo para su correcta suspensión

35,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Emp.
CONVEX50	50W	85/240V	0.393	180°	2200	6400°K	LD	4/1
CONVEX100	100W	85/240V	0.787	180°	7500	6400°K	LD	1
CONVEX150	150W	85/240V	1.141	180°	11250	6400°K	LD	1

LUMINARIO LED industrial y alumbrado público

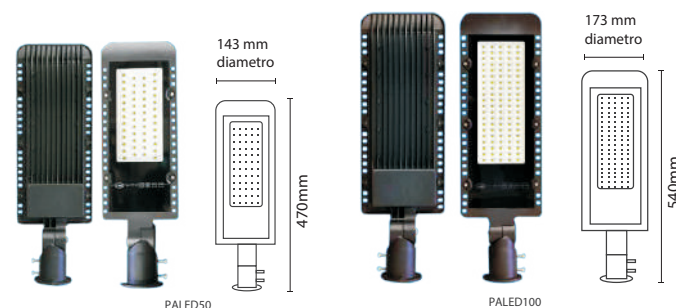


Acabado: Aluminio y plástico

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Emp.
PALED50	50W	100/305V	0.393	120°	5000	6500°K	LD	10/3
PALED100	100W	100/305V	0.787	120°	10000	6500°K	LD	8/3

50,000
HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED INDUSTRIAL para uso exterior "UFO"

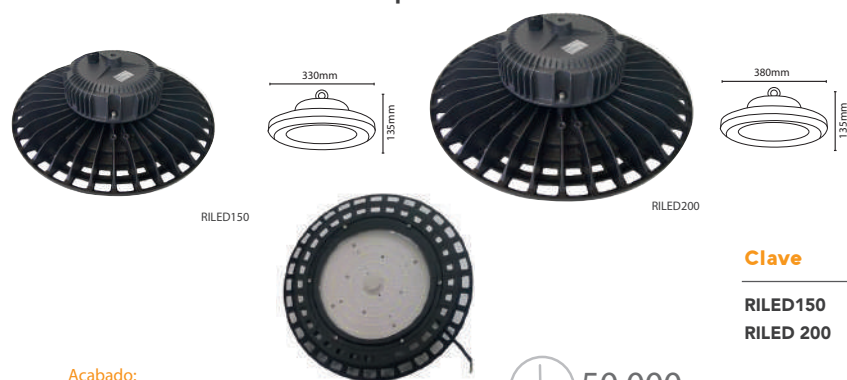


Acabado:

Cuerpo de metal negro

50,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Emp.
RILED150	150W	85/265V	1.18	60°	15000	6500°K	LD	1
RILED 200	200W	85/265V	1.57	60°	20000	6500°K	LD	1

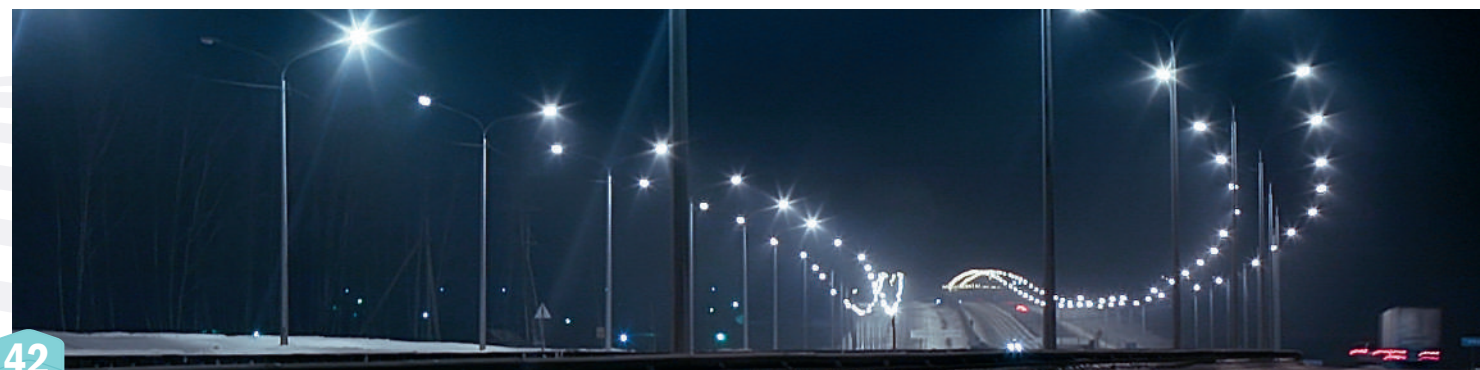

REFLECTORES LED Ultradelgados

IP65 LED SMD



FLAT 10




FLAT 30



FLAT 50



FLAT COLORES

MULTICOLOR
INCLUYE CONTROL
REMOTO


FLAT 80





FLAT 100



FLAT 150

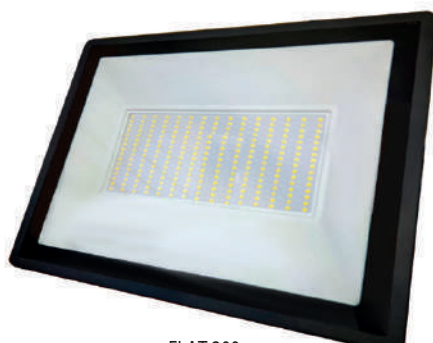

FLAT 200

 25,000
HORAS DE VIDA
FLAT 10 / 30 / 50
80 / 100 / 150 / 200FLAT 50
COLORES

Producto Mejorado:

- Diseño más compacto y ultradelgado
- Sellado de alta calidad
- Nuevo sistema de enfriamiento

Acabado:

- Cuerpo de aluminio color negro
- Difusor de cristal transparente
- Reflector de aluminio semiespecular

Incluye:

- Driver electrónico integrado
- Empaque de silicona para un perfecto sellado
- horquilla basculante como base de sujeción
- Una entrada para toma de corriente IP65

Producto Mejorado
-Multivoltaje 85-265V
-Medidas más compactas

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Empaque
FLAT 10/BC	10W	85/265V	0.07	130°	800	2700°K	BC	65X90X30	60/1
FLAT 10/LD	10W	85/265V	0.07	130°	800	6400°K	LD	65X90X30	60/1
FLAT 30/BC	30W	85/265V	0.23	130°	2400	2700°K	BC	100X133X30	40/1
FLAT 30/LD	30W	85/265V	0.23	130°	2400	6400°K	LD	100X133X30	40/1
FLAT 50/BC	50W	85/265V	0.39	130°	4000	2700°K	BC	135X168X30	30/1
FLAT 50/LD	50W	85/265V	0.39	130°	4000	6400°K	LD	135X168X30	30/1
FLAT 50/COL	50W	85/265V	0.39	130°	4000	-	Color	211X283X41	18/1
FLAT 80/LD	80W	85/265V	0.62	130°	5600	6400°K	LD	203X246X35	16/1
FLAT 100/BC	100W	85/265V	0.78	130°	8000	2700°K	BC	203X246X35	16/1
FLAT 100/LD	100W	85/265V	0.78	130°	8000	6400°K	LD	203X246X35	16/1
FLAT 150/LD	150W	85/265V	1.57	130°	12000	6400°K	LD	240X294X38	10/1
FLAT 200/LD	200W	85/265V	1.57	130°	12000	6400°K	LD	281x340x38	10/1

LUMINARIO LED PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR

NUEVA LÍNEA DE ARBOTANTES
3 TONALIDADES DE LUZ
En un mismo Luminario


NUEVO

IP65


LED
SMD




1050




1054




1052




1056




1040




1044



1042



1046



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
1050	15W	127V	0.025	120°	1350	Regulable	-
1054	15W	127V	0.025	120°	1350	Regulable	-
1052	15W	127V	0.025	120°	1350	Regulable	-
1056	15W	127V	0.025	120°	1350	Regulable	-
1040	15W	127V	0.025	120°	1350	Regulable	-
1044	15W	127V	0.025	120°	1350	Regulable	-
1042	15W	127V	0.025	120°	1350	Regulable	-
1046	15W	127V	0.025	120°	1350	Regulable	-

BC **BN** **LD**
3000°K **4000°K** **6500°K**
3 tonos de luz en un mismo luminario

SELECCIONA FÁCILMENTE LA LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ

25,000
HORAS DE VIDA

Acabado:
Cuerpo de polímero plástico negro
Difusor de acrílico facetado opaco
Incluye:
• Driver electrónico integrado



FÁCIL COLOCACIÓN

LUMINARIO LED PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR

NUEVO



IP65

LED
SMD


25,000
HORAS DE VIDA



1130
(Luz de día)



1135
(Blanco Cálido)



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
1130	20W	127V	0.015	120°	1600	6500°K	LD
1135	20W	127V	0.015	120°	1600	3000°K	BC

Acabado:
Cuerpo de polímero plástico negro
Difusor de acrílico facetado opaco
Incluye:
• Driver electrónico integrado




LUMINARIO LED PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR

NUEVO

IP65

LED
SMD

NUEVA LÍNEA DE ARBOTANTES
3 TONALIDADES DE LUZ
 En un mismo Luminario



25,000
HORAS DE VIDA



3000°K 4000°K 6500°K
3 tonos de luz en un mismo luminario

SELECCIONA FÁCILMENTE LA LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico negro
 Difusor de acrílico facetado opaco

Incluye:

- Driver electrónico integrado

***Nota:**

- Es de fácil instalación.
- Temperatura de luz es regulable.



FÁCIL COLOCACIÓN



20/5

LUMINARIO LED PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR


NUEVA LÍNEA DE ARBOTANTES
3 TONALIDADES DE LUZ
 En un mismo Luminario

NUEVO


IP65

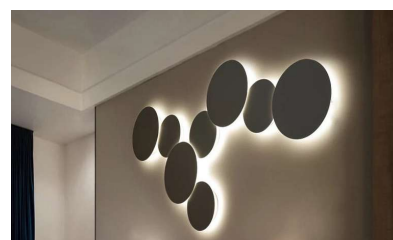LED
SMD


1240-1245



1230-1235



1220-1225



1210-1215

25,000
HORAS DE VIDA

SELECCIONA FÁCILMENTE LA LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ



FÁCIL COLOCACIÓN

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Color
1210	10W	127V	0.015	120°	900	Regulable	Negro
1215	10W	127V	0.015	120°	900	Regulable	Blanco
1220	12W	127V	0.09	120°	1200	Regulable	Negro
1225	12W	127V	0.09	120°	1200	Regulable	Blanco
1230	15W	127V	0.025	120°	1500	Regulable	Negro
1235	15W	127V	0.025	120°	1500	Regulable	Blanco
1240	18W	127V	0.015	120°	1800	Regulable	Negro
1245	18W	127V	0.015	120°	1800	Regulable	Blanco

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico negro
 Difusor de acrílico facetado opaco


Incluye:

• Driver electrónico integrado

*Nota:

- Es de fácil instalación.
- Temperatura de luz es regulable.

LÁMPARAS Y LINTERNAS LED DE EMERGENCIA

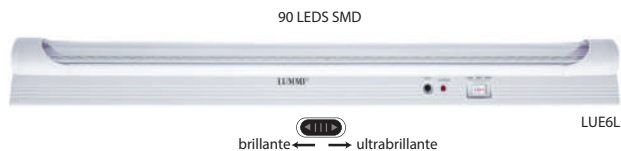

Enciende automáticamente
al fallar la energía eléctrica

LUZ DE NOCHE CON FOTOCELDA
LUZ DE EMERGENCIA RECARGABLE
LUZ BLANCA
RECARGABLE A 127V

30,000
HORAS DE VIDA

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico transparente
Utiliza batería de Litio

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Autonomía	Med. (axbxc/mm)	Empaque
LUE3L	3W	127V	0.03	105°	250	6500°K	LD	6 hrs.	335x30x40	20/10
LUE6L	5W	127V	0.06	105°	450	6500°K	LD	6 hrs.	450x50x40	20/10

LÁMPARA LED PARA CAMPING



35,000
HORAS DE VIDA

Acabado:

Cuerpo de polímero
plástico rojo y negro
Difusor de acrílico transparente

Clave	Watts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Aut.
LTLED2	1.2W	360°	90	6500°K	LD	6 hrs.

20/1

DRIVER LED



80,000
HORAS DE VIDA

Acabado:


Cuerpo de plástico color blanco

Características:

Frecuencia de operación 50/60 Hz

Clave	Watts	Volts	Tensión de salida	Med. (axbxc/mm)	Emp.
DRV4-6W	4/6W	85/265V	12DC a 300mA	67x25x20	500/1
DRV9-18W	9/18W	85/265V	12DC a 300mA	88x25x20	500/1
DRV20-24W	20/24W	185/265V	12DC a 300mA	88x25x20	400/1

SERIE CON PANEL SOLAR LED (con lámparas led incluidas)



Dimensiones
Longitud: 9.1 mts. con 15 soquets
Distancia entre cada soquet 50 cm

Características:

Frecuencia de operación 50/60 Hz
Se puede cargar con:
-Panel solar
-Cable usb (incluido)
- Se pueden conectar hasta 2 series

Clave	Watts	Volts	Amp.	Temp.	Entrada	Luz	Emp.
SOL15E12	10W	127V	0.03	2700°K	E12	BC	12/6

Interruptor con 4 modos de
iluminación:

- ✓ Brillante
- ✓ Intermitente
- ✓ Flash lento
- ✓ Flash rápido

Incluye:
15 focos led G40 + 2 de repuesto

Acabado:
Cuerpo de plástico color negro



Dura de:
8-10 hrs
con carga completa

Desde el panel puede conectar
aparatos eléctricos por medio del USB
* Conectando por medio del panel el consumo es de 3.7 V~

Bajo precio

47



LUMINARIOS

LUMINARIO TIPO CANALETA Autobalastrado



Clave	Watts	Volts	Apertura	Med. (axbxc/mm)
CAN15	15W	127V	360°	600 x 33 x 48
CAN20	20W	127V	360°	700 x 33 x 48

Acabado: Canaleta con un balastro electrónico integrado en una de sus bases, cuerpo de aluminio, y accesorios incluidos.

Sugerencia de focos:

Lámpara fluorescente T8 de 15W como el Mod. FL15D
Lámpara fluorescente T8 de 20W como el Mod. FL20DT8

BALASTRO
ELECTRÓNICO
INTEGRADO

25/1

LUMINARIO TIPO CANALETA Autobalastrado



Clave	Watts	Volts	Apertura	Med. (axbxc/mm)
CAN40	40W	127V	360°	1320 x 33 x 48

Acabado: Canaleta con un balastro electrónico integrado en una de sus bases, cuerpo de aluminio, y accesorios incluidos.

Nota: Puede utilizar cualquier tubo Fluorescente T8 y T12

Sugerencia de focos:

Lámpara fluorescente T8 de 40W como el Mod. FL40DT8 y FL40BLB

BALASTRO
ELECTRÓNICO
INTEGRADO

25/1

Luminarios de empotrar MR11 FIJO



Clave	Color	Base Inc.
EM8607/BL	Blanco	G24
EM8607/NE	Negro	G24
EM8607/SA	Satín	G24

Acabado:
Cuerpo de aliación de aluminio
con pintura en aplicación
electrostática

Incluye:

- 1 Candado de alambre acerado
- 2 Pestañas con resorte
- 1 Base G24 de porcelana blanca con cable para una tensión de 12V hasta 130V
- 75 watts máximo

Nota: Lámpara no incluida

100/10

Luminarios de empotrar MR16 FIJO



Clave	Color	Base Inc.
EM8609/BLM	Blanco Mate	Gx5.3
EM8609/SA	Satín	Gx5.3

Acabado:
Cuerpo de aliación de aluminio
con pintura en aplicación
electrostática

Incluye:

- 1 Candado de alambre acerado
- 2 Pestañas con resorte
- 1 Base Gx5.3 de porcelana blanca con cable para una tensión de 12V hasta 130V
- 75 watts máximo

Nota: Lámpara no incluida

100/10

Luminarios de empotrar MR16 DIRIGIBLE



Clave	Color	Base Inc.
EM1005/BL	Blanco	Gx5.3
EM1005/SA	Satín	Gx5.3

Acabado:
Cuerpo de aliación de aluminio
con pintura en aplicación
electrostática

Incluye:

- 1 Candado de alambre acerado
- 2 Pestañas con resorte
- 1 Base Gx5.3 de porcelana blanca con cable para una tensión de 12V hasta 130V
- 75 watts máximo

Nota: Lámpara no incluida

100/10

LUMINARIO DE EMPOTRAR EM73 Dirigible



Luminario
dirigible con
ajuste de 24°

Acabado: PVC blanco
Puede utilizar: lámpara LED,
halógena e incandescente
tipo MR16, GU10 o JDR

Nota: no incluye lámpara ni base

Clave**EM73B**

Watts



Volts





Aper.

MAX. 75W 127V 120°



LUMINARIO DE EMPOTRAR EM74 Dirigible



Luminario
dirigible con
ajuste de 24°

Acabado: PVC blanco
Puede utilizar: lámpara LED,
halógena e incandescente
tipo MR16, GU10 o JDR

Nota: no incluye lámpara ni base

Clave**EM74**

Watts



Volts




Aper.

MAX. 75W 127V 120°



LUMINARIOS GABINETE

**Clave****GRILL**

Volts



Apertura



Acabado

85/220V 120°

Base reflectora de lámina de acero blanca
Rejillas de acrílico platinado cromo
2 tapas laterales de PVC blancas

Nota: No incluye lámpara, ni balastro

Ventajas

- Apta para lámparas fluorescentes T8 de 32 o 36W que utilizan un balastro de 2x40W No incluido.
- Apta para 2 lámparas lineales LED T8 de 18W que ya tienen integrado el driver electrónico.

Incluye:

- 4 bases G13 para tubos T8
- Luminario precableado con cable de alimentación
- Kit de fijación para sobreponer



LÁMPARA SUBURBANA

**IP65****Clave****SUB65**

Volts



Amp.



Aper.

120V 0.472 180°

Acabado: Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente

Nota: SUB65 NO INCLUYE LÁMPARA
Puede usar cualquier lámpara E-26



LÁMPARA SUBURBANA 30W

**IP65****Clave****SUB30**

Watts



Volts



Amp.



Aper.



Lumen



Temp.



Luz


30 W 120V 0.241 180° 1800 6400°K LD

Acabado: Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente

Nota: SUB30 INCLUYE LÁMPARA AHORRADORA




LUMINARIOS A PRUEBA DE VAPOR PARA 1 TUBO Transparente y opalino



Clave	Volts	Amp.	Apertura	Cubierta
-------	-------	------	----------	----------

WP1X18	85/220V	0.283	180°	Transparente
WP1X18OP	85/220V	0.283	180°	Opalina



Incluye:
Kit de accesorios para sobreponer y suspender, cada lámpara contiene 2 bases G5 (T5) y 2 Bases G13 (T8)

Ventajas
• Apta para 1 lámpara lineal LED T5 o T8 con driver electrónico ya integrado

Nota: No incluye lámpara

Kit de accesorios

IP65



LUMINARIOS A PRUEBA DE VAPOR PARA 2 TUBOS Transparente y opalino



Clave	Volts	Amp.	Apertura	Cubierta
-------	-------	------	----------	----------


WP2X18	85/220V	0.283	180°	Transparente
WP2X18OP	85/220V	0.283	180°	Opalina



Ventajas
• Apta para 1 lámpara lineal LED T5 o T8 con driver electrónico ya integrado

Kit de accesorios

IP65

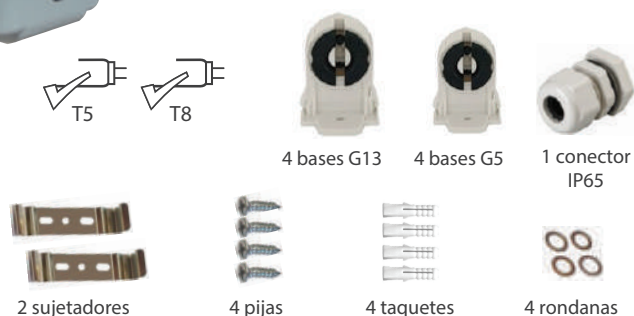


Incluye:
Kit de accesorios para sobreponer y suspender, cada lámpara contiene 4 bases G5 (T5) y 4 Bases G13 (T8)

Nota: No incluye lámpara



FAROLÉS



Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Color
FA80/NE	75 W MAX.	127V	0.590	360°	Negro
FA80/BL	75 W MAX.	127V	0.590	360°	Blanco

Acabado:
Cuerpo de metal con pintura en aplicación electrostática y secada al horno en colores blanco y negro. Difusor de vidrio transparente.

Nota: Puede utilizar cualquier lámpara E-26

IP65



CANAleta AUTOBALASTRADA CON TUBO DESINFECTANTE

Luz UV Germicida + Ozono



Características:

- Uso instantáneo
- Sistema de adecuado para diferentes aplicaciones (hogar, áreas comunes, hospitales, escuelas, ductos de aire, etc)
- Sencilla instalación, operación y mantenimiento

Acabado: Cuerpo de aluminio


Clave	Watts	Volts	Amp.	Luz
-------	-------	-------	------	-----

CAN40UVC 36W 100/130V 0.26 UVC

Elimina hasta el 99.9% de gérmenes, virus y bacterias



MICA PROTECTORA PLÁSTICA



Características:

- Protección contra salpicaduras y gotas.
- Doble cara con revestimiento antiniebla
- Transparente
- Reutilizable
- Material PET

Clave

5060



500 x 600 x 190

Incluye:


4 chupones para fijar



PORTALÁMPARAS DE EXTERIOR



Utiliza cualquier lámpara con base GX5.3



Acabado:

Cuerpo y disipador de calor en aluminio negro
Difusor de cristal transparente / Junta de silicona

Nota: Lámpara no incluida

Clave

LUSUB/NE

Watts	Volts	Amp.
-------	-------	------

75W MAX. 130/12V 0.59

Incluye:

- Base GX5.3
- Una entrada IP65 para cable de alimentación
- Una base basculante para su fijación
- Tornillos inoxidables




Utiliza cualquier lámpara con base E-26

Acabado:

Cuerpo de PVC color gris / Portalámparas precableada / Cuerda de 1/2 pulgada con 1 tuerca

Nota: Lámpara no incluida



Incluye:


- Base para la lámpara E26
- Rotula giratoria entre el cuerpo y la base
- Empaque de hule para protección contra la humedad
- Tornillos inoxidables

Clave

PO526/GR

Watts	Volts	Amp.
-------	-------	------

75W MAX. 127V 0.59




Clave

BA1/GR



CANAleta PARA TUBO T8 LED



G13

Acabado:
Cuerpo de lámina de acero con pintura blanca.


Características:
Base G13 y accesorios incluidos.
Se pueden interconectar hasta 10 canaletas

Clave	 Volts	 Descripción	 Med. (axb/mm)	 Empaque
* CAN60T8LED	127	Canaleta 1 x 60cm	610 x 33	50/10
* CAN120T8LED	100/230V	Canaleta Linkeable 1 x 120cm	1220 x 33	50/10
* CAN120T8LED/MO	100/230V	Canaleta 120cm (No Linkeable)	1220 x 33	50/1
CAN120T8LED/PL	100/230V	Canaleta linkeable 120cm (electrificado un solo lado)	1220 x 33	50/10
* CAN120T8X2LED/PL	100/230V	Canaleta 2 x 120cm	1220 x 71.5	40/1

* Electrificado por ambos lados



BALASTROS ELECTRÓNICOS MULTIWATAJE

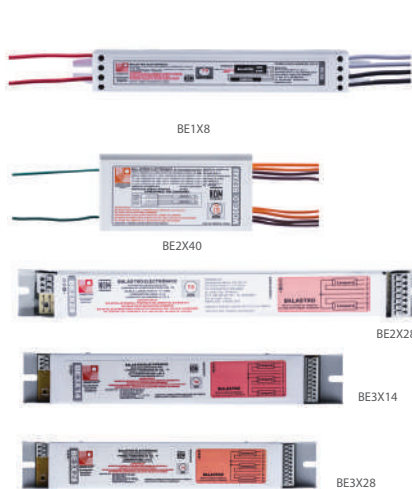


Clave

	Watts	Volts	Descripción	Med. (axbxc/mm)
BE1X8	1X4,6,8 W	127V	1X4,6 Y 8W T5	162X19,5X17,5
BE1X20	1X20 W	127V	1X15W A 20W T8 Y T12	122X43X25
BE1X40G10Q	1X40 W	127V	CIRCULAR 1X16W A 40W, T5, T9, T10	89X42X28
BE1X40	1X40 W	127V	1X17W A 40W, T5, T8, T12	89X42X28
BE2X28	2X28 W	127V	2X28W T5	210X28X22
BE2X40	2X40 W	127V	2X17W A 40W, T5, T8, T12	150X40X28
BE3X14	3X14 W	127V	3X14W T5	270X42X30
BE3X28	3X28 W	127V	3X28W T5	270X42X30

50/10

DETECTOR DE BILLETES FALSOS



Clave

MDPL7	7W	127V	0.055	120°	UV
--------------	----	------	-------	------	----


Incluye:

- Lámpara fluorescente de luz ultravioleta (UV conocida como luz negra)
- Balastro electrónico integrado
- Un cable con clavija integrado

Acabado: Cuerpo de plástico ABS negro / Difusor de aluminio semiespecular.

24/1

APARATO CILINDRICO DOMÉSTICO PARA ELECTROCUTAR INSECTOS



Clave

IN1X6/NE	6W	127V	0.047	UV
-----------------	----	------	-------	----

Acabado:




Cuerpo Plástico ABS de color negro con rejilla protectora. Rejillas de alambre acerrado en la parte interior.

Incluye:

- 1 lámpara fluorescente de luz ultravioleta (UV)
- Balastro de electrocución electrónico integrado
- Cable con clavija integrado

10/5

APARATO PARA ELECTROCUTAR INSECTOS con tubos de leds

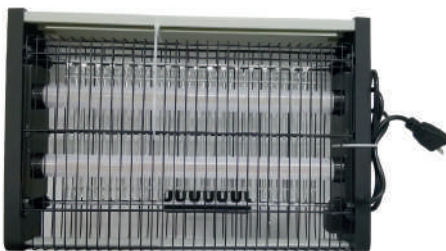

✓ Longitud de onda: 365 nm

Se ha demostrado científicamente que la longitud de onda de los 365 nm atrae a los insectos debido a que es su dimensión en visión natural, esto ocasiona que no puedan resistirse a ser atraídos por la luz de la lámpara.

Clave

INLED4	8W	127V	0.034	36.8X24x4.4	UV
---------------	----	------	-------	-------------	----

Acabado:


Cuerpo Plástico ABS de color gris y rejillas de alambre acerrado cromado en las dos caras.

Incluye:

- 2 lámparas LED de luz ultravioleta (UV)
- Balastro de electrocución electrónico integrado
- Cable con clavija integrado

10/1

TIMBRE DING DONG



Clave

Volts

YW-5



127V

Acabado: Cuerpo de plástico ABS de color blanco.

Incluye: • Balastro electrónico integrado



FOTOCELDA para uso multiple

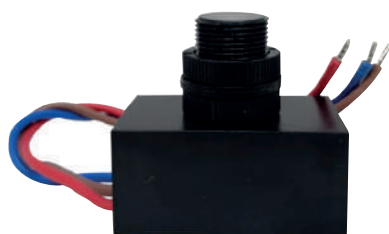

Clave

Watts

Volts

Amp.

VA490

100 W MÁX.

127V

0.787

Acabado: Cuerpo de plástico ABS negro



SERIE PARA LÁMPARAS E26 (TIPO "T") 7.5 Mts.

IP54



SE PUEDEN
INTERCONECTAR
HASTA 3 SERIES

DISTANCIA ENTRE CADA SOQUET 63CM



Clave

Watts

Volts

Amp.

Soquets

Base

Empaque

7.5M12

800W MÁX.

127V

4.74

12 pzas.

E-26

8/4


Características:

- Tipo de colocación: de sobreponer
- Cable y soquet en color negro
- Altura de cada línea de 20 centímetros
- Uso interior y exterior

NOTA:

Lámparas no incluidas

FOTOCELDA para uso exterior



Clave

Watts

Volts

Amp.

Luz

FC1000

1500W MAX.

127/240V

0.047

LD



Características:

- Tipo de colocación:
- Giro de conexión
- Cuerpo de plástico ABS azul

Nota: Se coloca en una base para fotocelda mod.BFC100 no incluida, se pide por separado.



BASE PARA FOTOCELDA con escuadra



Clave

Volts

BFC1000

100/277V

Nota:

Es el complemento de la fotocelda mod.FC1000 no incluida, se pide por separado.





ARTEFACTOS ELECTRICOS

PORTALÁMPARAS

PO101

Block Soquet Porcelana E-12



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 220 V ~
Watts	660 W
Base	E-12
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO107

Block Soquet de Porcelana



Producto	Portalámpara
Volts	127 V ~
Watts	660 W
Base	E-17
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO110

Block Soquet Porcelana E-10



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 220 V ~
Watts	660 W
Base	E-10
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO111

Block Soquet Porcelana E-14



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 220 V ~
Watts	660 W
Base	E-14
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO127

Soquet Porcelana Anuncio E-26



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO128

Soquet Porcelana c/cables y bisagra E-26



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Amperes	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO129

Soquet Porcelana c/cables E-26



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Amperes	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO130

Soquet Porcelana Cuadrado E-26



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO131

Soquet Convertidor E-26 a E-40



Producto	Portalámpara
Convertidor	
Volts	127 / 240 V ~
Watts	660 W
Base	E-26 a E-40
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO132

Block Soquet E-26 (1/2) 92.5 mm



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO133

Block Soquet E-26 (3/4) 102 mm



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO171

Soquet Convertidor E-40 a E-26



Producto	Portalámpara
Convertidor	
Volts	127 / 240 V ~
Watts	660 W
Base	E-40 a E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO178

Adaptador Moldeado E-26 a E-40



Producto	Adaptador
Moldeado	
Volts	127 - 240 V ~
Base	E-26 a E-401
Material	Aluminio
Color	Aluminio

PO210

Soquet convertidor E-26 - GU10



Producto	Portalámpara
Convertidor	
Volts	127 V ~
Amperes	3A
Base	E-26 a GU10
Material	Plástico
Color	Blanco

PO215

Soquet convertidor E-26 - G5.3



Producto	Portalámpara
Convertidora	
Volts	127 V ~
Amperes	3A
Base	E-26 a G5.3
Material	Plástico
Color	Blanco

PO226

Soquet Rotativo E-26



Producto Portalámpara
Volts 127 / 250 V ~
Watts 250 W
Base E-26
Material Baquelita
Color Negro

PO227

Soquet Ladrón E-26



Producto Portalámpara
Volts 127 / 250 V ~
Watts 660 W
Base E-26
Material Baquelita
Color Negro

PO227C

Soquet Ladrón con Cadena E-26



Producto Portalámpara
Volts 127 V ~
Watts 660 W
Base E-26
Material Baquelita
Color Café

PO228

Soquet de Baquelita Sencillo E-26



Producto Portalámpara
Volts 127 V ~
Watts 660 W
Base E-26
Material Baquelita
Color Café

PO230

Soquet Doble "Y" E-26



Producto Portalámpara
Volts 127 / 250 V ~
Watts 660 W
Base E-26
Material Baquelita
Color Negro

PO240

Portalámpara con clavija



Producto Portalámpara
Volts 127 V ~
Amperes 15A
Base E-26
Material Baquelita
Color negro

PO327

Portalámparas de Porcelana
c/cubierta de Hule E-26



Producto Portalámpara
Volts 127 / 250 V ~
Watts 660 W
Base E-26
Material Porcelana
Color Negro

PO410

Soquet de Plástico colgante



Producto Portalámpara
Volts 127 V ~
Watts
Base E-12
Material Plástico
Color Verde

BASES

BFL477

Base Fluorescente tipo Chupón



Producto Base
Fluorescentes
Tubo T8
Base G13
Material Plástico ABS
Color Blanco
Tipo Chupón

BFL480

Base Fluorescente Larga



Producto Base
Fluorescente
Tubo T8 y T12
Base G13
Material Plástico ABS
Color Blanco
Tipo FL Larga

BFL482

Base Fluorescente Corta



Producto Base
Fluorescentes
Tubo T8
Base G13
Material Plástico ABS
Color Blanco
Tipo FL Corta

BFL483

Base Fluorescente Mini



Producto Base
Fluorescente
Tubo T5
Base G13
Material Plástico ABS
Color Blanco
Tipo FL Mini

BFL485

Base Fluorescente Móvil



Producto Base
Fluorescente
Tubo T8
Base G13
Material Plástico ABS
Color Blanco
Tipo Móvil

BFL486

Base Fluorescente Fija (mini)



Producto Base
Fluorescente
Tubo T5
Base G5
Material Plástico ABS
Color Blanco
Tipo Fija Mini

BFL490

Base fluorescente c/ base para tubo



Producto Base
Base T8
Material Plástico
Color Blanco

BFL491

Base fluorescente c/ base para tubo



Producto	Base
Base	T5
Material	Plástico
Color	Blanco

GU10

Base p/lámpara entrada GU10



Producto	Base
Base	GU10
Material	Plástico
Color	Blanco

G9

Base p/lámpara entrada G9



Producto	Base
Base	G9
Material	Plástico
Color	Blanco

LMSK

Base rectangular p/ MR16 y MR11



Producto	Base
Base	MR16 / MR11
Material	Plástico
Color	Blanco

LMSKR

Base redonda p/ MR16 y MR11



Producto	Base
Base	MR16 / MR11
Material	Plástico
Color	Blanco

H118

Base c/cables p/tubo cuarzo 118mm



Producto	Base
Base	R57
Material	Porcelana
Color	Blanco

CLAVIJAS Y CONTACTOS**CO273**

Contacto industrial 2Pp+T hule con abrazaderas



Producto	Contacto Industrial
Volts	127 V ~
Amperes	15A
Conexión	2 P+T
Material	Plástico ABS
Color	Negro

CO275B

Contacto Duplex 2P+T



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Oculto
Material	Metal
Color	Plástico ABS
	Blanco

CO275M

Contacto Duplex Polarizado 2P+T



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Oculto
Material	Metal
Color	Plástico ABS
	Marfil

CO275NA

Contacto Duplex Naranja



Producto	Contacto
Volts	127 V
Amperes	15 Amp.
Tipo	Oculto
	Grado Ind.
Material	Metal/Plás.ABS
Color	Naranja

CO278

Contacto Duplex Sobreponer 2P+T



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Sobreponer
Material	Metal
Color	Plástico ABS
	Marfil

CO279

Contacto Ovalado Hule Colgante



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Polarizado
Material	Hule
Color	Negro

CO280

Contacto Triple con Clavija



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Triple c/clav.
Material	Plástico
Color	Marfil

CO281

Contacto Triple para Extensión



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Triple p/ext.
Material	Plástico
Color	Marfil

CO282

Contacto Triple de Bisagra



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	20 Amp.
Tipo	Triple c/Bis.
Material	Plástico
Color	Marfil

CO285NA

Contacto Duplex Grado Hospital



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 20 Amp.
Tipo Oculto °Hosp.
Material Metal
Plástico ABS
Color Naranja

CL473

Clavija industrial 2P+T hule
Con abrazaderas



Producto Clavija
Volts 127 V ~
Amperes 15A
Conexión 2 P+T
Material Plástico ABS
Color Negro

CL477N

Clavija Convertidora 2P+T



Producto Clavija
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo 2P + T
Material Hule
Color Naranja

CL478

Clavija Ovalada 2P Plana



Producto Clavija
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo 2P Plana
Material Hule
Color Negro

CO483

Contacto Sencillo Linea Basiq



Producto Contacto Ind.
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo 2P+T
Material Metal /
Plástico ABS
Color Marfil

LMADP

Clavija convertidora redondo a plano



Producto Clavija
Volts
Amperes
Tipo convertidora
Material Plástico
Color Blanco

LMADR

Clavija convertidora plano a redondo



Producto Clavija
Volts
Amperes
Tipo Convertidora
Material Plástico
Color Blanco

PLACAS

PLA400

Placa Ciega



Producto Placa
Tipo Ciega
Material Plástico ABS
Color Blanco

PLA401B

Placa Duplex



Producto Placa Doble
Tipo Duplex
Material Plástico ABS
Color Blanco

PLA401M

Placa Duplex



Producto Placa Doble
Tipo Duplex
Material Plástico ABS
Color Marfil

PLA401NA

Placa Duplex



Producto Placa Doble
Tipo Duplex
Material Plástico ABS
Color Naranja

PLA422

Placa plastica duplex intemperie



Producto Placa Doble
Tipo Duplex
Material Plástico
Color Gris

INTERRUPTORES

IN278

Interruptor de Push



Producto Interruptor
Volts 125 V ~
Amperes 3 Amp.
Tipo Push
Material Plástico
Color Negro

IN279

Balancín Redondo



Producto Interruptor
Volts 125/250 V ~
Amperes 3 / 6 Amp.
Tipo Balancín
Material Plástico
Color Negro

IN280

Balancín Redondo con Piloto



Producto Interruptor
Volts 125 / 250 V ~
Amperes 13 / 6.5 Amp.
Tipo Balancín
Material Plástico
Color Negro

IN281

Interrupor de Palanca on/off (2 tornillos)



Producto Interruptor
Volts 125 / 250 V ~
Amperes 10 / 6 Amp.
Tipo Palanca
Material Metal/Baq.
Color Negro

IN282

Interrupor de Palanca Cola de Rata



Producto Interruptor
Volts 125 / 250 V ~
Amperes 6 / 3 Amp.
Tipo Palanca
Material Metal/Baq.
Color Negro

IN283

Interrupor Tecla Cuadrado



Producto Interruptor
Volts 125 / 250 V ~
Amperes 10 / 6 Amp.
Tipo Tecla
Material Plástico
Color Negro

IN284

Interrupor Tecla Cuadrado



Producto Interruptor
Volts ON-OFF 3P
Amperes 125/250 V ~
Tipo 20/16 Amp.
Material Tecla
Color Plástico Negro

IN285

Int. Tecla Cuadrado c/luz Piloto



Producto Interruptor
Volts ON-OFF 3P
Amperes 125/250 V ~
Tipo 20/16 Amp.
Material Tecla
Color Plástico Negro

IN286

Interrupor de Palanca 6 Tornillos



Producto Interruptor
Volts ON-OFF
Amperes 125/250 V ~
Tipo 10/6 Amp
Material Palanca
Color Metal Plata

IN287

Interrupor de Palanca 4 Tornillos



Producto Interruptor
Volts ON-OFF
Amperes 125/250 V ~
Tipo 10/6 Amp.
Material Palanca
Color Metal Plata

IN288

Interrupor de Palanca 3 Tornillos



Producto Interruptor
Volts ON-OFF
Amperes 125/250 V ~
Tipo 10/6 A
Material Palanca
Color Metal Plata

IN290Interrupor con cadena y cables
(2 posiciones on /off)

Producto Interruptor
Volts 127/250 V ~
Amperes 3A
Conexión Cable 10 cm
Material Plástico
Color Negro

IN295

Combinación Apagador / Contacto



Producto Interruptor
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Apag./Cont +T
Material Metal /
Color Plástico ABS Marfil

IN472

Interrupor de paso tecla



Producto Interruptor
Volts 127 V ~
Amperes 3A
Conexión 18 AWG 2C
Material Plástico
Color Negro

IN475

Interrupor de Paso Deslizable



Producto Interruptor
Volts 125 / 250 V ~
Amperes 3 Amp.
Tipo Deslizable
Material Plástico
Color Blanco

IN476

Interrupor de Paso Tecla



Producto Interruptor
Volts 127 / 250 V ~
Amperes 3 Amp.
Tipo Pera
Material Plástico
Color Marfil

IN478

Interrupor Sencillo Linea Basiq



Producto Interruptor
Volts 127 V ~
Amperes 10 Amp.
Tipo Sencillo
Material Plástico
Color Marfil

ARRANCADORES

FS2

Arrancadores Plásticos "FS"



Producto Arrancador
Volts 130 V ~
Watts 4 W / 20 W

FS4

Arrancadores Plásticos "FS"



Producto Arrancador
Volts 130 V ~
Watts 30 W / 40 W

FSU

Arrancadores Plásticos "FS"



Producto Arrancador
Volts 220 V ~
Watts 4 W / 80 W

VARIOS

SUT8

Clip sujetador de acrílico transparente para tubo T8



Producto Clip
Material Acrílico
Color Transparente

Contamos con:
EXHIBIDORES DE ARTEFACTOS
DISPONIBLES

Pregunte a su representante
de ventas términos y condiciones



105 cm

70 cm



OFERTAS

LOS PRECIOS EN ESTA SECCIÓN DE OFERTAS SON MÁS IVA, NO INCLUYEN NINGÚN DESCUENTO ADICIONAL.

ST6 STROBO



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
ST6/TR	6W	127V	0.047	360°	-	Blanca
ST6/RO	6W	127V	0.047	360°	-	Roja

Acabado: Cuerpo de plástico blanco.
Difusor de plástico facetado rayado.
ST6/TR: Transparente
ST6/RO: Rojo Fuente luminosa de XENÓN

50/1

MR11 con cubierta




Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
MR11FTIC	50 W	12V	4.166	38°	3000°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor (cubierta) de cristal transparente

250/25

T5 Tubos Fluorescentes

IP20

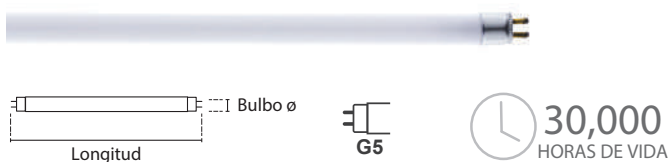


Clave	Diametro	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Luz	Emp.
FL13BC	531mm	T5/16mm	13 W	127V	0.102	360°	Cálida	200/10
FL54BCT5	1163mm	T5/16mm	54 W	127V	0.425	360°	Cálida	100/25

*VER NOTA

T4 Tubos Fluorescentes

IP20

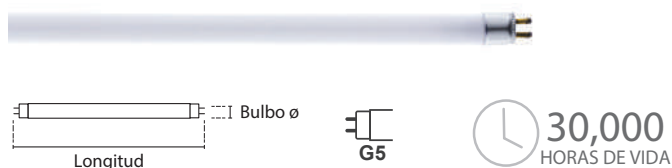

Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Luz
FL20BCT4	565 mm	T4/12.5mm	20W	130V	0.157	360°	Cálida

*VER NOTA

100/10

T20 GU10 SMD RESINA

POWER LED



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
GU10R3SMD/BC	3W	85/265V	0.023	360°	180	2700°K	BC

Acabado: Cuerpo y difusor de resina transparente

200/10

S14 LED

LED SMD



Clave	Watts	Volts	Aper.	Luz
S14SMD4/MO	4 W	127V	360°	Morado

100/10


*NOTA: El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

GU10 COB



GU10

50,000
HORAS DE VIDA



Clave

GU10COB7/BC

7W 110/220V 560 120° BC




GU10 LED DIMEABLE



GU10

50,000
HORAS DE VIDA




Clave

GU10SMD5DIM/BC

5 W 127V 120° 330 2700°K BC



ST64 DECORATIVO COPPER WIRE LED



25,000
HORAS DE VIDA



Clave

ST64CP/LD

1.5 W 127V 0.031 360° 6500°K LD


Acabado:

Difusor de cristal transparente

*Cambio cíclico de colores



TUBULAR TIPO VENTILADOR LED con luz al centro



25,000
HORAS DE VIDA



Clave

FAN50+7

57W 85/265V 0.5 180° 3600 6400°K LD 350x234

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco


Difusor de acrílico opalino



T8 LED Slim FA8 Transparente y Opalino 120cm



Transparente / T8SMD120CFA8



Opalino / T8SMD120CFA8OP



50,000
HORAS DE VIDA



Acabado:

Difusor de cristal

Disipador de calor de aluminio



Clave

T8SMD120CFA8/LDD

18W 85/265V 0.141 110° 1500 6500°K LD

T8SMD120CFAOP/LDD

18W 85/265V 0.141 110° 1500 6500°K LD



*NOTA: El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

LUMINARIO LED para empotrar y sobreponer

LED
SMD
 35,000
HORAS DE VIDA


Clave

	Watts	Volts	Aper.	Lum.	Luz
BEMMY	5 W	100/230V	45°	380	BC

Nota: Driver Incluido



LUMINARIO LED para empotrar

LED
SMD
 35,000
HORAS DE VIDA


Clave

	Watts	Volts	Aper.	Lum.	Luz
TRIARA	20 W	100/230V	130°	1575	BC

Nota: Driver Incluido



LUMINARIO para empotrar 18W

LED
SMD
 20,000
HORAS DE VIDA


Clave

	Watts	Volts	Aper.	Lum.	Luz
EMSMD18/BC	8W	100/230V	120°	1400	BC

Nota: No incluye cable



LUMINARIO LED para empotrar

LED
SMD
 35,000
HORAS DE VIDA




Clave

	Watts	Volts	Aper.	Lum.	Luz
INTENSE	7W	100/230V	130°	530	BC

Nota: Driver Incluido



LUMINARIO DE LED para empotrar


 20,000
HORAS DE VIDA


Clave

	Watts	Volts	Lumen	Temp.	Med. (mm)	Luz
COBY15/BC	15W	100/230V	1275	3000°K	160	BC
COBY15/LD	15W	100/230V	1275	6500°K	160	LD
COBY20/BC	20W	100/230V	1700	3000°K	200	BC
COBY20/LD	20W	100/230V	1700	6500°K	200	LD

Nota: Driver Incluido



LUMINARIOS a prueba de vapor

LED
SMD
 20,000
HORAS DE VIDA


Clave


	Watts	Volts	Aper.	Lum.	Med. (axb/mm)	Luz
HYDRO40	7W	85/265V	120°	3000	120x86x66	LD

Nota: No incluye cable



*NOTA: El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

PANEL LED CUADRADO para empotrar

LED
SMD35,000
HORAS DE VIDA


Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
CUAD7/BC	7 W	85/265V	0.11	105°	300	3000°K	BC	100x100

Acabado:

Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino

40/5

SENSOR DE MOVIMIENTO

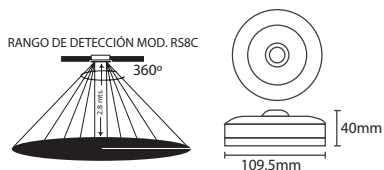

Clave	Watts	Volts	Alcance	Apagado	Aper.
RS8C	800W MÁX.	127V	5M	10 seg. a 6 min.	360°

60/10

Acabado: Cuerpo de acrílico plástico blanco.

Cualidades: Para sobreponer en techo.

Detecta el movimiento mediante luz infrarroja (calor).

Es ajustable para detección de luz (día y noche) y el tiempo de apagado.

Funciona con lámparas incandescentes, fluorescentes, halógenas y LED.

LUMINARIO CAMPANA E-26





Clave	Volts	Apertura
AR89/PL	127V	120°

10/3

Acabado: Cuerpo de aluminio

Nota: Lámpara no incluida.
Puede utilizar cualquier lámpara
con entrada E-26

SOQUET CON CABLE DECORATIVO Tipo Vintage



Clave	Watts	Volts	Amp.	Recubrimiento	Base
FA95C	75W MAX.	127V	0.590	SILICÓN	E-26

Características

- Material del cable; Silicón negro
- Soquet recubierto de silicón negro
- Material de la base del techo: Plástico negro
- Incluye una armella para fijación a techo

40/5

Nota: Ideal para lámpara tipo vintage con base E26