

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando

CATÁLOGO

PRIMAVERA 2024



**Iluminación Industrial, Comercial, Vial,
Residencial y Solar.**

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando



CARACTERÍSTICAS Y VALORES APROXIMADOS

DLMTECNOLED.COM
TECNOLEDMEXICO.COM



SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES

ÍNDICE

VIALIDAD

LUMINARIAS DE VIALIDAD	2
------------------------	---

INDUSTRIAL

PUNTAS DE POSTE	5
REFLECTOR RHGF5Y	8
REFLECTOR CTH5Y	9
REFLECTOR CTSQ5Y	10
REFLECTOR CTN	11
REFLECTOR CTNW	13
REFLECTOR RBAT	15
REFLECTOR RPZ	17
REFLECTOR RPS	18
REFLECTOR REF	20
REFLECTOR NRF	23
REFLECTOR RZH	25
REFLECTOR RZH CON SENSOR	27
REFLECTOR RST	29
REFLECTOR RZKN	30
REFLECTOR RSDX	31
REFLECTOR RS180	32
REFLECTOR RGB	33
REFLECTOR DLT-RSEC	34
WALL-PACK	35
TOWER LIGHT	37
CAMPANA CWN	39
CAMPANA 5YUF	41
CAMPANA CAUF	42
CAMPANA HB	43
CAMPANA UFN	44
CAMPANA PLS	45
LÁMPARA DE ALTA POTENCIA	47

COMERCIAL

MR16	49
GU10	50
GU10 ATENUABLE	51
BULBOS LED	52
TUBOS ALUMINIO T8	53
TUBOS ALUMINIO T8 SLIM	54
TUBOS DE CRISTAL T8	56
TUBOS DE CRISTAL T5	57
TUBOS T5	58
TUBOS CURVALUM	59

TUBO INTEGRADO	60
TUBOS T8	61
TUBO CURVALUM	62
PANELES LED	63
DOWNLIGHT	67
SPOTLIGHT DIMEABLE	72
CEILING LIGHT DIRIGIBLE	73
CEILING LIGHT	74
DOWNLIGHT SOBREPONER	77
PANEL DOWNLIGHT SLIM	79
PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE	81
DOWNLIGHT SOBREPONER	82
REPUESTOS	89

MANGUERAS LED	91
MANGUERAS LED (NEON)	92
FUENTES DE PODER IP65	93
FUENTES DE PODER	94
WALL-LAMPS Y LUMINARIAS	96
GABINETES SOBREPUESTOS	97
GABINETES A PRUEBA DE VAPOR	98

MARCA DLM

CAMPANA CW	100
REFLECTOR RQZ	101
REFLECTOR DL-RSEC	102
TUBO T8	104
TUBO CURVALUM	105
TUBO DLI	106

ILUMINACIÓN SOLAR

LUMINARIO LED CON PANEL	108
LUMINARIA LED SOLAR CON	
PANEL EXTERIOR	114
LUMINARIA LED SOLAR	115
REFLECTOR SOLAR	116
MANGUERA SOLAR	117

ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

MURO EXTERIOR LED	119
MURO EXTERIOR	123
MURO PARA INTERIOR	134
MONTAJE PARA EXTERIOR	135



STP-100W



STP-100W-FT



Uso exterior



Terminado en gris



Pantalla de Pc



Base (poste) 2.5 pulgadas



Fotocelda incluida
(STP-100W-FT)




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STP-100W	6500K	85-305 V~	100W	10,700 Lm	≥.95	Al + Pc	600*225*55 mm	65
STP-100W-FT	6500K	85-305 V~	100W	10,700 Lm	≥.95	Al + Pc	600*225*55 mm	65

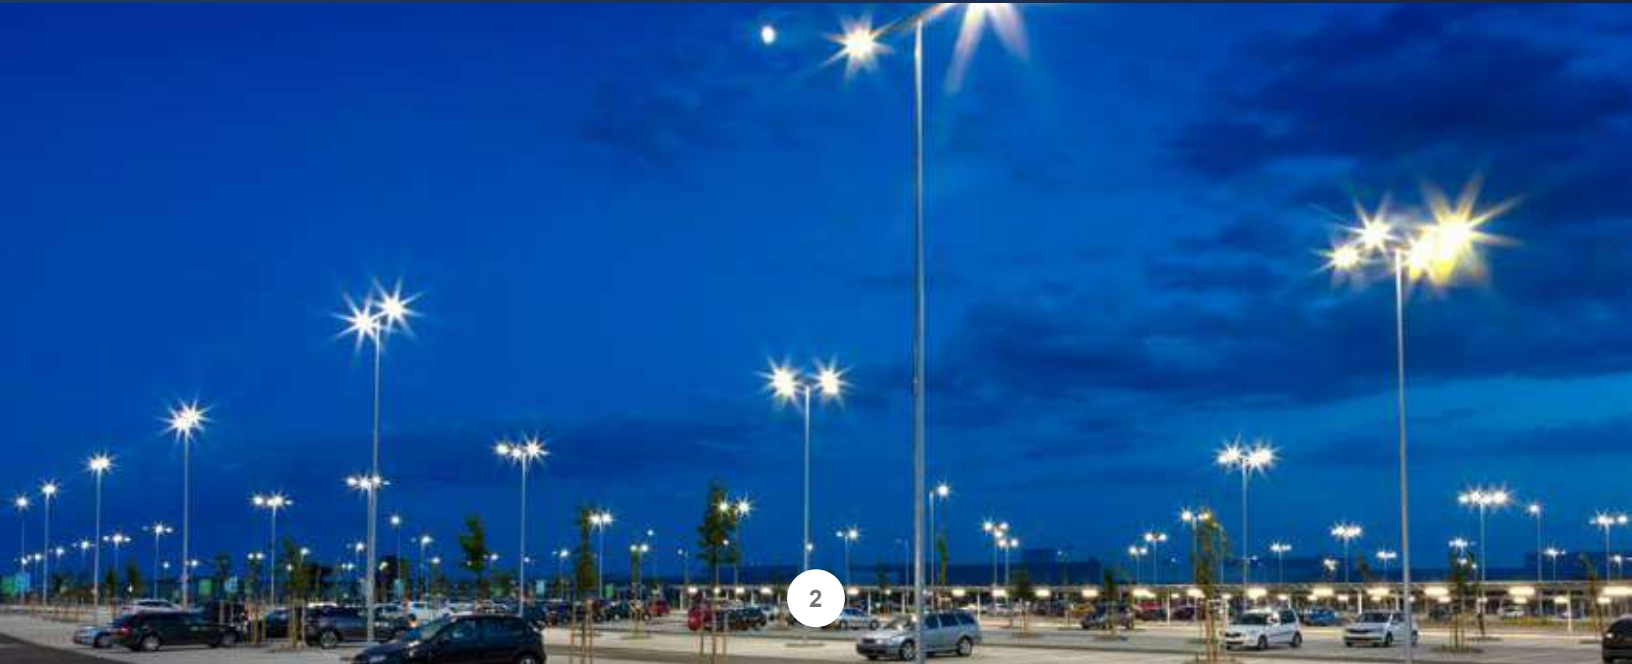

LUMINARIA DE VIALIDAD

CON FOTOCELDA

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando



STGL-100W



Uso exterior



Terminado en gris



Pantalla de Pc



Base (poste) 2.5 pulgadas



Fococelda incluida
(STP-100W-FT)




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STGL-100W	6500K	85-305 V~	100W	10,000 Lm	≥.90	Al + Pc	555*172*80 mm	65
STGL-150W	6500K	85-305 V~	150W	15,000 Lm	≥.90	Al + Pc	677*218*80 mm	65
STGL-200W	6500K	85-305 V~	200W	20,000 Lm	≥.90	Al + Pc	757*253*80 mm	65

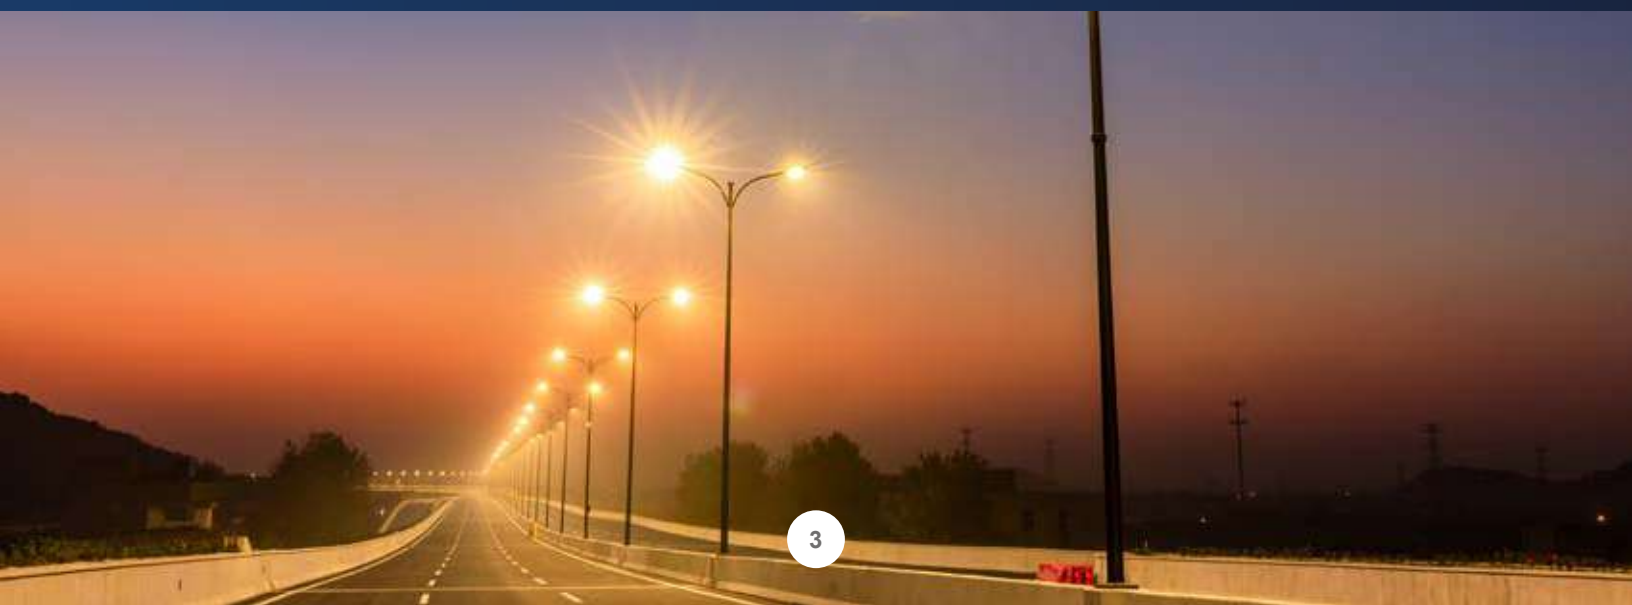



STY-100W-FT



Uso exterior



Terminado en gris



Pantalla PC



Base (poste) 2.5 pulgadas




Fotocelda incluida

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STY-50W	6500K	85-305 V~	50W	5,700 Lm	≥.95	Al + Pc	500*160*47 mm	65
STY-100W	6500K	85-305 V~	100W	12,500 Lm	≥.95	Al + Pc	636*211*47 mm	65
STY-150W	6500K	85-305 V~	150W	17,200 Lm	≥.95	Al + Pc	675*255*47 mm	65
STY-200W	6500K	85-305 V~	200W	23,800 Lm	≥.95	Al + Pc	783*260*47 mm	65
STY-50W-FT	6500K	85-305 V~	50W	5,700 Lm	≥.95	Al + Pc	500*160*100 mm	65
STY-100W-FT	6500K	85-305 V~	100W	12,500 Lm	≥.95	Al + Pc	636*211*100 mm	65
STY-150W-FT	6500K	85-305 V~	150W	17,200 Lm	≥.95	Al + Pc	675*255*100 mm	65
STY-200W-FT	6500K	85-305 V~	200W	23,800 Lm	≥.95	Al + Pc	783*260*100 mm	65

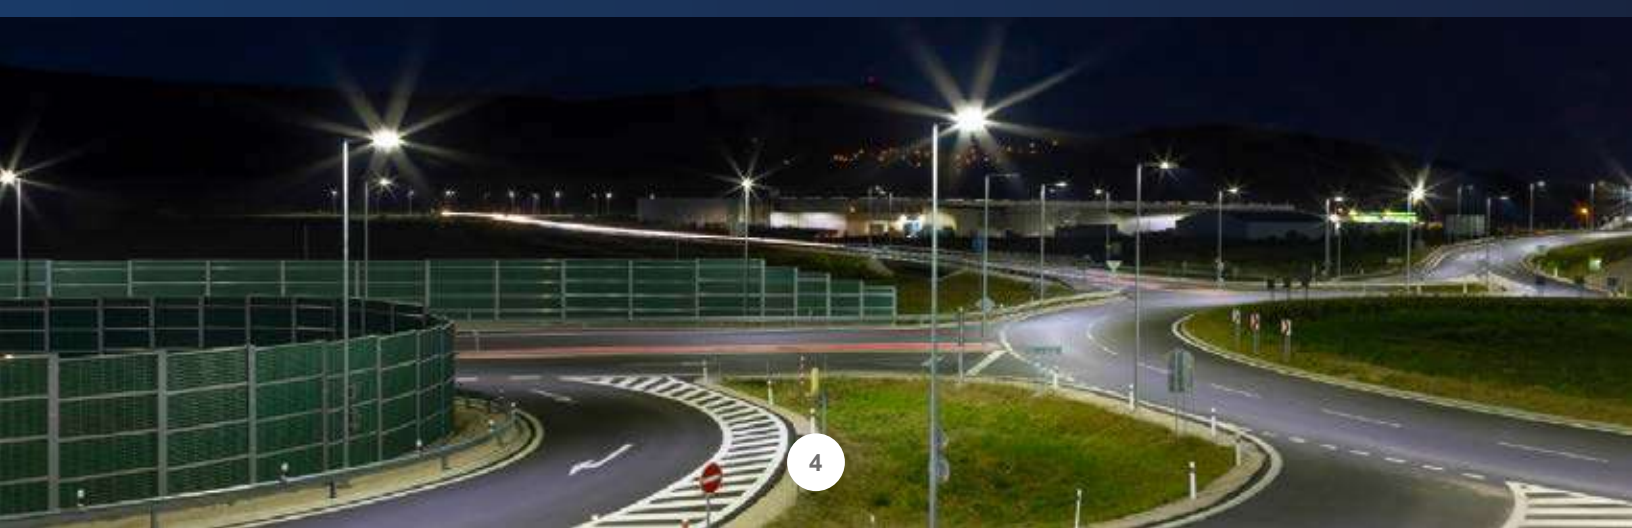

LPJ-100W



Uso exterior



Terminado en gris



Pantalla de Pc



Base (poste) 3 pulgadas



Fotocelda incluida




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
LPJ-100W	6500K	100-277 V~	100W	11,500 Lm	≥.90	Al + Pc	300*400 mm	65

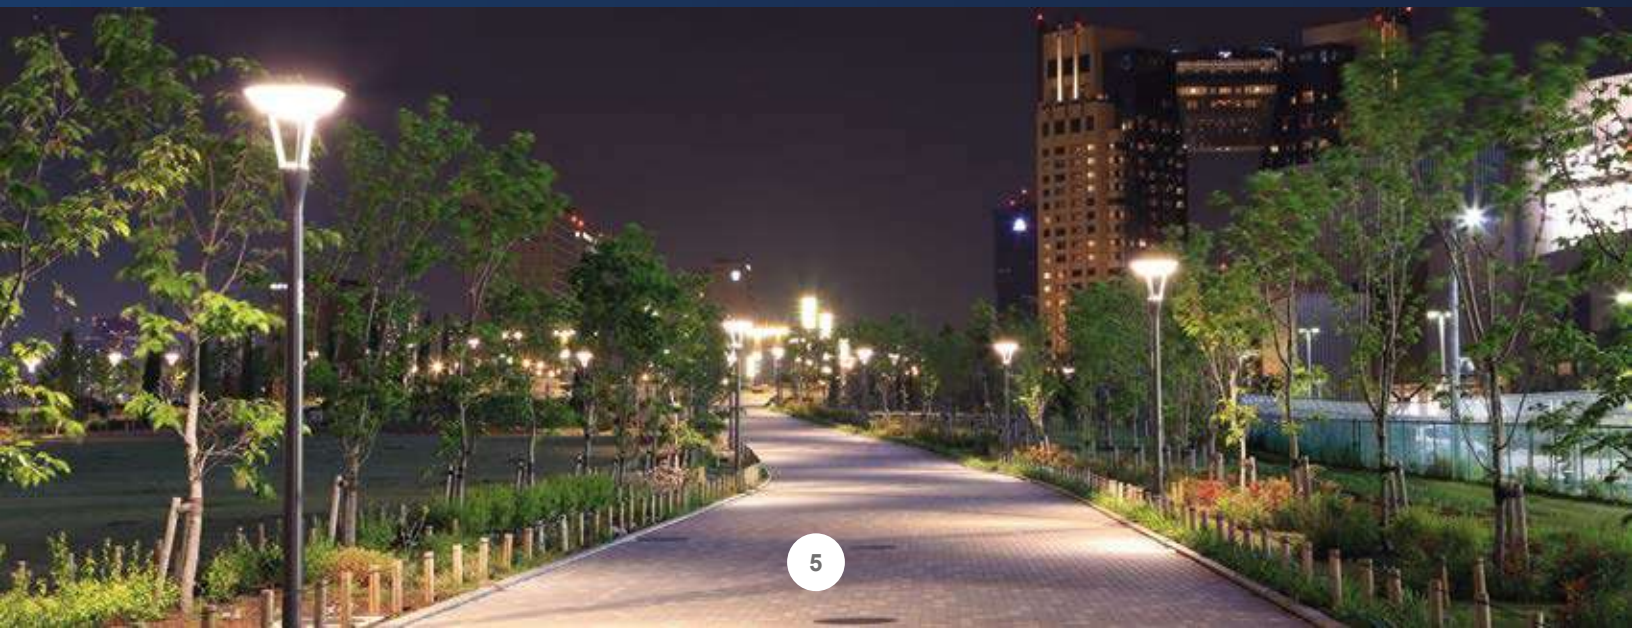

PT-100W



Uso exterior



Terminado en gris



Pantalla de Cristal



Base (poste) 3 pulgadas



Fotocelda incluida




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PT-100W	6500K	100-277 V~	100W	12,000 Lm	≥.98	Al + Cr	Ø 450*640 mm	65

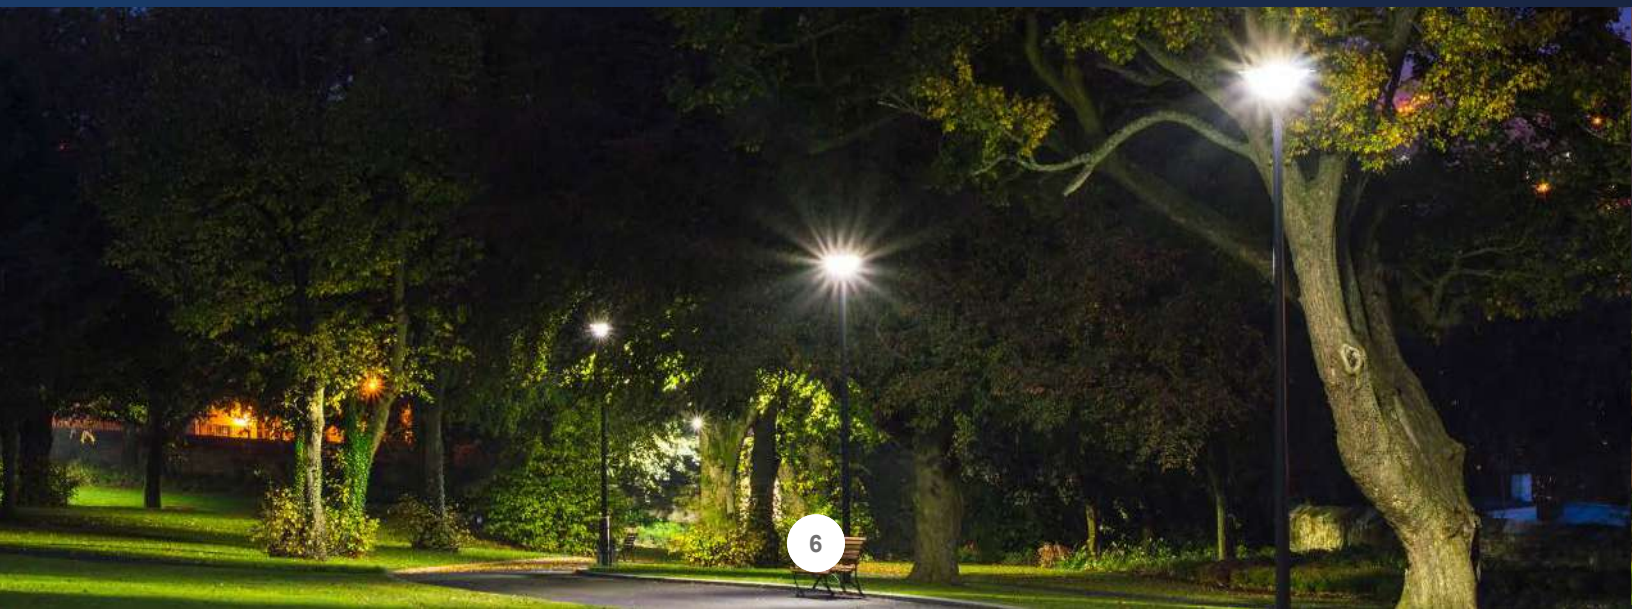

PTW-100W



Uso exterior



Terminado en gris



Pantalla de Pc



Base (poste) 3 pulgadas




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PTW-100W	6500K	100-277 V~	100W	11,700 Lm	≥.98	Fe + Pc	Ø 458*149 mm	65

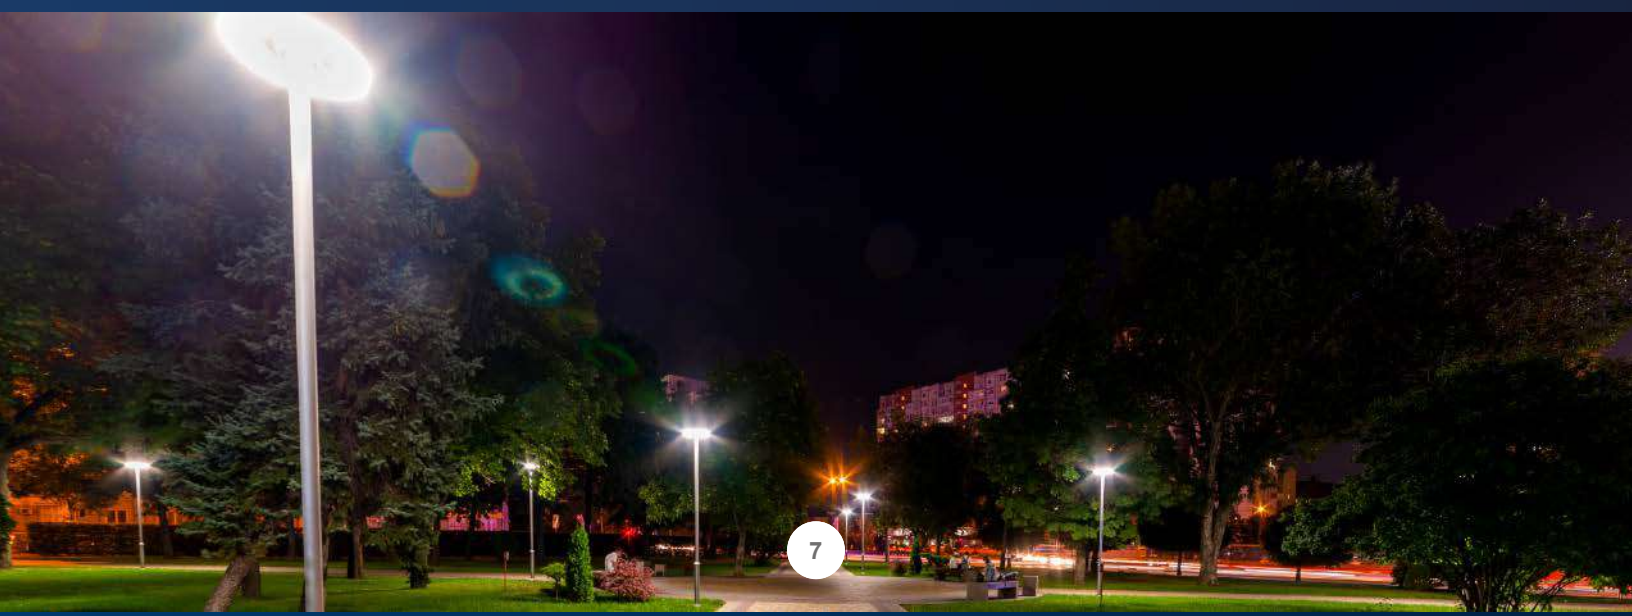

REFLECTOR RHGF5Y

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

RHGF5Y-400W



Uso exterior



Terminado en negro



Pantalla PC



Ángulo 85°



Soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RHGF5Y-400W	6500K	100-305 V~	400W	44,000 Lm	≥.90	Al + Pc	379*367*320 mm	65
RHGF5Y-600W	6500K	100-305 V~	600W	66,000 Lm	≥.90	Al + Pc	499*367*320 mm	65
RHGF5Y-1000W	6500K	100-305 V~	1000W	110,000 Lm	≥.90	Al + Pc	559*465*340 mm	65



REFLECTOR CTH5Y

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

CTH5Y-600W



Uso exterior



Terminado en gris



Pantalla PC



Ángulo 60°



Soporte de fijación




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTH5Y-600W	6500K	100-277 V~	600W	63,000 Lm	≥.90	Al + Pc	390*420*165 mm	65
CTH5Y-1000W	6500K	100-277 V~	1000W	105,000 Lm	≥.90	Al + Pc	490*520*165 mm	65

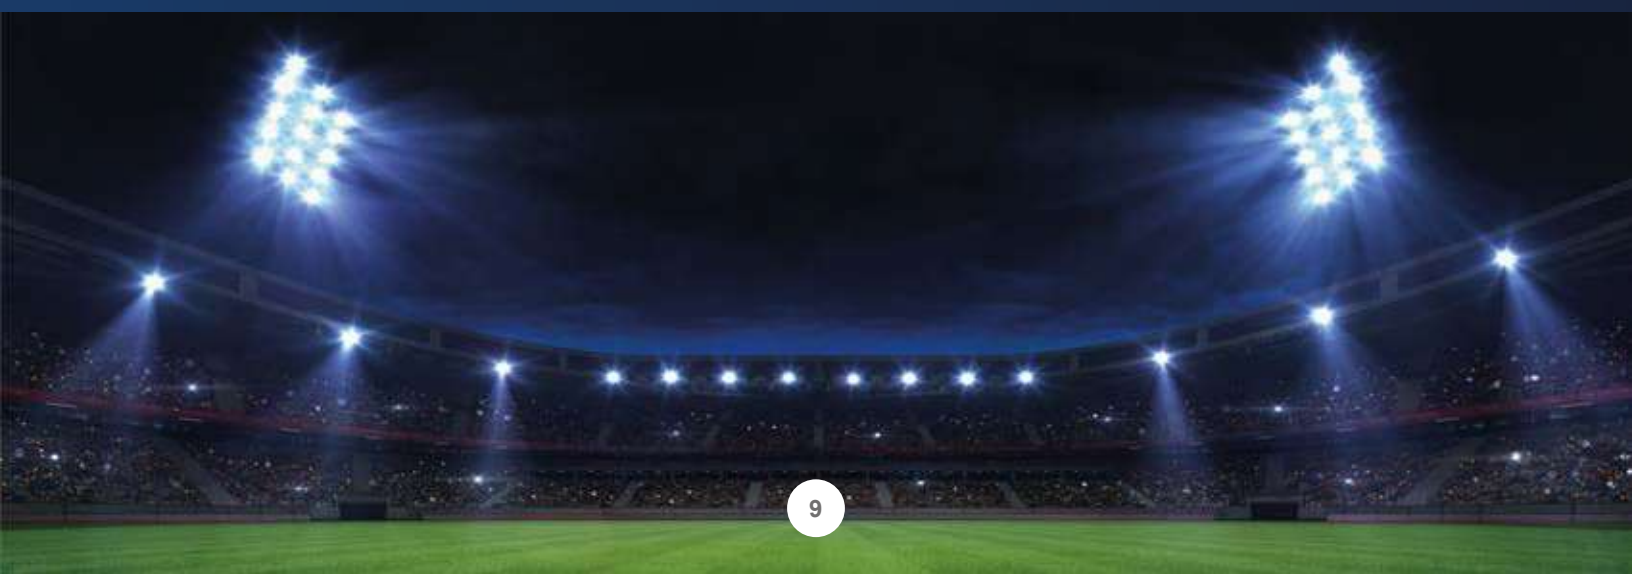

REFLECTOR CTSQ5Y

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

CTSQ5Y-1000W



Uso exterior



Terminado en negro



Pantalla Cristal



Ángulo 120°



Soporte de fijación




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTSQ5Y-500W	6500K	100-277 V~	500W	55,000 Lm	≥.90	Al + Cr	633*316*100 mm	65
CTSQ5Y-1000W	6500K	100-277 V~	1000W	110,000 Lm	≥.90	Al + Cr	633*633*100 mm	65

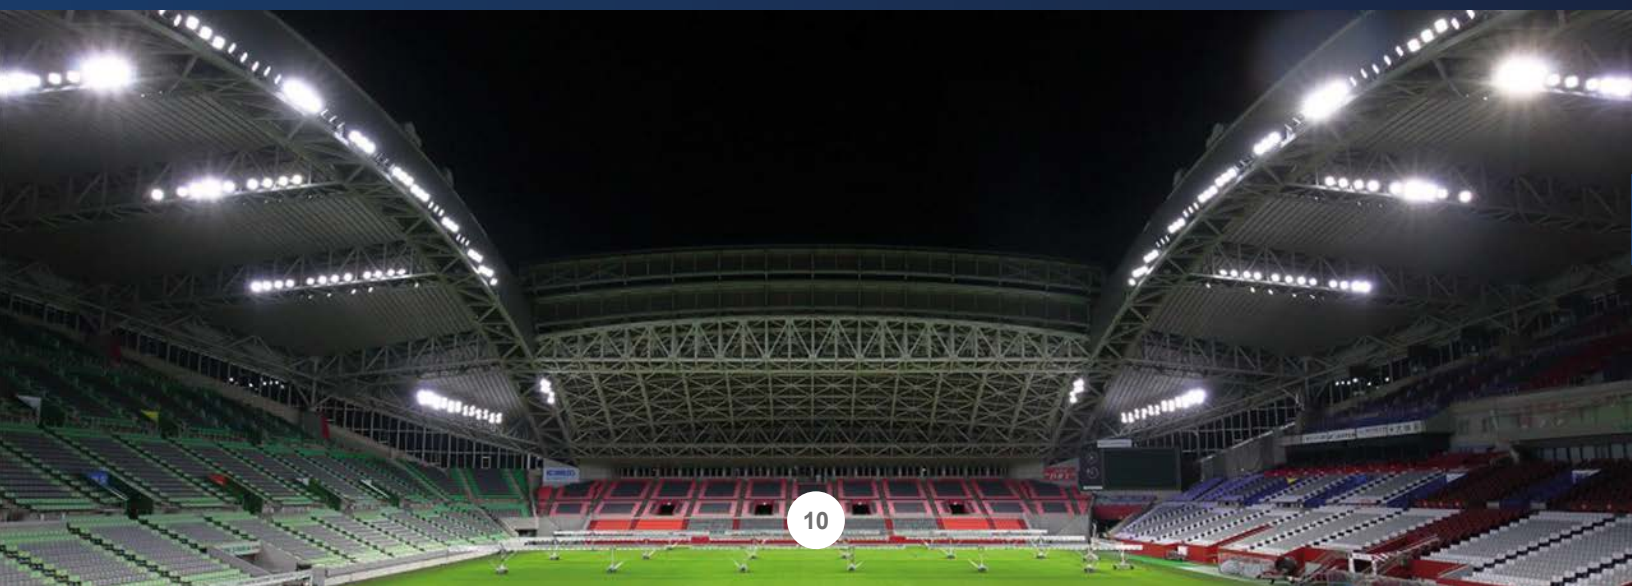

REFLECTOR CTN

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

CTN-100W



CTN-200W



CTN-400W



CTN-300W



Uso exterior



Terminado en negro



Pantalla PC



Ángulo 100°



Soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTN-100W	6500K	85-305 V~	100W	13,000 Lm	≥.98	Al + Pc	310*155*105 mm	65
CTN-200W	6500K	85-305 V~	200W	26,000 Lm	≥.98	Al + Pc	310*315*105 mm	65
CTN-300W	6500K	85-305 V~	300W	39,000 Lm	≥.98	Al + Pc	310*315*105 mm	65
CTN-400W	6500K	85-305 V~	400W	52,000 Lm	≥.98	Al + Pc	620*315*105 mm	65

REFLECTOR CTN

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando



CTN-500W



CTN-600W



Uso exterior



Terminado en negro



Pantalla PC



Ángulo 100°



Soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTN-500W	6500K	85-305 V~	500W	65,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*510*100 mm	65
CTN-600W	6500K	85-305 V~	600W	63,000 Lm	≥.98	Al + Pc	685*478*105 mm	65



REFLECTOR CTNW


TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando



CTNW-100W



CTNW-200W

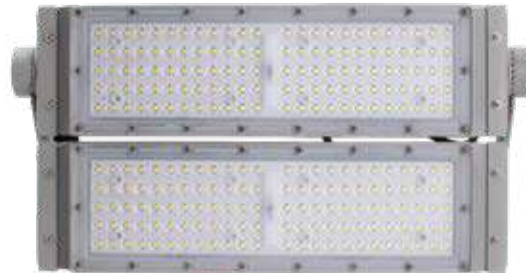

CTNW-400W



CTNW-300W



Uso exterior



Terminado en gris



Pantalla PC



Ángulo 100°



Soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTNW-100W	6500K	100-305 V~	100W	13,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*100*90 mm	65
CTNW-200W	6500K	100-305 V~	200W	26,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*210*100 mm	65
CTNW-300W	6500K	100-305 V~	300W	39,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*300*100 mm	65
CTNW-400W	6500K	100-305 V~	400W	52,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*400*100 mm	65

REFLECTOR CTNW

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

CTNW-500W



CTNW-600W



CTNW-800W



CTNW-1000W



Uso exterior



Terminado en gris



Pantalla PC



Ángulo 100°



Soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTNW-500W	6500K	100-305 V~	500W	65,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*510*100 mm	65
CTNW-600W	6500K	100-305 V~	600W	78,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*610*100 mm	65
CTNW-800W	6500K	100-305 V~	800W	104,000 Lm	≥.98	Al + Pc	790*420*100 mm	65
CTNW-1000W	6500K	100-305 V~	1000W	130,000 Lm	≥.98	Al + Pc	790*500*100 mm	65

REFLECTOR RBAT

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

ML-RBAT-200W



ML-RBAT-500W



Uso exterior



Terminado en gris



Pantalla Cristal



Ángulo 120°



Soporte de fijación




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RBAT-100W	6500K	100-305 V~	100W	10,000 Lm	≥.98	Al + Cr	346*298*75 mm	65
ML-RBAT-200W	6500K	100-305 V~	200W	20,000 Lm	≥.98	Al + Cr	424*324*75 mm	65
ML-RBAT-300W	6500K	100-305 V~	300W	30,000 Lm	≥.98	Al + Cr	440*400*110 mm	65
ML-RBAT-400W	6500K	100-305 V~	400W	40,000 Lm	≥.98	Al + Cr	464*468*110 mm	65
ML-RBAT-500W	6500K	100-305 V~	500W	50,000 Lm	≥.98	Al + Cr	464*570*110 mm	65

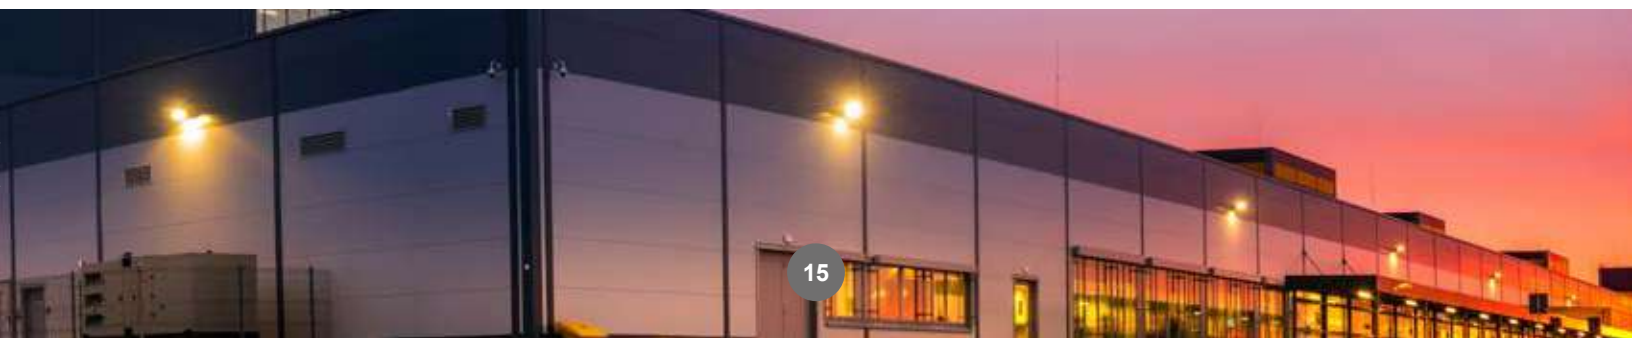



REFLECTOR RPZ

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando



ML-RPZ-400



Uso exterior



Terminado en gris



Pantalla de Cristal



Ángulo 120°



Soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RPZ-300W	6500K	85-305 V~	300W	33,000 Lm	≥.90	Al + Cr	460*375*75 mm	65
ML-RPZ-400W	6500K	85-305 V~	400W	44,000 Lm	≥.90	Al + Cr	565*382*75 mm	65
ML-RPZ-500W	6500K	85-305 V~	500W	55,000 Lm	≥.90	Al + Cr	670*378*82 mm	65
ML-RPZ-600W	6500K	85-305 V~	600W	66,000 Lm	≥.90	Al + Cr	670*450*100 mm	65



REFLECTOR RPS

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

ML-RPS-300WSMD



ML-RPS-600WSMD



Uso exterior



Terminado en gris



Pantalla de Cristal



Ángulo 90°



Base soporte de fijación




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RPS-200WSMD	6500K	85-305 V~	200W	21,700 Lm	≥.98	Al + Cr	340*370*100 mm	65
ML-RPS-300WSMD	6500K	85-305 V~	300W	32,600 Lm	≥.98	Al + Cr	460*445*105 mm	65
ML-RPS-400WSMD	6500K	85-305 V~	400W	42,000 Lm	≥.98	Al + Cr	565*445*110 mm	65
ML-RPS-500WSMD	6500K	85-305 V~	500W	52,500 Lm	≥.98	Al + Cr	620*315*105 mm	65
ML-RPS-600WSMD	6500K	85-305 V~	600W	63,000 Lm	≥.98	Al + Cr	775*445*115 mm	65

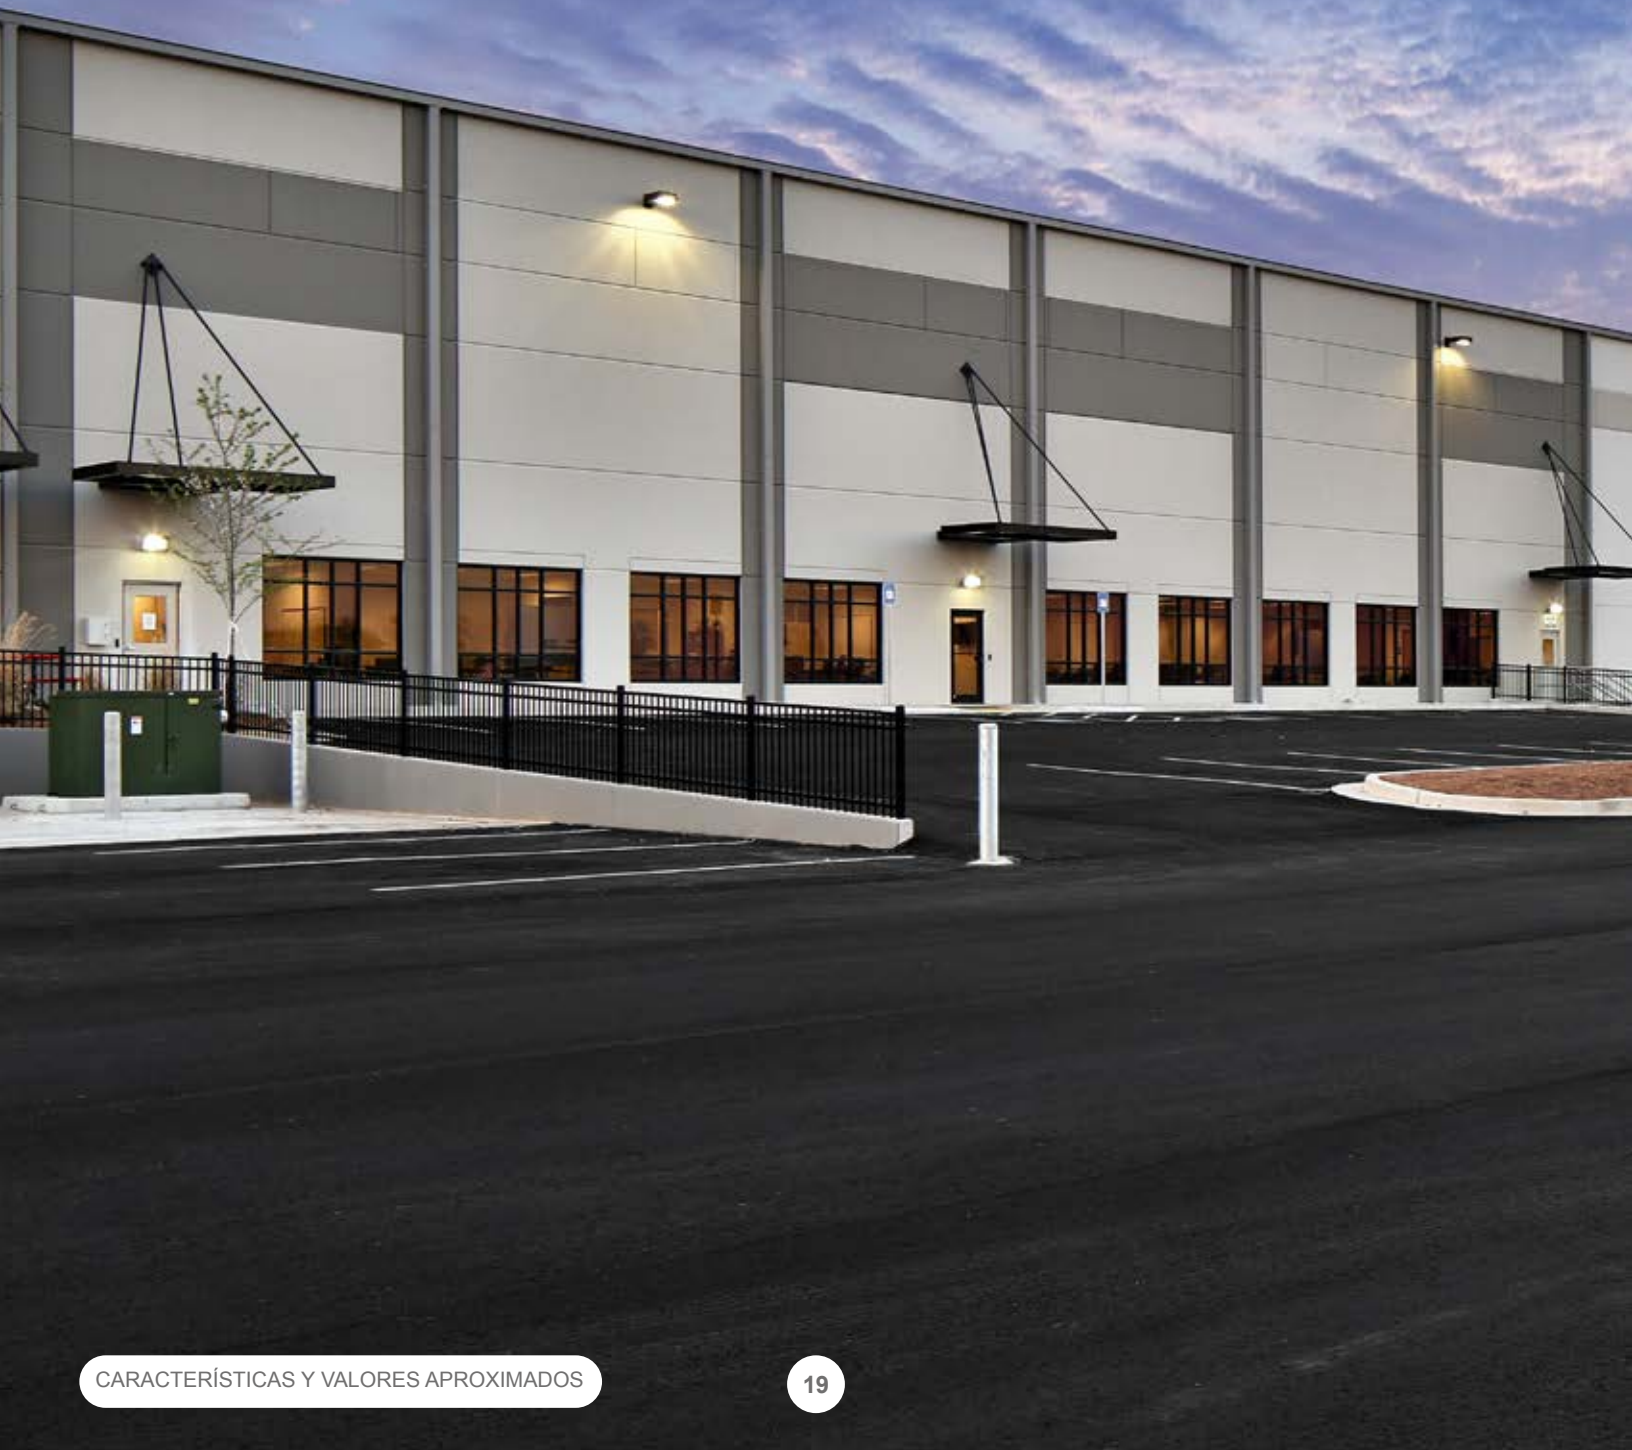

ML-REF-100WSMD



ML-REF-150WSMD



ML-REF-200WSMD



ML-REF-250WSMD



Uso exterior



Terminado en gris



Pantalla de Cristal



Ángulo 110°



Base soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-100WSMD	6500K	85-305 V~	100W	11,000 Lm	≥.98	Al + Cr	384*284*170 mm	65
ML-REF-150WSMD	6500K	85-305 V~	150W	15,000 Lm	≥.98	Al + Cr	425*325*165 mm	65
ML-REF-200WSMD	6500K	85-305 V~	200W	21,000Lm	≥.98	Al + Cr	425*325*170 mm	65
ML-REF-250WSMD	6500K	85-305 V~	250W	26,000Lm	≥.98	Al + Cr	525*325*175 mm	65

ML-REF-300WSMD



ML-REF-400WSMD



ML-REF-500WSMD



Uso exterior



Terminado en gris



Pantalla de Cristal



Ángulo 110°



Base soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-300WSMD	6500K	85-305 V~	300W	30,000 Lm	≥.98	Al + Cr	597*325*175 mm	65
ML-REF-400WSMD	6500K	85-305 V~	400W	40,000 Lm	≥.98	Al + Cr	670*320*185 mm	65
ML-REF-500WSMD	6500K	85-305 V~	500W	50,000 Lm	≥.98	Al + Cr	810*320*190 mm	65





ML-NRF-50WSMD



ML-NRF-100WSMD



ML-NRF-200WSMD



ML-NRF-300WSMD



Uso exterior



Terminado en negro



Pantalla de Cristal



Ángulo 110°



Base soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-NRF-50WSMD	6500K	85-305 V~	50W	5,900 Lm	≥.65	Al + Cr	232*284*73 mm	65
ML-NRF-100WSMD	6500K	85-305 V~	100W	12,700 Lm	≥.65	Al + Cr	384*284*93 mm	65
ML-NRF-200WSMD	6500K	85-305 V~	200W	24,000 Lm	≥.65	Al + Cr	425*325*103 mm	65
ML-NRF-300WSMD	6500K	85-305 V~	300W	34,500 Lm	≥.65	Al + Cr	455*323*97 mm	65

REFLECTOR NRF

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando



ML-NRF-400WSMD



ML-NRF-500WSMD



Uso exterior



Terminado en negro



Pantalla de Cristal



Ángulo 110°



Base soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-NRF-400WSMD	6500K	85-305 V~	400W	41,100 Lm	≥.65	Al + Cr	597*325*112 mm	65
ML-NRF-500WSMD	6500K	85-305 V~	500W	51,300 Lm	≥.65	Al + Cr	668*325*113 mm	65



REFLECTOR RZH

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

RZH-10W-BB/BC



RZH-20W-BB/BC



RZH-30W-BB/BC



RZH-50W-BB/BC



Uso exterior



Terminado en negro



Pantalla de Cristal



Ángulo 120°



Base soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-10W-BB	6500K	85-305 V~	10W	1,000 Lm	≥.90	Al + Cr	112*110*30 mm	65
RZH-10W-BC	3500K	85-305 V~	10W	950 Lm	≥.90	Al + Cr	112*110*30 mm	65
RZH-20W-BB	6500K	85-305 V~	20W	2,100 Lm	≥.95	Al + Cr	137*117*40 mm	65
RZH-20W-BC	3500K	85-305 V~	20W	1,995 Lm	≥.95	Al + Cr	137*117*40 mm	65
RZH-30W-BB	6500K	85-305 V~	30W	3,900 Lm	≥.95	Al + Cr	185*156*40 mm	65
RZH-30W-BC	3500K	85-305 V~	30W	3,700 Lm	≥.95	Al + Cr	185*156*40 mm	65
RZH-50W-BB	6500K	85-305 V~	50W	6,100 Lm	≥.95	Al + Cr	230*200*48 mm	65
RZH-50W-BC	3500K	85-305 V~	50W	5,800 Lm	≥.95	Al + Cr	230*200*48 mm	65

REFLECTOR RZH

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

RZH-100W-BB/BC

RZH-150W

RZH-200W



Uso exterior



Terminado en negro



Pantalla de Cristal



Ángulo 120°



Base soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-100W-BB	6500K	85-305 V~	100W	12,000 Lm	≥.95	Al + Cr	285*245*52 mm	65
RZH-100W-BC	3500K	85-305 V~	100W	11,400 Lm	≥.95	Al + Cr	285*245*52 mm	65
RZH-150W	6500K	85-305 V~	150W	16,000 Lm	≥.95	Al + Cr	350*285*70 mm	65
RZH-200W	6500K	85-305 V~	200W	21,500 Lm	≥.95	Al + Cr	425*325*76 mm	65



REFLECTOR RZH

CON SENSOR

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

RZH-30W-SR



RZH-50W-SR



Uso exterior



Terminado en negro



Pantalla de Cristal



Ángulo 120°



Base soporte de fijación




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-30W-SR	6500K	85-305 V~	30W	3,000 Lm	≥.95	Al + Cr	185*232*40 mm	65
RZH-50W-SR	6500K	85-305 V~	50W	5,200 Lm	≥.95	Al + Cr	230*278*48 mm	65

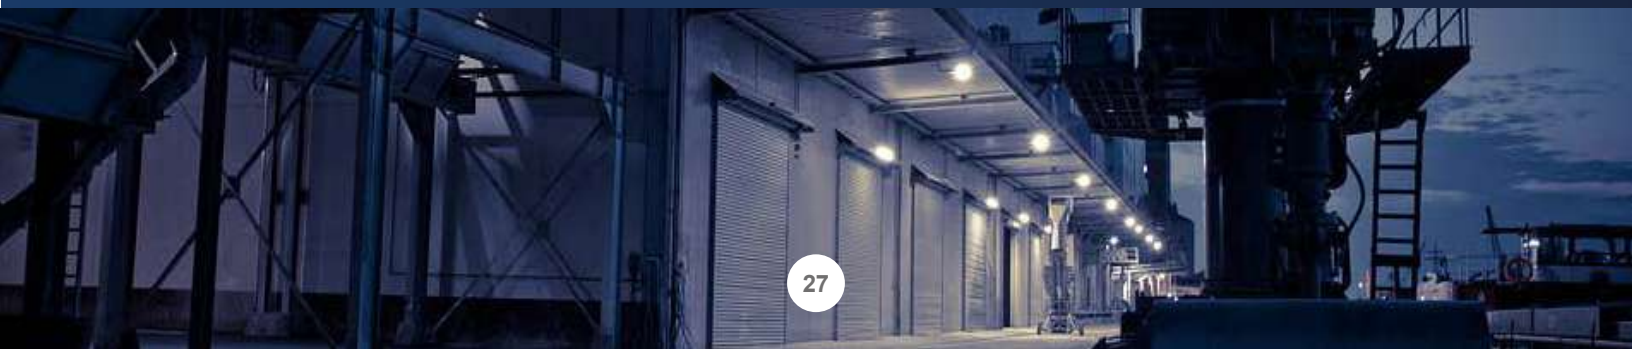



REFLECTOR RST

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando



RST-200W



RST-50W-BB



Uso exterior



Terminado en negro



Pantalla de Cristal



Ángulo 120°



Base soporte de fijación




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RST-20W-BB	6500K	100-277 V~	20W	2,100 Lm	≥.95	Al + Cr	100*94*26 mm	65
RST-20W-BC	3500K	100-277 V~	20W	2,000 Lm	≥.95	Al + Cr	100*94*26 mm	65
RST-30W-BB	6500K	100-277 V~	30W	3,500 Lm	≥.95	Al + Cr	124*120*27 mm	65
RST-30W-BC	3500K	100-277 V~	30W	3,320 Lm	≥.95	Al + Cr	124*120*27 mm	65
RST-50W-BB	6500K	100-277 V~	50W	5,300 Lm	≥.95	Al + Cr	179*149*28 mm	65
RST-50W-BC	3500K	100-277 V~	50W	5,040 Lm	≥.95	Al + Cr	179*149*28 mm	65
RST-100W	6500K	100-277 V~	100W	10,300 Lm	≥.95	Al + Cr	232*208*36 mm	65
RST-100W-BC	3500K	100-277 V~	100W	9,790 Lm	≥.95	Al + Cr	232*208*36 mm	65
RST-200W	6500K	100-277 V~	200W	20,000 Lm	≥.95	Al + Cr	368*297*44 mm	65

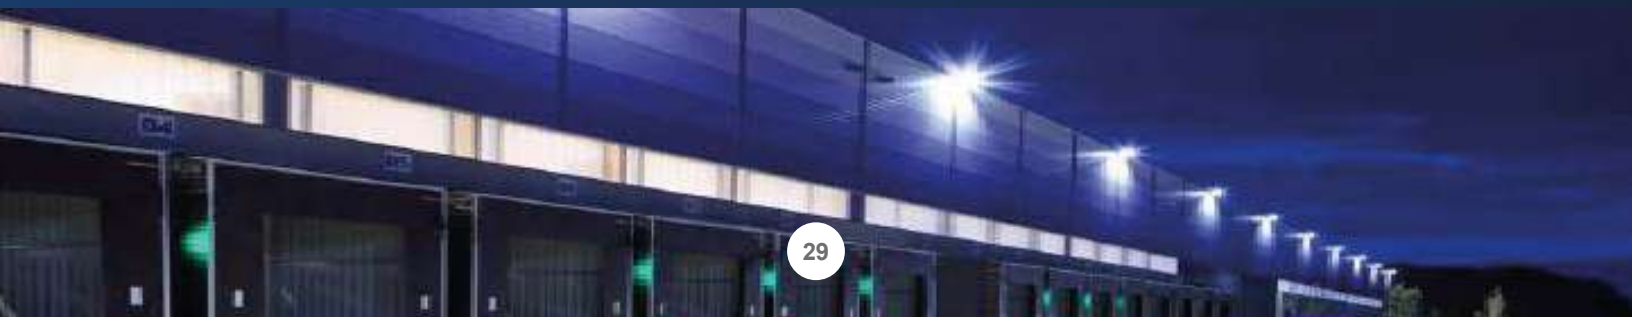

REFLECTOR RZNK

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando



Uso exterior



Terminado en negro



Pantalla de Cristal



Ángulo 120°



Base soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZNK-10W-BB	6500K	100-265 V~	10W	1,200 Lm	≥.50	Al + Cr	86*100*22 mm	65
RZNK-10W-BC	3000K	100-265 V~	10W	1,140 Lm	≥.50	Al + Cr	86*100*22 mm	65
RZNK-20W-BB	6500K	100-265 V~	20W	2,400 Lm	≥.50	Al + Cr	104*130*22 mm	65
RZNK-20W-BC	3000K	100-265 V~	20W	2,280 Lm	≥.50	Al + Cr	104*130*22 mm	65
RZNK-30W-BB	6500K	100-265 V~	30W	3,600 Lm	≥.50	Al + Cr	135*169*31 mm	65
RZNK-30W-BC	3000K	100-265 V~	30W	3,420 Lm	≥.50	Al + Cr	135*169*31 mm	65
RZNK-50W-BB	6500K	100-265 V~	50W	6,000 Lm	≥.50	Al + Cr	164*205*31 mm	65
RZNK-50W-BC	3000K	100-265 V~	50W	5,700 Lm	≥.50	Al + Cr	164*205*31 mm	65
RZNK-100W-BB	6500K	100-265 V~	100W	12,000 Lm	≥.5	Al + Cr	198*243*33 mm	65
RZNK-100W-BC	3000K	100-265 V~	100W	11,400 Lm	≥.50	Al + Cr	198*243*33 mm	65
RZNK-200W-BB	6500K	100-265 V~	200W	24,000 Lm	≥.90	Al + Cr	265*318*33 mm	65
RZNK-300W-BB	6500K	100-265 V~	300W	36,000 Lm	≥.90	Al + Cr	322*352*45 mm	65
RZNK-400W-BB	6500K	100-265 V~	400W	48,000 Lm	≥.90	Al + Cr	370*407*45 mm	65
RZNK-500W-BB	6500K	100-265 V~	500W	60,000 Lm	≥.90	Al + Cr	419*465*48 mm	65



RSDX-300W-BB



RSDX-50W-BB



Uso exterior



Terminado en negro



Pantalla de Cristal



Ángulo 120°



Base soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RSDX-10W-BB	6500K	110-265 V~	10W	1,200 Lm	≥.65	Al + Cr	94*73*19 mm	65
RSDX-10W-BC	3000K	110-265 V~	10W	1,140 Lm	≥.65	Al + Cr	94*73*19 mm	65
RSDX-20W-BB	6500K	110-265 V~	20W	2,400 Lm	≥.65	Al + Cr	110*87*23 mm	65
RSDX-20W-BC	3000K	110-265 V~	20W	2,280 Lm	≥.65	Al + Cr	110*87*23 mm	65
RSDX-30W-BB	6500K	110-265 V~	30W	3,600 Lm	≥.65	Al + Cr	147*113*28 mm	65
RSDX-30W-BC	3000K	110-265 V~	30W	3,420 Lm	≥.65	Al + Cr	147*113*28 mm	65
RSDX-50W-BB	6500K	110-265 V~	50W	6,000 Lm	≥.65	Al + Cr	189*146*33 mm	65
RSDX-50W-BC	3000K	110-265 V~	50W	5,700 Lm	≥.65	Al + Cr	189*146*33 mm	65
RSDX-100W-BB	6500K	110-265 V~	100W	12,000 Lm	≥.70	Al + Cr	246*189*35 mm	65
RSDX-100W-BC	3000K	110-265 V~	100W	11,400 Lm	≥.70	Al + Cr	246*189*35 mm	65
RSDX-150W-BB	6500K	110-265 V~	150W	18,000 Lm	≥.90	Al + Cr	277*215*37 mm	65
RSDX-200W-BB	6500K	110-265 V~	200W	24,000 Lm	≥.90	Al + Cr	348*255*38 mm	65
RSDX-300W-BB	6500K	110-265 V~	300W	36,000 Lm	≥.90	Al + Cr	408*309*45 mm	65

REFLECTOR RS180

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

RS180-100W-BB



RS180-20W-BB



Uso exterior



Terminado en blanco



Pantalla Pc



Ángulo 180°



Base soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RS180-10WBB	6000K	110-265 V~	10W	1,000 Lm	≥.50	Al + Pc	94*81*35 mm	65
RS180-10WBC	3000K	110-265 V~	10W	950 Lm	≥.50	Al + Pc	94*81*35 mm	65
RS180-20WBB	6000K	110-265 V~	20W	2,200 Lm	≥.50	Al + Pc	120*107*36 mm	65
RS180-20WBC	3000K	110-265 V~	20W	2,100 Lm	≥.50	Al + Pc	120*107*36 mm	65
RS180-30WBB	6000K	110-265 V~	30W	3,300 Lm	≥.50	Al + Pc	165*133*38 mm	65
RS180-30WBC	3000K	110-265 V~	30W	3,150 Lm	≥.50	Al + Pc	165*133*38 mm	65
RS180-50WBB	6000K	110-265 V~	50W	5,500 Lm	≥.50	Al + Pc	200*164*45 mm	65
RS180-50WBC	3000K	110-265 V~	50W	5,300 Lm	≥.50	Al + Pc	200*164*45 mm	65
RS180-100WBB	6000K	110-265 V~	100W	10,500 Lm	≥.50	Al + Pc	251*203*49 mm	65
RS180-100WBC	3000K	110-265 V~	100W	10,000 Lm	≥.50	Al + Pc	251*203*49 mm	65



REFLECTOR RGB

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

INCLUYEN CONTROL



RZH-30W-RG



RZH-50W-RG



RZH-100W-RG



Uso exterior



Terminado en negro



Pantalla de Cristal



Ángulo 120°



Base soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-30W-RG	RGB 	85-305 V~	30W	N/A	Al + Cr	185*156*40 mm	65
RZH-50W-RG	RGB 	85-305 V~	50W	N/A	Al + Cr	230*200*48 mm	65
RZH-100W-RG	RGB 	85-305 V~	100W	N/A	Al + Cr	285*245*52 mm	65

REFLECTOR DLT-RSEC

TECNOLED
Ilumina ahorrando

DLT-RSEC-50WRG



DLT-RSEC-100WRG



Uso exterior



Terminado en negro



Pantalla de Cristal



Ángulo 120°



Base soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLT-RSEC-20WRG	RGB	100-240 V~	20W	≥.95	Al + Cr	118x93x28mm	65
DLT-RSEC-30WRG	RGB	100-240 V~	30W	≥.95	Al + Cr	160*120*28 mm	65
DLT-RSEC-50WRG	RGB	100-240 V~	50W	≥.95	Al + Cr	204*145*30 mm	65
DLT-RSEC-100WRG	RGB	100-240 V~	100W	≥.95	Al + Cr	270*210*30 mm	65

WP100W-BB



Uso exterior



Terminado en negro



Pantalla PC



Ángulo 110°



Base soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WP60W-BB	6500K	100-305 V~	60W	6,000 Lm	≥.97	Al + Pc	330*180*145 mm	65
WP100W-BB	6500K	100-305 V~	100W	11,000 Lm	≥.97	Al + Pc	330*240*195 mm	65
WP120W-BB	6500K	100-305 V~	120W	12,300 Lm	≥.97	Al + Pc	330*240*195 mm	65





TOWER LIGHT

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

RHKT5Y-1000W



Uso exterior



Terminado en gris



Pantalla PC



Ángulo 60°



Base soporte de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RHKT5Y-600W	6500K	100-305 V~	600W	60,000 Lm	≥.90	Al + Pc	Ø 400*275 mm	65
RHKT5Y-1000W	6500K	100-305 V~	1000W	100,000 Lm	≥.90	Al + Pc	Ø 513*350 mm	65



RHBT-5000W



Uso exterior



Terminado en negro



Pantalla de Cristal



Ángulo 60°



Base soporte de fijación




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RHBT-300W	6500K	100-305 V~	300W	44,800 Lm	≥.95	Al + Cr	Ø 415*295 mm	65
RHBT-400W	6500K	100-305 V~	400W	49,800 Lm	≥.95	Al + Cr	Ø 445*325 mm	65
RHBT-500W	6500K	100-305 V~	500W	69,400 Lm	≥.95	Al + Cr	Ø 445*325 mm	65
RHBT-600W	6500K	100-305 V~	600W	76,700 Lm	≥.95	Al + Cr	Ø 445*325 mm	65
RHBT-800W	6500K	100-305 V~	800W	83,600 Lm	≥.95	Al + Cr	Ø 490*335 mm	65
RHBT-1000W	6500K	100-305 V~	1000W	100,000 Lm	≥.95	Al + Cr	Ø 490*335 mm	65

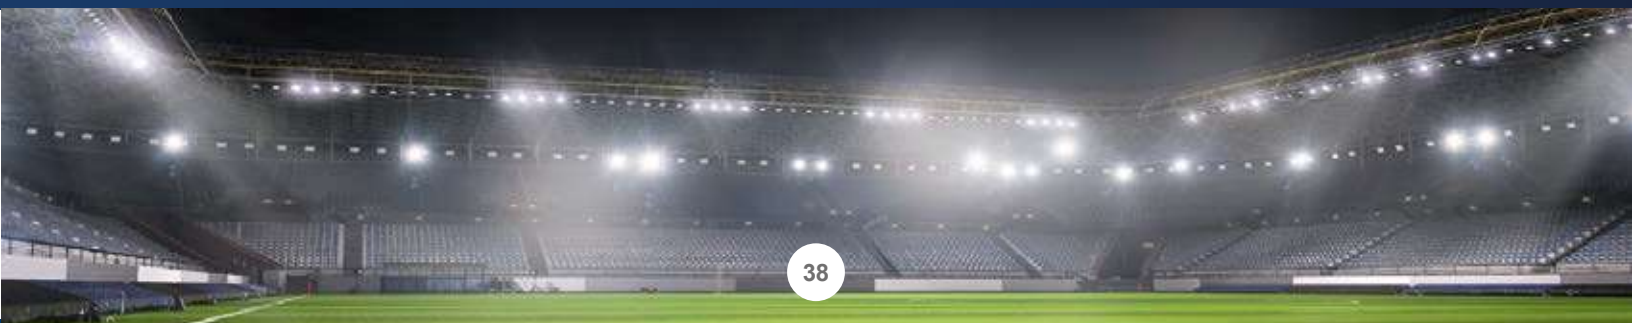



CWN-200W



Uso interior



Terminado en negro



Pantalla de Crista



Ángulo 110°



Argolla para suspensión



Peso 2.2 kg-



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CWN-100W	6500K	100-240 V~	100W	12,000 Lm	≥.98	Al + Pc	Ø 230*80 mm	65
CWN-150W	6500K	100-240 V~	150W	18,000 Lm	≥.98	Al + Pc	Ø 273*83 mm	65
CWN-200W	6500K	100-240 V~	200W	24,000 Lm	≥.98	Al + Pc	Ø 326*87 mm	65



CAMPANA 5YUF

TECNOLED
Ilumina ahorrando



CAM-200W5YUF



Uso interior



Terminado en negro



Pantalla de Pc



Ángulo 115°



Argolla para suspensión



Peso 2.2 kg



-10 a 45 °C

NOM




CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-200W5YUF	4000K	100-277 V~	200W	31,500 Lm	≥.98	Al + Pc	Ø 255*180 mm	65
	5300K			33,000 Lm				
	6500K			30,000 Lm				

TEMPERATURA AJUSTABLE



SWITCH DE POTENCIA AJUSTABLE

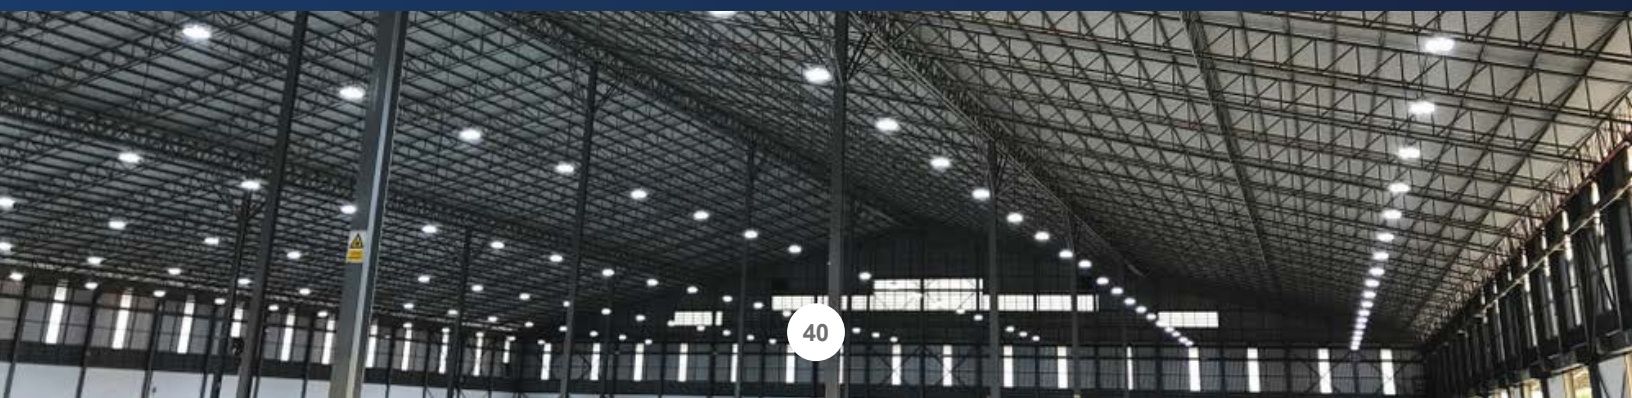

CAMPANA 5YUF

TECNOLED^{UR}
Ilumina ahorrando



CAM-240W5YUF



Uso interior



Terminado en negro



Pantalla de Pc



Ángulo 115°



Argolla para suspensión



Peso 2.2 kg



-10 a 45 °C

NOM




CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-240W5YUF	4000K	100-277 V~	240W	35,500 Lm	≥.98	Al + Pc	Ø 320*125 mm	65
	5100K			38,500 Lm				
	6500K			37,500 Lm				

TEMPERATURA
AJUSTABLE



SWITCH DE POTENCIA
AJUSTABLE

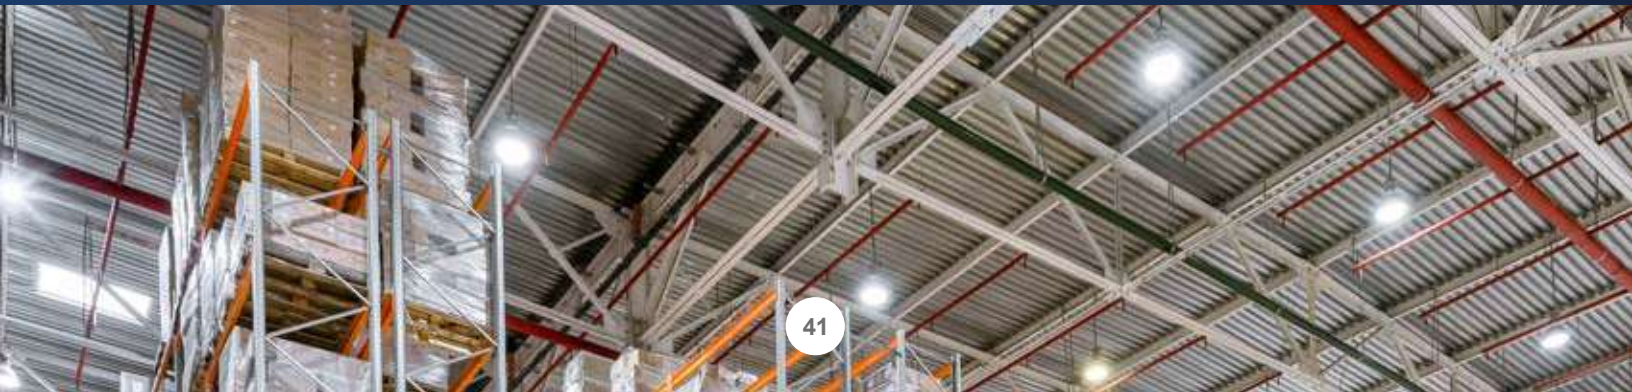



CAUF-200W



Uso interior



Terminado en negro



Pantalla de Pc



Ángulo 120°



Argolla para suspensión



Peso 2.2 kg




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAUF-100W	6500K	100-277 V~	100W	15,000 Lm	≥.98	Al + Pc	Ø 230*130 mm	65
CAUF-150W	6500K	100-277 V~	150W	22,500 Lm	≥.98	Al + Pc	Ø 280*145 mm	65
CAUF-200W	6500K	100-277 V~	200W	30,000 Lm	≥.98	Al + Pc	Ø 325*145 mm	65

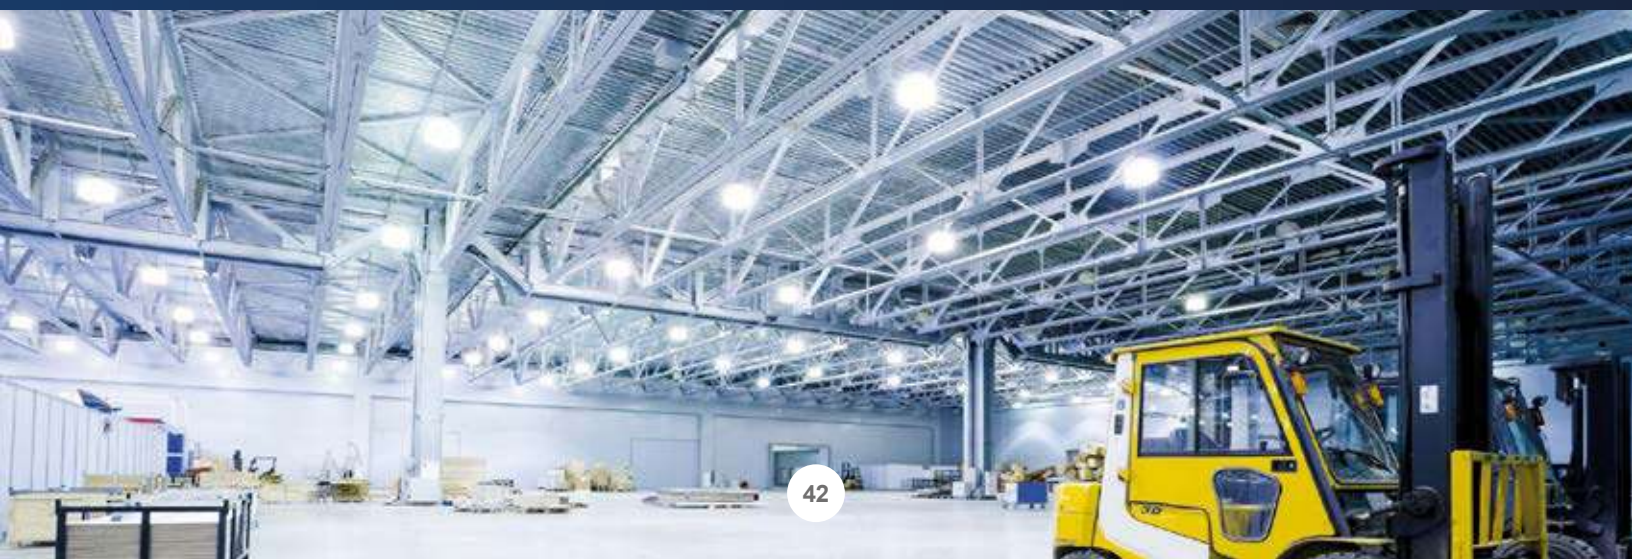



CAM-200W-HB



Uso interior



Terminado en negro



Pantalla de Pc



Ángulo 100°



Argolla para suspensión



Peso 2.2 kg-




10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-100W-HB	6500K	100-277 V~	100W	14,000 Lm	≥.98	Al + Pc	Ø 280*132 mm	65
CAM-150W-HB	6500K	100-277 V~	150W	21,000 Lm	≥.98	Al + Pc	Ø 340*134 mm	65
CAM-200W-HB	6500K	100-277 V~	200W	28,000 Lm	≥.98	Al + Pc	Ø 400*134 mm	65

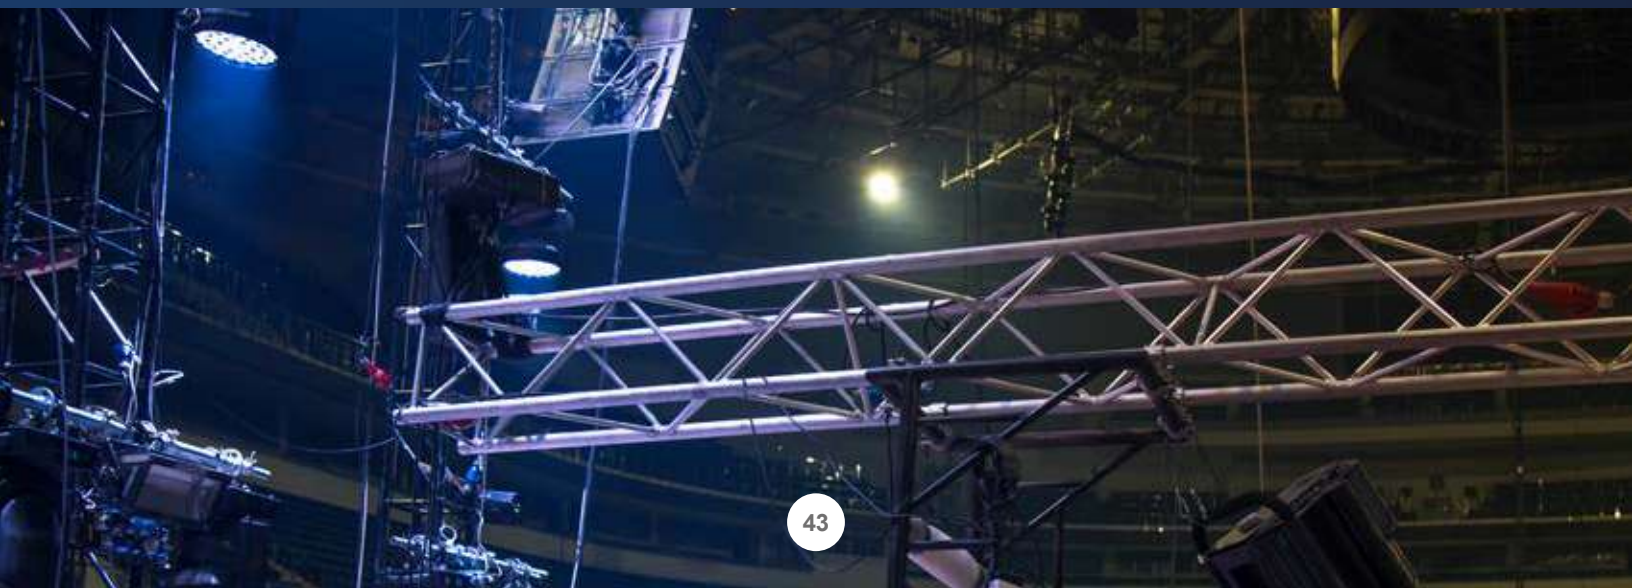

CW-150W



Uso interior



Terminado en negro



Pantalla de Cristal



Ángulo 110°



Argolla para suspensión




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CW-100W	6500K	100-240 V~	100W	12,000 Lm	≥.98	Fe + Cr	ø235 H85 mm	54
CW-150W	6500K	100-240 V~	150W	18,000 Lm	≥.98	Fe + Cr	ø285 H85 mm	54
CW-200W	6500K	100-240 V~	200W	24,000 Lm	≥.98	Fe + Cr	ø315 H85 mm	54

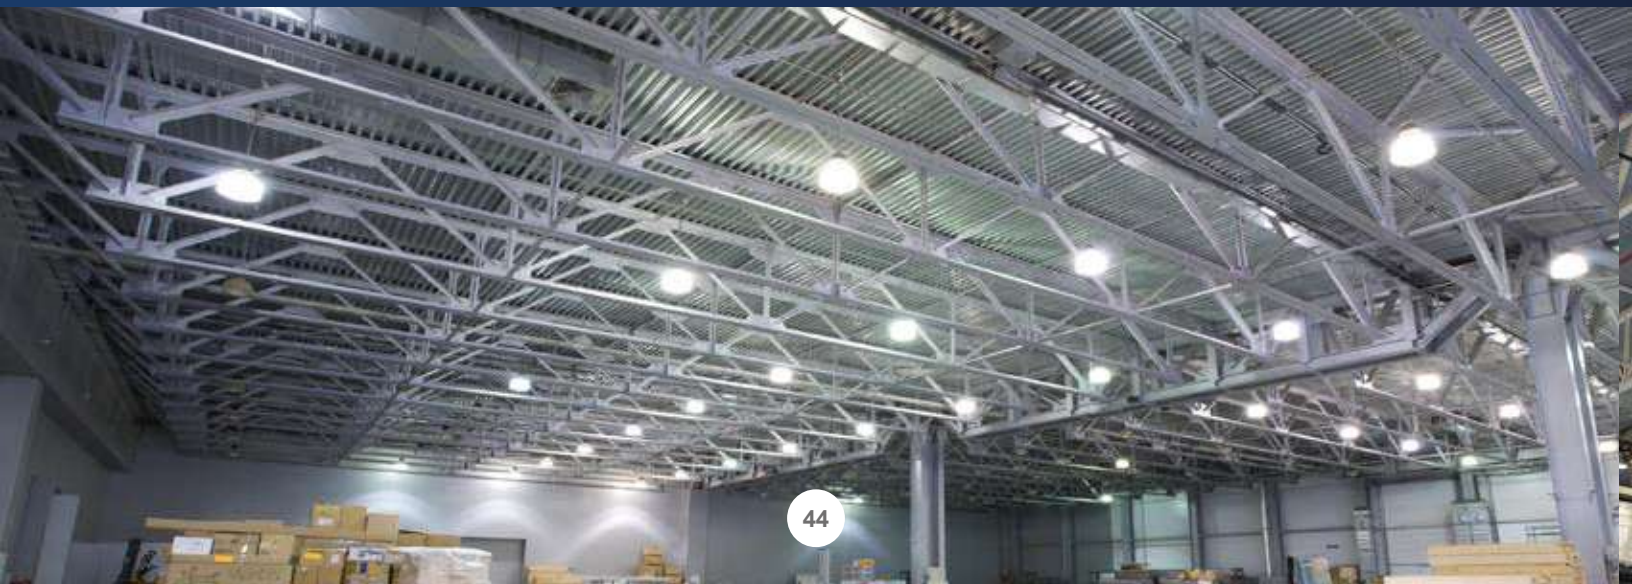

CAM-100WPLS



Uso interior



Terminado en gris



Pantalla Pc + Cono de aluminio



Ángulo 120°



Gancho de fijación




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-100WPLS	6500K	85-277 V~	100W	10,300 Lm	≥.98	Fe + Al + Pc	Ø 445*225 mm	40

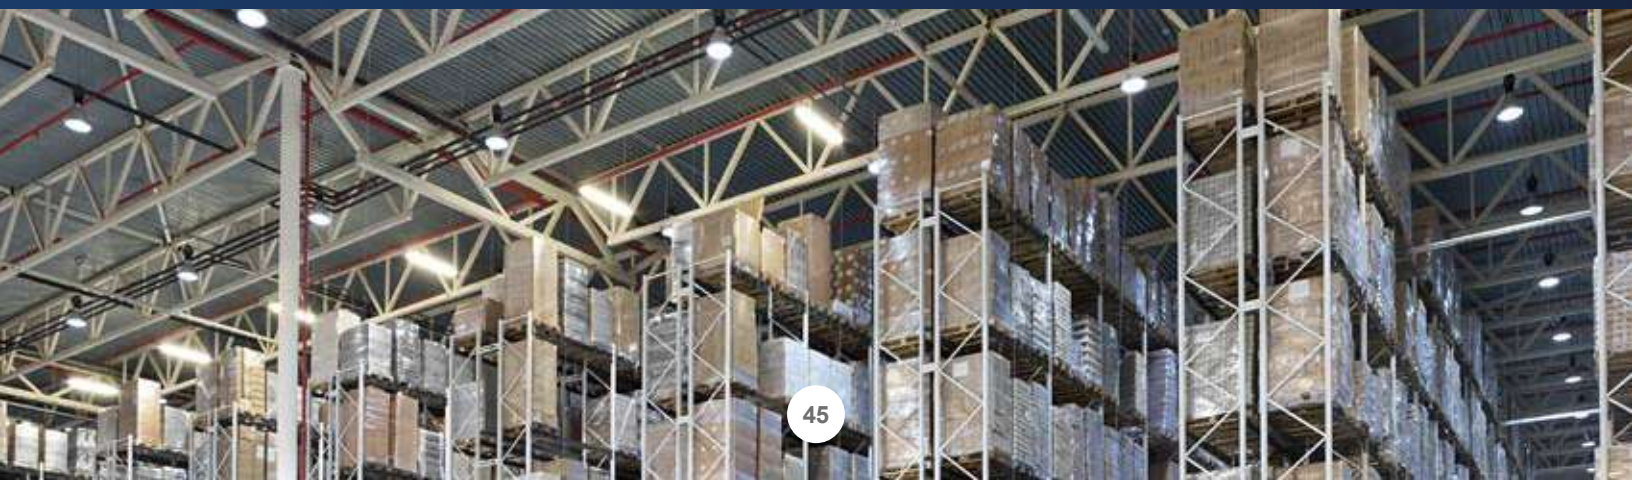



ML-TN

De 20W a 50W-BB



ML-TN-100W-BB



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla PC



Base E27



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-TN-20W-BB	6500K	100-240 V~	20W	2,100 Lm	≥.90	Al + Pc	Ø 80*150 mm	20
ML-TN-30W-BB	6500K	100-240 V~	30W	3,000 Lm	≥.95	Al + Pc	Ø 100*175 mm	20
ML-TN-40W-BB	6500K	100-240 V~	40W	4,100 Lm	≥.95	Al + Pc	Ø 118*195 mm	20
ML-TN-50W-BB	6500K	100-240 V~	50W	5,000 Lm	≥.95	Al + Pc	Ø 140*228 mm	20
ML-TN-100W-BB	6500K	100-240 V~	100W	11,000 Lm	≥.95	Al + Pc	Ø 148*264 mm	20



ML-LN-100W-BB



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla PC



Base E27




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-LN-60W-BB	6500K	100-240 V~	60W	5,700 Lm	≥.90	ABS + Al + Pc	Ø 145*210 mm	20
ML-LN-80W-BB	6500K	100-240 V~	80W	7,400 Lm	≥.95	ABS + Al + Pc	Ø 170*220 mm	20
ML-LN-100W-BB	6500K	100-240 V~	100W	11,000 Lm	≥.95	ABS + Al + Pc	Ø 190*265 mm	20
ML-LN-150W-BB	6500K	100-240 V~	150W	15,000 Lm	≥.95	ABS + Al + Pc	Ø 238*275 mm	20

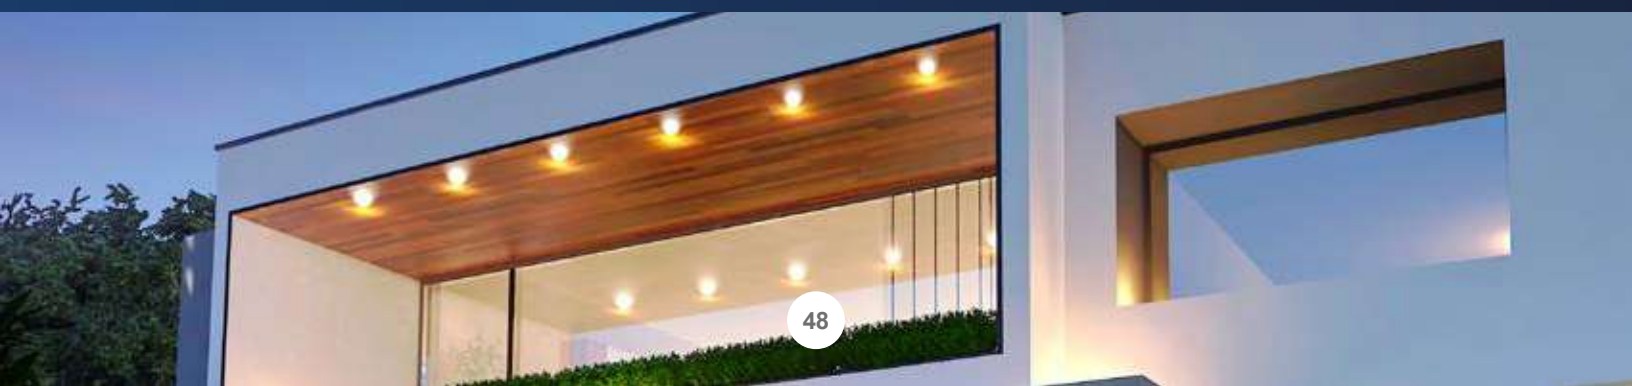

ML-MR16-6WBC



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla PC



Base MR16




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-MR16-6WBB	6500K	127 V~	6W	550 Lm	ABS + Pc	Φ50*H50mm	20
ML-MR16-6WBC	3000K	127 V~	6W	500 Lm	ABS + Pc	Φ50*H50mm	20

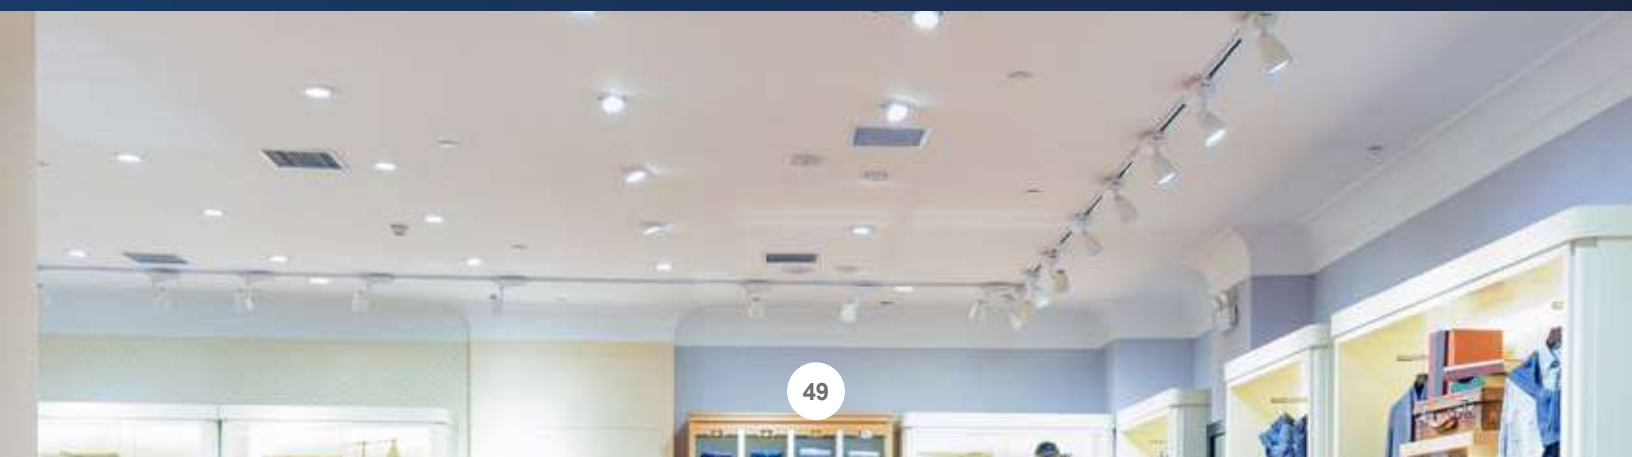

ML-GU10-6WBC



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla PC



Base GU10



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-GU10-6WBB	6500K	127 V~	6W	550 Lm	ABS + Pc	Φ50*H54mm	20
ML-GU10-6WBC	3000K	127 V~	6W	500 Lm	ABS + Pc	Φ50*H54mm	20



GU10 ATENUABLE

TECNOLED
Ilumina ahorrando

ML-GU10-6WBC



Atenuable



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla PC



Base GU10



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-GU10-6WBB-DIM	6500K	127 V~	6W	550 Lm	ABS + Pc	Φ50*H54mm	20
ML-GU10-6WBC-DIM	3000K	127 V~	6W	500 Lm	ABS + Pc	Φ50*H54mm	20



ML-BUL-11W-BB



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla PC



Base E27



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-BUL-9W-BC	3000K	127 V~	9W	810 Lm	ABS + Pc	Φ60*106 mm	20
ML-BUL-9W-BB	6500K	127 V~	9W	840 Lm	ABS + Pc	Φ60*106 mm	20
ML-BUL-11W-BC	3000K	127 V~	11W	1000 Lm	ABS + Pc	Φ60*106 mm	20
ML-BUL-11W-BB	6500K	127 V~	11W	1100 Lm	ABS + Pc	Φ60*106 mm	20



TU-PLS-18W-TR



TU-PLS-18W-OP



TU-PLS-28W



TU-PLS-28W-OP



Uso interior



Terminado en
Transparente / Opalino



Pantalla PC



Ángulo 130°



Base G13



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
TU-PLS-18W-TR	6500K	85-277 V~	18W	2,300 Lm	≥.95	Al + Pc	1215*Ø26 mm	20
TU-PLS-18W-OP	6500K	85-277 V~	18W	2,000 Lm	≥.95	Al + Pc	1215*Ø26 mm	20
TU-PLS-28W	6500K	85-277 V~	28W	3,500 Lm	≥.95	Al + Pc	1215*Ø26 mm	20
TU-PLS-28W-OP	6500K	85-277 V~	28W	3,200 Lm	≥.95	Al + Pc	1215*Ø26 mm	20

TUBOS ALUMINIO T8 SLIM

TECNOLED^{PLUS}
ILUMINA AHORRANDO

TU-SLM-18W



TU-SLM-18W-OP



ML-TU-SLM-36W



ML-TU-OPA-36W



ML-TU-SLM-48W



Uso interior



Terminado en
Transparente / Opalino



Pantalla PC



Ángulo 130°



Base FA8



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
TU-SLM-18W	6500K	85-277 V~	18W	2,100 Lm	≥.95	Al + Pc	1170*Ø26 mm	20
TU-SLM-18W-OP	6500K	85-277 V~	18W	1,800 Lm	≥.95	Al + Pc	1170*Ø26 mm	20
ML-TU-SLM-36W	6500K	85-277 V~	36W	3,600 Lm	≥.95	Al + Pc	2385*Ø26 mm	20
ML-TU-OPA-36W	6500K	85-277 V~	36W	3,500 Lm	≥.95	Al + Pc	2385*Ø26 mm	20
ML-TU-SLM-48W	6500K	85-277 V~	48W	4,800 Lm	≥.95	Al + Pc	2385*Ø26 mm	20



TUBOS DE CRISTAL T8

TECNOLED^{PLUS}
Illumina ahorrando

ML-TU-CR9



ML-TU-CR18



ML-TU-CR18-OP



Uso interior



Terminado en
Transparente / Opalino



Pantalla de Cristal



Ángulo 130°



Base G13



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-TU-CR9	6500K	100-240 V~	9W	1000 Lm	Cr	606*Ø26 mm	20
ML-TU-CR18	6500K	100-240 V~	18W	2,000 Lm	Cr	1215*Ø26 mm	20
ML-TU-CR18-OP	6500K	100-240 V~	18W	1,900 Lm	Cr	1215*Ø26 mm	20
ML-TU-CR36	6500K	100-240 V~	36W	4,000 Lm	Cr	2348*Ø27 mm	20



TUBOS DE CRISTAL T5

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

ML-T5-CR-9W-TR



ML-T5-CR-9W



ML-T5-CR-18W-TR



ML-T5-CR-18W



Uso interior



Terminado en
Transparente / Opalino



Pantalla de Cristal



Ángulo 130°



Base G5




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-T5-CR-9W-TR	6500K	100-277 V~	9W	1,000 Lm	Cr	565*Ø16 mm	20
ML-T5-CR-9W	6500K	100-277 V~	9W	900 Lm	Cr	565*Ø16 mm	20
ML-T5-CR-18W-TR	6500K	100-277 V~	18W	2,100 Lm	Cr	1170*Ø16 mm	20
ML-T5-CR-18W	6500K	100-277 V~	18W	2,000 Lm	Cr	1170*Ø16 mm	20

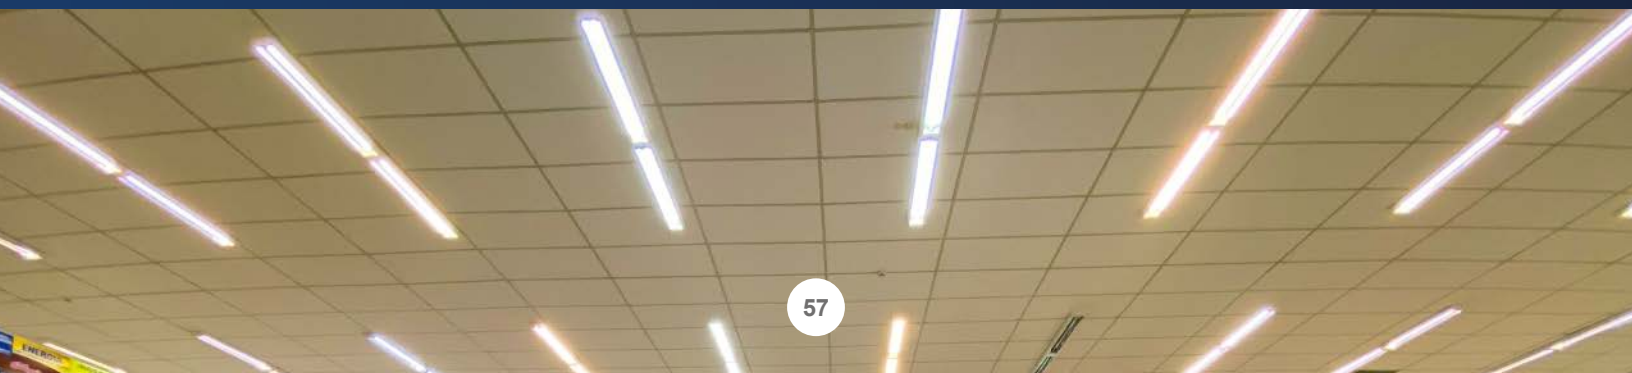

TUBOS T5

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

ML-TU-T5-9W-TR



ML-TU-T5-9W



ML-TU-T5-18W-TR



ML-TU-T5-18W



Uso interior



Terminado en
Transparente / Opalino



Pantalla PC



Ángulo 130°



Base G5



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-TU-T5-9W-TR	6500K	100-277 V~	9W	900 Lm	≥.95	Al + Pc	563*Ø16 mm	20
ML-TU-T5-9W	6500K	100-277 V~	9W	850 Lm	≥.95	Al + Pc	563*Ø16 mm	20
ML-TU-T5-18W-TR	6500K	100-277 V~	18W	1,800 Lm	≥.95	Al + Pc	1163*Ø16 mm	20
ML-TU-T5-18W	6500K	100-277 V~	18W	1,700 Lm	≥.95	Al + Pc	1163*Ø16 mm	20
	6500K				≥.95	Al + Pc		20

TUBOS CURVALUM

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

ML-TU-CUR-18W

ML-TU-CUR-18W-OP



Uso interior



Terminado en
Transparente / Opalino



Pantalla PC



Ángulo 130°



Base G13




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-TU-CUR-18W	6500K	85-277 V~	18W	1,850 Lm	≥.95	Al + Pc	570*180 mm	20
ML-TU-CUR-18W-OP	6500K	85-277 V~	18W	1,750 Lm	≥.95	Al + Pc	570*180 mm	20

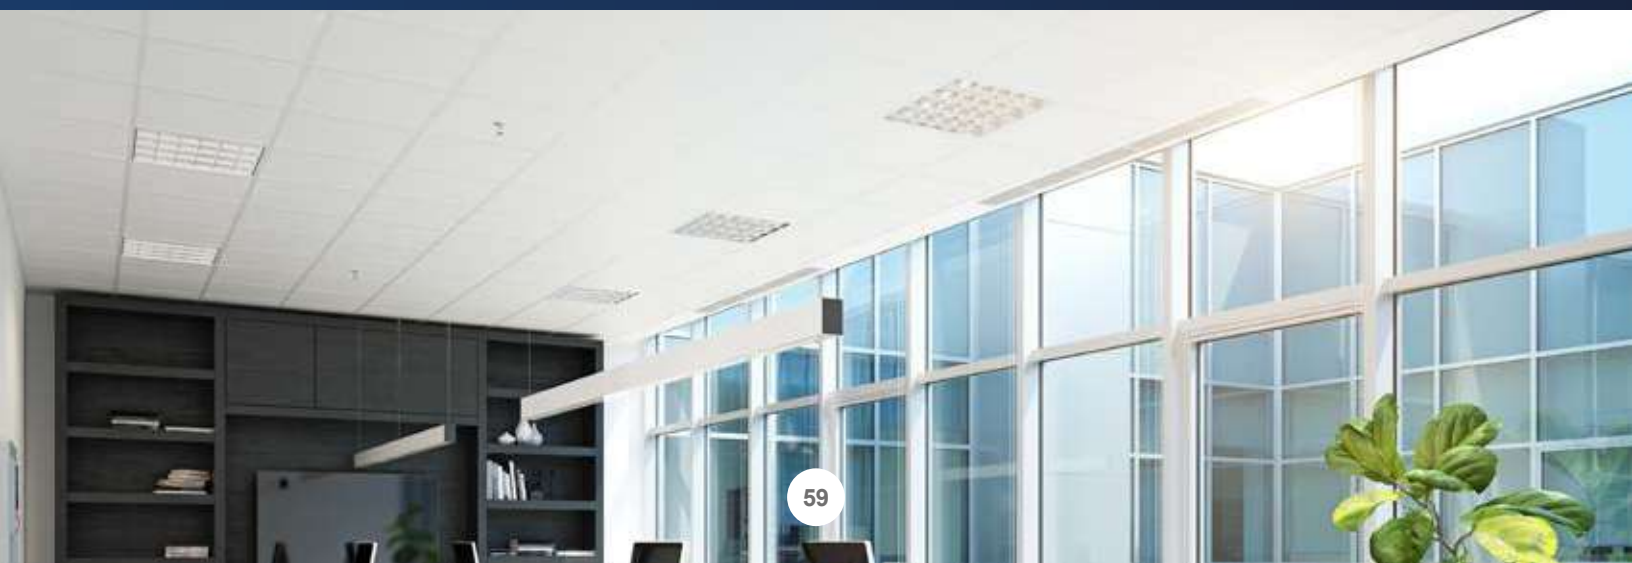

TUBO INTEGRADO

TECNOLED^{PLUS}
ILUMINACIÓN
Ilumina ahorrando

ML-TU-INT-18W



Uso interior



Terminado transparente



Pantalla PC



Ángulo 130°



Grapas de fijación



-10 a 45 °C

NOM




CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-TU-INT-9W	6500K	85-265 V~	9W	1,500 Lm	≥.95	Al + Pc	600*31*33 mm	20
ML-TU-INT-18W	6500K	85-265 V~	18W	2,000 Lm	≥.95	Al + Pc	1208*31*33 mm	20
ML-TU-INT-36W	6500K	85-265 V~	36W	3,600 Lm	≥.95	Al + Pc	2390*31*33 mm	20



DLT-TU18W-TR




DLT-TU18W-OP



DLT-TUSLM18W



DLT-TU28W



DLT-TU36W-TR



DLT-TU36W-OP



DLT-TU-INT-18W



Uso interior



Terminado en
Transparente / Opalino



Pantalla PC



Ángulo 130°



Base G13



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLT-TU18W-TR	6500K	85-277 V~	18W	1,900 Lm	Al + Pc	1215*26 mm	20
DLT-TU18W-OP	6500K	85-277 V~	18W	1,900 Lm	Al + Pc	1215*26 mm	20
DLT-TUSLM18W (FA8)	6500K	85-277 V~	18W	1,900 Lm	Al + Pc	1170*26 mm	20
DLT-TU28W	6500K	85-277 V~	28W	2,800 Lm	Al + Pc	1215*26 mm	20
DLT-TU36W-TR	6500K	85-277 V~	36W	3,600 Lm	Al + Pc	2385*26 mm	20
DLT-TU36W-OP	6500K	85-277 V~	36W	3,600 Lm	Al + Pc	2385*26 mm	20
DLT-TU-INT-18W	6500K	85-277 V~	18W	2,000 Lm	Al + Pc	1208*31*33 mm	20

DLT-CUR18W



Uso interior



Terminado en
Transparente / Opalino



Pantalla PC



Ángulo 130°



Base G13




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLT-CUR18W	6500K	85-277 V~	18W	1,800 Lm	Al + Pc	ø570*180 mm	20

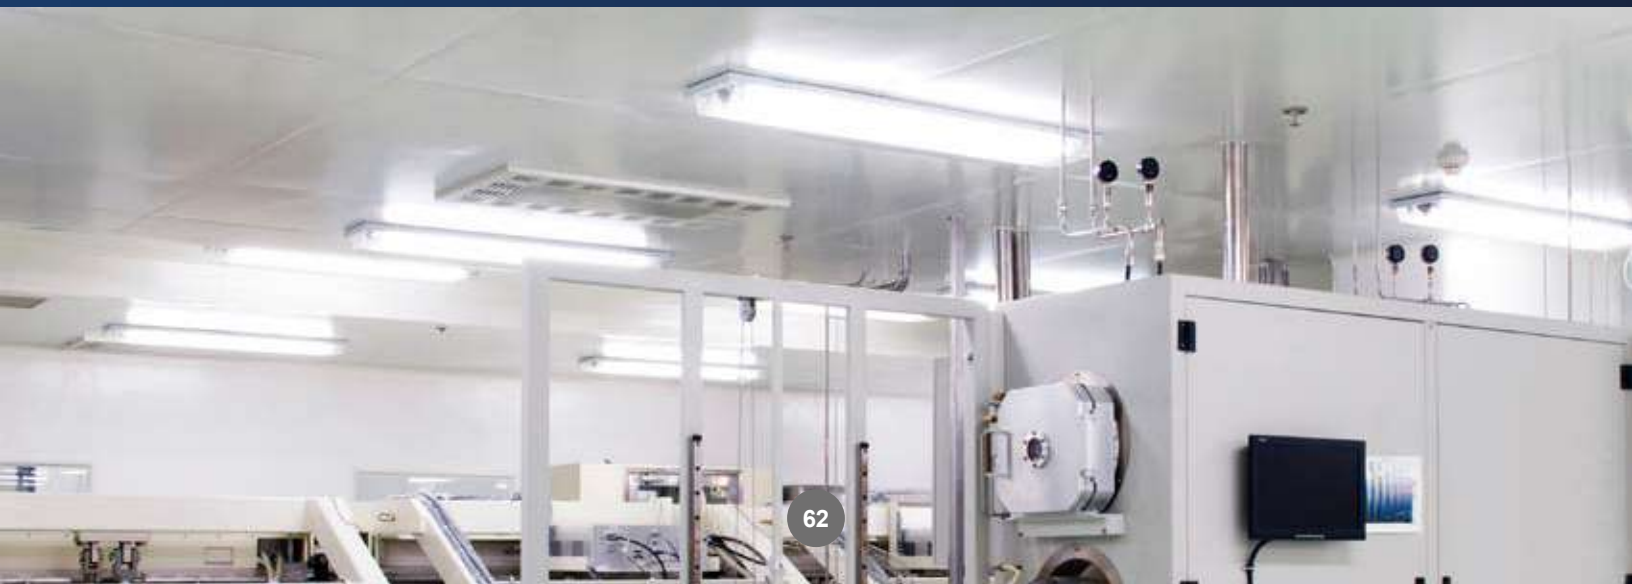



Uso interior



Terminado transparente y opalino



Pantalla PC



Ángulo 130°



Base G13



-10 a 45 °C


NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLI-TU-INT-18W	6500K	100-204 V~	18W	1,800 Lm	Fe + Pc	1205*26*36 mm	20
DLI-TU18W-TR	6500K	100-204 V~	18W	1,900 Lm	Fe + Pc	1213*Ø26 mm	20
DLI-TU36W-OP	6500K	100-204 V~	36W	3,800 Lm	Fe + Pc	2384*Ø26 mm	20
DLI-TU36W-TR	6500K	100-204 V~	36W	3,900 Lm	Fe + Pc	2384*Ø26 mm	20



ML-PA-30X30

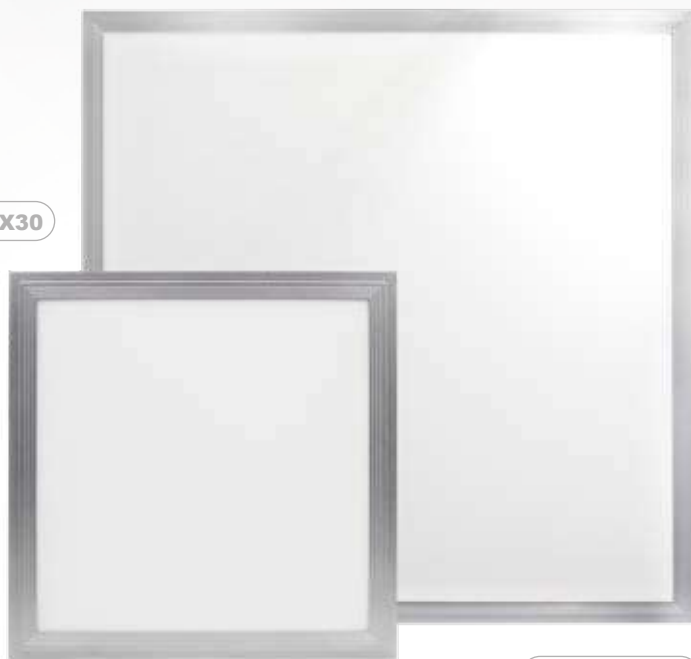

ML-PA-60X60



Uso interior



Terminado en color aluminio



Pantalla PS/PMMA



Ángulo 110°



Empotrable / para suspender




-10 a 45 °C


NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-PA-30X30	6500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	PS/PMMA	295*295*10 mm	20
ML-PA-60X60	6500K	85-265 V~	36W	3,200 Lm	PS/PMMA	595*595*10 mm	20

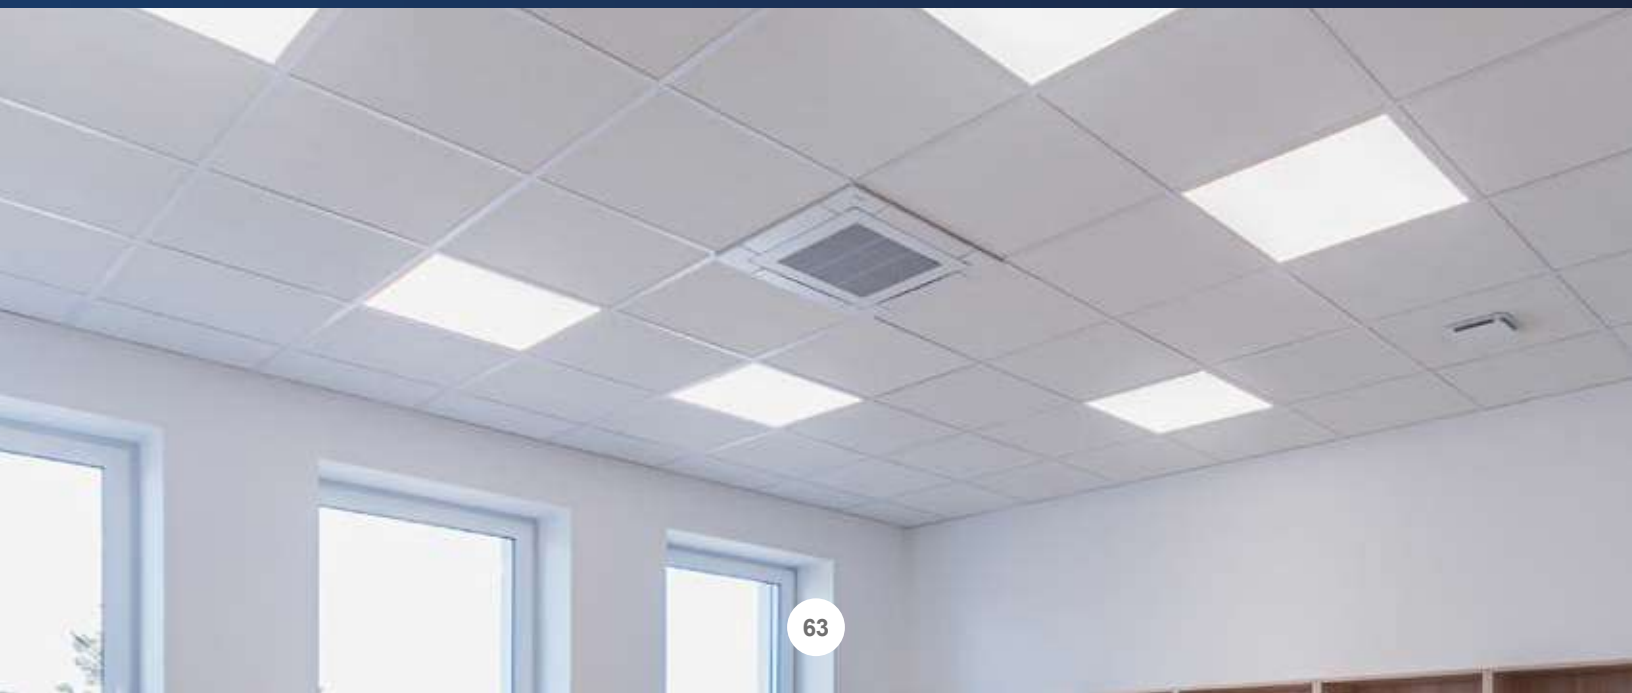

ML-PA-60X120

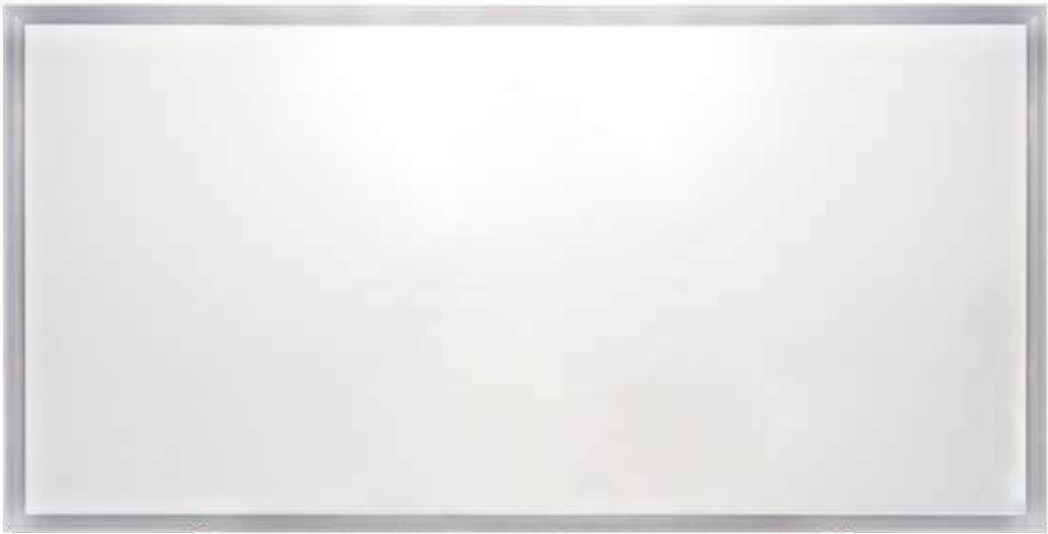

Uso interior



Terminado en color aluminio



Pantalla PS/PMMA



Ángulo 110°



Empotrable / para suspender




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-PA-30X120	6500K	85-265 V~	36W	4,200 Lm	PS/PMMA	295*1195*10 mm	20
ML-PA-60X120	6500K	85-265 V~	72W	6,700 Lm	PS/PMMA	595*1195*10 mm	20

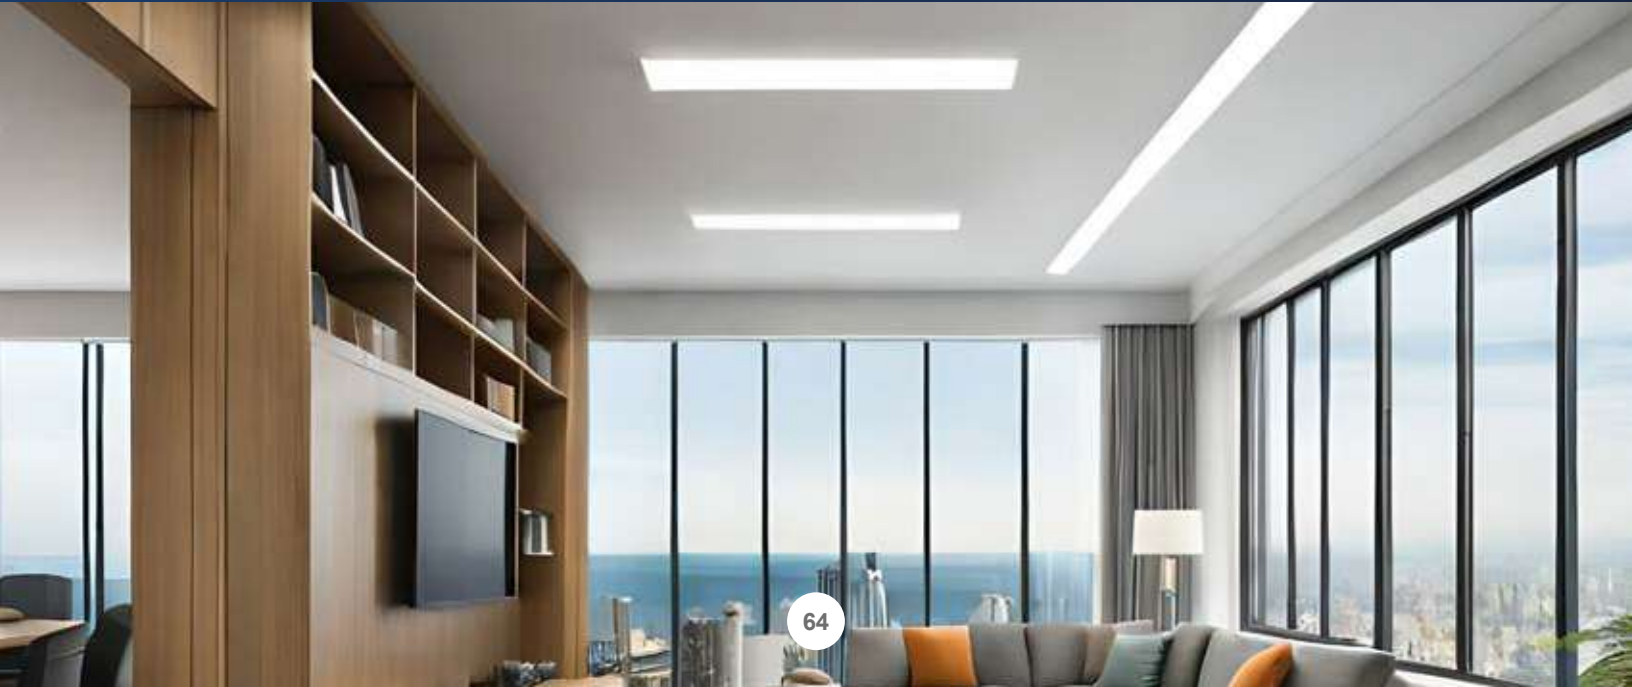





ML-PABL-60X60

ML-PABL-30X120

ML-PABL-60X120



Uso interior



Terminado en blanco / Marco Plata



Pantalla PS/PMMA



Ángulo 120°



Empotrable / para suspender




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-PABL-60X60	6500K	100-277 V~	42W	4,500 Lm	PS/PMMA	595*595*35 mm	40
ML-PABL-30X120	6500K	100-277 V~	42W	4,200 Lm	PS/PMMA	295*1195*35 mm	40
ML-PABL-60X120	6500K	100-277 V~	80W	9,000 Lm	PS/PMMA	595*1195*35 mm	40

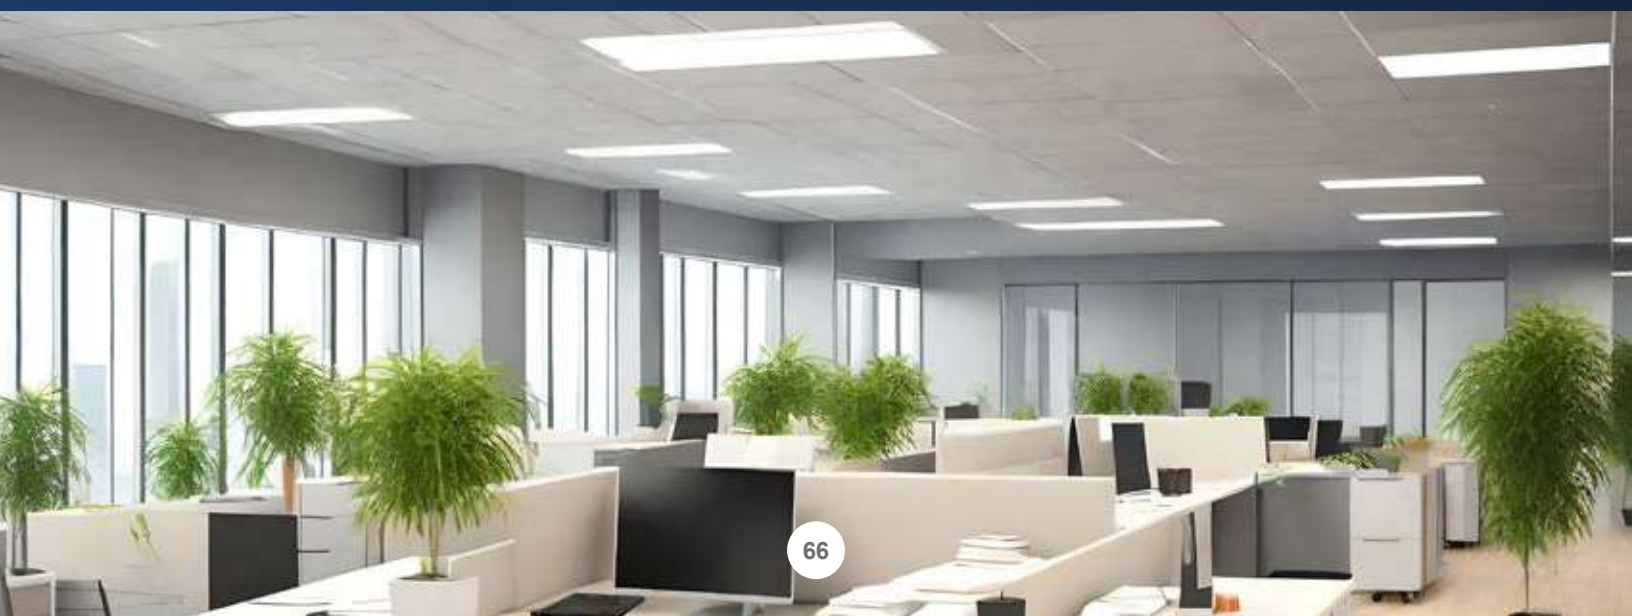

DLT-DLEC-12WBB



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla PS



Ángulo 120°



Grapas de fijación




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLT-DLEC7WBB	6500K	85-265 V~	7W	550 Lm	Fe + Ps	ø118*90*55 mm	20
DLT-DLEC12WBB	6500K	85-265 V~	12W	950 Lm	Fe + Ps	ø150*105*55 mm	20

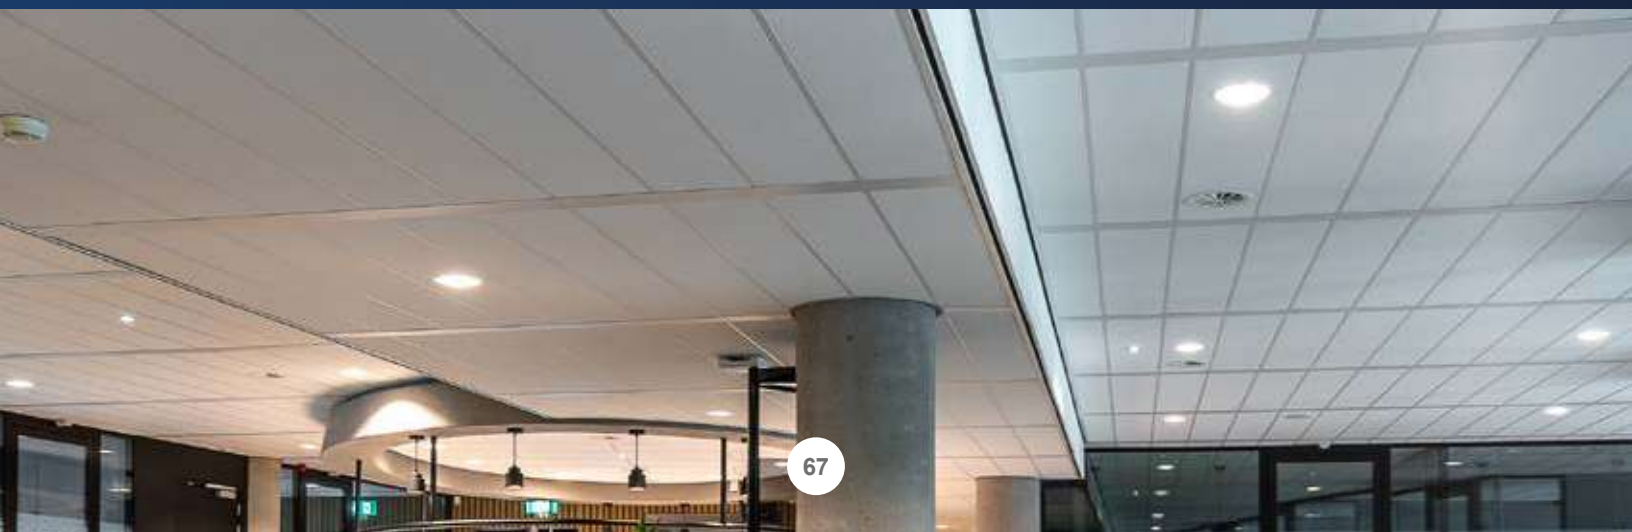

DOWNLIGHT

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

ML-DL-7W-WT-BB/BC



ML-DL-12W-BB/BC



Uso interior



Terminado en blanco
con aro en satín



Pantalla PS



Ángulo 120°



Grapas de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-BB	6500K	85-265 V~	7W	600 Lm	Al + Ps	ø118*90*52 mm	20
ML-DL-7W-BC	3500K	85-265 V~	7W	570 Lm	Al + Ps	ø118*90*52 mm	20
ML-DL-7W-WT-BB	6500K	85-265 V~	7W	600 Lm	Al + Ps	ø118*90*52 mm	20
ML-DL-7W-WT-BC	3500K	85-265 V~	7W	570 Lm	Al + Ps	ø118*90*52 mm	20
ML-DL-7W-BB-P	6500K	85-265 V~	7W	600 Lm	Al + Ps	ø118*90*52 mm	20
ML-DL-7W-BC-P	3500K	85-265 V~	7W	570 Lm	Al + Ps	ø118*90*52 mm	20
ML-DL-12W-BB	6500K	85-265 V~	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-12W-BC	3500K	85-265 V~	12W	1,000 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20

DOWNLIGHT

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

ML-DL-7W-WT-BB/BC



ML-DL-12W-BB/BC



Uso interior



Terminado en blanco
con aro en satin



Pantalla PS



Ángulo 120°



Grapas de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-12W-WT-BB	6500K	85-265 V~	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-12W-WT-BC	3500K	85-265 V~	12W	1,000 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-12W-BB-P	6500K	85-265 V~	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-12W-BC-P	3500K	85-265 V~	12W	1,000 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-15W-BB	6500K	85-265 V~	15W	1,500 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-15W-BB-P	6500K	85-265 V~	15W	1,500 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20

DOWNLIGHT

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

ML-DL-12W-BBNR/BCNR



Uso interior



Terminado en negro
con aro en satin



Pantalla PS



Ángulo 120°



Grapas de fijación




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-BBNR	6500K	85-265 V~	7W	600 Lm	Al + Ps	ø118*90*52 mm	20
ML-DL-7W-BCNR	3500K	85-265 V~	7W	570 Lm	Al + Ps	ø118*90*52 mm	20
ML-DL-12W-BBNR	6500K	85-265 V~	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-12W-BCNR	3500K	85-265 V~	12W	1,000 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20

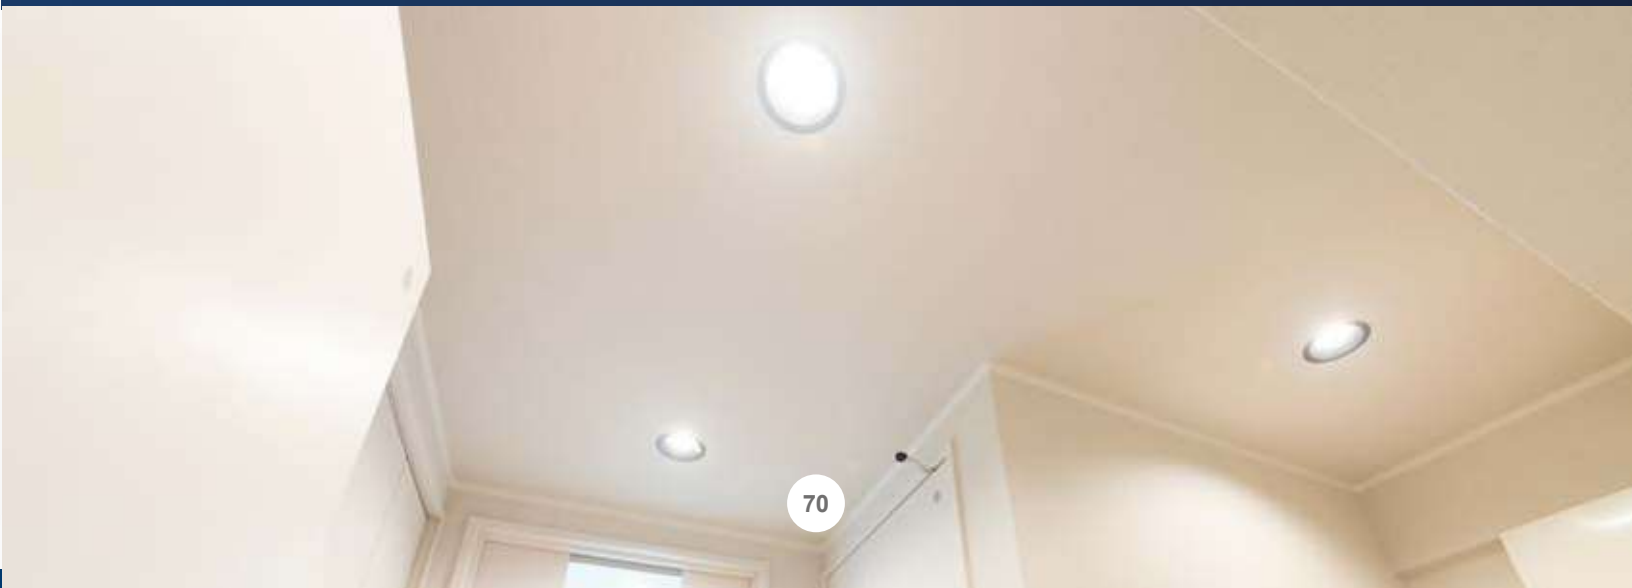

DOWNLIGHT

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

ML-DL-12W-WT-BBNR/BCNR



Uso interior



Terminado en negro



Pantalla PS



Ángulo 120°



Grapas de fijación




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-WT-BBNR	6500K	85-265 V~	7W	600 Lm	Al + Ps	ø118*90*52 mm	20
ML-DL-7W-WT-BCNR	3500K	85-265 V~	7W	570 Lm	Al + Ps	ø118*90*52 mm	20
ML-DL-12W-WT-BBNR	6500K	85-265 V~	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-12W-WT-BCNR	3500K	85-265 V~	12W	1,000 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20

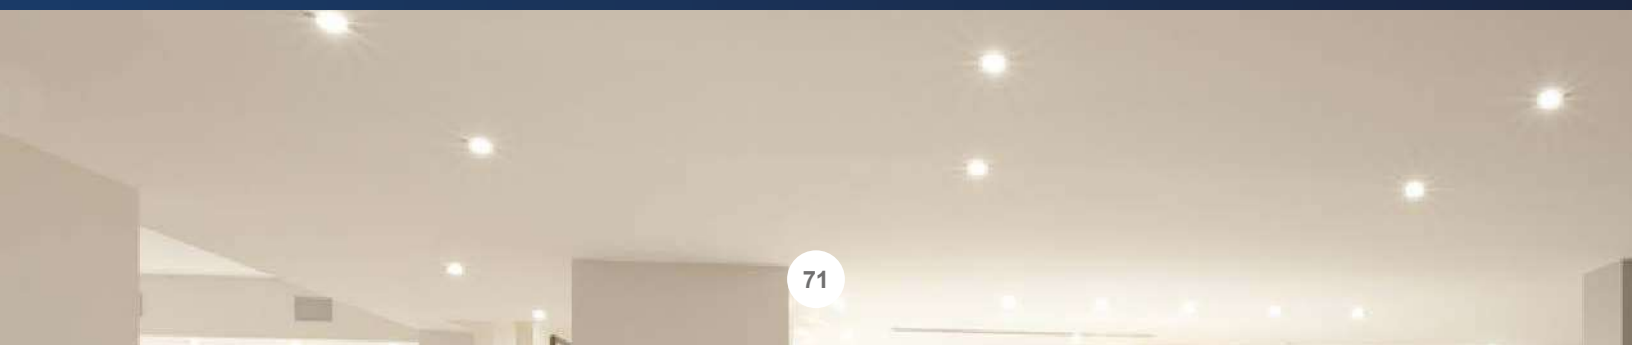

SPOTLIGHT DIMEABLE

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

ML-SLN-9W-BCD



ML-SLB-9W-BCD



Atenuable



Uso interior



Terminado en
blanco / negro



Pantalla Ps



Ángulo 36°



Grapas de fijación



-10 a 45 °C




Dirigible

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-SLN-9W-BCD	3500K	110-130 V~	9W	900 Lm	Al + Ps	ø85*83 mm	20
ML-SLB-9W-BCD	3500K	110-130 V~	9W	900 Lm	Al + Ps	ø85*83 mm	20

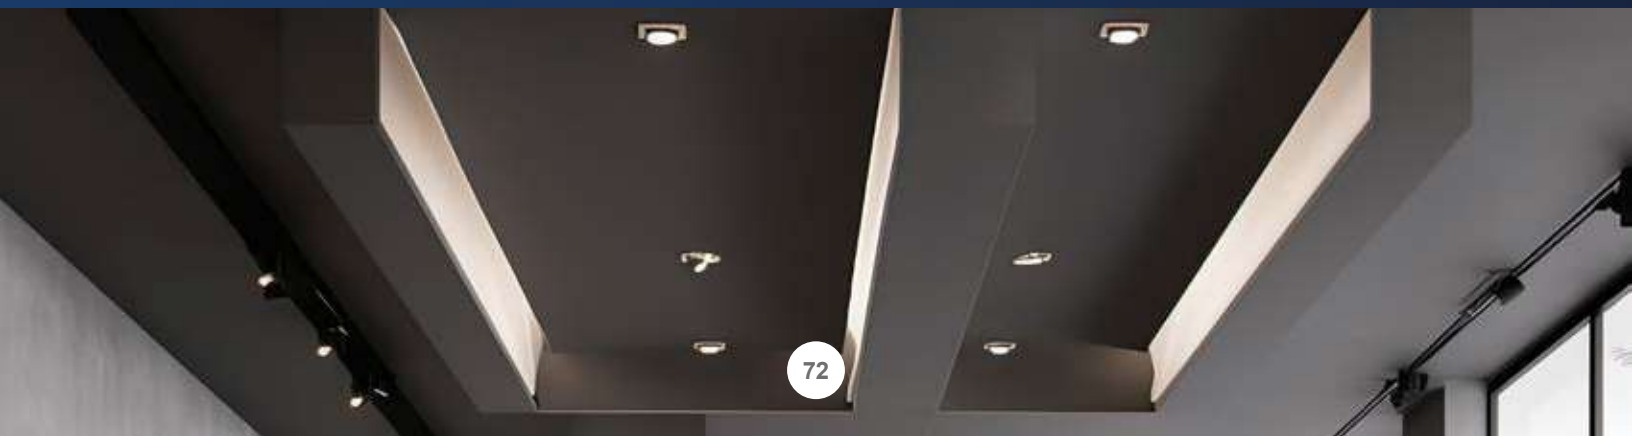

CEILING LIGHT

DIRIGIBLE

TECNOLED
Ilumina ahorrando

ML-CB-5W-BB/BC



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla de Cristal



Ángulo 30°



Grapas de fijación



-10 a 45 °C




Dirigible

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-CB-3W-BC	3500K	85-265 V~	3W	250 Lm	Al + Cr	ø68*35*50 mm	20
ML-CB-3W-BB	6500K	85-265 V~	3W	280 Lm	Al + Cr	ø68*35*50 mm	20
ML-CB-5W-BC	3500K	85-265 V~	5W	450 Lm	Al + Cr	ø85*69*60 mm	20
ML-CB-5W-BB	6500K	85-265 V~	5W	500 Lm	Al + Cr	ø85*69*60 mm	20
ML-CB-10W-BC	3500K	85-265 V~	10W	850 Lm	Al + Cr	ø108*90*75 mm	20
ML-CB-10W-BB	6500K	85-265 V~	10W	1,010 Lm	Al + Cr	ø108*90*75 mm	20

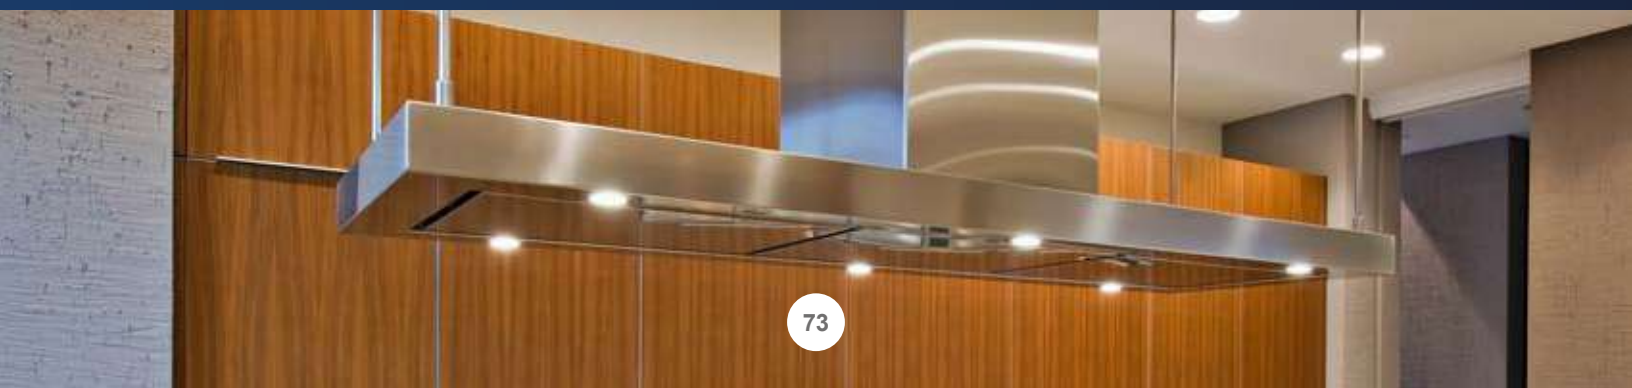

CEILING LIGHT

TECNOLED^{PLUS}
Illumina ahorrando

ML-CL-3W-BB/BC



ML-CL-5W-BB/BC



ML-CL-7W-BB/BC



ML-CL-9W-BB/BC



Uso interior



Terminado en plata
(satín)



Pantalla Ps



Ángulo 25°



Grapas de fijación



-10 a 45 °C



Dirigible

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-CL-3W-BB	6500K	85-265 V~	3W	350 Lm	Al + Ps	ø69*55*40 mm	20
ML-CL-3W-BC	3500K	85-265 V~	3W	330 Lm	Al + Ps	ø69*55*40 mm	20
ML-CL-5W-BB	6500K	85-265 V~	5W	630 Lm	Al + Ps	ø85*70*40 mm	20
ML-CL-5W-BC	3500K	85-265 V~	5W	600 Lm	Al + Ps	ø85*70*40 mm	20
ML-CL-7W-BB	6500K	85-265 V~	7W	850 Lm	Al + Ps	ø108*90*44 mm	20
ML-CL-7W-BC	3500K	85-265 V~	7W	800 Lm	Al + Ps	ø108*90*44 mm	20
ML-CL-9W-BB	6500K	85-265 V~	9W	1,300 Lm	Al + Ps	ø138*108*44 mm	20
ML-CL-9W-BC	3500K	85-265 V~	9W	1,230 Lm	Al + Ps	ø138*108*44 mm	20
ML-CL-12W-BB	6500K	85-265 V~	12W	2000 Lm	Al + Ps	ø138*112*55 mm	20
ML-CL-12W-BC	3500K	85-265 V~	12W	1900 Lm	Al + Ps	ø138*112*55 mm	20



CEILING LIGHT

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

ML-CLW-5W-BB/BC



ML-CLW-7W-BB/BC



ML-CLW-12W-BB/BC



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla Ps



Ángulo 25°



Grapas de fijación



-10 a 45 °C




Dirigible

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-CLW-5W-BB	6500K	85-265 V~	5W	600 Lm	Al + Ps	ø85*70*40 mm	20
ML-CLW-5W-BC	3500K	85-265 V~	5W	570 Lm	Al + Ps	ø85*70*40 mm	20
ML-CLW-7W-BB	6500K	85-265 V~	7W	850 Lm	Al + Ps	ø108*90*44 mm	20
ML-CLW-7W-BC	3500K	85-265 V~	7W	800 Lm	Al + Ps	ø108*90*44 mm	20
ML-CLW-12W-BB	6500K	85-265 V~	12W	1,700 Lm	Al + Ps	ø138*112*55 mm	20
ML-CLW-12W-BC	3500K	85-265 V~	12W	1,600 Lm	Al + Ps	ø138*112*55 mm	20

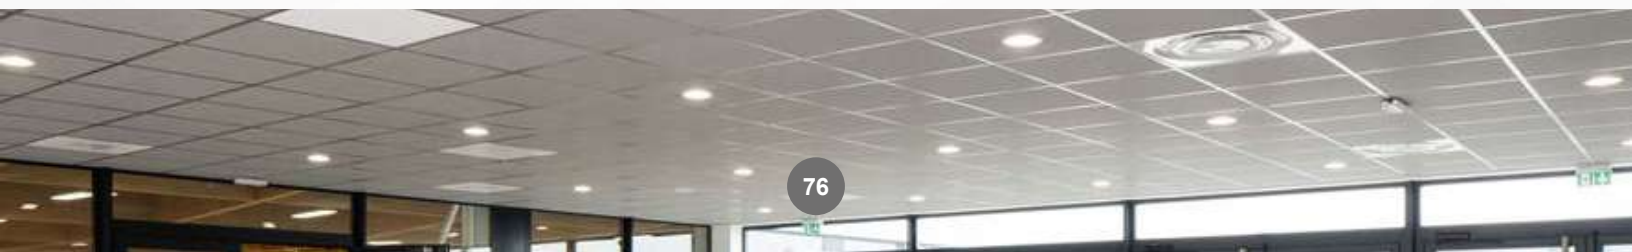

DOWNLIGHT

SOBREPONER PABL

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando



DLSC24W-PABL-BB



DLSC12W-PABL-BB



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla Ps



Base para sobreponer



-10 a 45 °C



Ángulo 110°

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLSC12W-PABL-BB	6500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	ABS + Fe + Ps	164*164*29 mm	20
DLSC18W-PABL-BB	6500K	85-265 V~	18W	1,980 Lm	ABS + Fe + Ps	214*214*29 mm	20
DLSC24W-PABL-BB	6500K	85-265 V~	24W	2,640 Lm	ABS + Fe + Ps	286*286*29 mm	20



DOWNLIGHT

SOBREPONER PABL

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando



DLSR24W-PABL-BB



DLSR12W-PABL-BB



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla Ps



Base para sobreponer



-10 a 45 °C




Ángulo 110°

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLSR7W-PABL-BB	6500K	85-265 V~	7W	525 Lm	ABS + Fe + Ps	ø110*30 mm	20
DLSR7W-PABL-BC	3500K	85-265 V~	7W	490 Lm	ABS + Fe + Ps	ø110*30 mm	20
DLSR12W-PABL-BB	6500K	85-265 V~	12W	1,080Lm	ABS + Fe + Ps	ø160*30 mm	20
DLSR12W-PABL-BC	3500K	85-265 V~	12W	960 Lm	ABS + Fe + Ps	ø160*30 mm	20
DLSR18W-PABL-BB	6500K	85-265 V~	18W	1,710 Lm	ABS + Fe + Ps	ø210*30 mm	20
DLSR18W-PABL-BC	3500K	85-265 V~	18W	1,440 Lm	ABS + Fe + Ps	ø210*30 mm	20
DLSR24W-PABL-BB	6500K	85-265 V~	24W	2,400Lm	ABS + Fe + Ps	ø280*30 mm	20
DLSR24W-PABL-BC	3500K	85-265 V~	24W	1,920 Lm	ABS + Fe + Ps	ø280*30 mm	20

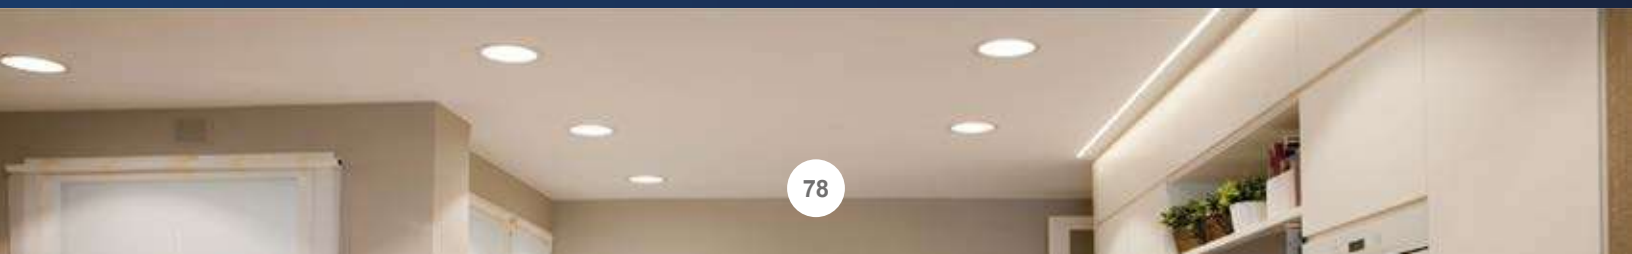


PANEL DOWNLIGHT

SLIM PABL

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando



PDL24W-PABL-BB

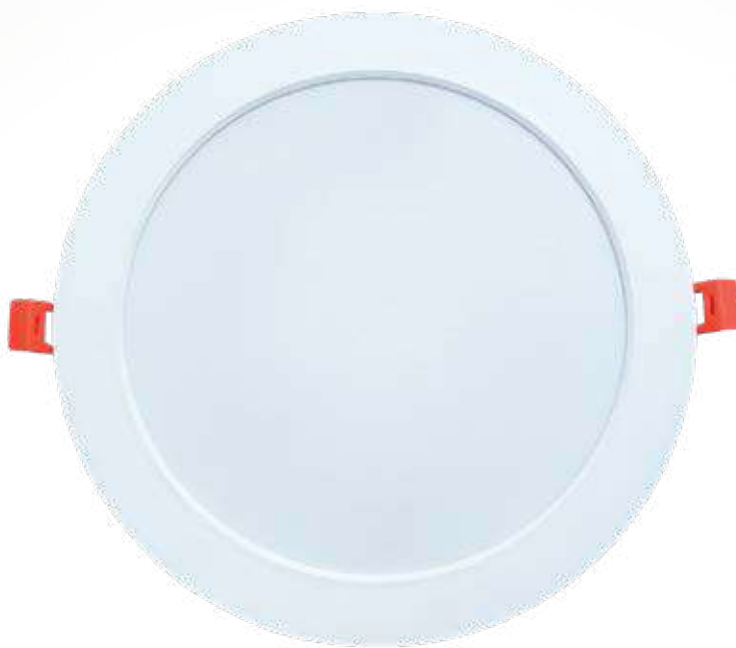

Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla Ps



Grapas de fijación



-10 a 45 °C




Ángulo 110°

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PDL7W-PABL-BB	6500K	85-265 V~	7W	490 Lm	ABS + Fe + Ps	ø110*30 mm	20
PDL7W-PABL-BC	3500K	85-265 V~	7W	420 Lm	ABS + Fe + Ps	ø110*30 mm	20
PDL12W-PABL-BB	6500K	85-265 V~	12W	1,080 Lm	ABS + Fe + Ps	ø160*30 mm	20
PDL12W-PABL-BC	3500K	85-265 V~	12W	960 Lm	ABS + Fe + Ps	ø160*30 mm	20
PDL18W-PABL-BB	6500K	85-265 V~	18W	1,710 Lm	ABS + Fe + Ps	ø210*30 mm	20
PDL18W-PABL-BC	3500K	85-265 V~	18W	1,440 Lm	ABS + Fe + Ps	ø210*30 mm	20
PDL24W-PABL-BB	6500K	85-265 V~	24W	2,400 Lm	ABS + Fe + Ps	ø280*30 mm	20
PDL24W-PABL-BC	3500K	85-265 V~	24W	1,920 Lm	ABS + Fe + Ps	ø280*30 mm	20

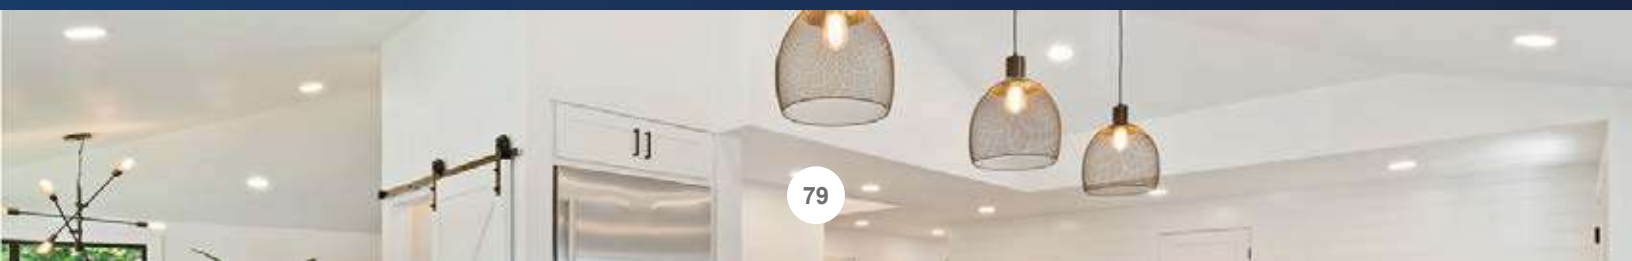

PANEL DOWNLIGHT

SLIM

TECNOLED PLUS
Illumina ahorrando

PDL24WBB/BC



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla Ps



Grapas de fijación



-10 a 45 °C



Ángulo 110°

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PDL7WBB	6500K	85-265 V~	7W	500 Lm	Al + Ps	ø116*105*20 mm	20
PDL7WBC	3500K	85-265 V~	7W	475 Lm	Al + Ps	ø116*105*20 mm	20
PDL12WBB	6500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	ø167*150*20 mm	20
PDL12WBC	3500K	85-265 V~	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø167*150*20 mm	20
PDL18WBB	6500K	85-265 V~	18W	1,850 Lm	Al + Ps	ø220*205*20 mm	20
PDL18WBC	3500K	85-265 V~	18W	1,750 Lm	Al + Ps	ø220*205*20 mm	20
PDL24WBB	6500K	85-265 V~	24W	2,200 Lm	Al + Ps	ø295*280*20 mm	20
PDL24WBC	3500K	85-265 V~	24W	2,100 Lm	Al + Ps	ø295*280*20 mm	20

PANEL DOWNLIGHT

AJUSTABLE

TECNOLED
Ilumina ahorrando



ML-PASEC18WBB



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla Ps



Ángulo 120°



Grapas de fijación




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-PASEC7WBB	6500K	85-265 V~	7W	560 Lm	Al + Ps	ø118*25 mm	20
ML-PASEC12WBB	6500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	ø173*25 mm	20
ML-PASEC12WBC	3500K	85-265 V~	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø173*25 mm	20
ML-PASEC18WBB	6500K	85-265 V~	18W	1,450 Lm	Al + Ps	ø230*25 mm	20

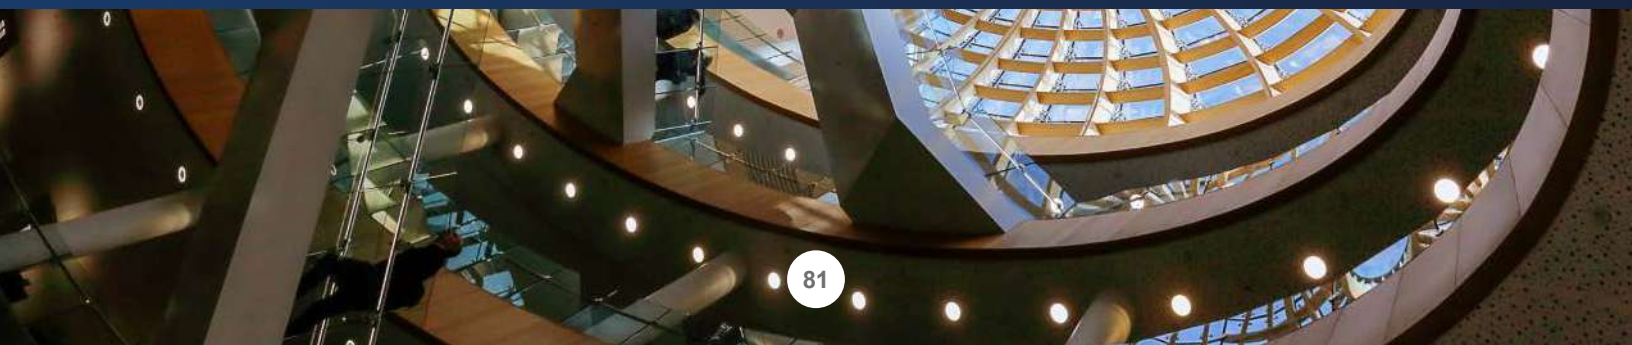

DOWNLIGHT

SOBREPONER

TECNOLED PLUS
Illumina ahorrando

DLSR12WBB/BC



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla Ps



Ángulo 120°



Cercha de sobreponer



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLSR7WBB	6500K	85-265 V~	7W	500 Lm	Al + Ps	ø115*33 mm	20
DLSR7WBC	3500K	85-265 V~	7W	475 Lm	Al + Ps	ø115*33 mm	20
DLSR12WBB	6500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	ø170*33 mm	20
DLSR12WBC	3500K	85-265 V~	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø170*33 mm	20
DLSR18WBB	6500K	85-265 V~	18W	1,700 Lm	Al + Ps	ø222*33 mm	20
DLSR18WBC	3500K	85-265 V~	18W	1,600 Lm	Al + Ps	ø222*33 mm	20
DLSR24WBB	6500K	85-265 V~	24W	2,200 Lm	Al + Ps	ø300*33 mm	20
DLSR24WBC	3500K	85-265 V~	24W	2,100 Lm	Al + Ps	ø300*33 mm	20

DOWNLIGHT

SOBREPONER

TECNOLED PLUS
Illumina ahorrando

DLSC18WBB/BC



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla Ps



Ángulo 120°



Cercha de sobreponer



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLSC12WBB	6500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	170*33 mm	20
DLSC12WBC	3500K	85-265 V~	12W	1,000 Lm	Al + Ps	170*33 mm	20
DLSC18WBB	6500K	85-265 V~	18W	1,980 Lm	Al + Ps	222*33 mm	20
DLSC18WBC	3500K	85-265 V~	18W	1,500 Lm	Al + Ps	222*33 mm	20
DLSC24WBB	6500K	85-265 V~	24W	2,640 Lm	Al + Ps	300*33 mm	20

DOWNLIGHT

SOBREPONER

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

DLSR18WBB-NR/BC-NR



Uso interior



Terminado en negro mate



Pantalla Ps



Ángulo 120°



Cercha de sobreponer




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLSR12WBB	6500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	170*33 mm	20
DLSR12WBC-NR	3500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	170*33 mm	20
DLSR18WBB	6500K	85-265 V~	18W	1,700 Lm	Al + Ps	222*33 mm	20
DLSR18WBC-NR	3500K	85-265 V~	18W	1,700 Lm	Al + Ps	222*33 mm	20
DLSR24WBB	6500K	85-265 V~	24W	2,200 Lm	Al + Ps	300*33 mm	20
DLSR24WBC-NR	3500K	85-265 V~	24W	2,200 Lm	Al + Ps	300*33 mm	20

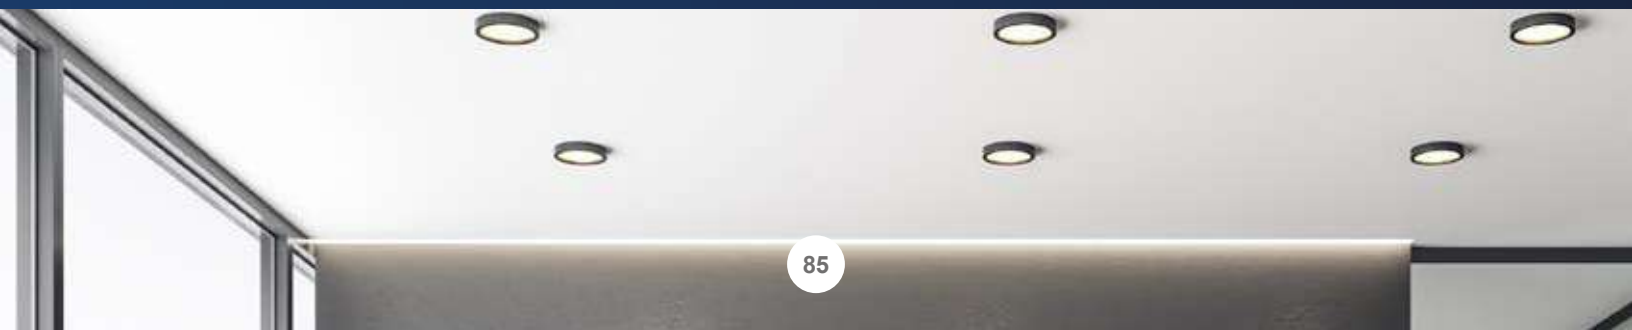

DOWNLIGHT

SOBREPONER

TECNOLED^{PLUS}
ILUMINA AHORRANDO

DLSC18WBB-NR/BC-NR



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla Ps



Ángulo 120°



Cercha de sobreponer




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLSC12WBB	6500K	85-265 V~	12W	1,050 Lm	Al + Ps	170*33 mm	20
DLSC12WBC-NR	3500K	85-265 V~	12W	1,000 Lm	Al + Ps	170*33 mm	20
DLSC18WBB	6500K	85-265 V~	18W	1,500 Lm	Al + Ps	222*33 mm	20
DLSC18WBC-NR	3500K	85-265 V~	18W	1,425 Lm	Al + Ps	222*33 mm	20
DLSC24WBB	6500K	85-265 V~	24W	2,200 Lm	Al + Ps	300*33 mm	20
DLSC24WBC-NR	3500K	85-265 V~	24W	2,100 Lm	Al + Ps	300*33 mm	20

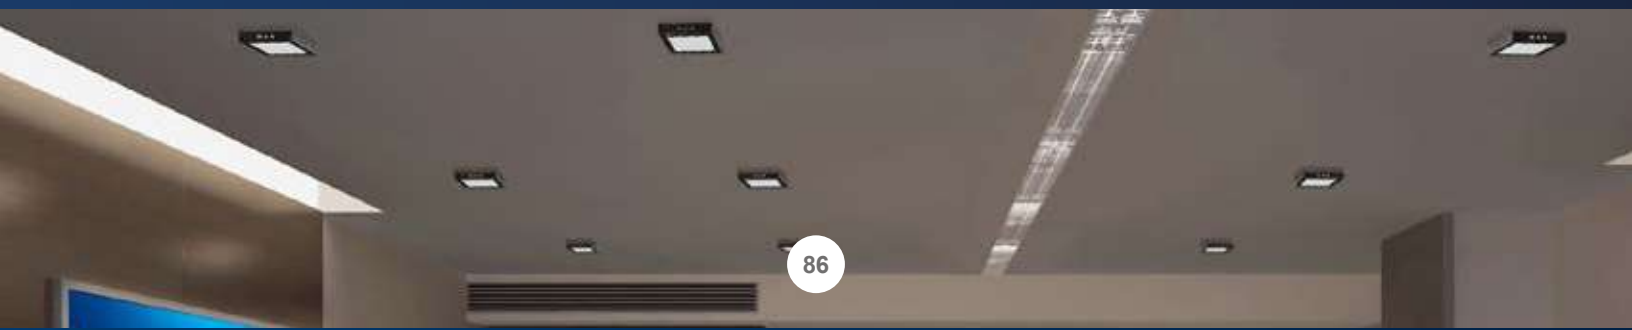

DOWNLIGHT

SOBREPONER

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

DLSR18WBB-NR/BC-NR



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla Ps



Ángulo 120°



Base para sobreponer



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PDSR16WBB	6500K	85-265 V~	16W	1,800 Lm	Al + Ps	ø125*35 mm	20
PDSR24WBB	6500K	85-265 V~	24W	2,800 Lm	Al + Ps	ø175*35 mm	20
PDSR36WBB	6500K	85-265 V~	36W	4,100 Lm	Al + Ps	ø225*35 mm	20



DOWNLIGHT

SOBREPONER

TECNOLED PLUS
Illumina ahorrando

DLSC18WBB-NR/BC-NR



Uso interior



Terminado en negro mate



Pantalla Ps



Ángulo 120°



Base para sobreponer




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PDSR16WBB-NR	6500K	85-265 V~	16W	1,800 Lm	Al + Ps	ø125*35 mm	20
PDSR24WBB-NR	6500K	85-265 V~	24W	2,800 Lm	Al + Ps	ø175*35 mm	20
PDSR36WBB-NR	6500K	85-265 V~	36W	4,100 Lm	Al + Ps	ø225*35 mm	20

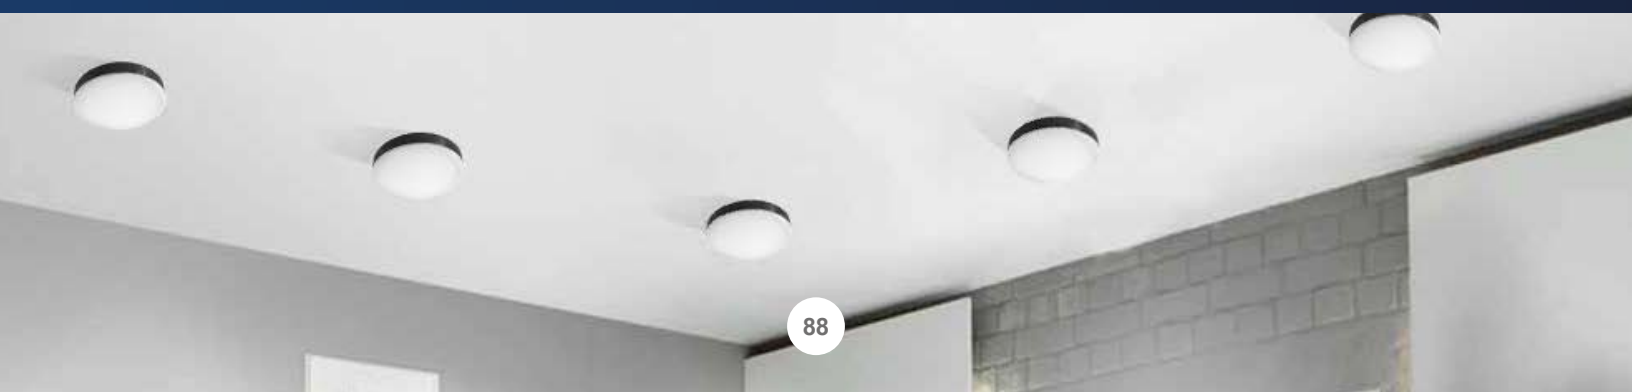

ML-RCL-12W-BB



ML-RCL-16W-BB



ML-RCL-24W-BB



Uso interior



Terminado transparente



Pantalla PC



Ángulo 120°



Soporte de fijación
magnético



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RCL-12W-BB	6500K	85-265 V~	12W	1,200 Lm	Al + Ps	ø166*21 mm	40
ML-RCL-16W-BB	6500K	85-265 V~	16W	1,600 Lm	Al + Ps	ø220*21 mm	40
ML-RCL-24W-BB	6500K	85-265 V~	24W	2,400 Lm	Al + Ps	ø288*21 mm	40

REPUESTOS



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla PC



Ángulo 120°



Soporte de fijación magnético




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-CREC-12WBB	6500K	85-265 V~	12W	1,600 Lm	Al + Pc	ø150*20 mm	40
DL-CREC-18WBB	6500K	85-265 V~	18W	2,200 Lm	Al + Pc	ø190*20 mm	40
DL-CREC-24WBB	6500K	85-265 V~	24W	3,700 Lm	Al + Pc	ø230*20 mm	40

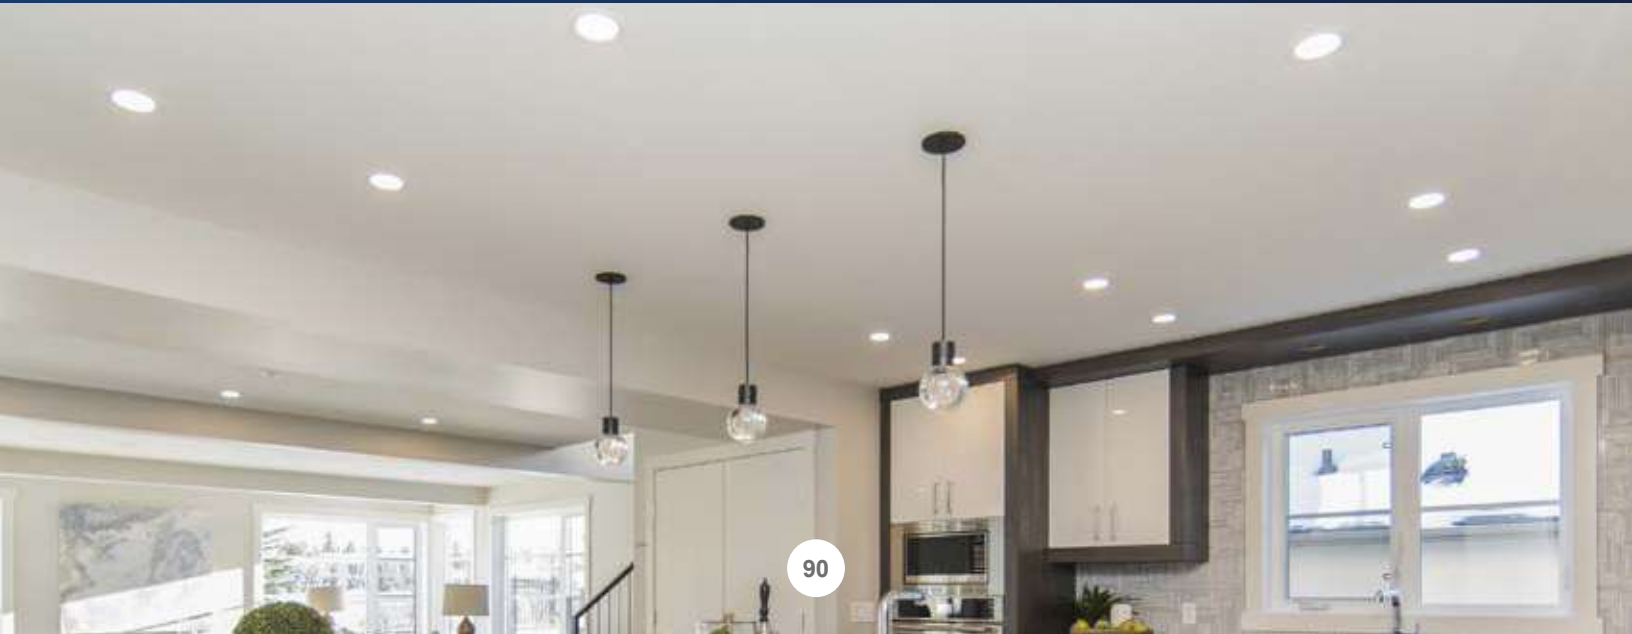

ML-ML25-BB/BC



ML-CO25

ML-5730-BB/BC



ML-CO25

ML-ML25-RG



ML-CT25

ML-2835-BB/BC



ML-CO25




Uso exterior



Terminado transparente



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-ML25-BB	6500K	127 V~	4 W/m	Resina	25m	65
ML-ML25-BC	3500K	127 V~	4 W/m	Resina	25m	65
ML-5730-BB	6500K	127 V~	8 W/m	Resina	25m	65
ML-5730-BC	3500K	127 V~	8 W/m	Resina	25m	65
ML-ML25-RG	6500K	127 V~	8 W/m	Resina	25m	65
ML-2835-BB	6500K	127 V~	8 W/m	Resina	25m	65
ML-2835-BC	3500K	127 V~	8 W/m	Resina	25m	65
ML-CO25 (conector manguera)	N/A	127 V~	N/A	Plástico	Conector o clavija para manguera	65
ML-CT25 (RGB)	N/A	127 V~	N/A	Plástico	Conector o clavija para manguera	65

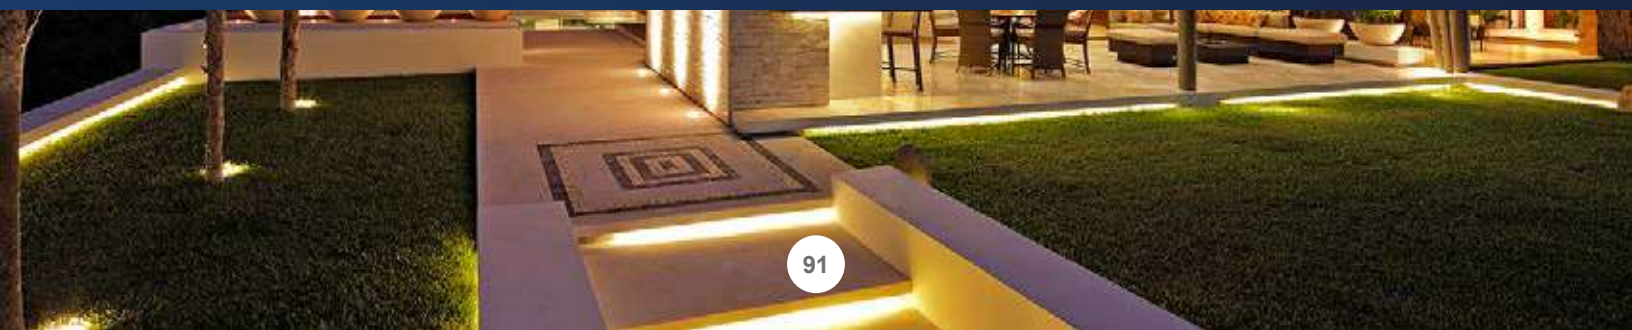

MANGUERAS LED NEON


TECNOLED
Ilumina ahorrando



ML-NEON-BB



AZUL ROJO ROSA VERDE

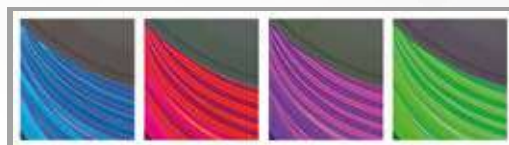

BLANCO CÁLIDO



ML-NE25



Uso exterior




Terminado transparente

NOM



CLAVE	COLOR	VOLTAJE	WATTS	TIPO DE LED	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-NEON-BB	6500K	127 V~	8 W/m	SMD 2835	Resina	25m	65
ML-NEON-BC	3500K	127 V~	8 W/m	SMD 2835	Resina	25m	65
ML-NEON-AZ	AZUL	127 V~	8 W/m	SMD 2835	Resina	25m	65
ML-NEON-RJ	ROJO	127 V~	8 W/m	SMD 2835	Resina	25m	65
ML-NEON-RS	ROSA	127 V~	8 W/m	SMD 2835	Resina	25m	65
ML-NEON-VE	VERDE	127 V~	8 W/m	SMD 2835	Resina	25m	65

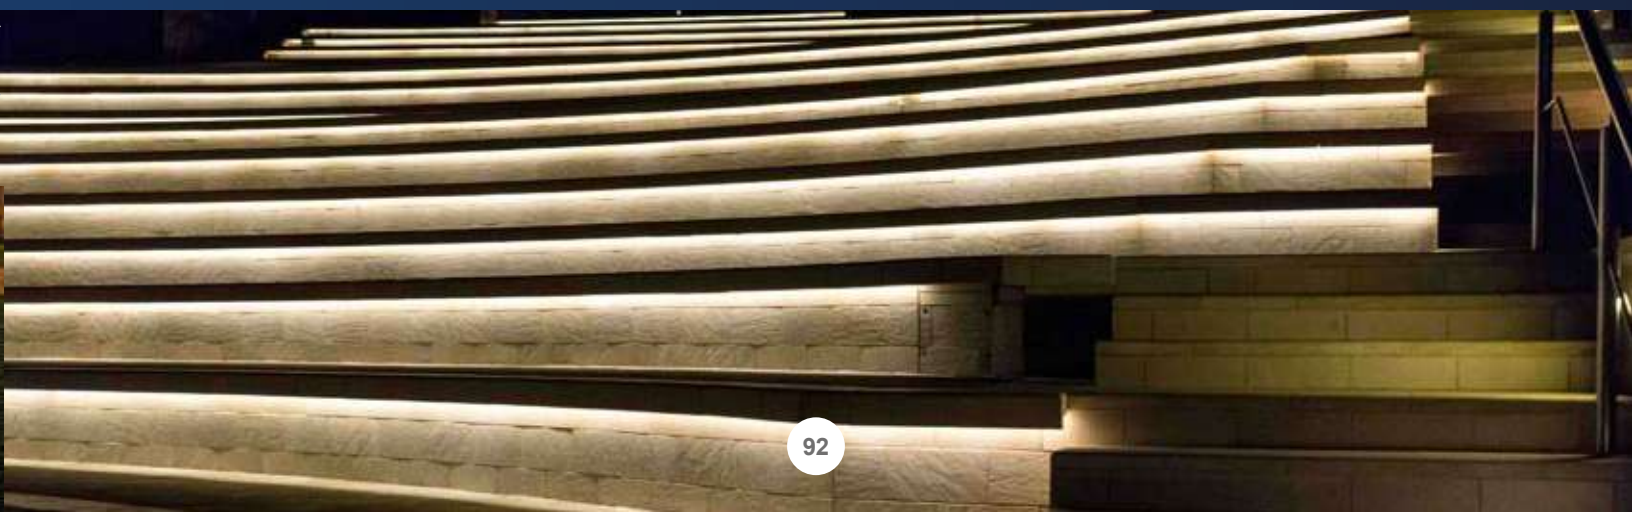

FUENTES DE PODER

IP65 / 12V

TECNOLED
Ilumina ahorrando



ML-FP-110W-12/IP65



ML-FP-80W-12/IP65



ML-FP-50W-12/IP65



Uso interior




Terminado en satin

NOM



CLAVE	VOLTAJE	WATTS	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-FP-50W-12/IP65	85-265 V~	50W	Al	185*40*22 mm	65
ML-FP-80W-12/IP65	85-265 V~	80W	Al	189*56*30 mm	65
ML-FP-110W-12/IP65	85-265 V~	110W	Al	204*56*30 mm	65

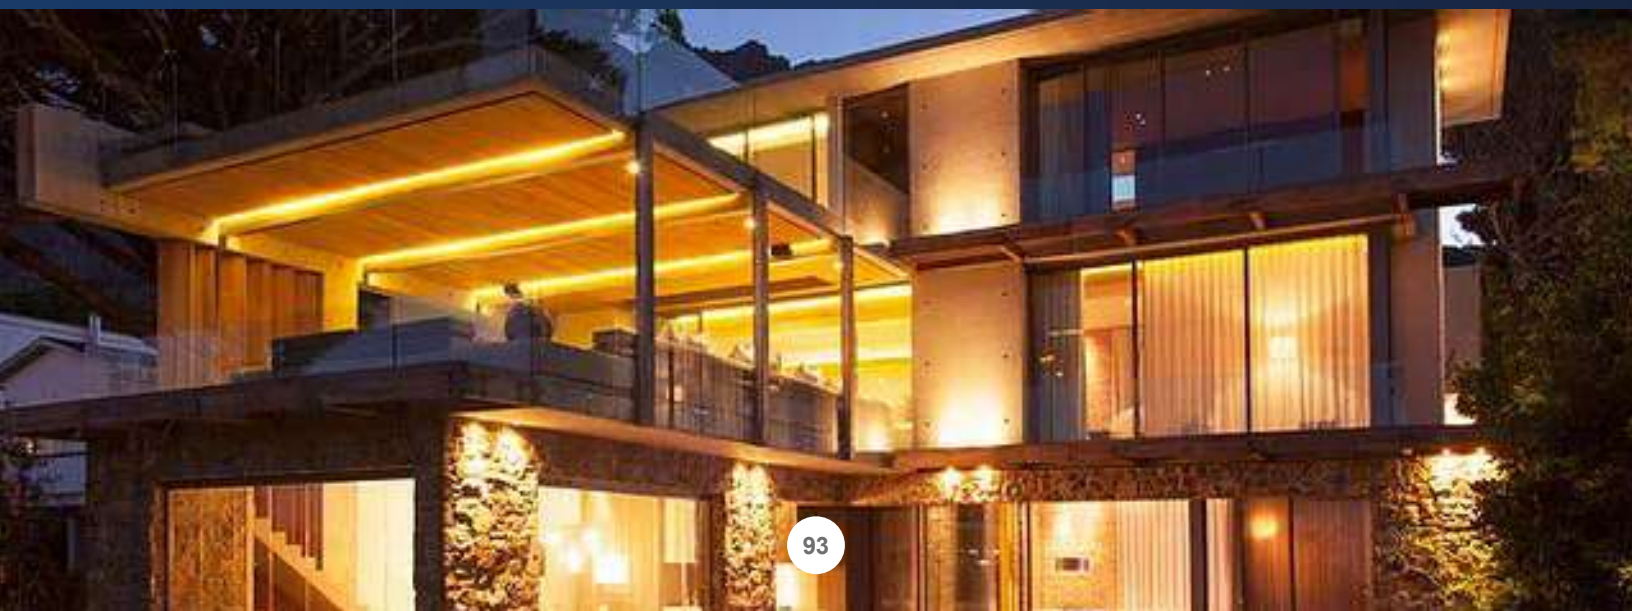

FUENTES DE PODER

24V

TECNOLED
Ilumina ahorrando

ML-FP-40W-24



ML-FP-60W-24



ML-FP-120W-24



ML-FP-150W-24



ML-FP-250W-24



Uso interior




Terminado en satin

NOM



CLAVE	VOLTAJE AC	VOLTAJE DC	WATTS	MATERIAL	DIMENSIONES
ML-FP-40W-24	127-260 V~	24 V-	40W	Al + Fe	85*58*33 mm
ML-FP-60W-24	127-260 V~	24 V-	60W	Al + Fe	112*78*36 mm
ML-FP-120W-24	127-260 V~	24 V-	120W	Al + Fe	160*97*43 mm
ML-FP-150W-24	127-260 V~	24 V-	150W	Al + Fe	198*96*43 mm
ML-FP-250W-24	127-260 V~	24 V-	250W	Al + Fe	200*110*50 mm

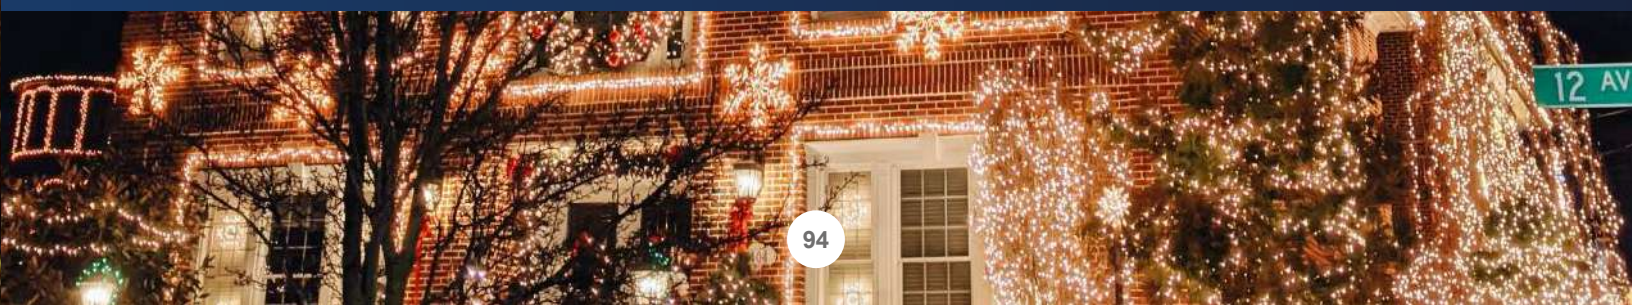

FUENTES DE PODER

12V

TECNOLED
Ilumina ahorrando

ML-FP-40W-12



ML-FP-60W-12



ML-FP-120W-12



ML-FP-150W-12



ML-FP-250W-12



ML-FP-24W-12



ML-FP-72W-12



Uso interior



Terminado en negro

NOM




CLAVE	VOLTAJE AC	VOLTAJE DC	WATTS	MATERIAL	DIMENSIONES
ML-FP-24W-12	127-260 V~	12 V-	24W	ABS	85*46*35 mm
ML-FP-40W-12	127-260 V~	12 V-	40W	Al +Fe	85*58*33 mm
ML-FP-60W-12	127-260 V~	12 V-	60W	Al +Fe	112*78*36 mm
ML-FP-72W-12	127-260 V~	12 V-	72W	ABS	113*51*32 mm
ML-FP-120W-12	127-260 V~	12 V-	120W	Al +Fe	160*97*43 mm
ML-FP-150W-12	127-220 V~	12 V-	150W	Al +Fe	198*96*43 mm
ML-FP-250W-12	127-220 V~	12 V-	250W	Al +Fe	200*110*50 mm

ML-WL-20W



ML-WL-30W

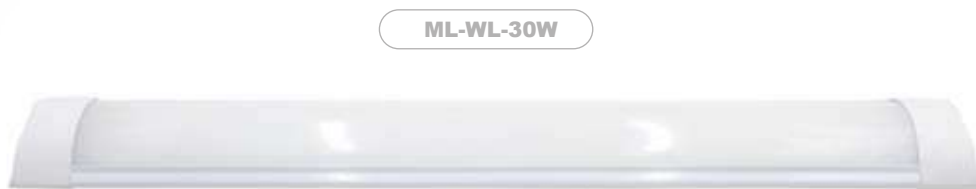

ML-WL-40W



Uso interior



Terminado en blanco



Pantalla PC



Ángulo 140°



Grapas de fijación



-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-WL-20W	6500K	85-265 V~	20W	1,900 Lm	Al + Pc	600*75*24 mm	40
ML-WL-30W	6500K	85-265 V~	30W	2,800 Lm	Al + Pc	900*75*24 mm	40
ML-WL-40W	6500K	85-265 V~	40W	4,200 Lm	Al + Pc	1200*75*24 mm	40
ML-WL-80W	6500K	85-265 V~	80W	8,400 Lm	Al + Pc	2400*75*24 mm	40
ML-WLS-36W	6500K	85-265 V~	36W	3,700 Lm	Al + Pc	1200*65*25mm	40

ML-G120T8FG



ML-G120T8HR7



ML-G120T8HR6



Uso interior



Terminado en blanco y satín



Pantalla Pc




Base G13

NOM



CLAVE	BASE	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-G120T8FG	G13	N/A	Fe + ABS + Pc	1230*150*60 mm	20
ML-G120T8HR7	G13	N/A	Fe + ABS + Pc	1230*125*45 mm	20
ML-G120T8HR6	G13	N/A	Fe + ABS + Pc	1230*125*45 mm	20

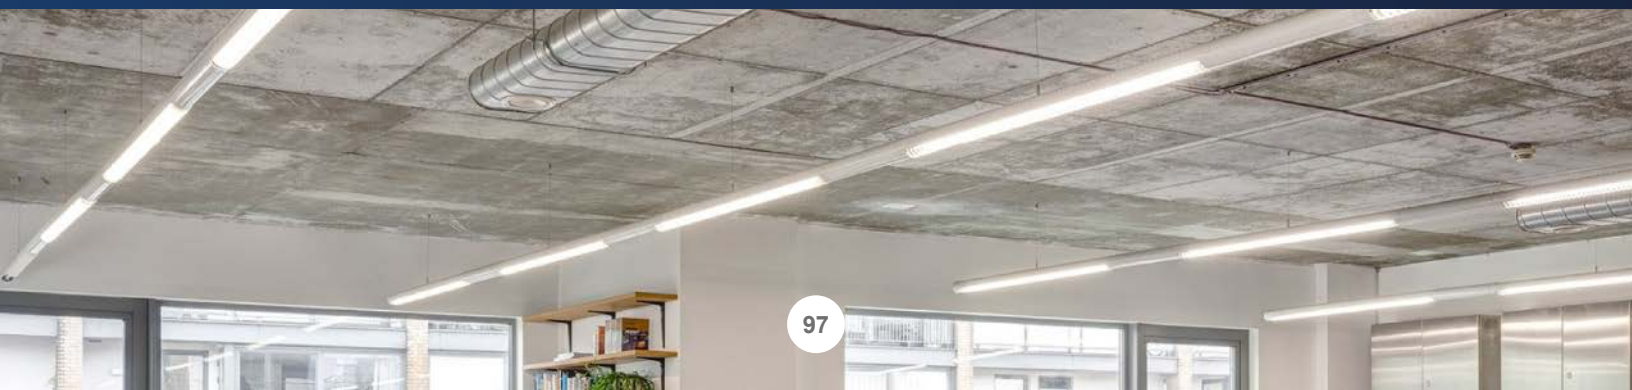

ML-GST2-IP65



ML-GST3-IP65



Uso interior



Terminado en gris



Pantalla PS/PC



Base G13




-10 a 45 °C

NOM



CLAVE	BASE	VOLTAJE	WATTS	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-GST2-IP65	G13	100-265 V~	36W	Fe + ABS + Pc	1265*125*85 mm	65
ML-GST3-IP65	G13	100-265 V~	36W	Fe + ABS + Ps	1265*105*60 mm	65

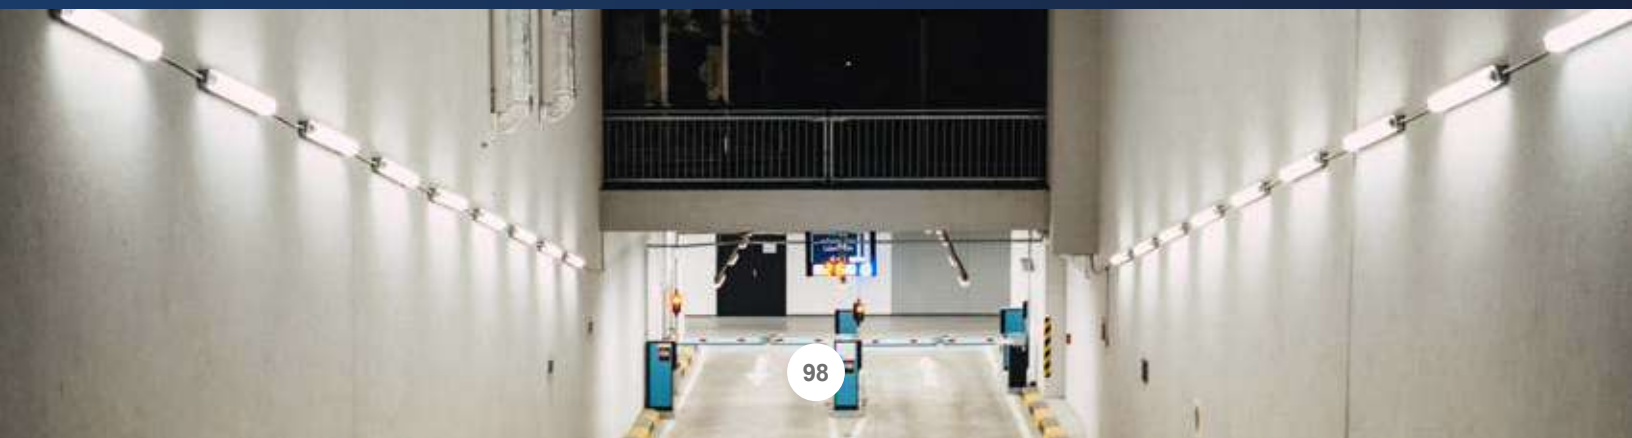

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando

ILUMINACIÓN SOLAR



*Incluye brazo y accesorios para instalación
*A la máxima intensidad del programa

*Soporte para poste

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMENS	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-HQS50	6500K	18 Vcd	5,500 Lm	Al + Pc	300*1070*43 mm	65
SO-HQS80	6500K	18 Vcd	8,500 Lm	Al + Pc	420*1070*43 mm	65
SO-HQS100	6500K	18 Vcd	10,000 Lm	Al + Pc	540*1070*43 mm	65



Panel Solar
Mono Cristalino



No incluye
poste



Cuenta con
Sensor 120° y
10 mts. Distancia



Uso
Exterior



Ángulo
60° V.x145° H.



SO-SPR-100



*A la máxima intensidad del programa

*Soporte para poste Ø2.3"



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMENS	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-SPR-100	5300K	18 Vcd	10,000 Lm*	Fe + Pc	438*1280 mm	65



Panel Solar
Mono Cristalino



Cuenta con
Sensor 6 mts.
Distancia



Uso
Exterior



90° vertical / 130°
horizontal

SO-CLS60



*Brazo de 19 cm de largo x Ø 6.4 cm.

SO-CLS80



*Brazo de 20 cm de largo x Ø 8 cm.

INCLUYE CONTROL



*A la máxima intensidad del programa

*Soporte para poste

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMENS	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-CLS60	6500K	18 Vcd	5, 600 Lm*	Al + Pc	400*880*155 mm	65
SO-CLS80	6500K	18 Vcd	8,000 Lm*	Al + Pc	1160*400*185 mm	65



Panel Solar
Poli Cristalino



Uso
Exterior



Ángulo
70° vertical / 130°
horizontal



SO-CLS-100



*Brazo de 24 cm de largo x Ø 8 cm.

*A la máxima intensidad del programa

*Soporte de Fijación



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMENS	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-CLS100	6500K	18 Vcd	10,000 Lm*	Al + Pc	1440*420*200 mm	65



Panel Solar
Poli Cristalino



Uso
Exterior



Ángulo
70° vertical /
130° horizontal



SO-M-ZTQ



*A la máxima intensidad del programa



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMENS	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-M-ZTQ	6500K	6 Vcd	3,600 Lm*	Al + Pc	560*287*140 mm	65



Panel Solar
Mono Cristalino



Batería
Recargable



Uso
Exterior



Ángulo 70°



SO-SE-120W



INCLUYE CONTROL



SO-SE-180W



INCLUYE CONTROL



*A la máxima intensidad del programa

*Soporte para poste Ø2.3"



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMENS	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-SE-120W	6500K	9 Vcd	2,600 Lm*	Al + Pc	700*250*55 mm	65
SO-SE-180W	6500K	9 Vcd	3,500 Lm*	Al + Pc	800*250*55 mm	65

Panel Solar
Mono Cristalino

Cuenta con
Sensor 6 mts.
Distancia

Uso
Exterior

Ángulo 40°.

LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando



SO-SGW-120



Panel Solar
Mono Cristalino



Uso
Exterior



Ángulo 110°



INCLUYE CONTROL



SO-ECH-100



*A la máxima intensidad del programa

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMENS	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-SGW-120	6500K	6.4 Vcd	2,900 Lm*	Al + Cr	495*210*50 mm	65
SO-ECH-100	6500K	6.4 Vcd	3,700 Lm*	Al + Cr	720*280*75 mm	65



Panel Solar
Mono Cristalino



Uso
Exterior



Ángulo 130°



*A la máxima intensidad del programa

*Soporte para poste de Ø5.1 cm o Ø2"

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMENS	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-LD60	6500K	6.4 Vcd	2,500 Lm*	ABS + Pc	640*250*70 mm	65


Panel Solar
Mono Cristalino


Uso
Exterior


Ángulo 90°



SO-M-REF200

INCLUYE
CONTROL



*A la máxima intensidad del programa

NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMENS	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-M-REF100	6500K	12 Vcd	900 Lm*	Al + Pc	192*132*44 mm	65
SO-M-REF200	6500K	12 Vcd	1,800 Lm*	Al + Pc	253*172*44 mm	65



Panel Solar
Mono Cristalino



Uso
Exterior



Ángulo 90°




NOM



SO-ML20BB



INCLUYE
CONTROL



CLAVE	COLOR	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-ML20BB	6500K	6 Vcd	Resina	20 m	65
SO-ML20BC	3000K	6 Vcd	Resina	20 m	65



Panel Solar
Mono Cristalino




Uso
Exterior

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando

ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

CARACTERÍSTICAS Y VALORES APROXIMADOS

LMS-061N2




LMS-062N2



LMS-064N2



LMS-066N2



**Luminarias con
LED INCLUIDO**


NOM

PRODUCTO	POTENCIA	TERMINADO	MATERIAL	TEMPERATURA	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-061N2	10W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	6500K	LED	100-240V~	90*160*56 mm	54
LMS-062N2	10W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	6500K	LED	100-240V~	87*160*56 mm	54
LMS-064N2	10W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	6500K	LED	100-240V~	125*158*87 mm	54
LMS-066N2	10W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	6500K	LED	100-240V~	65*170*100 mm	54

LMS-069N2



ILUMINA
HACIA
ABAJO



LMS-072N2



ILUMINA
HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO



LMS-074N2



ILUMINA
HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO



LMS-083N2



ILUMINA
HACIA
ABAJO



**Luminarias con
LED INCLUIDO**


NOM

PRODUCTO	POTENCIA	TERMINADO	MATERIAL	TEMPERATURA	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-069N2	5W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	6500K	LED	100-240V~	ø65*94*114 mm	54
LMS-072N2	10W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	6500K	LED	100-240V~	100*320*93 mm	54
LMS-074N2	10W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	6500K	LED	100-240V~	310*109*100 mm	54
LMS-083N2	10W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	6500K	LED	100-240V~	65*150*92 mm	54

LMS-006N2



ILUMINA
HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO



LMS-006B2



ILUMINA
HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO



LMS-025N2




ILUMINA
HACIA
ABAJO



LMS-028B2



ILUMINA
HACIA
ABAJO




**Luminarias con
LED INCLUIDO**


NOM

PRODUCTO	POTENCIA	TERMINADO	MATERIAL	TEMPERATURA	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-006N2	6W	NEGRO	Aluminio + Cristal	3500K	LED	100-240V~	100*100*100 mm	54
LMS-006B2	6W	BLANCO	Aluminio + Cristal	3500K	LED	100-240V~	100*100*100 mm	54
LMS-025N2	1.2W	NEGRO	Pc + Mica	3500K	LED	100-240V~	125*125*25 mm	54
LMS-028B2	3W	BLANCO	Al + Mica	3500K	LED	100-240V~	130*120*220 mm	54


BMS-001N2



BMS-001B2



BMS-002N2




BMS-002B2




NOM

PRODUCTO	POTENCIA MAX.	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-001N2	60W	NEGRO	Al + Vidrio	E27	127 V~	210*104*85 mm	54
BMS-001B2	60W	BLANCO	Al + Vidrio	E27	127 V~	210*104*85 mm	54
BMS-002N2	60W	NEGRO	Al + Vidrio	E27	127 V~	Ø180*85 mm	54
BMS-002B2	60W	BLANCO	Al + Vidrio	E27	127 V~	Ø180*85 mm	54

BMS-003N2




BMS-003B2

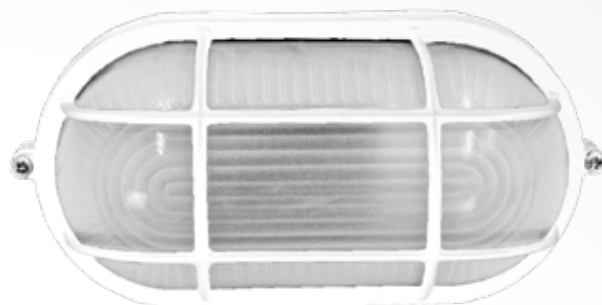

BMS-006B2



BMS-011N2




NOM

PRODUCTO	POTENCIA MAX.	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-003N2	100W	NEGRO	Al + Vidrio	E27	127 V~	276*157*110 mm	54
BMS-003B2	100W	BLANCO	Al + Vidrio	E27	127 V~	276*157*110 mm	54
BMS-006B2	100W	BLANCO	Al + Vidrio	E27	127 V~	180*270*110 mm	54
BMS-011N2	70W	NEGRO	Al + Vidrio	2XGU10	127 V~	90*160*56 mm	54

BMS-012N2



BMS-014N2



BMS-020N2




NOM

PRODUCTO	POTENCIA MAX.	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-012N2	70W	NEGRO	Al + Vidrio	2XGU10	127 V~	87*190*56 mm	54
BMS-014N2	70W	NEGRO	Al + Pc / Vidrio	2XGU10	127 V~	100*320*93 mm	54
BMS-020N2	70W	NEGRO	Al + Vidrio	2XGU10	127 V~	125*158*87 mm	54

BMS-021N2



BMS-022N2



BMS-026G2




BMS-034N2




NOM

PRODUCTO	POTENCIA MAX.	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-021N2	70W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	2XGU10	127 V~	ø66*125*104 mm	54
BMS-022N2	70W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	2XGU10	127 V~	ø65*170*100 mm	54
BMS-026G2	70W	GRIS	Aluminio + Vidrio	2XGU10	127 V~	180*246*100 mm	54
BMS-034N2	120W	NEGRO	Al + Pc	2 x E27	127 V~	177*286*91 mm	54


BMS-037G2



BMS-038G2



BMS-039G2



BMS-043N2



NOM

PRODUCTO	POTENCIA MAX.	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-037G2	120W	GRIS	Al + Pc	2XE27	127 V~	ø222*81 mm	54
BMS-038G2	120W	GRIS	Al + Pc	2XE27	127 V~	ø220*81 mm	54
BMS-039G2	120W	GRIS	Al + Pc	2XE27	127 V~	ø222*81 mm	54
BMS-043N2	60W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	E27	127 V~	195*320*230 mm	54

BMS-046N2




BMS-047N2



BMS-048N2



BMS-054S2

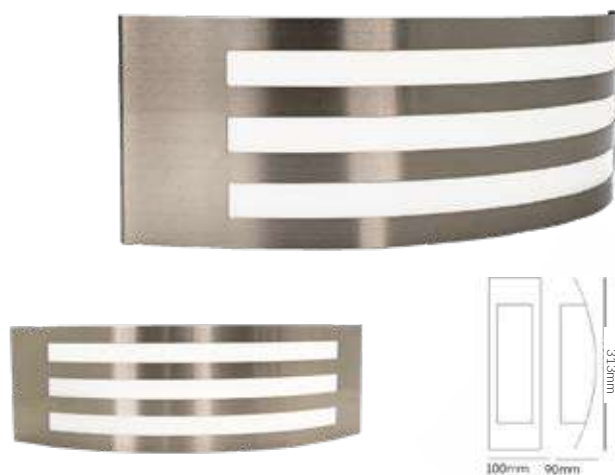

NOM

PRODUCTO	POTENCIA MAX.	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-046N2	60W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	E27	127 V~	149*335*199 mm	54
BMS-047N2	60W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	E27	127 V~	166*370*200 mm	54
BMS-048N2	60W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	E27	127 V~	166*370*190 mm	54
BMS-054S2	60W	PLATA	A. Inox + Pc	E27	127 V~	313*100*90 mm	54


BMS-055N2



BMS-057S2



BMS-062S2

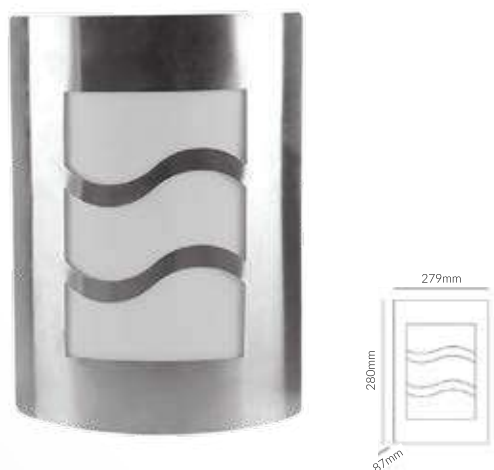


BMS-064S2




NOM

PRODUCTO	POTENCIA MAX.	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-055N2	60W	NEGRO	A. Inox + Pc	E27	127 V~	312*100*90 mm	54
BMS-057S2	60W	PLATA	A. Inox + Pc	E27	127 V~	70*335*130 mm	54
BMS-062S2	60W	PLATA	A. Inox + Pc	E27	127 V~	210*280*90 mm	54
BMS-064S2	60W	PLATA	A. Inox + Pc	E27	127 V~	210*280*90 mm	54


BMS-069N2




BMS-070N2



BMS-070B2



BMS-071N2



NOM

PRODUCTO	POTENCIA MAX.	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-069N2	36W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	GU10	127 V~	65*130*115 mm	54
BMS-070N2	70W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	2 X GU10	127 V~	65*161*114 mm	54
BMS-070B2	70W	BLANCO	Aluminio + Vidrio	2 X GU10	127 V~	65*161*114 mm	54
BMS-071N2	60W	NEGRO	Al + Pc + Vidrio	E27	127 V~	100*214*100 mm	54

BMS-072N2



BMS-079N2



BMS-081G2



BMS-083N2



NOM

PRODUCTO	POTENCIA MAX.	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-072N2	120W	NEGRO	Al + Pc / Vidrio	2 X E27	127 V~	100*310*100 mm	54
BMS-079N2	40W	NEGRO	Al + Pc	E27	127 V~	Ø275*75 mm	54
BMS-081G2	60W	GRIS	Al + Pc	E27	127 V~	178*287*94 mm	54
BMS-083N2	70W	NEGRO	Al + Vidrio	2 X GU10	127 V~	65*150*92 mm	54



NOM

PRODUCTO	POTENCIA MAX.	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-083B2	70W	BLANCO	Al + Vidrio	2 X GU10	127 V~	65*150*92 mm	54
BMS-085N2	70W	NEGRO	Al + Vidrio	2 X GU10	127 V~	81*150*92 mm	54

SMB-105A1



SMB-115A1



SMB-126A1



SMB-140A1



NOM

PRODUCTO	POTENCIA MAX.	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
SMB-105A1	35W	SATIN	A. Inox + Vidrio	GU10	127 V~	ø60*98*60 mm	54
SMB-115A1	35W	SATIN	A. Inox + Vidrio	GU10	127 V~	ø60*97*96 mm	54
SMB-126A1	35W	SATIN	A. Inox + Vidrio	2 X GU10	127 V~	200*60*170 mm	54
SMB-140A1	35W	SATIN	A. Inox + Vidrio	2 X GU10	127 V~	ø60*164*100 mm	54


BPS-003N2



BPE-001I2



BPE-002I2


NOM

PRODUCTO	POTENCIA MAX.	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BPS-003N2	35W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	GU10	127 V~	98*95*335 mm	65
BPE-001I2	35W	NEGRO	A. Inox. + Al + ABS	GU10	127 V~	ø110*130 mm	65
BPE-002I2	35W	NEGRO	A. Inox. + Al + ABS	GU10	127 V~	ø110*130 mm	65

BPE-003I2



BPE-004I2


NOM

PRODUCTO	POTENCIA MAX.	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BPE-003I2	35W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	GU10	127 V~	ø100*102 mm	65
BPE-004I2	35W	NEGRO	A. Inox. + Al + ABS	GU10	127 V~	ø88*115 mm	65



TECNOLED es una marca registrada de productos de iluminación a base de tecnología LED. Creada con el firme propósito de distribuir luminarias LED de alta calidad y eficiencia. Ofreciendo soluciones rentables y de ahorro energético.

MISIÓN

Distribuir en el mercado mexicano productos de iluminación LED de alta calidad y eficiencia, ofreciendo así a nuestros clientes soluciones rentables y de ahorro. Siempre comprometidos con nuestros valores, clientes, empleados y con la protección al medio ambiente.

VISIÓN

Ser la empresa líder en iluminación LED de la República Mexicana, siendo el modelo a seguir de toda empresa de iluminación en México, por nuestra innovación y vanguardia en nuestros productos y servicios.

VALORES

Para vivir diariamente nuestra misión, y con el fin de alcanzar nuestra visión nombramos los principales valores con los que los directivos así como los empleados de Tecnoled desempeñan sus labores, comprometidos siempre con ellos.

RESPONSABILIDAD SERVICIO

RESPECTO EXCELENCIA

HONESTIDAD

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



**Iluminación Industrial, Comercial,
Vial, Residencial y Solar.**