



LUMMI

Ilummina tus espacios

ILUMINACIÓN Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

CATÁLOGO
2024

ÍNDICE GENERAL

4

GLOSARIO

6

LÁMPARAS
Y TUBOS LED

- ◊ Cacahuates LED
- ◊ Velas LED
- ◊ MR11 LED
- ◊ MR16 LED
- ◊ PAR LED
- ◊ AR111 LED
- ◊ Lámparas A60 LED
- ◊ Lámparas circulares LED
- ◊ Lámparas bala LED
- ◊ ST64 LED
- ◊ Lámparas Tubulares LED
- ◊ Lámparas tipo ventilador
- ◊ Tubos LED transparentes
- ◊ Tubos LED opalinos

20

LUMINARIOS LED DE
INTERIOR-EXTERIOR
Y DE EMERGENCIA

- ◊ Luminarios con rejilla
- ◊ Luminarios tipo barra
- ◊ Luminarios ultradelgados
- ◊ Luminarios interconectables
- ◊ Luminarios dirigibles
- ◊ Luminarios para empotrar
- ◊ Luminarios circulares
- ◊ Luminarios cuadrados
- ◊ Luminarios de cortesia
- ◊ Luminarios suburbanos
- ◊ Luminarios campana
- ◊ Luminarios industriales
- ◊ Reflectores LED
- ◊ Arbotantes LED
- ◊ Lámparas de emergencia

37

LUMINARIOS

- ◊ Canaletas autobalastadas
- ◊ Luminarios de empotrar
- ◊ Luminarios dirigibles
- ◊ Gabinetes
- ◊ Suburbanos
- ◊ A prueba de vapor
- ◊ Faroles
- ◊ Portalámparas

43

LÁMPARAS
AHORRADORAS
COMPACTAS

- ◊ Lámparas espirales
- ◊ Lámparas PL
- ◊ Lámparas Luz Negra
- ◊ Lámparas UV

46

LÁMPARAS
HALÓGENAS

- ◊ Lámparas MR16
- ◊ Lámparas MR11
- ◊ Lámparas GU10
- ◊ Lámparas Cacahuete
- ◊ Lámparas AR111

48

TUBOS
FLUORESCENTES

- ◊ Tubos Circulares
- ◊ Tubos Circulares Dobles
- ◊ Tubos Fluorescentes
- ◊ Tubos Luz Negra con filtro
- ◊ Tubos Luz Negra sin filtro
- ◊ Tubos para Acuario
- ◊ Tubos Germicidas

53

INCANDESCENTES

- ◊ Lámparas Vela
- ◊ Lámparas Bola
- ◊ Lámparas Tubulares
- ◊ Lámparas Spot
- ◊ Lámparas Vintage
- ◊ Lámparas Tipo Reflector

59

ESPECIALIDADES
VARIAS

- ◊ Drivers
- ◊ Mata insectos
- ◊ Fotoceldas
- ◊ Balastros electrónicos

62

ARTEFACTOS
ELÉCTRICOS

- ◊ Sóquets
- ◊ Clavijas
- ◊ Contactos
- ◊ Bases
- ◊ Interruptores

ÍNDICE POR CLAVES

CLAVE	PAG	CLAVE	PAG	CLAVE	PAG	CLAVE	PAG	CLAVE	PAG	CLAVE	PAG	CLAVE	PAG
1040	32	AR111LED12/BC	10	DRV4-6W	60	FL58DT8	51	MP10/BC	25	S14LED/LD	15	T8SMD60CC/LD	18
1042	32	AR111LED12/LD	10	DRV9-18W	60	FL6BL	51	MP10/LD	25	S14LED/RO	15	T8SMD60F/LD	18
1044	32	AR15LED/BL	26	E12R3SMD/BC	7	FL6BLB	52	MP12/LD	25	S14LED/VE	15	T8SMDCF80P/LD	19
1046	32	AR9GL/E26	27	E12R3SMD/LD	7	FL6D	51	MP20/LD	25	SKIN14/BC	21	TAO18LED	21
1050	32	AR9VA/E26	27	E14R3SMD/BC	7	FL8BL	51	MP7/BC	25	SKIN14/LD	21	TAO36LED	21
1052	32	ARRE15LED/BL	26	E14R3SMD/LD	7	FL8BLB	52	MP7/LD	25	SKIN18/BC	21	TL14LED/LD	22
1054	32	ARRE15LED/NE	26	E17R3SMD/BC	7	FL8D	51	MR1110C	47	SKIN18/LD	21	TL18LED/AM	22
1056	32	BA1/GR	41	E17R3SMD/LD	7	FL8GER	52	MR1135D	47	SKIN5/BC	21	TL18LED/AZ	22
1120	33	BABC	47	EM1005/BL	38	FLAT10/BC	31	MR1150D	47	SKIN5/LD	21	TL18LED/BC	22
1125	33	BE1X20	60	EM1005/SA	38	FLAT10/LD	31	MR11FTDC	47	SKIN9/BC	21	TL18LED/RO	22
1130	32	BE1X40	60	EM3LED/SA	22	FLAT100/BC	31	MR11FTHC	47	SKIN9/LD	21	TL18LED/MO	22
1135	32	BE1X40G10Q	60	EM73B	39	FLAT100/LD	31	MR11LED4/BC	8	SKY10PL/BC	25	TL18LED/NE	22
1140	33	BE1X8	60	EM74	39	FLAT150/LD	31	MR11LED4/LD	8	SKY10PL/LD	25	TL18LED/RO	22
1145	33	BE2X28	60	EM7DIR/LD	24	FLAT200/LD	31	MR167/COL	8	SKY15PL/BC	25	TL36LED/LD	22
1150	33	BE3X14	60	EM8607/BL	38	FLAT30/BC	31	MR167DIM/BC	8	SKY15PL/LD	25	TL3CON	22
1155	33	BE3X28	60	EM8607/NE	38	FLAT30/LD	31	MR167DIM/LD	8	SKY20PL/BC	25	TL5LED/LD	22
1160	33	BFC1000	61	EM8607/SA	38	FLAT300/LD	31	MR16SMD7C/BC	8	SKY20PL/LD	25	TL9E26	22
1165	33	BFL477	64	EM8609/BLM	38	FLAT400/LD	31	MR16SMD7C/LD	8	SKY7PL/BC	25	TL9LED/BC	22
1210	35	BFL480	64	EM8609/SA	38	FLAT50/BC	31	P4540E26	57	SKY7PL/LD	25	TL9LED/LD	22
1215	35	BFL482	64	EMR11LED/BC	24	FLAT50/COL	31	P4540E26/HR	57	SOL15E12	30	VA490	61
1220	35	BFL483	64	EMR11LED/LD	24	FLAT50/LD	31	PAR20	48	SOL2LED	30	VE25	58
1225	35	BFL485	64	EMSMD12/BC	24	FLAT80/LD	31	PAR20SMD8/BC	9	SOLE12/BC	25	VE40	58
1230	35	BFL486	64	EMSMD12/LD	24	FS2	67	PAR20SMD8/LD	9	SOLE12/LD	25	VEDIM4E12/BC	16
1235	35	BFL490	64	EMSMD18/BL	25	FS4	67	PAR3030/BC	9	SOLE18/BC	25	VEDIM4E12/LD	16
1240	35	BFL491	64	EMSMD18/MO	25	FSU	67	PAR3030/LD	9	SOLE18/LD	25	VEDIM4E14/BC	16
1245	35	BOWL	26	EMSMD18/NE	25	G25	57	PAR30SMD12/BC	9	SOLE8/BC	25	VEDIM4E14/LD	16
1370	34	BR40/CL	58	EMSMD7/BC	24	G45SMD/COL	10	PAR30SMD12/LD	9	SOLE8/LD	25	VEDIM4E26/BC	16
1371	34	BR40/RO	58	EMSMD9/BC	24	G4LED2/BC	7	PAR38SMD18/BC	9	ST23	55	VEDIM4E26/LD	16
1372	34	C7.5/AM	54	EMSMD9/LD	24	G4LED2/LD	7	PAR38SMD18/LD	9	ST64	57	VEFILED4E12/BC	15
1373	34	C7.5/AZ	54	ES13G21/27	44	G4R3SMD/BC	7	PL13/64	44	ST64FILED8/BC	15	VEFILED4E12/LD	15
1374	34	C7.5/CL	54	ES13G21/64	44	G4R3SMD/LD	7	PL13BLB	44	SUB15LED	28	VEFILED4E14/BC	15
1418	36	C7.5/RO	54	ES14SMD/LD	14	G50	54	PL26/64	45	SUB20LED	28	VEFILED4E14/LD	15
1424	36	C7.5/VE	54	ES23SMD/LD	14	G50BCO	54	PL2U13/64	45	SUB23	28	VEFILED4E26/BC	15
1436	36	C7.5FILED/AZ	8	ES9SMD/LD	14	G9	65	PL7BLB	44	SUB30LED	29	VEFILED4E26/LD	15
1501	23	C7.5FILED/BC	8	ESP1512	45	G940F	48	PL9/64	44	SUB65	39	VESMD7CCT	11
1502	23	C7.5FILED/LD	8	EXNC	47	G975F	48	PL9/UV	44	SUT8	68	WL10LED	29
1610	23	C7.5FILED/MO	8	FA80/BL	40	G9R3SMD/BC	7	PLA400	66	T100LED30/LD	13	WL3BL/BC	27
1611	23	C7.5FILED/RO	8	FA80/NE	40	G9R3SMD/LD	7	PLA401B	66	T1040	58	WL3BL/LD	27
1612	23	C7.5FILED/ROS	8	FAN26	17	GRILL	39	PLA401M	66	T120LED40/LD	13	WL3NE/BC	27
1613	23	C7.5FILED/VE	8	FAN39	17	GU10	64	PLA401NA	66	T14	57	WL3NE/LD	27
1701	23	C7.5LED/COL	8	FAN52	17	GU1050C	47	PLA422	66	T140LED50/LD	13	WP1X18	40
1702	23	C925	54	FC1000	61	GU10SMD7C/BC	9	PLES13/41	44	T150LED60/BC	13	WP1X18OP	40
5060	41	C940	54	FCL16/41	50	GU10SMD7C/LD	9	PLES13/64	44	T150LED60/LD	13	WP2X18	40
12A60LED9/LD	10	CA1025	54	FCL22	50	GU10SMD7CCT	9	PLL9/41	44	T160LED80/BC	13	WP2X18OP	40
25B10	54	CA1025F	54	FCL28/50	50	H118	65	PO101	63	T160LED80/LD	13		
25F15	57	CA1040	54	FCL2C40/BF	50	IN1X6/NE	60	PO111	63	T1654	55		
3U11SMD/LD	14	CA1040F	54	FCL32	50	IN278	66	PO127	63	T200LED12/LD	16		
3U7SMD/LD	14	CAN120T8LED	42	FCS	48	IN279	66	PO128	63	T20LED/E12	8		
40B10	54	CAN120T8LED/MO	42	FFNC7.5	54	IN280	66	PO129	63	T20LED/E14	8		
40F15	57	CAN120T8LED/PL	42	FFNSTD	57	IN281	66	PO130	63	T20LED/E17	8		
4U18SMD/LD	14	CAN120T8X2LED/PL	42	FFT65LED	16	IN282	66	PO131	63	T20X4815BAY	56		
4U42SMD/LD	14	CAN15	38	FL10BL	51	IN283	67	PO132	63	T20X4815E12	55		
7.5M12	61	CAN20	38	FL13D	51	IN284	67	PO133	63	T20X4815E17	56		
A19	57	CAN40	38	FL14BCT5	51	IN285	67	PO171	63	T2125E12	55		
A19BLB75	57	CAN60T8LED	42	FL14BFT5	51	IN286	67	PO178	63	T2125E14	55		
A55LED7/RE	12	CIR12	13	FL14DT5	51	IN287	67	PO210	63	T2140E12	55		
A603CCT9	11	CIR18	13	FL15AQ	52	IN288	67	PO215	63	T2140E14	55		
A603DIM9/LD	11	CIR24	13	FL15BL	51	IN290	67	PO226	63	T2140E17	56		
A609LED127/BC	10	CIR36	13	FL15BLB	52	IN295	67	PO227	63	T30	57		
A609LED127/LD	10	CL473	65	FL15D	51	IN472	67	PO227C	64	T30LED7/LD	13		
A60DIM4/BC	15	CL477N	66	FL15GER	52	IN475	67	PO228	64	T37LED9/LD	13		
A60DIM4/LD	15	CL478	66	FL16DT4	50	IN476	67	PO230	64	T44LED/BC	14		
A60FILED4/BC	14	CLED20/LD	19	FL17BF	51	IN478	67	PO240	64	T44LED/LD	14		
A60FILED4/LD	14	CM3525	55	FL20BL	51	JC10	47	PO327	64	T45LED12/LD	13		
A60FILED8/BC	14	CM3540	55	FL20BLB	52	JC20	47	PO410	64	T50LED15/LD	13		
A60FILED8/LD	14	CO273	65	FL20DT8	51	JC50	47	PO526/GR	41	T5SMD14/LD	18		
A60LED6/BLB	12	CO275B	65	FL21DT5	51	JCD20	48	R14E1440	55	T5SMD14OP/LD	18		
A60LED8CO/LD	12	CO275M	65	FL24BFT5	51	JCD50	48	R14E1740	56	T5SMD8OP/LD	17		
A60LED9/BC	10	CO275NA	65	FL28BCT5	51	JD100	48	R39E17	56	T5SMD8TR/LD	17		
A60LED9/LD	10	CO278	65	FL28DT5	51	JD75	48	REK54LED/LD	21	T6.540	56		
A60SEN9/LD	11	CO279	65	FL30DT8	51	JDC20C	47	RP3BL/BC	27	T825E12	55		
A60SMD/COL	12	CO280	65	FL30GER	52	JDC50C	47	RP3BL/LD	27	T825E17	56		
A60SMD9CCT	11	CO281	65	FL32/41	51	JDD100	48	RP3NE/BC	27	T8SMD/AM	18		
A65FC12/LD	11	CO282	65	FL32/64	51	JDR4BLB	9	RP3NE/LD	27	T8SMD/AZ	18		
A70LED17/LD	10	CO285NA	65	FL35DT5	51	JDRSMD7C/LD	9	S11C	56	T8SMD/MO	18		
A80LED12SOL	12	CO483	66	FL40BL	51	LMADP	66	S1410	58	T8SMD/RO	18		
ALUX12/LD	24	CUAD20/LD	26	FL40BLB	52	LMADR	66	S1410/AM	58	T8SMD/VE	18		
ALUX3/BC	24	CUAD7/LD	26	FL4BL	51	LMSK	65	S1410/AZ	58	T8SMD120CFA8/LC	19		
ALUX3/LD	24	CUT12/LD	26	FL4BLB	52	LMSKR	65	S1410/RO	58	T8SMD18CC/BC	18		
ALUX7/BC	24	CUT18/LD	26	FL4D	51	LUE3L	21	S1410/VE	58	T8SMD18CC/LD	18		
ALUX7/LD	24	CUT24/LD	26	FL4FILED/BC	16	LUE6L	21	S14LED/AM	15	T8SMD18OP/LD	18		
AR11150/24	48	DIM3MR167/LD	8	FL4FILED/LD	16	LUSUB/NE	41	S14LED/AZ	15	T8SMD240CFA8/LC	19		
AR11150/6	48	DRV20-24W	60	FL54DT5	51	MDPL7	60	S14LED/CL	15	T8SMD60CC/BC	18		

GLOSARIO DE ÍCONOS



Wataje- Es la cantidad de energía que consume una lámpara.



Voltaje- Indica la tensión que soporta una lámpara. La potencia suministrada a tu hogar es de 220/230 voltios como estándar.


En la iluminación LED, aunque muchas lámparas ya son multivoltaje, se recomienda el uso de drivers para alargar su vida.



Amperaje- La intensidad que soporta una lámpara.



Angulo de apertura- Indica el ángulo con el que se abre el haz de luz de la lámpara y define el área que puede ser iluminada en función a la distancia de la fuente de luz.

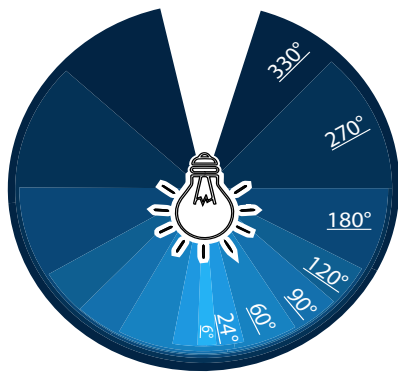

Temperatura de color- Es el grado de calidez o frialdad de la luz visible que emite una lámpara, la cual se mide en grados Kelvin.



Lúmenes- Son una medida de la cantidad total de luz visible (a simple vista) de una lámpara o fuente de luz.

Cuanto más alto el número de lúmenes la lámpara es más «brillante».



Tipo de luz- De acuerdo a la temperatura de color, nosotros clasificamos las lámparas en 3 tonos de luz:

LD/Luz de día, BN/Blanco neutro y BC/Blanco cálido.



Medidas- Indica las dimensiones de la lámpara.



Empaque- Cantidad de piezas contenidas por embalaje/caja.



D Descripción u otra información adicional



C Color exterior del luminario



Grado de protección IP- Certificación internacional que garantiza la resistencia de un equipo electrónico al agua y al polvo.

El primer dígito indica la resistencia al polvo y el segundo la resistencia al agua. Entre más grande sea el número mayor será la resistencia.





Horas de vida- Indica durante cuanto tiempo la lámpara puede estar encendida sin fallar.



Bulbo- En las lámparas fluorescentes la “T” indica que se trata de un Tubo y el número especifica el diámetro del tubo LED medido en octavos de pulgada.



Diametro- En las lámparas fluorescentes especifica el diametro del tubo en milímetros.



RGB- La lámpara cuenta con cambio cíclico de colores o la lámpara tiene luz de color



Tipo de LED- En las lámparas y luminarios LED indica el tipo de diodo emisor de luz



Dimeable- Indica que la lámpara es compatible con atenuadores de luz (dimmer).

3 tonos de luz



3000°K





4000°K



6500°K

La lámpara o luminario puede cambiar su tono de luz con un selector

TIPOS DE SELECTOR:



TIPOS DE CASQUILLOS/BASES

ESTANDAR (De Rosca):

Es el más común y existe en varios tamaños.




BI-PIN:

Dos pines salen del cuerpo de la lámpara.



CFL TIPO G:

Cuenta con una base rectangular o cuadrada que resguarda un arrancador y 2 o 4 pines.

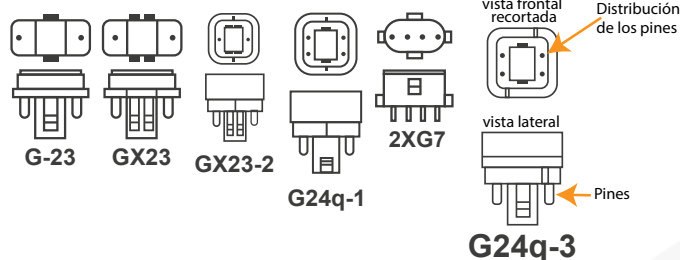

BI-PIN PARA TUBOS FLUORESCENTES:

Uno o dos pines sobresalen del casquillo.






LÁMPARAS Y TUBOS LED

G4 SMD RESINA 12V



12V



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz


G4LED2/BC	2W	12V	0.015	360°	140	3000°K	BC
G4LED2/LD	2W	12V	0.015	360°	140	6500°K	LD

Acabado:

Cuerpo y difusor
de resina transparente



G9 SMD RESINA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz


G9R3SMD/BC	3W	85/240V	0.023	360°	190	3000°K	BC
G9R3SMD/LD	3W	85/240V	0.023	360°	190	6500°K	LD

Acabado:

Cuerpo y difusor
de resina transparente



T20 E14 SMD RESINA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

E14R3SMD/BC	3W	85/240V	0.023	360°	200	3000°K	BC
E14R3SMD/LD	3W	85/240V	0.023	360°	200	6500°K	LD




Acabado:

Cuerpo y difusor
de resina transparente



G4 SMD RESINA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

G4R3SMD/BC	3W	85/240V	0.023	360°	190	3000°K	BC
G4R3SMD/LD	3W	85/240V	0.023	360°	190	6500°K	LD

Acabado:

Cuerpo y difusor
de resina transparente



T20 E12 SMD RESINA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

E12R3SMD/BC	3W	85/240V	0.023	360°	180	3000°K	BC
E12R3SMD/LD	3W	85/240V	0.023	360°	180	6500°K	LD

Acabado:

Cuerpo y difusor
de resina transparente



T20 E17 SMD RESINA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

E17R3SMD/BC	3W	85/240V	0.023	360°	180	3000°K	BC
E17R3SMD/LD	3W	85/240V	0.023	360°	180	6500°K	LD




Acabado:

Cuerpo y difusor
de resina transparente



T20 LED



E-12
E-14
E-17



Clave


	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med.
T20LED/E12	1.5W	127V	0.011	360°	80	3000°K	BC	45 x 19
T20LED/E14	1.5W	127V	0.011	360°	80	3000°K	BC	49 x 19
T20LED/E17	1.5W	127V	0.011	360°	80	3000°K	BC	49 x 19

Acabado: Difusor de cristal transparente

15,000
HORAS DE VIDA

1000/10

VELA FILED C7.5




E-12

Acabado*:
1. Difusor de acrílico transparente con filamento de color
2. Difusor de acrílico de color

15,000
HORAS DE VIDA

*Las imágenes son ilustrativas, el acabado puede variar entre las dos opciones disponibles

MR11 LED




GZ4

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente

15,000
HORAS DE VIDA

MR16 LED



GX5.3

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco



MR16SMD7C
Difusor de acrílico
facetado transparente



MR167/COL
Difusor de
acrílico opalino

15,000
HORAS DE VIDA

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Emp.
MR16SMD7C/BC	7W	100/240V	0.047	120°	520	3000°K	BC	100/10
MR16SMD7C/LD	7W	100/240V	0.047	120°	520	6500°K	LD	100/10
MR167/COL	7W	100/130V	0.047	120°			Color	200/10

*Cambio cíclico de colores RGB

MR16 LED DIMEABLE



GX5.3



LED
SMD


Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Emp.
MR167DIM/BC	7W	85/145V	0.061	120°	500	2700°K	BC	100/10
MR167DIM/LD	7W	100/130V	0.061	120°	330	6500°K	LD	200/10

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente

15,000
HORAS DE VIDA

VELA LED C7.5



E-12

LED
SMD

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
C7.5LED/COL	0.3W	130V	0.13	360°	22.5		Colores

Acabado: Difusor de cristal opalino

15,000
HORAS DE VIDA

500/25

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
C7.5FILED/LD	0.5W	127V	0.006	360°	22.5	6500°K	LD
C7.5FILED/BC	0.5W	127V	0.006	360°	70	2700°K	BC
C7.5FILED/RO	0.5W	127V	0.006	360°	10	-	Rojo
C7.5FILED/AZ	0.5W	127V	0.006	360°	35	-	Azul
C7.5FILED/VE	0.5W	127V	0.006	360°	20	-	Verde
C7.5FILED/ROS	0.5W	127V	0.006	360°	10	-	Rosa
C7.5FILED/MO	0.5W	127V	0.006	360°	10	-	Morado

1000/50

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
MR11LED4/BC	4W	127V	0.031	270°	300	2700°K	BC
MR11LED4/LD	4W	127V	0.031	270°	300	6500°K	LD

200/10

MR16 3 NIVELES DE INTENSIDAD



GX5.3



Apaga y enciende
para cambiar los 3
niveles de intensidad

Clave


	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
DIM3MR167/LD	7W	127V	0.072	38°	500	6500°K	LD

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente

15,000
HORAS DE VIDA

100/10

GU10 LED



Clave

GU10SMD7C/BC	7W	100/240V	0.055	120°	520	3000°K
GU10SMD7C/LD	7W	100/240V	0.055	120°	520	6500°K



Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente



GU10

Con selector de temperatura de luz



Clave

GU10SMD7CCT	7W	100/240V	0.055	60°	700	Regulable
-------------	----	----------	-------	-----	-----	-----------


Acabado:

Cuerpo de PVC blanco
Difusor de acrílico transparente



NUEVO

JDR LED



Clave



JDRSMD7C/LD	7W	127 V	0.04	120°	450	6500°K	LD
-------------	----	-------	------	------	-----	--------	----

Acabado:

Cuerpo de aluminio y plástico
Difusor de acrílico opalino



JDR4BLB Luz Negra



Clave




JDR4BLB	4W	85/265V	0.04	360°	-	UV
---------	----	---------	------	------	---	----

Acabado:

Cuerpo de aluminio y plástico
Difusor de acrílico opalino



PAR20 / 30 / 38 LED



E-26

Acabado:

Cuerpo de aluminio y acabado de PVC blanco
Difusor de acrílico transparente facetado



Clave

Clave	Watts	Volts	Amps	Aperture	Lumens	Temp.	Luz	Emp.
PAR20SMD8/BC	8W	100/240V	0.06	120°	720	3000°K	BC	100/10
PAR20SMD8/LD	8W	100/240V	0.06	120°	720	6500°K	LD	100/10
PAR30SMD12/BC	12W	100/240V	0.094	120°	1080	3000°K	BC	50/10
PAR30SMD12/LD	12W	100/240V	0.094	120°	1080	6500°K	LD	50/10
PAR38SMD18/BC	18W	100/240V	0.145	120°	1620	3000°K	BC	20/10
PAR38SMD18/LD	18W	100/240V	0.145	120°	1620	6500°K	LD	20/10

PAR30 LED



Vista difusor

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco con disipador de calor
Difusor de cristal facetado



SÚPER
BRILLANTE
3100 LÚMENES

Clave

Clave	Watts	Volts	Amps	Aperture	Lumens	Temp.	Luz
PAR3030/BC	30W	127V	0.236	30°	3100	2700°K	BC
PAR3030/LD	30W	127V	0.236	30°	3100	6500°K	LD




NUEVO

IP65



LUMINARIO LED AR111



Clave

AR111LED12/BC	12 W	85/265V	0.014	120°	1000	3000°K	BC
AR111LED12/LD	12 W	85/265V	0.014	120°	1000	6500°K	LD

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente facetado




G45 LED COLORES

NUEVA PRESENTACIÓN



Nota:
Los colores se aprecian solo
con la lámpara encendida.



Clave

¡NUEVO! G45SMD5/BC	5 W	127V	0.04	360°	400	3000°K	BC
¡NUEVO! G45SMD5/LD	5 W	127V	0.04	360°	400	6500°K	LD
G45SMD/COL	2 W	127V	0.047	360°	-	-	*colores

Acabado:


Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.



*Cambio cíclico de colores RGB



TIPO A-60 LED Multivoltaje



Clave


A60LED9/BC	9 W	85/265V	0.118	360°	810	3000°K	BC
A60LED9/LD	9 W	85/265V	0.118	360°	810	6500°K	LD

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.



TIPO A-60 LED 127V



Clave

A609LED127/BC	9 W	127V	0.118	360°	810	2700°K	BC
A609LED127/LD	9 W	127V	0.118	360°	810	6500°K	LD


Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.




TIPO A-60 LED

12V



Ideal para
hacer uso con
panel solar



Clave


12A60LED9/LD	9 W	12V	0.75	360°	810	6500°K	LD
--------------	-----	-----	------	------	-----	--------	----

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.



TIPO A-70 LED



Clave

A70LED17/LD	17 W	90/140V	0.133	360°	1200	6500°K	LD
-------------	------	---------	-------	------	------	--------	----


Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.



TIPO A-60 REGULABLE 3 NIVELES DE INTENSIDAD

LED
SMD

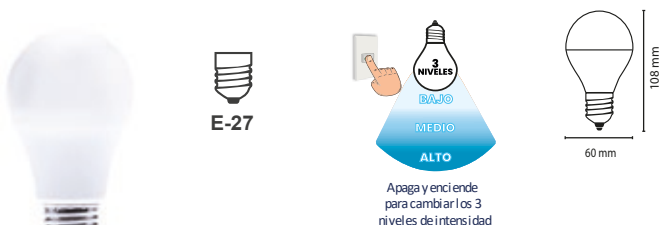

Clave

A603DIM9/LD 9W 85/145V 0.118 360° 800 6500°K LD

Acabado:


Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor deacrílico opalino.

15,000
HORAS DE VIDA

100/10

TIPO A-60 LED 3 TONOS DE TEMPERATURA DE LUZ

LED
SMD

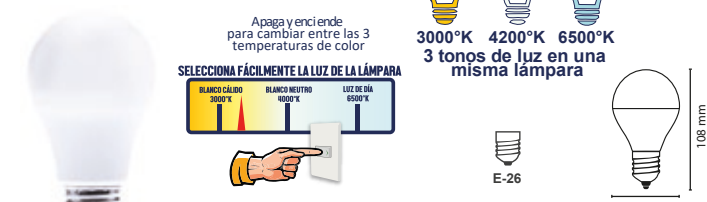

Clave

A603CCT9 9W 127V 0.118 360° 820 Regulable

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor deacrílico opalino.

15,000
HORAS DE VIDA


100/10

TIPO A-60 LED

Con selector de temperatura de luz

NUEVO

LED
SMD

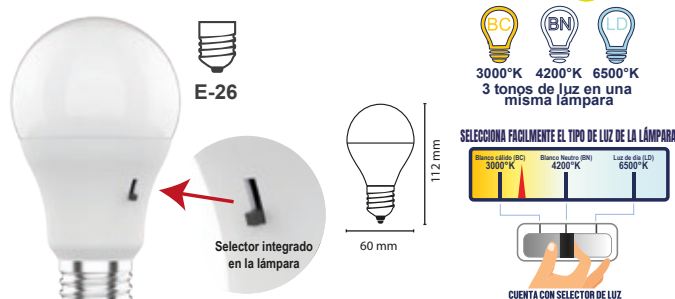

Clave

A60SMD9CCT 9W 100/240V 0.070 360° 900 Regulable

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor deacrílico opalino.

15,000
HORAS DE VIDA


100/10

TIPO VELA

Con selector de temperatura de luz

NUEVO

LED
SMD

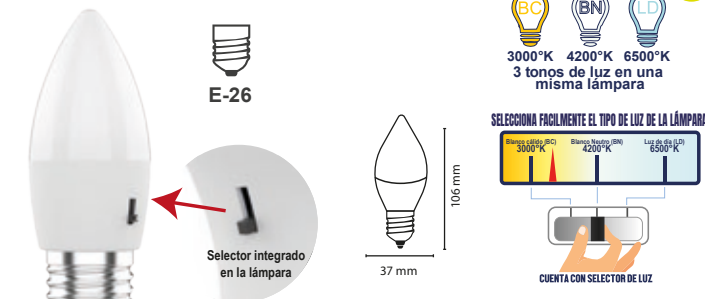

Clave

VESMD7CCT 9W 100/240V 0.055 200° 700 Regulable

Acabado:

Cuerpo PVC blanco
Difusor deacrílico opalino.

15,000
HORAS DE VIDA

100/10

A65F LED con fotocelda integrada

LED
SMD



Clave

A65FC12/LD 12 W 127V 0.19 270° 1000 6500°K LD

Acabado:


Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor deacrílico opalino.

15,000
HORAS DE VIDA

50/10

A60 LED con sensor de movimiento y sensor de día

LED
SMD

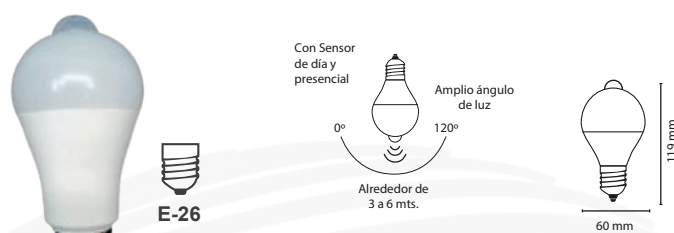

Clave

A60SEN9/LD 9W 85/265V 0.071 120° 900 6500°K LD


Acabado:

Cubierta y difusor deacrílico opalino

15,000
HORAS DE VIDA

100/10

A55 LED Repelente



Clave




A55LED7/RE 7W 127V 0.005 270° 1700°K Repelente



Acabado:
Cubierta de aluminio y PVC amarillo
Difusor de acrílico opalino amarillo



A60 LED BLB Luz Negra



Clave



A60LED6/BLB 6 W 100/240V 0.04 360° UV




Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino azul

Nota:
Longitud de onda 400nm



A60 LED con sombra CIRCULAR LED



Clave




A60LED8CO/LD 8W 127V 0.062 200° 800 6500°K LD



Acabado:
Cubierta y difusor de acrílico opalino



A60SMD LED Multicolor



Clave



A60SMD/COL 2 W 127V 0.39 360° 400 Colores




Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino



A80 LED con celda solar



Interruptor de
encendido y apagado



Recargable mediante
luz solar y electricidad



Hasta 8hrs
de duración

Acabado:
Cubierta plástica y difusor de acrílico opalino



Incluye:
Un soquet portatil con gancho

Clave



A80LED12SOL 12W 85/265V 0.094 270° 700 6500°K LD



Circular LED




Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

15,000
HORAS DE VIDA

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Emp.
CIR12	12W	100/220V	0.009	180°	1080	6500°K	LD	60/5
CIR18	18W	100/220V	0.014	180°	1620	6500°K	LD	30/5
CIR24	24W	100/220V	0.018	180°	1920	6500°K	LD	30/5
CIR36	36W	100/220V	0.018	180°	3240	6500°K	LD	30/5

MINI BALA LED

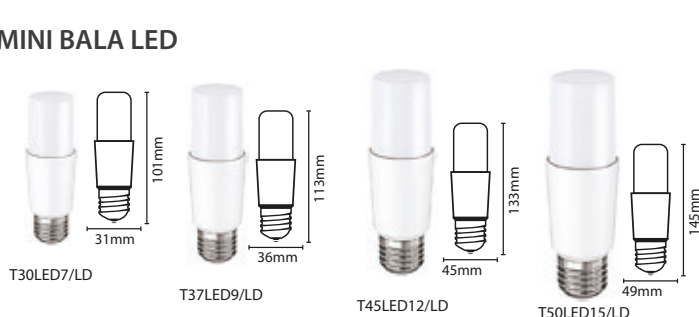

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

15,000
HORAS DE VIDA

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
T30LED7/LD	7W	100/240V	0.005	360°	600	6500°K	LD
T37LED9/LD	9W	100/240V	0.007	360°	650	6500°K	LD
T45LED12/LD	12W	100/240V	0.009	360°	1000	6500°K	LD
T50LED15/LD	15W	100/240V	0.011	360°	1250	6500°K	LD

100/10

TIPO BALA LED



Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

15,000
HORAS DE VIDA


Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Emp.
T100LED30/LD	30W	100/240V	0.236	360°	3000	6500°K	LD	24/1
T120LED40/LD	40W	100/240V	0.314	360°	4000	6500°K	LD	24/1
T140LED50/LD	50W	100/240V	0.393	360°	5000	6500°K	LD	20/1
¡NUEVOS! T150LED60/BC	60W	85/265V	0.47	270°	6000	3000°K	BC	8/3
T150LED60/LD	60W	85/265V	0.47	270°	6000	6500°K	LD	8/3
¡NUEVOS! T160LED80/BC	80W	85/265V	0.63	270°	8000	3000°K	BC	10/3
T160LED80/LD	80W	85/265V	0.63	270°	8000	6500°K	LD	10/3


NUEVOS MODELOS

REGRESAR AL ÍNDICE

TIPO CANDIL LED



E-26



Vista de la lámpara encendida



Clave


T44LED/BC	2.5W	127V	0.019	200	2700°K	120°	BC
T44LED/LD	2.5W	127V	0.019	200	6500°K	120°	LD

Acabado:
Difusor de plástico transparente


15,000
HORAS DE VIDA



3U LED



E-26



Clave

3U7SMD/LD	7 W	85/265V	360°	630	6500°K	LD	130x42
3U11SMD/LD	11 W	85/265V	360°	990	6500°K	LD	140x42


Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de cristal transparente

15,000
HORAS DE VIDA



4U LED



E-26




Clave

4U18SMD/LD	18W	85/265V	360°	1620	6500°K	LD	170x58	50/1
4U42SMD/LD	42W	85/265V	360°	3780	6500°K	LD	255x73	30/1

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de cristal transparente

15,000
HORAS DE VIDA

ESPIRAL LED



E-26



Clave

ES9SMD/LD	9 W	85/265V	360°	810	6500°K	LD	115x48
ES14SMD/LD	14 W	85/265V	360°	1260	6500°K	LD	160x58
ES23SMD/LD	23 W	85/265V	360°	2070	6500°K	LD	168x58


Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de cristal transparente

15,000
HORAS DE VIDA



A60 Filamento LED 4W



E-26



Clave


A60FILED4/BC	4W	127V	0.440	360°	460	2700°K	BC
A60FILED4/LD	4W	127V	0.440	360°	460	6500°K	LD

Acabado:
Difusor de cristal transparente

15,000
HORAS DE VIDA



A60 Filamento LED 8W



E-26



Clave

A60FILED8/BC	8W	127V	0.880	360°	820	2700°K	BC
A60FILED8/LD	8W	127V	0.880	360°	920	6500°K	LD


Acabado:

Difusor de cristal transparente

15,000
HORAS DE VIDA



A60DIM Filamento Dimeable



Clave


	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
A60DIM4/BC	4W	127V	0.031	360°	500	3000°K	BC
A60DIM4/LD	4W	127V	0.031	360°	500	6500°K	LD

Acabado:

Difusor de policarbonato



ST64 TIPO PERA Filamento LED



Clave


	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
ST64FILED8/BC	8W	127V	0.062	360°	820	2700°K	BC

Acabado:

Difusor de cristal transparente



S14 Filamento LED



Clave


	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
S14LED/CL	1W	127V	0.009	360°	70	2700°K	BC
S14LED/LD	1W	127V	0.009	360°	70	6500°K	LD
S14LED/VE	1W	127V	0.009	360°	30	-	VERDE
S14LED/RO	1W	127V	0.009	360°	30	-	ROJO
S14LED/AM	1W	127V	0.009	360°	30	-	AMARILLO
S14LED/AZ	1W	127V	0.009	360°	30	-	AZUL

Acabado:

Difusor de policarbonato



VELA Filamento LED



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Lum.	Base	Temp.	Aper.	Luz
VEFILED4E12/BC	4 W	127V	0.031	460	E12	2700°K	360°	BC
VEFILED4E12/LD	4 W	127V	0.031	460	E12	6500°K	360°	LD
VEFILED4E14/BC	4 W	127V	0.031	460	E14	2700°K	360°	BC
VEFILED4E14/LD	4 W	127V	0.031	460	E14	6500°K	360°	LD
VEFILED4E26/BC	4 W	127V	0.031	460	E26	2700°K	360°	BC
VEFILED4E26/LD	4 W	127V	0.031	460	E26	6500°K	360°	LD

Acabado:

Difusor de cristal transparente



VELA Filamento Dimeable



Clave

VEDIM4E12/BC
VEDIM4E12/LD

VEDIM4E14/BC
VEDIM4E14/LD

VEDIM4E26/BC
VEDIM4E26/LD




Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Base	Temp.	Luz
4 W	127V	0.031	360°	500	E12	3000°K	BC
4 W	127V	0.031	360°	500	E12	6500°K	LD
4 W	127V	0.031	360°	500	E14	3000°K	BC
4 W	127V	0.031	360°	500	E14	6500°K	LD
4 W	127V	0.031	360°	500	E26	3000°K	BC
4 W	127V	0.031	360°	500	E26	6500°K	LD

Acabado:
Difusor de cristal transparente

15,000
HORAS DE VIDA

100/10

FLAMA Filamento FL4

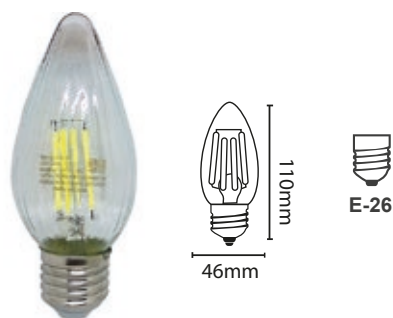

Clave

FL4FILED/BC
FL4FILED/LD



Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Base	Temp.	Luz
4 W	127V	0.06	360°	460	E26	2700°K	BC
4 W	127V	0.06	360°	460	E26	6500°K	LD

Acabado:
Difusor de cristal transparente texturizado

15,000
HORAS DE VIDA

100/10

BALA LED Luz Fuego



25,000
HORAS DE VIDA



Clave


FFT65LED

2W 127V 0.032 270° 1500°K BC

Acabado:
PBT Aluminio con
recubrimiento en PC color naranja

50/10

TUBULAR AJUSTABLE LED

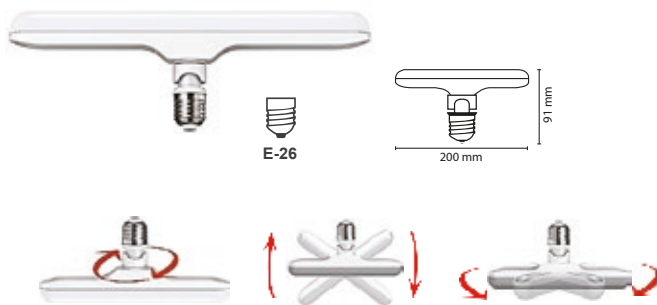

Clave

T200LED12/LD



12W 100/240V 0.009 200° 1200 6500°K LD

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

25,000
HORAS DE VIDA

100/10

TUBULAR TIPO VENTILADOR LED



25,000
HORAS DE VIDA


Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
FAN26	26W	100/240V	0.204	360°	2100	6500°K	LD	52x234	50/1
FAN39	39W	100/240V	0.307	360°	3120	6500°K	LD	73x234	25/1
FAN52	52W	100/240V	0.409	360°	4160	6500°K	LD	90x234	25/1

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

T5 LED 56.3 cm



Transparente / T5SMD8TR



Opalino / T5SMD8OP



50,000
HORAS DE VIDA




Acabado:
Difusor de cristal
Driver electrónico integrado


Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
T5SMD8TR/LD	8W	127V	0.062	330°	1200	6500°K	LD
T5SMD8OP/LD	8W	127V	0.062	330°	1200	6500°K	LD

50/5

T5 LED 120 cm



Transparente / T5SMD14




Opalino / T5SMD14OP



1200mm

Base



Tensión de red



G5

50,000
HORAS DE VIDA

Acabado:

Difusor de cristal

Driver electrónico integrado

Clave

T5SMD14/LD
T5SMD14OP/LD


Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
14W	100/130V	0.141	330°	1200	6500°K	LD
14W	127	0.110	330°	2400	6500°K	LD




T8 LED Cristal Transparente y opalino 60 cm



Transparente / T8SMD60CC




Opalino / T8SMD60F



600mm

Base



Tensión de red



G13

50,000
HORAS DE VIDA

Acabado:

Difusor de cristal

Driver electrónico integrado

Clave

T8SMD60CC/BC
T8SMD60CC/LD

T8SMD60F/LD




Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
9W	85/145V	0.070	330°	800	2700°K	BC
9W	85/145V	0.070	360°	800	6500°K	LD
9W	90/265V	0.070	360°	800	6500°K	LD



T8 LED Cristal Transparente y Opalino 120 cm



Transparente / T8SMD18CC




Opalino / T8SMD18OP



1200mm

Base



Tensión de red



G13

50,000
HORAS DE VIDA

Acabado:

Difusor de cristal

Driver electrónico integrado

Clave

T8SMD18CC/BC
T8SMD18CC/LD


T8SMD18OP/LD



Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
18W	85/265V	0.141	330°	1500	3000°K	BC
18W	85/265V	0.141	330°	1176	6500°K	LD
18W	85/145V	0.141	330°	1600	6500°K	LD



T8 LED Cristal de Colores 120 cm




NOTA:

Imagen ilustrativa, los colores se aprecian al encender la lámpara




G13



1200mm

Base



Tensión de red

Acabado:

Difusor de cristal transparente

Driver electrónico integrado

50,000
HORAS DE VIDA

Clave

T8SMD/RO
T8SMD/AZ
T8SMD/VE
T8SMD/AM
T8SMD/MO

Watts	Volts	Aper.	Luz
9 W	85/265V	330°	Rojo
9 W	85/265V	330°	Azul
9 W	85/265V	330°	Verde
9 W	85/265V	330°	Amarillo
9 W	85/265V	330°	Morado







T8 LED Slim FA8 Transparente y Opalino 120cm



Transparente / T8SMD120CFA8



Opalino / T8SMDCFA8OP



Fa8



Clave

T8SMD120CFA8/LD

T8SMDCFA8OP/LD



Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

18W 85/265V 0.141 110° 1500 6500°K LD

18W 85/265V 0.141 110° 1500 6500°K LD



Acabado:

Difusor de cristal transparente

T8 LED Slim FA8 Transparente 240cm



Fa8



Clave

T8SMD240CFA8/LD



Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

36W 85/265V 0.283 110° 3000 6500°K LD



Acabado:

Cuerpo de aluminio con difusor de acrílico transparente

CLIP SUJETADOR DE ACRÍLICO PARA TUBO T8



Acabado:


Acrílico transparente

Clave

SUT8



LÁMPARA CIRCULAR LED Base Magnética



2385mm

Nota:

Base magnética, No requiere herramientas para su colocación en superficies metálicas



Clave

CLED20/LD



Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

20W 127V 0.157 180° 1800 6500°K LD



Acabado:

Difusor de acrílico
Driver electrónico integrado






LUMINARIOS LED
DE INTERIOR-EXTERIOR Y DE EMERGENCIA



LUMINARIO LED Tipo barra / cubierta opalina



80,000
HORAS DE VIDA

Acabado:
Base reflectora de lámina de acero blanca
Difusor de acrílico opalino
2 tapas laterales de PVC blancas

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
TAO18LED	18W	85/145V	0.141	120°	1400	6500°K	LD
TAO36LED	36W	85/145V	0.283	120°	2800	6500°K	LD

Incluye:

- 2 módulos lineales LED
- Driver electrónico integrado
- 2 grapas de sujeción



LUMINARIO LED LINEAL para uso Interior



Acabado:
Base reflectora de lámina de acero blanca
Difusor de acrílico opalino
2 tapas laterales de PVC blancas

50,000
HORAS DE VIDA

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
REK54LED/LD	54W	85/265V	0.34	120°	3600	6500°K	LD

Incluye:

- 2 módulos lineales LED
- Driver electrónico integrado
- 2 grapas de sujeción*



*Las grapas se pueden colocar a cualquier altura en el luminario



LUMINARIO LED ULTRADELGADO



80,000
HORAS DE VIDA

Acabado:
Cuerpo de aluminio color blanco
Difusor de acrílico semi opalino

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axbxc/mm)
SKIN5/BC	5W	127V	0.039	105°	425	3000°K	BC	285X23X8
SKIN5/LD	5W	127V	0.039	105°	425	6500°K	LD	285X23X8
SKIN9/BC	9W	127V	0.070	105°	765	3000°K	BC	584X23X8
SKIN9/LD	9W	127V	0.070	105°	765	6500°K	LD	584X23X8
SKIN14/BC	14W	127V	0.110	105°	1190	3000°K	BC	885X23X8
SKIN14/LD	14W	127V	0.110	105°	1190	6500°K	LD	885X23X8
SKIN18/BC	18W	127V	0.141	105°	1530	3000°K	BC	1185X23X8
SKIN18/LD	18W	127V	0.141	105°	1530	6500°K	LD	1185X23X8



LÁMPARAS LED DE EMERGENCIA



90 LEDS SMD

brillante → ultrabrillante

LUE6L

LUZ DE EMERGENCIA RECARGABLE
LUZ BLANCA
RECARGABLE A 127V

Acabado:
Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico transparente
Utiliza batería de Litio

30,000
HORAS DE VIDA



60 LEDS SMD

Enciende automáticamente
al fallar la energía eléctrica


LUE3L

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Autonomía	Med. (axb/mm)
LUE3L	3W	127V	0.03	105°	250	6500°K	LD	6 hrs.	335x30x40
LUE6L	5W	127V	0.06	105°	450	6500°K	LD	6 hrs.	450x50x40



MINI LÁMPARAS LED INTERCONECTABLES

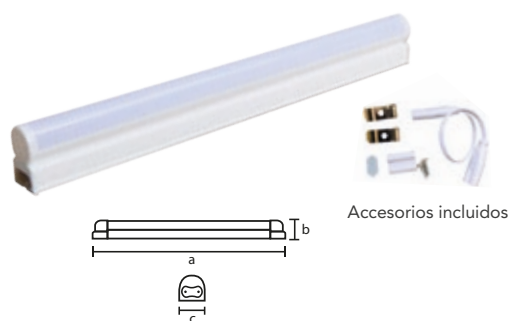

Accesorios incluidos

Acabado:
Cuerpo de PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

80,000
HORAS DE VIDA



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
TL5LED/LD	5W	85/145V	0.039	120°	500	6400°K	LD	288x23x34	30/10
TL9LED/BC	9W	85/145V	0.070	120°	860	3000°K	BC	568x23x24	30/10
TL9LED/LD	9W	85/145V	0.070	120°	860	6400°K	LD	568x23x24	30/10
TL14LED/LD	14W	85/145V	0.110	120°	1100	6400°K	LD	868x23x24	25/10
TL18LED/BC	18W	85/145V	0.141	120°	1530	3000°K	BC	1200x40x22	30/10
TL18LED/LD	18W	85/145V	0.141	120°	1530	6400°K	LD	1200x40x22	30/10
TL36LED/LD*	36W	85/145V	0.283	120°	3000	6400°K	LD	2400x40x22	25/10

*NOTA: El modelo TL36 viene con cuerpo de aluminio

LUMINARIO LED 9W CON BASE E-26 DESMONTABLE



Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

20,000
HORAS DE VIDA

NUEVO



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
TL9E26	9W	100/265V	0.070	120°	900	6500°K	LD	600X30X34

50/5

MINI LÁMPARAS LED INTERCONECTABLES DE COLORES



Acabado:
Cuerpo de PVC blanco con conexión doble
Difusor de acrílico opalino

80,000
HORAS DE VIDA

Clave


	Watts	Volts	Amp.	Luz	Med. (axbxc/mm)
TL18LED/RO	18W	85/145V	0.14	Rojo	1178x23x24
TL18LED/AZ	18W	85/145V	0.14	Azul	1178x23x24
TL18LED/NE	18W	85/145V	0.14	Verde	1178x23x24
TL18LED/AM	18W	85/145V	0.14	Amarillo	1178x23x24
TL18LED/MO	18W	85/145V	0.14	Morado	1178x23x24

Colores:



30/5

LUMINARIO LED TIPO CORCHOLATA para sobreponer y empotrar

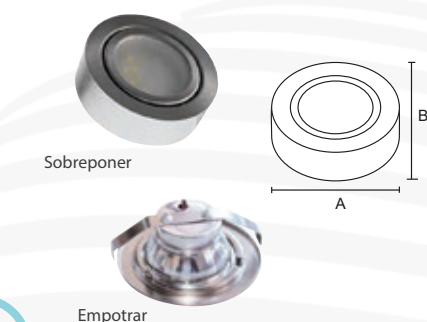

50,000
HORAS DE VIDA

Acabado:
Cuerpo de lámina de acero
inoxidable color satin.
Difusor de acrílico semi opalino

Incluye:
• Driver electrónico integrado
• 2 piezas, 1 luminario de empotrar
y una cubierta de sobreponer

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
EM3LED/SA	3W	85/265V	0.023	120°	270	6400°K	LD

10/3

LUMINARIOS LED EMPOTRABLES Y DIRIGIBLES

NUEVO

LED
SMD




1610




1611



1612




1613



3 tonos de luz en un mismo luminario



SELECCIONA FÁCILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ

25,000
HORAS DE VIDA



Terminal para conectar hasta 20 piezas en serie



Giratorio 360°



Acabado:
Cuerpo de plástico blanco o negro.

Clave

	W	V	A	Apertura	Lumen	Temp.	Color cuerpo
1610	7W	85/265V	0.11	60°	700	Regulable	Blanco
1611	7W	85/265V	0.11	60°	700	Regulable	Negro
1612	7W	85/265V	0.11	60°	700	Regulable	Blanco
1613	7W	85/265V	0.11	60°	700	Regulable	Negro

50/10

LUMINARIO LED DE SOBREPONER Y DIRIGIBLE

NUEVO

LED
SMD



1501



1502



Terminal para conectar hasta 20 piezas en serie

25,000
HORAS DE VIDA

3 tonos de luz en un mismo luminario



SELECCIONA FÁCILMENTE LA LUZ DE LA LÁMPARA



Apagay enciende para cambiar los 3 tonos de luz

Clave

	W	V	A	Apertura	Lumen	Temp.	Color cuerpo
1501	7W	85/265V	0.05	60°	600	Regulable	Blanco
1502	7W	85/265V	0.05	60°	600	Regulable	Negro

100/10

Acabado:
Cuerpo de PVC blanco o negro
Difusor de acrílico transparente

LUMINARIO LED DE SOBREPONER

NUEVO


LED
SMD




1702



1701



SELECCIONA FÁCILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ

3 tonos de luz en un mismo luminario



25,000
HORAS DE VIDA


Clave

	W	V	A	Apertura	Lumen	Temp.	Color cuerpo
1701	7W	90/265V	0.05	60°	700	Regulable	Blanco
1702	7W	90/265V	0.05	60°	700	Regulable	Negro

50/5

Acabado:
Cuerpo de PVC blanco o negro
Difusor de acrílico transparente

LUMINARIO LED para empotrar en plafón



Acabado:
Cuerpo de plástico




Clave

EMR11LED/BC
EMR11LED/LD

W	V	A	°K	°K	°K	°K
Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
3W	85/265V	0.02	38°	240	2700°K	BC
3W	85/265V	0.02	38°	240	6500°K	LD



LUMINARIO LED DIRIGIBLE para empotrar en bote o plafón



Acabado:
Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico transparente

Incluye:
• Driver electrónico electrónico



Clave

EMSMD7/BC

EMSMD9/BC
EMSMD9/LD

EMSMD12/BC
EMSMD12/LD

W	V	A	°K	°K	°K	°K	Med.
Watts	Volts	Amp.	Lum.	Temp.	Luz	Med.	(axb/mm)
7W	90/265V	0.09	600	3000°K	BC	90x30	
9W	90/265V	0.09	750	3000°K	BC	113x40	
9W	90/265V	0.09	750	6500°K	LD	113x40	
12W	90/265V	0.09	1000	3000°K	BC	133x45	
12W	90/265V	0.09	1000	6500°K	LD	133x45	




LUMINARIO LED DIRIGIBLE para empotrar en plafón

IP65



Ultradelgado



Acabado:
Cuerpo de plástico


Clave

EM7DIR/LD

W	V	A	°K	°K	°K	°K
Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
7W	85-265V	0.09	38°	650	6500°K	LD



LUMINARIO LED DIRIGIBLE DE ALUMINIO para empotrar en plafón



Acabado:
Cuerpo de aluminio
Difusor de lentillas
acrílicas transparentes

Incluye:
• Driver electrónico remoto

Clave

ALUX3/BC
ALUX3/LD

ALUX7/BC
ALUX7/LD

ALUX12/LD

W	V	A	°K	°K	°K	°K	Med.	Empaque
Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med.	(axb/mm)
3 W	110/240V	0.023	120°	300	3000°K	BC	88x48	50/1
3 W	110/240V	0.023	120°	300	6400°K	LD	88x48	50/5
7 W	110/240V	0.055	120°	700	3000°K	BC	110x78	40/1
7 W	110/240V	0.055	120°	700	6400°K	LD	110x78	40/5
12 W	110/240V	0.094	120°	1200	6400°K	LD	138x65	24/5

PANEL CIRCULAR LED para empotrar



Acabado:
Cubierta de plástico,
Base de aluminio
Difusor antibrillo

20,000
HORAS DE VIDA

Clave

	W	V	A	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Empaque
MP7/BC	7W	85/265V	0.11	140°	480	3000°K	BC	120 x 20	40/10
MP7/LD	7W	85/265V	0.11	140°	480	6500°K	LD	120 x 20	40/10
MP10/BC	10W	85/265V	0.15	140°	720	3000°K	BC	146 x 20	30/10
MP10/LD	10W	85/265V	0.15	140°	720	6500°K	LD	146 x 20	30/10
MP12/LD	12W	85/265V	0.20	140°	900	6500°K	LD	170 x 20	30/10
MP20/LD	20W	85/265V	0.32	140°	1440	6500°K	LD	225 x 20	20/10

PANEL LED CIRCULAR para empotrar - AJUSTABLE



Acabado:
Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino

35,000
HORAS DE VIDA

NUEVO Sistema Ajustable

Clave

	W	V	A	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Empaque
SKY7PL/BC	7 W	85/265V	0.11	105°	480	3000°K	BC	100x25	100/5
SKY7PL/LD	7 W	85/265V	0.11	105°	480	6500°K	LD	100x25	100/5
SKY10PL/BC	10 W	85/265V	0.078	105°	720	3000°K	BC	120x25	100/5
SKY10PL/LD	10 W	85/265V	0.078	105°	720	6500°K	LD	120x25	100/5
SKY15PL/BC	15 W	85/265V	0.26	105°	800	3000°K	BC	175x25	60/5
SKY15PL/LD	15 W	85/265V	0.26	105°	800	6500°K	LD	175x25	60/5
SKY20PL/BC	20 W	85/265V	0.157	105°	1440	3000°K	BC	230x25	40/5
SKY20PL/LD	20 W	85/265V	0.157	105°	1440	6500°K	LD	230x25	40/5

PANEL LED CIRCULAR para sobreponer



Acabado:
Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino

35,000
HORAS DE VIDA


Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
SOLE8/BC	8W	85/265V	0.13	105°	640	3000°K	BC	120x28	50/5
SOLE8/LD	8W	85/265V	0.13	105°	640	6500°K	LD	120x28	50/5
SOLE12/BC	12W	85/265V	0.20	105°	900	3000°K	BC	170x28	30/5
SOLE12/LD	12W	85/265V	0.20	105°	900	6500°K	LD	170x28	30/5
SOLE18/BC	18W	85/265V	0.30	105°	1350	6500°K	BC	220x28	20/5
SOLE18/LD	18W	85/265V	0.30	105°	1350	3000°K	LD	220x28	20/5

LUMINARIO CIRCULAR LED 2 EN 1

EMPOTRAR O SOBREPONER

25,000
HORAS DE VIDA

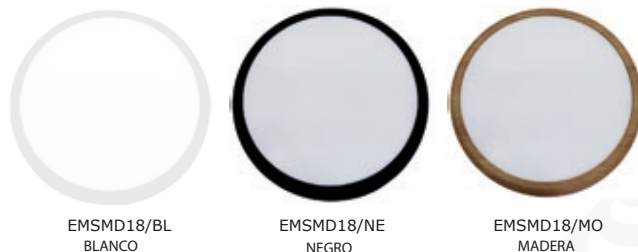

EMSMD18/BL
BLANCO

EMSMD18/NE
NEGRO

EMSMD18/MO
MADERA

225mm Ø
25mm



Panel de conexión

Ajustable a cualquier medida entre 65 a 165mm

SELECCIONA FÁCILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



3 tonos de luz en un mismo luminario
3000°K 4000°K 6500°K

Clave


	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Color cuerpo
EMSMD18/BL	18W	85/265V	0.15	120°	1800	Regulable	Blanco
EMSMD18/NE	18W	85/265V	0.15	120°	1800	Regulable	Negro
EMSMD18/MO	18W	85/265V	0.15	120°	1800	Regulable	Madera

Acabado:
Cuerpo y cubierta de plástico.

20/10

REGRESAR AL ÍNDICE

PANEL LED CIRCULAR de Sobreponer con BASE E-26



35,000
HORAS DE VIDA



Clave

BOWL

W	V	A	Apertura	Lumen	Temp.	Luz
Watts	Volts	Amp.				
12W	100/240V	0.09	120°	880	6500°K	LD

Acabado:

Cuerpo de PVC blanco
Difusor deacrílico opalino


20/1

ARBOTANTE LED de sobreponer



ARRE15LED/NE

ARRE15LED/BL



35,000
HORAS DE VIDA

NUEVA PRESENTACIÓN

IP65



Clave

AR15LED/BL
ARRE15LED/BL
ARRE15LED/NE



W	V	A	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
Watts	Volts	Amp.					
15W	85/265V	0.11	120°	1100	6500°K	LD	192x90
15W	85/265V	0.11	120°	1200	6500°K	LD	175x50
15W	85/265V	0.11	120°	1200	6500°K	LD	175x50

Acabado:

Cuerpo de PVC
Difusor deacrílico opalino

40/5

PANEL LED CUADRADO para empotrar - AJUSTABLE



35,000
HORAS DE VIDA

Clave

CUAD20/LD

W	V	A	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
Watts	Volts	Amp.					
20 W	85/265V	.32	105°	1200	6500°K	LD	230x25

Acabado:



Cuerpo de aluminio blanco
Difusor deacrílico opalino



NUEVO Sistema
Ajustable

20/5

PANEL LED CUADRADO PLANO



35,000
HORAS DE VIDA

Clave

CUAD7/LD


W	V	A	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
Watts	Volts	Amp.					
7W	85/265V	.32	105°	300	6500°K	LD	120x205

Acabado:

Cuerpo de aluminio blanco
Difusor deacrílico opalino

100/5

PANEL LED CUADRADO para sobreponer



35,000
HORAS DE VIDA

Clave

CUT12/LD

CUT18/LD

CUT24/LD

W	V	A	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
Watts	Volts	Amp.						
12W	85/265V	0.20	105°	900	6500°K	LD	170x28	30/5
18W	85/265V	0.30	105°	1350	6500°K	LD	220x28	20/5
24W	85/265V	0.32	105°	1800	6500°K	LD	300x40	20/5

Acabado:

Cuerpo de aluminio blanco
Difusor deacrílico opalino

LUMINARIO LED DE CORTESIA CUADRADO para sobreponer



WL3NE

WL3BL

IP65 LED SMD



Clave

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper. Lumen	Temp.	Luz	Color cuerpo
WL3NE/BC	3W	127V	0.023	120°	150	3000°K	BC Negro
WL3NE/LD	3W	127V	0.023	120°	150	6500°K	LD Negro
WL3BL/BC	3W	127V	0.023	120°	150	3000°K	BC Blanco
WL3BL/LD	3W	127V	0.023	120°	150	6500°K	LD Blanco

Acabado:
Cuerpo de polímero blanco

25,000
HORAS DE VIDA

100/10

LUMINARIO LED DE CORTESIA REDONDO para sobreponer



RP3BL

RP3NE

IP65 LED SMD



Clave

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper. Lumen	Temp.	Luz	Color cuerpo
RP3NE/BC	3W	127V	0.023	90°	200	2700°K	BC Negro
RP3NE/LD	3W	127V	0.023	90°	200	6500°K	LD Negro
RP3BL/BC	3W	127V	0.023	90°	200	2700°K	BC Blanco
RP3BL/LD	3W	127V	0.023	90°	200	6500°K	LD Blanco

Acabado:
Cuerpo de polímero blanco

25,000
HORAS DE VIDA

100/10

ARBOTANTE DE PARED CON GLOBO



E-26

15,000
HORAS DE VIDA
(de la lámpara incluida)



INCLUYE DE OBSEQUIO
LÁMPARA LED
A60 DE 9 W 6400°K
LUZ DE DÍA

IP65 LED SMD



Clave

Clave	Volts	Amp.	Aper.
-------	-------	------	-------

AR9GL/E26	85/265	0.071	140°
-----------	--------	-------	------

Acabado:

Cuerpo de polímero reciclable en color negro
Difusor de acrílico facetado transparente reciclable
(Plástico ABS + PMMA)

Nota:

Utiliza cualquier lámpara con base E-26

16/8

ARBOTANTE DE PARED CON VASO



E-26

15,000
HORAS DE VIDA
(de la lámpara incluida)



INCLUYE DE OBSEQUIO
LÁMPARA LED
A60 DE 9 W 6400°K
LUZ DE DÍA

IP65 LED SMD



Clave

Clave	Volts	Amp.	Aper.
-------	-------	------	-------

AR9VA/E26	85/265	0.071	140°
-----------	--------	-------	------

Acabado:

Cuerpo de polímero reciclable en color negro
Difusor de acrílico facetado transparente reciclable
(Plástico ABS + PMMA)

Nota:



Utiliza cualquier lámpara con base E-26

20/10

LUMINARIO LED SUBURBANO 15W MINI con fotocelda

IP65

LED SMD



50,000 HORAS DE VIDA

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente

Incluye:

- Driver electrónico integrado
- Una fotocelda
- Una entrada para el cable de alimentación IP65
- Módulo LED de 15 Watts integrado (36 LED's SMD)

Clave

SUB15LED



W	V	A	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
15W	85/240V	0.30	180°	1400	6400°K	LD

8/1

LUMINARIO LED SUBURBANO 20W con fotocelda

IP65

LED SMD



50,000 HORAS DE VIDA

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente

Incluye:

- Driver electrónico integrado
- Una fotocelda
- Una entrada para el cable de alimentación IP65
- Módulo LED integrado de 20 Watts (48 LED's SMD)

Clave

SUB20LED



W	V	A	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
20W	127V	0.157	180°	1600	6500°K	LD

4/1

LUMINARIO SUBURBANO E-26 MINI con fotocelda



E-26



35,000 HORAS DE VIDA

IP65

Clave

SUB23

W	V	A	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
23W	127V	0.18	180°	2070	6500°K	LD

8/1

Incluye:

- Lámpara LED ES23SMD/LD

Otras lámparas compatibles:

- T50LED15/LD
- A70LED17/LD
- A60FILED8/BC

Nota:

El wattage, lumenes, temperatura y tipo de luz no son del luminario, corresponden a la lámpara.

LUMINARIO LED SUBURBANO 30W con fotocelda



50,000
HORAS DE VIDA

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente

Incluye:

- Driver electrónico integrado
- Una fotocelda
- Una entrada para el cable de alimentación IP65


Clave

SUB30LED

Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
30W	85/265V	0.26	180°	2600	6400°K	LD




ARBOTANTE LED con fotocelda para sobreponer

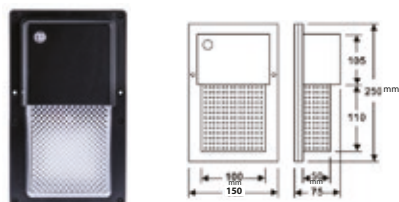

Acabado:

Cuerpo de PVC negro
Difusor de acrílico transparente facetado

50,000
HORAS DE VIDA

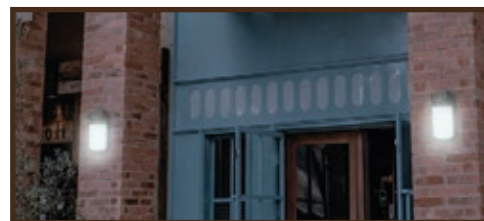

Clave

WL10LED

Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Emp.
10W	85/265V	0.24	180°	660	6400°K	LD	10/1



LUMINARIO LED (Con panel solar)

IP65

LED
SMD

NUEVO



Panel Solar



Se puede instalar con estaca o empotrado

179mm
150mmÁngulo ajustable
130°2 tonos de luz
en un mismo
luminarioCON SELECTORES DE
TEMPERATURA E INTENSIDAD

3 modos de Iluminación:

MODO	INTENSIDAD	LÚMENS	DURACIÓN
1	50%	50lm	18 a 20 hrs de trabajo
2	75%	100lm	9 a 10 hrs de trabajo
3	100%	200lm	4 a 5 hrs de trabajo

Acabado:
Cuerpo de plástico negro.

25,000
HORAS DE VIDA

Clave

SOL2LED



Volts



Amp.



Apertura



Lumen



Temp.



Luz

3.7

2200

120°


Regulable

Regulable

-

20/10

SERIE CON PANEL SOLAR LED (con lámparas led incluidas)

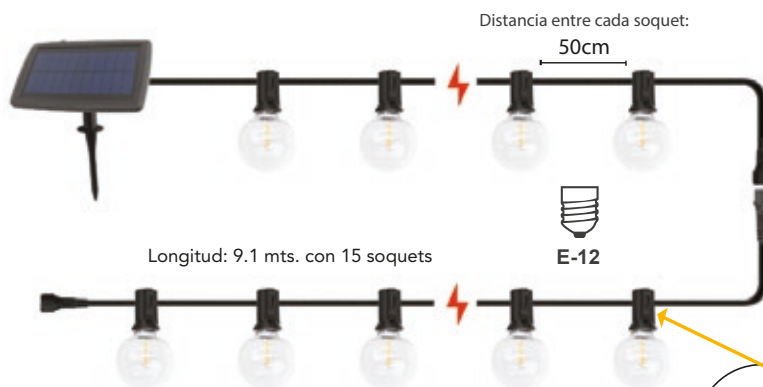LED
SMD

Distancia entre cada soquet:

50cm

Longitud: 9.1 mts. con 15 soquets

E-12

Interruptor con
4 modos
de iluminación:

- ✓ Brillante
- ✓ Intermitente
- ✓ Flash lento
- ✓ Flash rápido

Dura de:
8-10 hrs
con carga completa
Desde el panel puede conectar
aparatos eléctricos por medio del USB
* Conectando por medio del panel el consumo es de 3.7 V*Incluye:
15 focos led G40 + 2 de repuesto
Cable USBAcabado:
PVC color negroCaracterísticas:
Frecuencia de operación 50/60 Hz
Se puede cargar con:
-Panel solar
-Cable usb (incluido)
-Se pueden conectar hasta 2 seriesSujetador
tipo gancho

Clave

SOL15E12



Watts



Volts



Amp.



Temp.



Entrada



Luz

10W

127V

0.03

2700°K

E12

BC

12/1

REFLECTORES LED Ultradelgados



FLAT 10




FLAT 30



FLAT 50



FLAT 50 COLORES




FLAT 80



FLAT 100



FLAT 150



FLAT 10 / 30 / 50
80 / 100 / 150 / 200/300/400



25,000
HORAS DE VIDA



FLAT 200



FLAT 300



FLAT 400

NUEVOS



- Diseño más compacto y ultradelgado
- Sellado de alta calidad
- Multivoltaje
- Nuevo sistema de enfriamiento

Acabado:

Cuerpo de aluminio color negro
Difusor de cristal transparente
Reflector de aluminio semiespecular

Incluye:

- Driver electrónico integrado
- Empaque de silicona para un perfecto sellado
- horquilla basculante como base de sujeción
- Una entrada para toma de corriente IP65


Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Empaque
FLAT 10/BC	10W	85/265V	0.07	130°	800	2700°K	BC	65X90X30	60/1
FLAT 10/LD	10W	85/265V	0.07	130°	800	6400°K	LD	65X90X30	60/1
FLAT 30/BC	30W	85/265V	0.23	130°	2400	2700°K	BC	100X133X30	40/1
FLAT 30/LD	30W	85/265V	0.23	130°	2400	6400°K	LD	100X133X30	40/1
FLAT 50/BC	50W	85/265V	0.39	130°	4000	2700°K	BC	135X168X30	30/1
FLAT 50/LD	50W	85/265V	0.39	130°	4000	6400°K	LD	135X168X30	30/1
FLAT 50/COL	50W	85/265V	0.39	130°	4000	-	Color	211X283X41	18/1
FLAT 80/LD	80W	85/265V	0.62	130°	5600	6400°K	LD	203X246X35	16/1
FLAT 100/BC	100W	85/265V	0.78	130°	8000	2700°K	BC	203X246X35	16/1
FLAT 100/LD	100W	85/265V	0.78	130°	8000	6400°K	LD	203X246X35	16/1
FLAT 150/LD	150W	85/265V	1.57	130°	12000	6400°K	LD	240X294X38	10/1
FLAT 200/LD	200W	85/265V	1.57	130°	12000	6400°K	LD	281x340x38	10/1
¡NUEVO! FLAT 300/LD	300W	110/240V	4	130°	27000	6500°K	LD	441X357X122	1
¡NUEVO! FLAT 400/LD	400W	110/240V	4	130°	36000	6500°K	LD	510X415X135	1

LUMINARIO LED PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR


3 TEMPERATURAS DE COLOR EN UN MISMO LUMINARIO




1050




1054




1052




1056




1040




1044



1042



1046

25,000
HORAS DE VIDA3000°K 4200°K 6500°K
3 tonos de luz en un
mismo luminario

SELECCIONA FACILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ

DE SOBREPONER



FÁCIL INSTALACIÓN

Acabado:

Cuerpo de PVC negro

Difusor deacrílico opalino

Cubierta protectora deacrílico
transparente

Incluye:

• Driver electrónico integrado



Watts



Volts



Amp.



Aper.



Lum.



Temp.

Clave

1050

15W

127V

0.025

120°

1350

Regulable

1054

15W

127V

0.025

120°

1350

Regulable

1052

15W

127V

0.025

120°

1350

Regulable

1056

15W

127V

0.025

120°

1350

Regulable

1040

15W

127V

0.025

120°

1350

Regulable

1044

15W

127V

0.025

120°

1350

Regulable

1042

15W

127V

0.025

120°

1350

Regulable

1046

15W

127V

0.025

120°




1350

Regulable



20/1

LUMINARIO LED PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR

1130
(Luz de día)1135
(Blanco Cálido)25,000
HORAS DE VIDA

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico negro

Difusor deacrílico opalino

Incluye:

• Driver electrónico integrado



Watts



Volts



Amp.



Aper.



Lum.



Temp.



Luz

Clave

1130

20W

127V

0.015

120°

1600

6500°K

LD

1135

20W

127V

0.015

120°

1600

3000°K

BC




20/1

IP65

LED
SMD


LUMINARIO LED PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR

3 TEMPERATURAS DE COLOR EN UN MISMO LUMINARIO

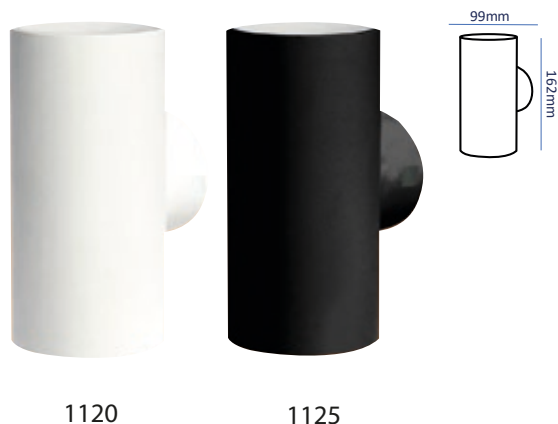


1120

1125

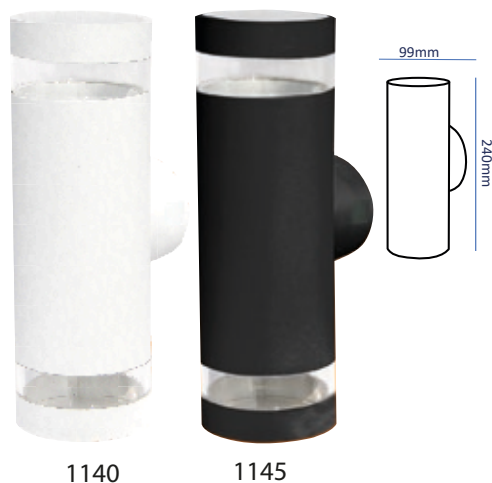


1140

1145

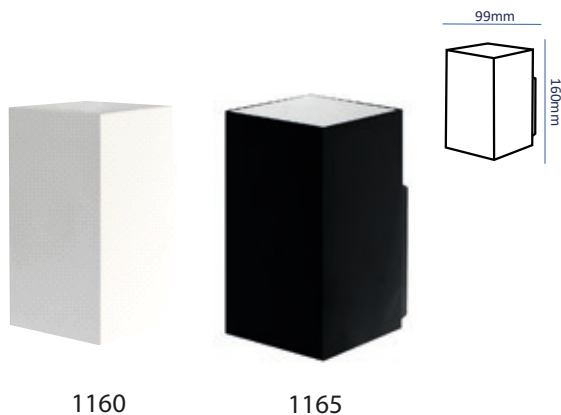

1160

1165

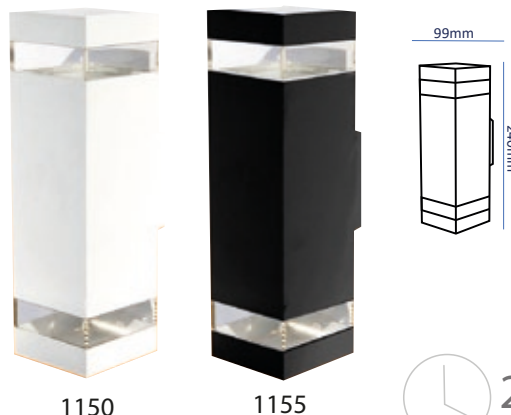

1150

1155

25,000
HORAS DE VIDA



3000°K 4200°K 6500°K
3 tonos de luz en un mismo luminario

SELECCIONA FACILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ

Acabado:


Cuerpo de polímero plástico negro
Difusor de acrílico facetado transparente

Incluye:

• Driver electrónico integrado

*Nota:

• Es de fácil instalación.
• Temperatura de luz es regulable.



FÁCIL COLOCACIÓN

20/1

REGRESAR AL ÍNDICE

LUMINARIO LED PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR


3 TEMPERATURAS DE COLOR EN UN MISMO LUMINARIO

NUEVO

IP65

LED
SMD

1371




110 mm

100 mm




1372



110 mm

100 mm


1370
1373

160 mm

100 mm



1374




210 mm

100 mm



1370

FÁCIL INSTALACIÓN



SELECCIONA FÁCILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ

3 tonos de luz en un mismo luminario



3000°K



4200°K



6500°K

 25,000
HORAS DE VIDA

Acabado:
Cuerpo de PVC negro


Clave

	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Emp.
1371	3W	85/265V	0.02	60°	200	Regulable	-	40/5
1372	5W	85/265V	0.03	60°	400	Regulable	-	40/5
1373	7W	85/265V	0.05	60°	600	Regulable	-	40/5
1374	10W	85/265V	0.15	60°	600	Regulable	-	20/5
1370	7W	85/265V	0.05	60°	600	-	Azul, Verde y Rojo	40/5


LUMINARIO LED PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR

3 TEMPERATURAS DE COLOR EN UN MISMO LUMINARIO


IP65




1240-1245



1230-1235



1220-1225



1210-1215




3000°K 4200°K 6500°K
3 tonos de luz en un mismo luminario

SELECCIONA FÁCILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ



FÁCIL COLOCACIÓN

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico negro
Difusor de acrílico facetado opaco

Incluye:

• Driver electrónico integrado

***Nota:**

- Es de fácil instalación.
- Temperatura de luz es regulable.

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Color cuerpo
1210	10W	127V	0.015	120°	900	Regulable	Negro
1215	10W	127V	0.015	120°	900	Regulable	Blanco
1220	12W	127V	0.09	120°	1200	Regulable	Negro
1225	12W	127V	0.09	120°	1200	Regulable	Blanco
1230	15W	127V	0.025	120°	1500	Regulable	Negro
1235	15W	127V	0.025	120°	1500	Regulable	Blanco
1240	18W	127V	0.015	120°	1800	Regulable	Negro
1245	18W	127V	0.015	120°	1800	Regulable	Blanco




LUMINARIO LED (Luz Telescópica)

3 TEMPERATURAS DE COLOR EN UN MISMO LUMINARIO


NUEVO




1418


25,000
HORAS DE VIDA


1424

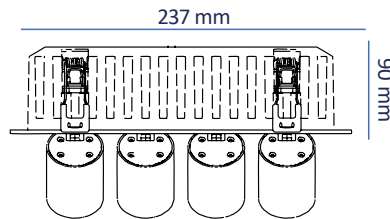

1436

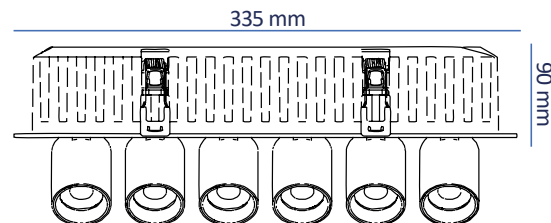

3 tonos de luz en un mismo luminario



3000°K



4200°K



6500°K


SELECCIONA FACILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ




Distribución de luz Telescópica



✓ Giratorio 360°

✓ Ángulo ajustable a cualquier dirección



✓ Bloqueo / desbloqueo solo girar

Acabado:

Cuerpo de plástico negro.
Difusores de acrílico facetado

Clave

Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Emp.

1418	18W	85/265V	0.15	38°	1800	Regulable	-	25/3
1424	26W	85/265V	0.20	38°	2400	Regulable	-	10/3
1436	40W	85/265V	0.31	38°	3600	Regulable	-	10/3



LUMINARIOS

LUMINARIO TIPO CANALETA Autobalastrado

BALASTRO
ELECTRÓNICO
INTEGRADO

Sugerencia de Tubos:

Lámpara fluorescente T8 de 15W como el Mod. FL15D
 Lámpara fluorescente T8 de 20W como el Mod. FL20DT8
 Lámpara fluorescente T8 y T12 de 40W como el modelo FL40DT8
 Lámparas fluorescentes de luz negra T8 de 40W como los modelos FL40BL y FL40BLB

Acabado: Canaleta con un balastro electrónico integrado en una de sus bases, cuerpo de aluminio y accesorios incluidos.

Clave

	Watts	Volts	Apertura	Med. (axbxc/mm)
CAN15	15W	127V	360°	550 x 33 x 48
CAN20	20W	127V	360°	700 x 33 x 48
CAN40	40W	127V	360°	1320 x 33 x 48

25/1

Luminarios de empotrar MR11 FIJO



Incluye:

- 1 Candado de alambre acerado
- 2 Pestañas con resorte
- 1 Base GZ4 de porcelana blanca con cable para una tensión de 12V hasta 130V
- 75 watts máximo

Acabado:

Cuerpo de aleación de aluminio con pintura en aplicación electrostática

Nota: Lámpara no incluida

Clave

	Color cuerpo	Base Inc.
EM8607/BL	Blanco	G24
EM8607/NE	Negro	G24
EM8607/SA	Satín	G24

100/10

Luminarios de empotrar MR16 FIJO



Incluye:

- 1 Candado de alambre acerado
- 2 Pestañas con resorte
- 1 Base Gx5.3 de porcelana blanca con cable para una tensión de 12V hasta 130V
- 75 watts máximo

Acabado:

Cuerpo de aleación de aluminio con pintura en aplicación electrostática

Nota: Lámpara no incluida

Clave

	Color cuerpo	Base Inc.
EM8609/BLM	Blanco Mate	Gx5.3
EM8609/SA	Satín	Gx5.3

100/10

Luminarios de empotrar MR16 DIRIGIBLE



Incluye:

- 1 Candado de alambre acerado
- 2 Pestañas con resorte
- 1 Base Gx5.3 de porcelana blanca con cable para una tensión de 12V hasta 130V
- 75 watts máximo

Acabado:

Cuerpo de aleación de aluminio con pintura en aplicación electrostática


Clave

	Color cuerpo	Base Inc.
EM1005/BL	Blanco	Gx5.3
EM1005/SA	Satín	Gx5.3

100/10

Nota: Lámpara no incluida

LUMINARIO DE EMPOTRAR EM73 Dirigible



Luminario dirigible con ajuste de 24°

Acabado: PVC blanco
Puede utilizar: lámpara LED, halógena e incandescente tipo MR16, GU10

Nota: no incluye lámpara ni base

Clave



EM73B

Watts **Volts** **Aper.**

MAX. 75W 127V 120°

100/10

LUMINARIO DE EMPOTRAR EM74 Dirigible



Luminario dirigible con ajuste de 24°

Acabado: PVC blanco
Puede utilizar: lámpara LED, halógena e incandescente tipo MR16, GU10

Nota: no incluye lámpara ni base

Clave



EM74

Watts **Volts** **Aper.**

MAX. 75W 127V 120°

100/10

LUMINARIOS GABINETE



Ventajas

- Apta para lámparas fluorescentes T8 de 32 o 36W que utilizan un balastro de 2x40W No incluido.
- Apta para 2 lámparas lineales LED T8 de 18W que ya tienen integrado el driver electrónico.

Acabado:

Base reflectora de lámina de acero blanca
Rejillas de acrílico platinado cromo
2 tapas laterales de PVC blancas

Incluye:

- 4 bases G13 para tubos T8
- Luminario precableado con cable de alimentación
- Kit de fijación para sobreponer

Clave

GRILL


Volts **Apertura**

85/220V 120°

10/5

Nota: No incluye lámpara, ni balastro

LÁMPARA SUBURBANA



FOTOCELDA ULTRA SENSIBLE DE ACCIÓN RÁPIDA
- prende al oscurecer
- apaga al amanecer

IP65

Clave

SUB65

Volts **Amp.** **Aper.**

120V 0.472 180°

12/1


Acabado: Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente

Nota: SUB65 NO INCLUYE LÁMPARA
Puede usar cualquier lámpara E-26



LUMINARIOS A PRUEBA DE VAPOR PARA 1 TUBO Transparente y opalino

IP65

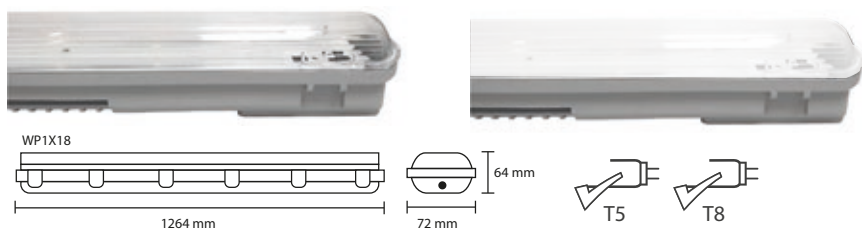**Incluye:**

Kit de accesorios para sobreponer y suspender, cada lámpara contiene 2 bases G5 (T5) y 2 Bases G13 (T8)

Ventajas

- Apta para 1 lámpara lineal LED T5 o T8 con driver electrónico ya integrado

Nota: No incluye lámpara

Kit de accesorios

**Clave**

	Volts	Amp.	Apertura	Cubierta
WP1X18	85/220V	0.283	180°	Transparente
WP1X18OP	85/220V	0.283	180°	Opalina



LUMINARIOS A PRUEBA DE VAPOR PARA 2 TUBOS Transparente y opalino

IP65

**Incluye:**

Kit de accesorios para sobreponer y suspender, cada lámpara contiene 4 bases G5 (T5) y 4 Bases G13 (T8)

Kit de accesorios

**Ventajas**

- Apta para 2 lámparas lineales LED T5 o T8 con driver electrónico ya integrado

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Cubierta
WP2X18	85/220V	0.283	180°	Transparente	
WP2X18OP	85/220V	0.283	180°	Opalina	

Nota: No incluye lámpara



FAROS

**Clave**

	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Color cuerpo
FA80/NE	75 W MAX.	127V	0.590	360°	Negro
FA80/BL	75 W MAX.	127V	0.590	360°	Blanco


Acabado:

Cuerpo de metal con pintura en aplicación electrostática y secada al horno en colores blanco y negro.
Difusor de vidrio transparente.
Sóquet E-26

Nota: Puede utilizar cualquier lámpara con base E-26 con consumo menor a 75 Watts.



MICA PROTECTORA PLÁSTICA

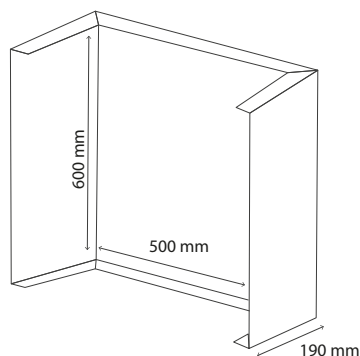


Características:

- Protección contra salpicaduras y gotas.
- Doble cara con revestimiento antiniebla
- Transparente
- Reutilizable
- Material PET

Incluye:

4 chupones para fijar



Clave

5060

Med.
(axb/mm)

500 x 600 x 190


50

PORTALÁMPARAS DE EXTERIOR

IP60



Utiliza cualquier lámpara con base GX5.3



Acabado:

Cuerpo y disipador de calor en aluminio negro
Difusor de cristal transparente / Junta de silicona

Nota: Lámpara no incluida

Incluye:

- Base GX5.3
- Una entrada IP65 para cable de alimentación
- Una base basculante para su fijación
- Tornillos inoxidable

Clave

LUSUB/NE


Watts Volts Amp.

75W MAX. 130/12V 0.59

30/10



Utiliza cualquier lámpara con base E-26



Acabado:

Cuerpo de PVC color gris / Portalámparas precableada / Cuerda de 1/2 pulgada con 1 tuerca

Incluye:

- Base para la lámpara E26
- Rotula giratoria entre el cuerpo y la base
- Empaque de hule para protección contra la humedad
- Tornillos inoxidable

Nota: Lámpara no incluida


Clave

PO526/GR

Watts Volts Amp.

75W MAX. 127V 0.59

100/10



Acabado:

Cuerpo de PVC en color gris

Incluye:

- Empaque de goma


Clave

BA1/GR

100/10

IP65

CANALETA PARA TUBO T8 LED



Acabado:
Cuerpo de lámina de acero con pintura blanca.

Características:
Base G13 y accesorios incluidos.
Se pueden interconectar hasta 10 canaletas

* Electrificado por ambos lados


Clave	 Volts	 Descripción	 Med. (axb/mm)	 Empaque
* CAN60T8LED	127	Canaleta 1 x 60cm	610 x 33	50/10
* CAN120T8LED	100/230V	Canaleta Linkeable 1 x 120cm	1220 x 33	50/10
* CAN120T8LED/MO	100/230V	Canaleta 120cm (No Linkeable)	1220 x 33	50/10
CAN120T8LED/PL	100/230V	Canaleta linkeable 120cm (electrificado un solo lado)	1220 x 33	50/10
* CAN120T8X2LED/PL	100/230V	Canaleta 2 x 120cm	1220 x 71.5	40/10





**LÁMPARAS AHORRADORAS
COMPACTAS**

G21 Espiral Mini



Clave



Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

ES13G21/27	13 W	130V	0.102	360°	2700°K	Cálida
ES13G21/64	13 W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PLES13 Espiral 4 Pines



Clave


Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

PLES13/41	13W	130V	0.102	360°	4100°K	Neutra
PLES13/64	13W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PL9 y PL13 "1U"



Clave



Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz Med. (axb/mm)

PL9/64	9W	130V	0.070	360°	6400°K	Blanca	167 x 27
PL13/64	13W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca	177 x 27

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PL Luz Negra BLB "1U"



Clave


Watts Volts Amp. Aper. Luz Med. (axb/mm)

PL7BLB	7W	130V	0.055	360°	UV	137 x 27
PL13BLB	13W	130V	0.102	360°	UV	177 x 27

Acabado: Cubierta de cristal BLB.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PL Ultravioleta BLB "1U" Secador de Resinas



Clave



Watts Volts Amp. Aper. Luz Med. (axb/mm)

PL9/UV	9W	130V	0.070	360°	UV	167 x 27
--------	----	------	-------	------	----	----------

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PLL 4 Pines "1U"



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz Med. (axb/mm)

PLL9/41	9W	130V	0.070	360°	4100°K	Neutra	145 x 27
---------	----	------	-------	------	--------	--------	----------

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido



PL13 Y PL26 "2U"

DULUX



PL2U13



Gx23-2



PL26/64



G24q-3



Watts



Volts



Amp.



Aper.



Temp.



Luz



Med.
(axb/mm)



Emp.

Clave

PL2U13/64
(2 pines)

13 W 130V 0.102 360° 6400°K Blanca 115 x 34 100/10

PL26/64
(4 pines)

26 W 130V 0.204 360° 6400°K Blanca 173 x 27 100/25

Acabado: Cubierta de cristal blanco.

Requiere un balastro remoto no incluido.

ESPIRAL AUTOBALASTRADO

12V



E-26



5,000
HORAS DE VIDA



Watts



Volts



Amp.



Aper.



Temp.



Luz

Clave

ESP1512

15W 12V 0.95 360° 6400°K Blanca

Acabado: Cubierta de cristal blanco.

Lámpara autobalastada



100/25

*Nota: El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.





LÁMPARAS HALÓGENAS

MR16 con cubierta JDC 127V




Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
JDC20C	20 W	130V	0.157	38°	2700°K	Cálida
JDC50C	50 W	130V	0.393	38°	2700°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor (cubierta) de cristal transparente



MR11 sin cubierta 127V

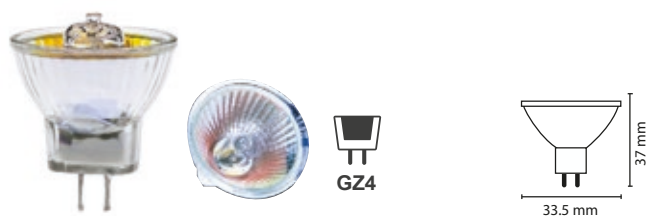

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
MR1135D	35W	130V	0.275	38°	2400°K	Cálida
MR1150D	50W	130V	0.393	38°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor de cristal transparente



GU10 con cubierta 127V



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
GU1050C	50W	130V	0.393	38°	3000°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor (cubierta) de cristal transparente



MR16 con cubierta 12V



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
BABC	20W	12V	1.666	38°	2700°K	Cálida
EXNC	50W	12V	4.166	38°	2700°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor (cubierta) de cristal transparente



MR11 con cubierta 12V



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
MR1110C	10 W	12V	0.833	38°	3000°K	Cálida
MR11FTDC	20 W	12V	1.666	38°	3000°K	Cálida
MR11FTHC	35 W	12V	2.916	38°	3000°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor (cubierta) de cristal transparente



JC Cacahuete 12V




Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
JC10	10W	12V	0.833	360°	2400°K	Cálida	8 x 30
JC20	20W	12V	1.666	360°	2400°K	Cálida	8 x 30
JC50	50W	12V	4.166	360°	2400°K	Cálida	10 x 44

Acabado: Cuerpo de cristal transparente



JCD Cacahuete 127 V

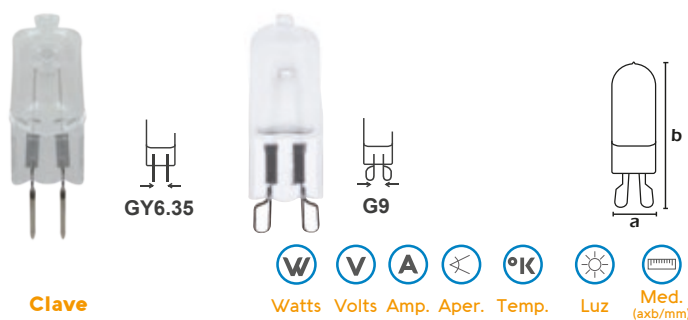

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
JCD20	20 W	130V	0.157	360°	2400°K	Cálida	12 x 48
JCD50	50 W	130V	0.393	360°	2400°K	Cálida	12 x 48
G940F	40 W	130V	0.314	360°	2400°K	Cálida	12 x 50
G975F	75 W	130V	0.590	360°	2400°K	Cálida	12 x 50

Acabado: JCD Cuerpo de cristal transparente
G9 Cuerpo de cristal opalino

1000/25

JDD Doble Encapsulado



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
JDD100	100W	127V	0.787	360°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cerámica
Difusor de cristal transparente

150/10

REFLECTOR Tipo Par



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
PAR20	50 W	130V	0.393	30°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor de cristal transparente facetado de alta resistencia

100/10

JD Minican



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
JD75	75W	130V	0.590	360°	2400°K	Cálida
JD100	100W	130V	0.787	360°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cerámica
Difusor de cristal transparente

500/25

AR111



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
AR11150/24	50 W	12V	4.166	24°	2400°K	Cálida
AR11150/6	50 W	12V	4.166	6°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de lámina platinada
Difusor especular de lámina platinada

Nota: El foco es intercambiable por el modelo JC50

50/10

LÁMPARA Proyección y Fotografía



Clave

	Watts	Volts	Temp.	Luz	Base	Med. (axb/mm)	Uso
FCS	150 W	24V	3400°K	Cálida	GX5.3	44.5 x 51	Proyección

Acabado: Cuerpo cristal transparente

500/10




TUBOS FLUORESCENTES

T5 Tubos Circulares



G10q



Diametro

Bulbo ø

30,000
HORAS DE VIDA

IP20


Clave

	Diametro	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Temp.	Luz	Empaque
FCL16/41	138 mm	T5/16mm	16 W	130V	0.125	360°	4100°K	Neutra	100/10
FCL22	185 mm	T5/16mm	22 W	130V	0.173	360°	6400°K	Blanca	40/10
FCL28/50	225 mm	T5/16mm	28 W	130V	0.220	360°	5000°K	Neutra	50/10
FCL32	275 mm	T5/16mm	32 W	130V	0.251	360°	6400°K	Blanca	40/10

T5 2C Tubos Circulares



G10q



Diametro

Bulbo ø

30,000
HORAS DE VIDA


IP20

Clave

	Diametro	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Temp.	Luz
FCL2C40/BF	138 mm	T5/16mm	40 W	130V	0.314	360°	4100°K	Neutra

20/5

T4 Tubos Fluorescentes



Longitud



G5

30,000
HORAS DE VIDA

IP20

Clave

	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Temp.	Luz
FL16DT4	470 mm	T4/12.5mm	16W	130V	0.125	360°	6400°K	Blanca

100/10




T5 Tubos Fluorescentes



30,000
HORAS DE VIDA

IP20



***NOTA:**

El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.


Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Temp.	Luz	Empaque
FL4D	150 mm	T5/16mm	4 W	130V	0.031	360°	6400°K	Blanca	250/10
FL6D	226 mm	T5/16mm	6 W	130V	0.047	360°	6400°K	Blanca	250/10
FL8D	302 mm	T5/16mm	8 W	130V	0.062	360°	6400°K	Blanca	250/10
FL13D	531 mm	T5/16mm	13 W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca	200/10
FL14DT5	563 mm	T5/16mm	14 W	130V	0.110	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL21DT5	863 mm	T5/16mm	21 W	130V	0.165	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL28DT5	1163 mm	T5/16mm	28 W	130V	0.220	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL35DT5	1163 mm	T5/16mm	35 W	130V	0.275	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL54DT5	1163 mm	T5/16mm	54 W	130V	0.425	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL14BFT5	563mm	T5/16mm	14W	130V	0.110	360°	4100°K	Neutra	100/25
FL24BFT5	560mm	T5/16mm	24W	130V	0.188	360°	4100°K	Neutra	100/25
FL14BCT5	563mm	T5/16mm	14W	130V	0.110	360°	3000°K	Cálida	100/25
FL28BCT5	1163mm	T5/16mm	28W	130V	0.220	360°	3000°K	Cálida	100/25

T8 Tubos Fluorescentes



30,000
HORAS DE VIDA

IP20

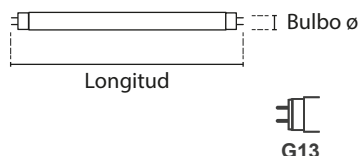

***NOTA:**

El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.


Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Temp.	Luz	Empaque
FL15D	451 mm	T8/26mm	15 W	130V	0.118	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL17BF	600 mm	T8/26mm	17 W	130V	0.133	360°	4100°K	Neutra	25/5
FL20DT8	604 mm	T8/26mm	20 W	130V	0.157	360°	6400°K	Blanca	25/5
FL30DT8	908 mm	T8/26mm	30 W	130V	0.263	360°	6400°K	Blanca	25/5
FL32/41	1214 mm	T8/26mm	32 W	130V	0.251	360°	4100°K	Neutra	25/5
FL32/64	1214 mm	T8/26mm	32 W	130V	0.251	360°	6400°K	Blanca	25/5
FL58DT8	1519 mm	T8/26mm	58 W	130V	0.456	360°	6400°K	Blanca	25/5

T5 / T8 BL Tubos Fluorescentes Luz Negra sin filtro



15,000
HORAS DE VIDA

IP20




***NOTA:**

El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz	Empaque
FL4BL	150 mm	T5/16mm	4W	130V	0.031	360°	UV	250/10
FL6BL	226 mm	T5/16mm	6W	130V	0.047	360°	UV	250/10
FL8BL	302 mm	T5/16mm	8W	130V	0.062	360°	UV	250/10
FL10BL	345 mm	T8/26mm	10W	130V	0.078	360°	UV	100/25
FL15BL	451 mm	T8/26mm	15W	130V	0.118	360°	UV	100/25
FL20BL	604 mm	T8/26mm	20W	130V	0.157	360°	UV	25/5
FL40BL	1214 mm	T8/26mm	40W	130V	0.314	360°	UV	25/5

T5 / T8 BLB Tubos fluorescentes luz negra con filtro

***NOTA:**

El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

15,000
HORAS DE VIDA



IP20

Clave

	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz	Empaque
FL4BLB	150 mm	T5/16mm	4 W	130V	0.031	360°	UV	250/10
FL6BLB	226 mm	T5/16mm	6 W	130V	0.047	360°	UV	250/10
FL8BLB	302 mm	T5/16mm	8 W	130V	0.062	360°	UV	250/10
FL15BLB	451 mm	T8/26mm	15 W	130V	0.118	360°	UV	100/25
FL20BLB	604 mm	T8/26mm	20 W	130V	0.157	360°	UV	25/5
FL40BLB	1213 mm	T8/26mm	40 W	130V	0.314	360°	UV	25/5



T5 / T8 Tubos fluorescentes Germicida ultravioleta



Acabado: Difusor de cristal transparente.

***NOTA:** El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

5,000
HORAS DE VIDA


IP20

Clave

	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz	Empaque
FL8GER	302 mm	T5/16mm	8 W	130V	0.062	360°	UV	250/10
FL15GER	451 mm	T8/26mm	15 W	130V	0.118	360°	UV	100/25
FL30GER	908 mm	T8/26mm	30 W	130V	0.236	360°	UV	25



T8 Tubo Fluorescente Grolux para acuario



Acabado: Difusor de cristal blanco.

***NOTA:** El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

5,000
HORAS DE VIDA

IP20

Clave

	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz
FL15AQ	451 mm	T8/12.5mm	15 W	130V	0.118	360°	Rosado




100/5



INCANDESCENTES

C7.5 Vela Transparente Fijo




Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
C7.5/CL	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Cálida
C7.5/AZ	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Azul
C7.5/VE	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Verde
C7.5/RO	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Roja
C7.5/AM	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Amarilla

Acabado: Cubierta de cristal transparente



C9 Vela Chica Transparente



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
C925	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
C940	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente




CA10 Vela Punta curva



CA1025
CA1040



CA1025F
CA1040F



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
CA1025	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
CA1025F	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
CA1040	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida
CA1040F	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida


Acabado: Para CA1025 y CA1040 la cubierta es de cristal transparente
Para CA1025F y CA1040F la cubierta es de cristal perlado



FFNC7.5 Vela Transparente Flicker Neón Oscilante



Vista
encendida
en ambiente
oscuro




Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
FFNC7.5	3W	130V	0.23	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



B10 Vela Transparente Candelabra Liso




Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
25B10	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
40B10	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



G50 Bola



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
G50	40W	130V	0.314	360°	2700°K	Cálida
G50BCO	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Para G50 la cubierta es de cristal transparente
Para G50BCO la cubierta es de cristal blanco



T20, T8 y T21 Transparente Tubular



Clave

	Watts	Volts	Amps	Aper.	Temp.	Luz
T20X4815E12	15W	130V	0.118	360°	2700°K	Cálida
T825E12	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
T2125E12	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
T2140E12	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado:

Cubierta de cristal transparente



T1654 Transparente Tubular



Clave

	Watts	Volts	Amps	Aper.	Temp.	Luz
T1654	6/10W	130V	0.07	360°	2700°K	Cálida

Acabado:

Cubierta de cristal transparente



CM35 Vela Transparente Rizado



Clave

	Watts	Volts	Amps	Aper.	Temp.	Luz
CM3525	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
CM3540	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado:

Cubierta de cristal transparente



T21 Transparente Tubular

E14



Clave

	Watts	Volts	Amps	Aper.	Temp.	Luz
T2125E14	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
T2140E14	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado:

Cubierta de cristal transparente



ST23 Transparente Chato



Clave

	Watts	Volts	Amps	Aper.	Temp.	Luz
ST23	15W	130V	0.118	360°	2700°K	Cálida

Acabado:

Cubierta de cristal transparente



R14 Perlado Baby Spot



Clave

	Watts	Volts	Amps	Aper.	Temp.	Luz
R14E1440	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida


Acabado:

Cubierta de cristal perlado



R14 Perlado Baby Spot

E17



Clave


R14E1740

40W 130V 0.30 360° 2700°K Cálida

Acabado: Cubierta de cristal perlado



T20X48 Transparente Bayoneta



Clave


T20X4815BAY

15W 130V 0.118 360° 2700°K Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



S11 Bola



Clave


S11C

40W 130V 0.30 360° 2700°K Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



R39 Espejo Transparente



Clave

R39E17


30W 130V 0.236 360° 2700°K Cálida

Nota: Especial para lámpara de "Lava"

Acabado: Cubierta de espejo transparente



T20, T8 y T21 Transparente Tubular



Clave

T20X4815E17

15W 130V 0.118 360° 2700°K Cálida

T825E17

25W 130V 0.196 360° 2700°K Cálida


T2140E17

40W 130V 0.30 360° 2700°K Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



T6.5 Transparente Tubular



Clave

T6.540

40W 130V 0.30 360° 2700°K Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



LAMPARAS DECORATIVAS Tipo Vintage

2,000
HORAS DE VIDA

E26

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz	Empaque
ST64	40W	127V	0.33	360°	2700°K	Cálida	100/10
T14	40W	127V	0.33	360°	2700°K	Cálida	100/10
T30	30W	127V	0.23	360°	2700°K	Cálida	100/25
A19	40W	127V	0.33	360°	2700°K	Cálida	100/10
G25	40W	127V	0.33	360°	2700°K	Cálida	50/10

Acabado: Cubierta de cristal transparente

P45 Transparente Tipo Corona



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
P4540E26	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida
P4540E26/HR*	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado:

Cubierta de cristal transparente.

*P4540E26/HR: Especial para temperaturas altas y bajas, cristal resistente, ideal para hornos y refrigeradores

250/25

A19 Luz Negra Con Filtro



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
A19BLB75	75W	127V	0.590	360°	-	UV

Acabado: Cubierta de cristal transparente con filtro BLB

100/10

FFNSTD Transparente Flicker Neón Oscilante



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
FFNSTD	3W	130V	0.23	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

500/25

F15 Transparente Flama STD




Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
25F15	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
40F15	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

100/10

T10 Tubular Transparente



Clave

T1040




Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

40W 130V 0.30 360° 2700°K Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



VE Vela Liso STD



Clave

VE25

VE40



Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz


25W 130V 0.196 360° 2700°K Cálida

40W 130V 0.30 360° 2700°K Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



S14 Transparente Tipo Anuncio



Acabado: Cubierta de cristal transparente

Clave

S1410

S1410/AZ

S1410/VE

S1410/RO

S1410/AM



Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

10 W 130V 0.76 360° 2700°K Cálida

10 W 130V 0.76 360° 2700°K Azul

10 W 130V 0.76 360° 2700°K Verde


10 W 130V 0.76 360° 2700°K Roja

10 W 130V 0.76 360° 2700°K Amarilla



Luz Infrarroja

Recomendado para uso paliativo* contra el dolor



Clave

BR40/RO




Watts Volts Amp. Luz

250W 127V 360° Infrarroja

Acabado: Cristal espejado



Tipo Reflector



Clave

BR40/CL




Watts Volts Amp. Luz

250W 127V 360° 2700°K Cálida

Acabado: Cristal espejado



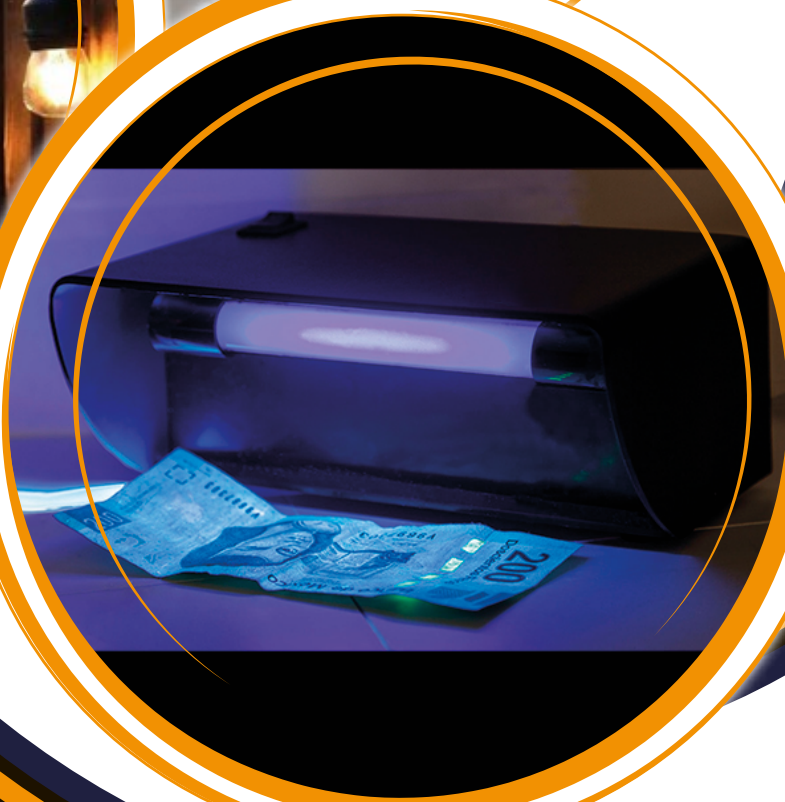

ESPECIALIDADES VARIAS

DRIVER LED




Acabado:

Cuerpo de plástico color blanco

Características:

Frecuencia de operación 50/60 Hz




80,000
HORAS DE VIDA

Clave

	Watts	Volts	Tensión de salida	Med. (a x b x c / mm)	Emp.
DRV4-6W	4/6W	85/265V	12DC a 300mA	67x25x20	500/1
DRV9-18W	9/18W	85/265V	12DC a 300mA	88x25x20	500/1
DRV20-24W	20/24W	185/265V	12DC a 300mA	88x25x20	400/1

DETECTOR DE BILLETES FALSOS



Clave

MDPL7

10W 127V 0.055 120° UV


Incluye:

- Lámpara fluorescente de luz ultravioleta (UV conocida como luz negra)
- Balastro electrónico integrado
- Un cable con clavija integrado

Acabado: Cuerpo de plástico ABS negro / Difusor de aluminio semiespecular.



APARATO CILINDRICO DOMÉSTICO PARA ELECTROCUTAR INSECTOS



Clave

IN1X6/NE

6W 127V 0.06 UV

Acabado:

Cuerpo Plástico ABS de color negro con rejilla protectora. Rejillas de alambre acerrado en la parte interior.

Incluye:

- 1 lámpara fluorescente de luz ultravioleta (UV)
- Balastro de electrocución electrónico integrado
- Cable con clavija integrado



BALASTROS ELECTRÓNICOS MULTIWATAJE



BE2X28



BE1X20



BE1X40



BE1X40G10Q



BE3X14



BE3X28



BE1X8

Clave

BE1X8
BE1X20
BE1X40G10Q
BE1X40
BE2X28
BE3X14
BE3X28



Watts



Volts



Descripción



Med.
(a x b x c / mm)

1X4,6,8 W	127V	1X4,6 Y 8W T5	140X23X20
1X20 W	127V	1X15W A 20W T8 Y T12	85X43X23
1X40 W	127V	CIRCULAR 1X16W A 40W, T5, T9, T10	78X48X28
1X40 W	127V	1X17W A 40W, T5, T8, T12	78X48X28
2X28 W	127V	2X28W T5	210X38X28
3X14 W	127V	3X14W T5	210X38X28
3X28 W	127V	3X28W T5	270X42X30



SERIE PARA LÁMPARAS E26 (TIPO "T") 7.5 Mts.

IP54



SUJETADOR
TIPO "T"

SE PUEDEN
INTERCONECTAR
HASTA 3 SERIES

DISTANCIA ENTRE CADA SOQUET 63CM



* En la ilustración se muestra con el foco incandescente T14 de 40W

Características:

- Tipo de colocación: de sobreponer
- Cable y soquet en color negro
- Altura de cada línea de 20 centímetros
- Uso interior y exterior

Sugerencia de focos:

- Tipo A60 LED
- Tipo U35MD
- ST64FILED8/BC
- Tipo S14 LED
- Tipo Vela LED



E-26

Clave

7.5M12



Watts Volts Amp. Soquets Base


800W MÁX. 127V 4.74 12 pzas. E-26

NOTA:

Lámparas NO incluidas



FOTOCELDA para uso multiple



Watts Volts Amp.

Clave

VA490

100 W MÁX. 127V 0.787

Acabado: Cuerpo de plástico ABS negro



FOTOCELDA para uso exterior



Watts Volts Amp. Luz

Clave

FC1000

1500W MAX. 127/240V 0.84 LD


Características:

Tipo de colocación:
Giro de conexión
Cuerpo de plástico ABS azul

Nota: Se coloca en una
base para fotocelda
mod.BFC100 no incluida,
se pide por separado.



BASE PARA FOTOCELDA
con escuadra



Características:


Tipo de colocación: De sobreponer
Cuerpo de plástico ABS negro

Incluye:

- Tres cables para su correcta conexión

Nota:

Es el complemento de la
fotocelda mod.FC1000
no incluida, se pide por
separado.

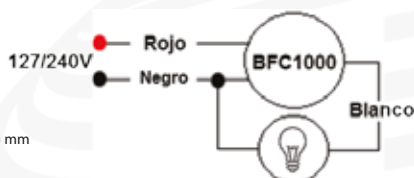


Clave

BFC1000



100/277V



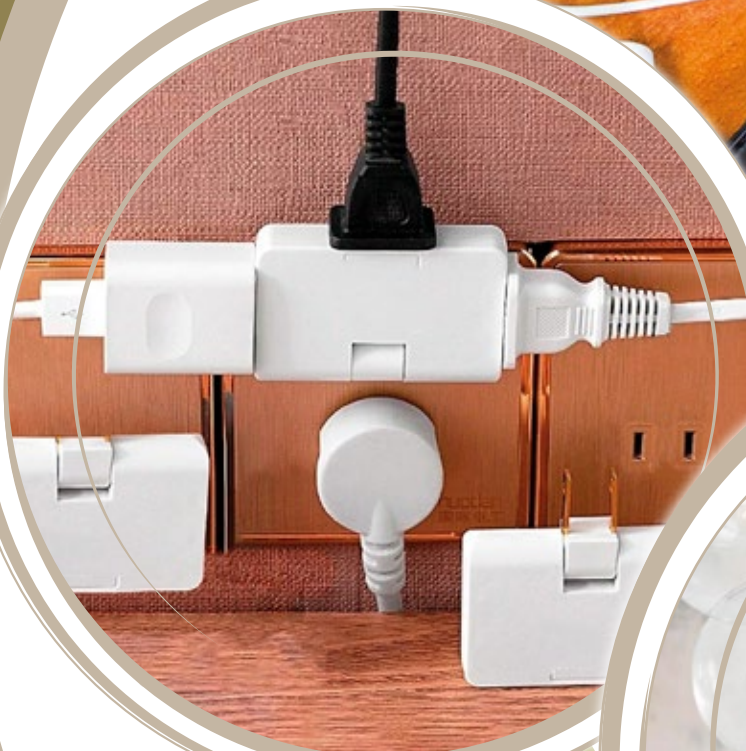

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

PORTALÁMPARAS

PO101

Block Soquet Porcelana E-12



Producto Portalámpara
Volts 127 / 220 V ~
Watts 660 W
Base E-12
Material Porcelana
Color Blanco

PO111

Block Soquet Porcelana E-14



Producto Portalámpara
Volts 127 / 220 V ~
Watts 660 W
Base E-14
Material Porcelana
Color Blanco

PO127

Soquet Porcelana Anuncio E-26



Producto Portalámpara
Volts 127 / 250 V ~
Watts 660 W
Base E-26
Material Porcelana
Color Blanco

PO128

Soquet Porcelana c/cables y bisagra E-26



Producto Portalámpara
Volts 127 / 250 V ~
Amperes 660 W
Base E-26
Material Porcelana
Color Blanco

PO129

Soquet Porcelana c/cables E-26



Producto Portalámpara
Volts 127 / 250 V ~
Amperes 660 W
Base E-26
Material Porcelana
Color Blanco

PO130

Soquet Porcelana Cuadrado E-26



Producto Portalámpara
Volts 127 / 250 V ~
Watts 660 W
Base E-26
Material Porcelana
Color Blanco

PO131

Soquet Convertidor E-26 a E-40



Producto Portalámpara
Convertidor
Volts 127 / 240 V ~
Watts 660 W
Base E-26 a E-40
Material Porcelana
Color Blanco

PO132

Block Soquet E-26 (1/2) 92.5 mm



Producto Portalámpara
Volts 127 / 250 V ~
Watts 660 W
Base E-26
Material Porcelana
Color Blanco

PO133

Block Soquet E-26 (3/4) 102 mm



Producto Portalámpara
Volts 127 / 250 V ~
Watts 660 W
Base E-26
Material Porcelana
Color Blanco

PO171

Soquet Convertidor E-40 a E-26



Producto Portalámpara
Convertidor
Volts 127 / 240 V ~
Watts 660 W
Base E-40 a E-26
Material Porcelana
Color Blanco

PO178

Adaptador Moldeado E-26 a E-40



Producto Adaptador
Moldeado
Volts 127 - 240 V ~
Base E-26 a E-40
Material Aluminio
Color Aluminio

PO210

Soquet convertidor E-26 - GU10



Producto Portalámpara
Convertidor
Volts 127 V ~
Amperes 3A
Base E-26 a GU10
Material Plástico
Color Blanco

PO215

Soquet convertidor E-26 - G5.3



Producto Portalámpara
convertidora
Volts 127 V ~
Amperes 3A
Base E-26 a G5.3
Material Plástico
Color Blanco

PO226

Soquet Rotativo E-26



Producto Portalámpara
Volts 127 / 250 V ~
Watts 250 W
Base E-26
Material Baquelita
Color Negro

PO227

Soquet Ladrón E-26



Producto Portalámpara
Volts 127 / 250 V ~
Watts 660 W
Base E-26
Material Baquelita
Color Café

PO227C

Soquet Ladrón con Cadena E-26



Producto Portalámpara
Volts 127 V ~
Watts 660 W
Base E-26
Material Baquelita
Color Café

PO228

Soquet de Baquelita Sencillo E-26



Producto Portalámpara
Volts 127 V ~
Watts 660 W
Base E-26
Material Baquelita
Color Café

PO230

Soquet Doble "Y" E-26



Producto Portalámpara
Volts 127 / 250 V ~
Watts 660 W
Base E-26
Material Baquelita
Color Café

PO240

Portalámpara con clavija



Producto Portalámpara
Volts 127 V ~
Amperes 15A
Base E-26
Material Baquelita
Color Café

PO327

Portalámparas de Porcelana c/cubierta de Hule E-26



Producto Portalámpara
Volts 127 / 250 V ~
Watts 660 W
Base E-26
Material Porcelana
Color Negro

PO410

Soquet de Plástico colgante



Producto Portalámpara
Volts 127 V ~
Watts
Base E-12
Material Plástico
Color Verde

BASES**BFL477**

Base Fluorescente tipo Chupón



Producto Base Fluorescentes
Tubo T8
Base G13
Material Plástico ABS
Color Blanco
Tipo Chupón

BFL480

Base Fluorescente Larga



Producto Base Fluorescente
Tubo T8 y T12
Base G13
Material Plástico ABS
Color Blanco
Tipo FL Larga

BFL482

Base Fluorescente Corta



Producto Base Fluorescentes
Tubo T8
Base G13
Material Plástico ABS
Color Blanco
Tipo FL Corta

BFL483

Base Fluorescente Mini



Producto Base Fluorescente
Tubo T5
Base G13
Material Plástico ABS
Color Blanco
Tipo FL Mini

BFL485

Base Fluorescente Móvil



Producto Base Fluorescente
Tubo T8
Base G13
Material Plástico ABS
Color Blanco
Tipo Móvil

BFL486

Base Fluorescente Fija (mini)



Producto Base Fluorescente
Tubo T5
Base G5
Material Plástico ABS
Color Blanco
Tipo Fija Mini

BFL490

Base fluorescente para tubo T8



Producto Base
Base T8
Material Plástico
Color Blanco

BFL491

Base fluorescente para tubo T5



Producto Base
Base T5
Material Plástico
Color Blanco

GU10

Base p/lámpara entrada GU10



Producto Base
Base GU10
Material Porcelana
Color Blanco

G9

Base p/lámpara entrada G9



Producto Base
Base G9
Material Porcelana
Color Blanco

LMSK

Base rectangular p/ MR16 y MR11



Producto Base
Base MR16 / MR11
Material Porcelana
Color Blanco

LMSKR

Base redonda p/ MR16 y MR11



Producto Base
Base MR16 / MR11
Material Porcelana
Color Blanco

H118

Base c/cables p/tubo cuarzo 118mm



Producto Base
Base RS7
Material Porcelana
Color Blanco

CO273

Contacto industrial 2P+T hule con abrazaderas



Producto Contacto Industrial
Volts 127 V ~
Amperes 15A
Conexión 2 P+T
Material Plástico ABS
Color Negro

CO275B

Contacto Duplex polarizado 2P+T



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Oculto
Material Metal
Plástico ABS
Color Blanco

CO275M

Contacto Duplex Polarizado 2P+T



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Oculto
Material Metal
Plástico ABS
Color Marfil

CO275NA

Contacto Duplex Naranja



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Oculto
Grado Ind.
Material Metal/Plás.ABS
Color Naranja

CO278

Contacto Duplex Sobreponer 2P+T



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Sobreponer
Material Metal
Plástico ABS
Color Marfil

CO279

Contacto Ovalado Hule Colgante



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Polarizado
Material Baquelita Negro
Color Negro

CO280

Contacto Triple con Clavija



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Triple c/clav.
Material Plástico
Color Marfil

CO281

Contacto Triple para Extensión



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Triple p/ext.
Material Plástico
Color Marfil

CO282

Contacto Triple de Bisagra



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 20 Amp.
Tipo Triple c/Bis.
Material Plástico
Color Marfil

CO285NA

Contacto Duplex Grado Hospital



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 20 Amp.
Tipo Oculto °Hosp.
Material Metal
Plástico ABS
Color Naranja

CL473

Clavija industrial 2P+T hule con abrazaderas



Producto Clavija
Volts 127 V ~
Amperes 15A
Conexión 2 P+T
Material Plástico ABS
Color Negro

CL477N

Clavija Convertidora 2P+T



Producto Clavija Convertidora
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo 2P + T
Material Hule
Color Naranja

LMADP

Clavija convertidora redondo a plano



Producto Clavija
Volts 127V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo convertidora
Material Plástico
Color Blanco

PLA401B

Placa Duplex



Producto Placa Doble
Tipo Duplex
Material Plástico ABS
Color Blanco

PLA422

Placa plastica duplex intemperie



Producto Placa Doble
Tipo Duplex
Material Plástico
Color Gris

IN280

Balancín Redondo con Piloto



Producto Interruptor
Volts 125 / 250 V ~
Amperes 13 / 6.5 Amp.
Tipo Balancín
Material Plástico
Color Negro

CL478

Clavija Ovalada 2P Plana



Producto Clavija
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo 2P Plana
Material Baquelita Negro
Color Negro

LMADR

Clavija convertidora plano a redondo



Producto Clavija
Volts 127V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Convertidora
Material Plástico
Color Blanco

PLA401M

Placa Duplex



Producto Placa Doble
Tipo Duplex
Material Plástico ABS
Color Marfil

CO483

Contacto Sencillo Linea Basic



Producto Contacto Ind.
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo 2P+T
Material Metal / Plástico ABS
Color Marfil

PLACAS**PLA400**

Placa Ciega



Producto Placa
Tipo Ciega
Material Plástico ABS
Color Blanco

PLA401NA

Placa Duplex



Producto Placa Doble
Tipo Duplex
Material Plástico ABS
Color Naranja

INTERRUPTORES**IN278**

Interruptor de Push



Producto Interruptor
Volts 125 V ~
Amperes 3 Amp.
Tipo Push
Material Plástico
Color Negro

IN279

Balancín Redondo



Producto Interruptor
Volts 125/250 V ~
Amperes 3 / 6 Amp.
Tipo Balancín
Material Plástico
Color Negro

IN281

Interruptor de Palanca on/off (2 tornillos)



Producto Interruptor
Volts 125 / 250 V ~
Amperes 10 / 6 Amp.
Tipo Palanca
Material Metal/Baq.
Color Negro

IN282

Interruptor de Palanca Cola de Rata



Producto Interruptor
Volts 125 / 250 V ~
Amperes 6 / 3 Amp.
Tipo Palanca
Material Metal/Baq.
Color Negro

IN283

Interrupor Tecla Cuadrado



Producto Interrupor
Volts 125 / 250 V ~
Amperes 10 / 6 Amp.
Tipo Tecla
Material Plástico
Color Negro

IN284

Interrupor Tecla Cuadrado



Producto Interrupor
ON-OFF 3P
Volts 125/250 V ~
Amperes 20/16 Amp.
Tipo Tecla
Material Plástico
Color Negro

IN285

Int. Tecla Cuadrado c/luz Piloto



Producto Interrupor
ON-OFF 3P
Volts 125/250 V ~
Amperes 20/16 Amp.
Tipo Tecla
Material Plástico
Color Negro

IN286

Interrupor de Palanca 6 Tornillos



Producto Interrupor
ON-OFF
Volts 125/250 V
Amperes 10/6 Amp
Tipo Palanca
Material Metal
Color Plata

IN287

Interrupor de Palanca 4 Tornillos



Producto Interrupor
ON-OFF
Volts 125/250 V
Amperes 10/6 Amp.
Tipo Palanca
Material Metal
Color Plata

IN288

Interrupor de Palanca 3 Tornillos



Producto Interrupor
ON-OFF
Volts 125/250 V
Amperes 10/6 A
Tipo Palanca
Material Metal
Color Plata

IN290

Interrupor con cadena y cables
(2 posiciones on / off)



Producto Interrupor
Volts 127/250 V ~
Amperes 3A
Conexión Cable 10 cm
Material Plástico
Color Negro

IN295

Combinación Apagador / Contacto



Producto Interrupor
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Apag./Cont +T
Material Metal /
Plástico ABS
Color Marfil

IN472

Interrupor de paso tecla



Producto Interrupor
Volts 127 V ~
Amperes 3A
Conexión 18 AWG 2C
Material Plástico
Color Negro

IN475

Interrupor de Paso Deslizable



Producto Interrupor
Volts 125 / 250 V ~
Amperes 3 Amp.
Tipo Deslizable
Material Plástico
Color Blanco

IN476

Interrupor de Paso Tecla



Producto Interrupor
Volts 127 / 250 V ~
Amperes 3 Amp.
Tipo Pera
Material Plástico
Color Marfil

IN478

Interrupor Sencillo Linea Basiq



Producto Interrupor
Volts 127 V ~
Amperes 10 Amp.
Tipo Sencillo
Material Plástico
Color Marfil

ARRANCADORES

FS2

Arrancadores Plásticos "FS"



Producto Arrancador
Volts 130 V ~
Watts 4 W / 20 W

FS4

Arrancadores Plásticos "FS"



Producto Arrancador
Volts 130 V ~
Watts 30 W / 40 W

FSU

Arrancadores Plásticos "FS"



Producto Arrancador
Volts 220 V ~
Watts 4 W / 80 W



LUMMI

Ilummina tus espacios