




# THE RASTER 2.0

dos punto cero



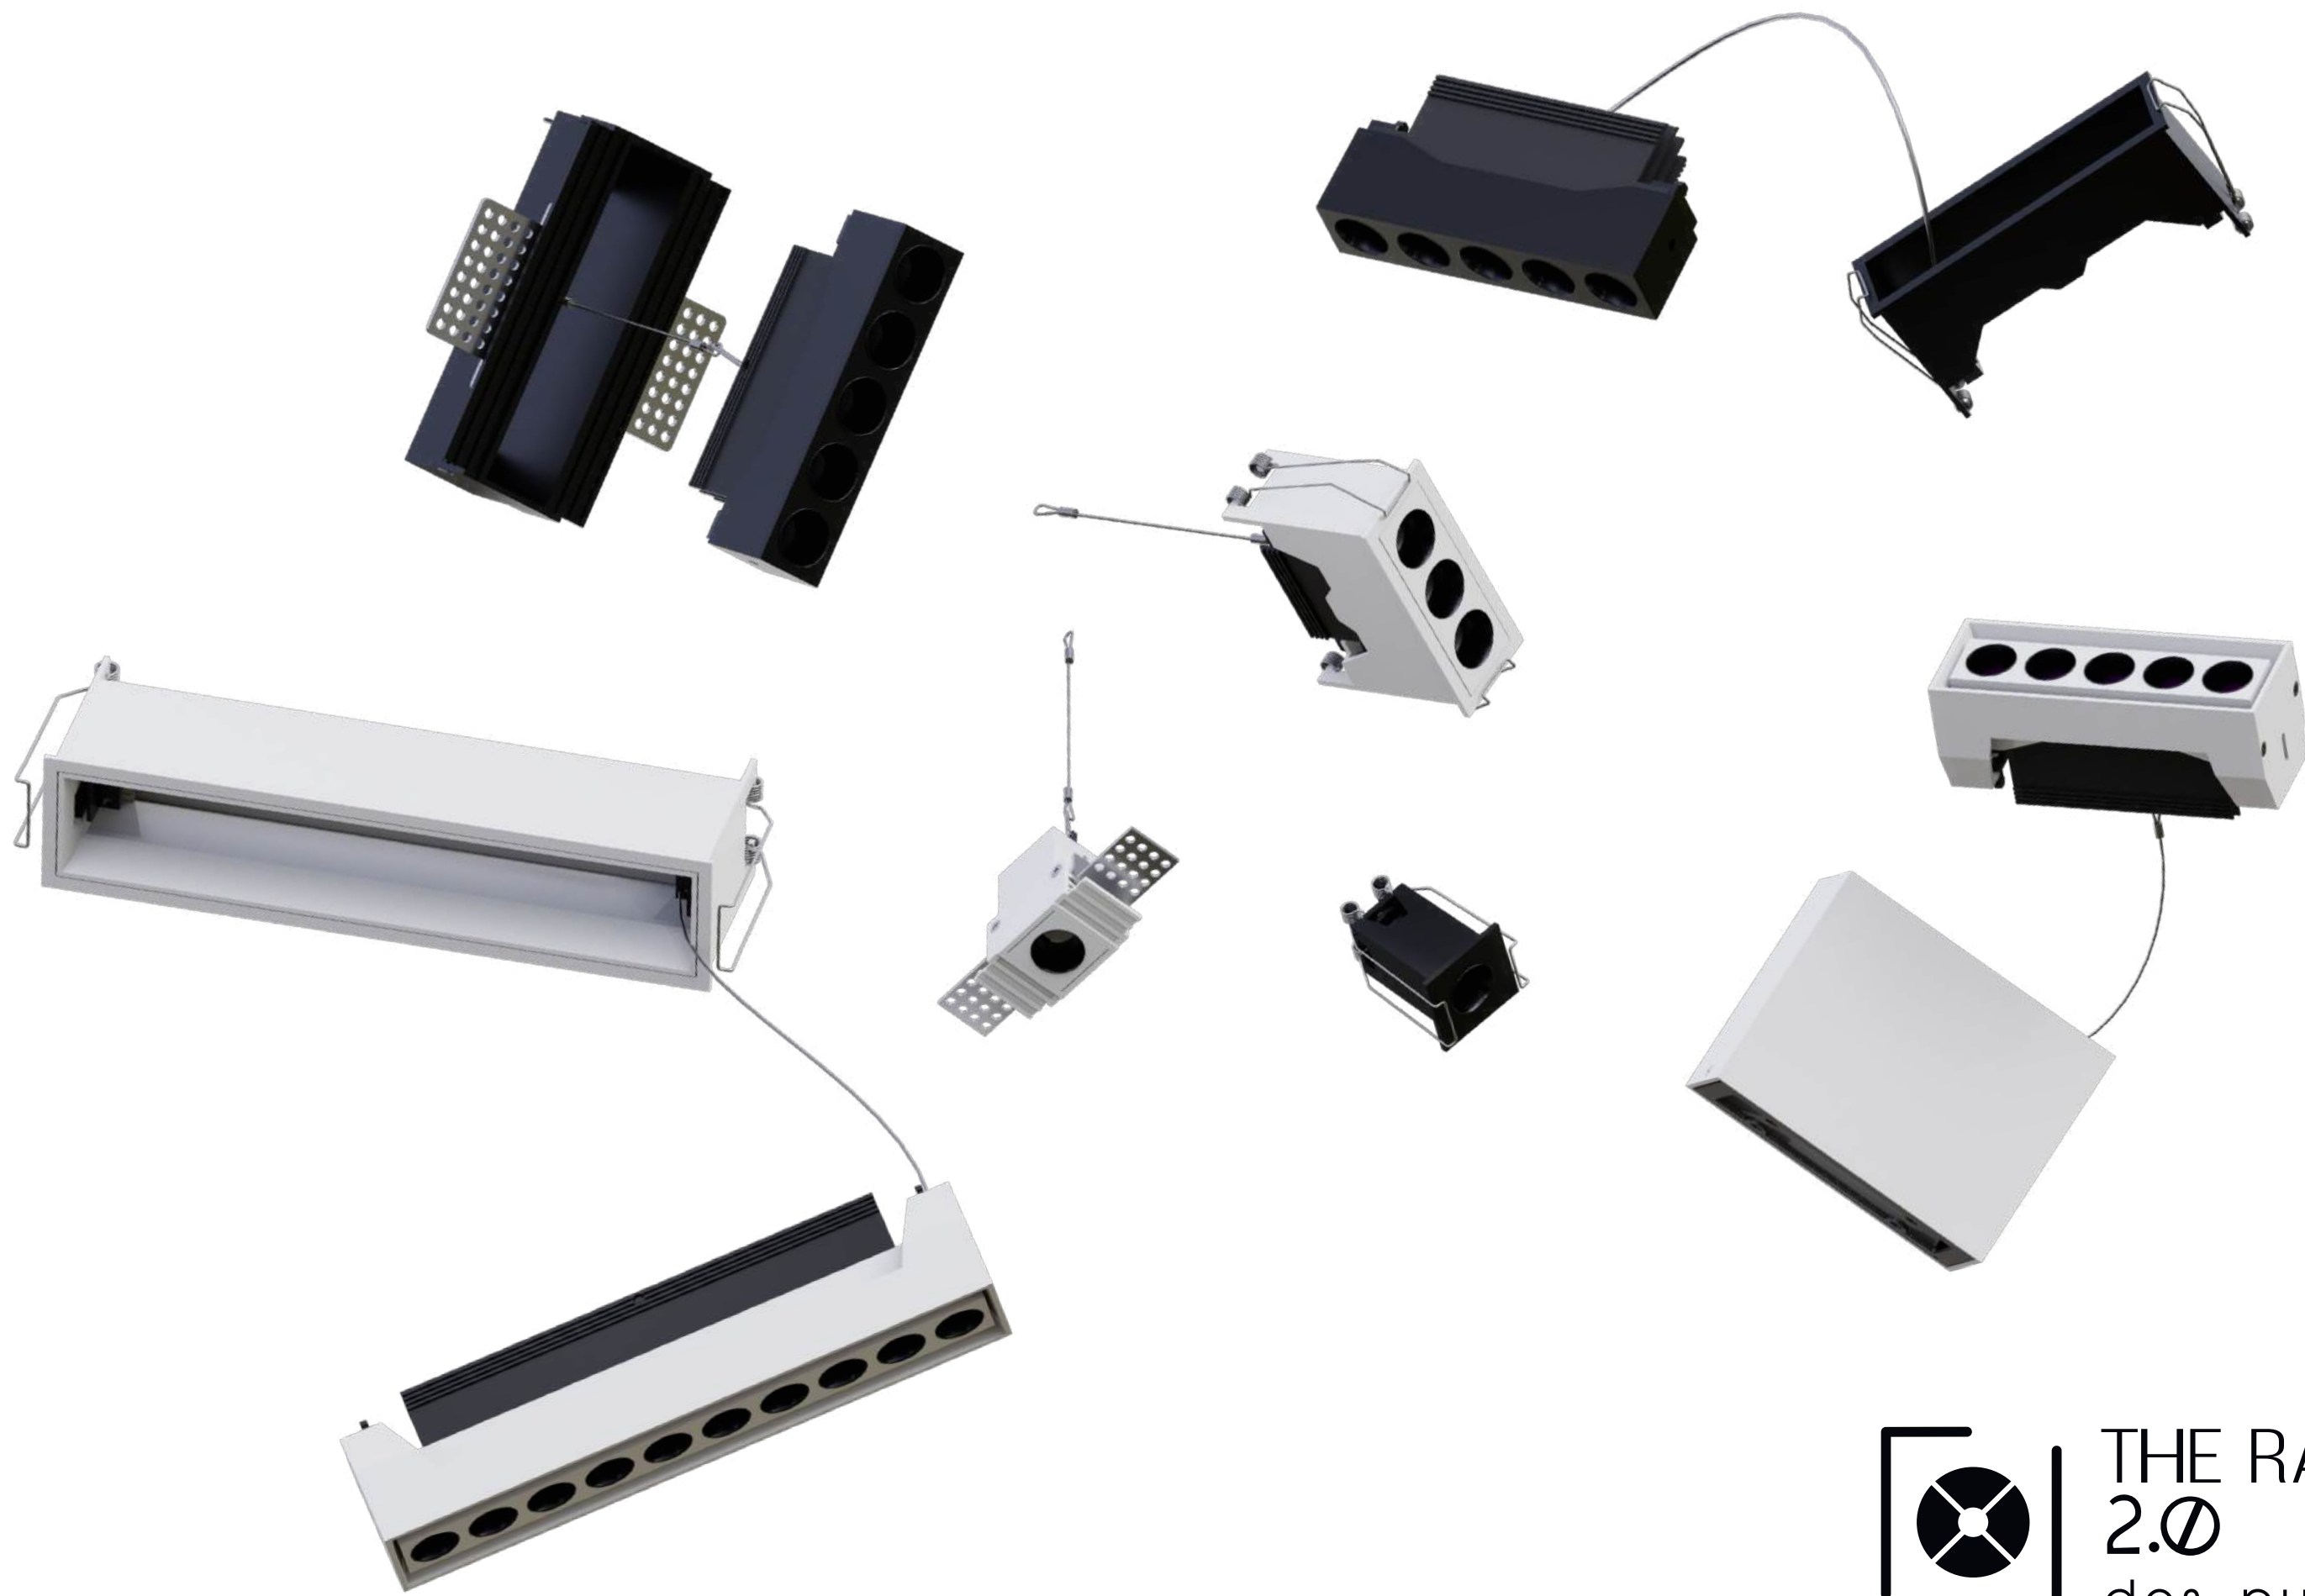




# RASTER 2.0

## EMPOTRAR EN TECHO

Fabricadas en aluminio y PC.



RASTER 2.0 DE EMPOTRAR EN TECHO



24x24


\* Medidas en mm

### TL-7802

Potencia: 2 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13

Colores: 

| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 146 lm         |
| 3 000 K              | 166 lm         |
| 4 000 K              | 176 lm         |



79x30


\* Medidas en mm

### TL-7806

Potencia: 6 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13

Colores: 

| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 438 lm         |
| 3 000 K              | 498 lm         |
| 4 000 K              | 528 lm         |



124x29



\* Medidas en mm

### TL-7810

Potencia: 10 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13

Colores: 

| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 730 lm         |
| 3 000 K              | 830 lm         |
| 4 000 K              | 850 lm         |

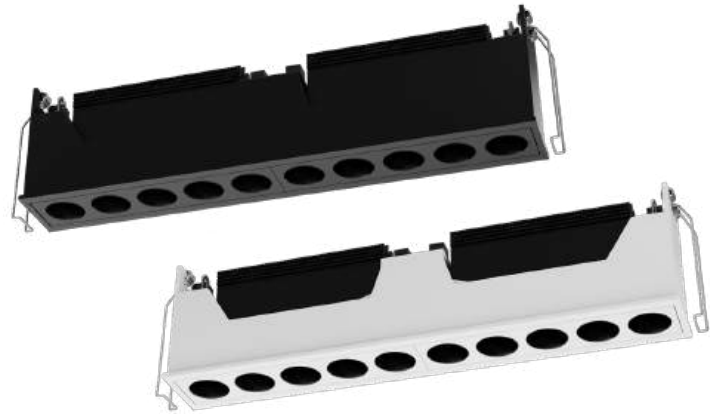

237x29

\* Medidas en mm

### TL-7820

Potencia: 20 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13

Colores: 


| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 1 460 lm       |
| 3 000 K              | 1 660 lm       |
| 4 000 K              | 1 700 lm       |

## CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

\*AGREGAR OPCIÓN SOLO SI SE REQUIERE

| TL-78 | 02.      | B               | N               | 40                   | 15                 | LC       | *            |
|-------|----------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|
|       | POTENCIA | ACABADO EXTERNO | ACABADO INTERNO | TEMPERATURA DE COLOR | ÁNGULO DE APERTURA | ÓPTICAS  | ATENUACIÓN   |
| 2     | 2 W      | B Blanco        | N Negro         | 27 2 700 K           | 15 15°             | LC CLARO | D TRIAC      |
| 6     | 6 W      | N Negro         |                 | 30 3 000 K           | 30 30°             |          | DALI DALI    |
| 10    | 10 W     |                 |                 | 40 4 000 K           | 50 50°             |          | 0-10V 0-10V~ |
| 20    | 20 W     |                 |                 |                      |                    |          |              |

## ÁNGULOS DE APERTURA

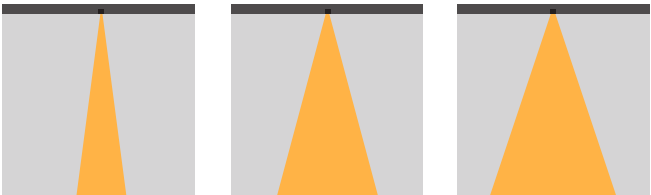

15°

30°

50°

## ÓPTICAS



LC




# RASTER 2.0 TRIMLESS EMPOTRAR EN TECHO


Fabricadas en aluminio y PC.



RASTER 2.0 TRIMLESS DE EMPOTRAR EN TECHO



\* Medidas en mm



\* Medidas en mm

### TL-7802.TR

Potencia: 2 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13  
Colores: 



| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 146 lm         |
| 3 000 K              | 166 lm         |
| 4 000 K              | 176 lm         |




### TL-7806.TR

Potencia: 6 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13  
Colores: 

| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 438 lm         |
| 3 000 K              | 498 lm         |
| 4 000 K              | 528 lm         |

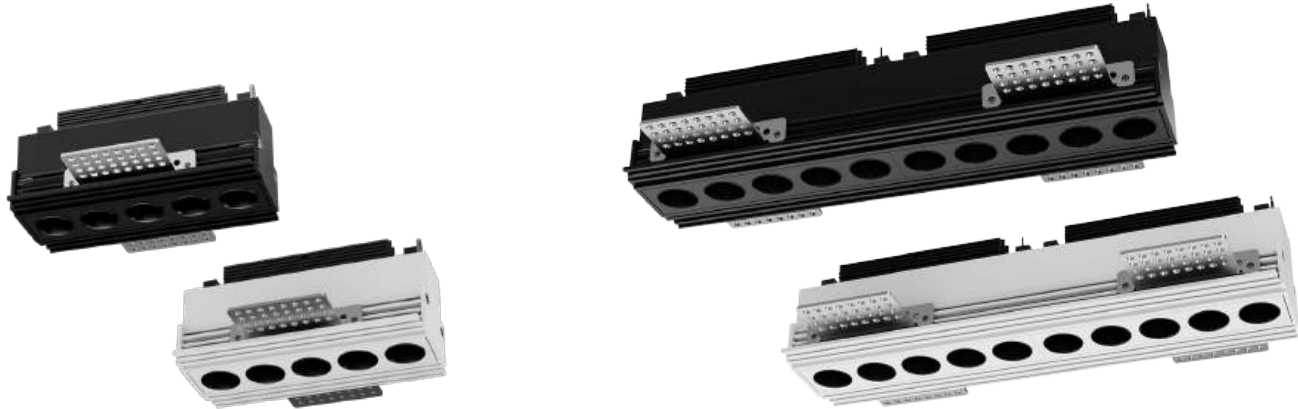

\* Medidas en mm



\* Medidas en mm

### TL-7810.TR

Potencia: 10 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13  
Colores: 

| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 730 lm         |
| 3 000 K              | 830 lm         |
| 4 000 K              | 850 lm         |



### TL-7820.TR

Potencia: 20 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13  
Colores: 

| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 1 460 lm       |
| 3 000 K              | 1 660 lm       |
| 4 000 K              | 1 700 lm       |




## CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

\*AGREGAR OPCIÓN SOLO SI SE REQUIERE

| TL-78 | 02.      | TR | B               | N               | 40                   | 15                 | LC       | *            |
|-------|----------|----|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|
|       | POTENCIA |    | ACABADO EXTERNO | ACABADO INTERNO | TEMPERATURA DE COLOR | ÁNGULO DE APERTURA | ÓPTICAS  | ATENUACIÓN   |
| 2     | 2 W      |    | B Blanco        | N Negro         | 27 2 700 K           | 15 15°             | LC CLARO | D TRIAC      |
| 6     | 6 W      |    | N Negro         |                 | 30 3 000 K           | 30 30°             |          | DALI DALI    |
| 10    | 10 W     |    |                 |                 | 40 4 000 K           | 50 50°             |          | 0-10V 0-10V~ |
| 20    | 20 W     |    |                 |                 |                      |                    |          |              |

## ÁNGULOS DE APERTURA

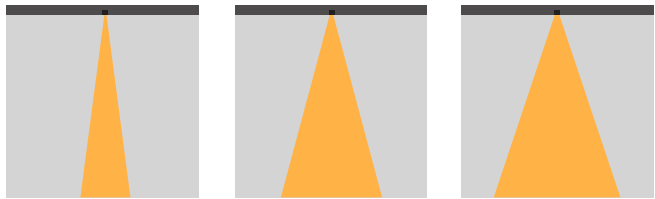

15°

30°

50°

## ÓPTICAS



LC








# RASTER 2.0 DIRIGIBLE SOBREPONER EN TECHO

Fabricadas en aluminio y PC.



RASTER 2.0 DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN TECHO







\* Medidas en mm

## TL-7806.SORDIR

Potencia: 6 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13

Colores: 

| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 438 lm         |
| 3 000 K              | 498 lm         |
| 4 000 K              | 528 lm         |

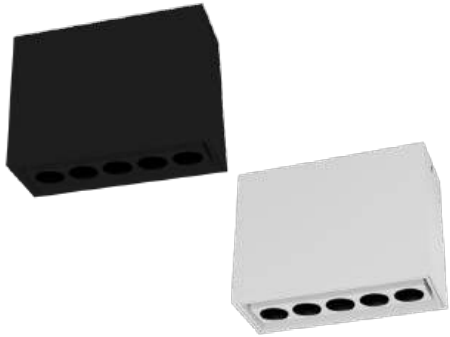



\* Medidas en mm

## TL-7810.SORDIR

Potencia: 10 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13

Colores: 

| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 730 lm         |
| 3 000 K              | 830 lm         |
| 4 000 K              | 850 lm         |

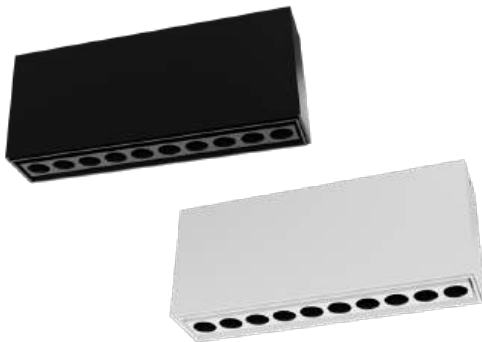

\* Medidas en mm

## TL-7820.SORDIR

Potencia: 20 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13

Colores: 

| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 1 460 lm       |
| 3 000 K              | 1 660 lm       |
| 4 000 K              | 1 700 lm       |




## CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO


\*AGREGAR OPCIÓN SOLO SI SE REQUIERE

| TL-78 | 06.      | SOR | DIR | B               | N               | 40                   | 15                 | LC       | *            |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|
|       | POTENCIA |     |     | ACABADO EXTERNO | ACABADO INTERNO | TEMPERATURA DE COLOR | ÁNGULO DE APERTURA | ÓPTICAS  | ATENUACIÓN   |
| 6     | 6 W      |     |     | B Blanco        | N Negro         | 27 2 700 K           | 15 15°             | LC CLARO | D TRIAC      |
| 10    | 10 W     |     |     | N Negro         |                 | 30 3 000 K           | 30 30°             |          | DALI DALI    |
| 20    | 20 W     |     |     |                 |                 | 40 4 000 K           | 50 50°             |          | 0-10V 0-10V~ |


## ÁNGULOS DE APERTURA



15°




30°



50°

## ÓPTICAS



LC

# RASTER 2.0 DIRIGIBLE


## EMPOTRAR EN TECHO

Fabricadas en aluminio y PC.



RASTER 2.0 DIRIGIBLE DE EMPOTRAR EN TECHO






\* Medidas en mm

## TL-7806.DIR

Potencia: 6 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13

Colores: 

| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 438 lm         |
| 3 000 K              | 498 lm         |
| 4 000 K              | 528 lm         |




\* Medidas en mm

## TL-7810.DIR

Potencia: 10 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13

Colores: 

| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 730 lm         |
| 3 000 K              | 830 lm         |
| 4 000 K              | 850 lm         |



\* Medidas en mm

## TL-7820.DIR

Potencia: 20 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13

Colores: 

| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 1 460 lm       |
| 3 000 K              | 1 660 lm       |
| 4 000 K              | 1 700 lm       |




## CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO


\*AGREGAR OPCIÓN SOLO SI SE REQUIERE

| TL-78 | 06.      | DIR | B               | N               | 40                   | 15                 | LC       | *            |
|-------|----------|-----|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|
|       | POTENCIA |     | ACABADO EXTERNO | ACABADO INTERNO | TEMPERATURA DE COLOR | ÁNGULO DE APERTURA | ÓPTICAS  | ATENUACIÓN   |
| 6     | 6 W      |     | B Blanco        | N Negro         | 27 2 700 K           | 15 15°             | LC CLARO | D TRIAC      |
| 10    | 10 W     |     | N Negro         |                 | 30 3 000 K           | 30 30°             |          | DALI DALI    |
| 20    | 20 W     |     |                 |                 | 40 4 000 K           | 50 50°             |          | 0-10V 0-10V~ |


## ÁNGULOS DE APERTURA



15°




30°




50°

## ÓPTICAS



LC




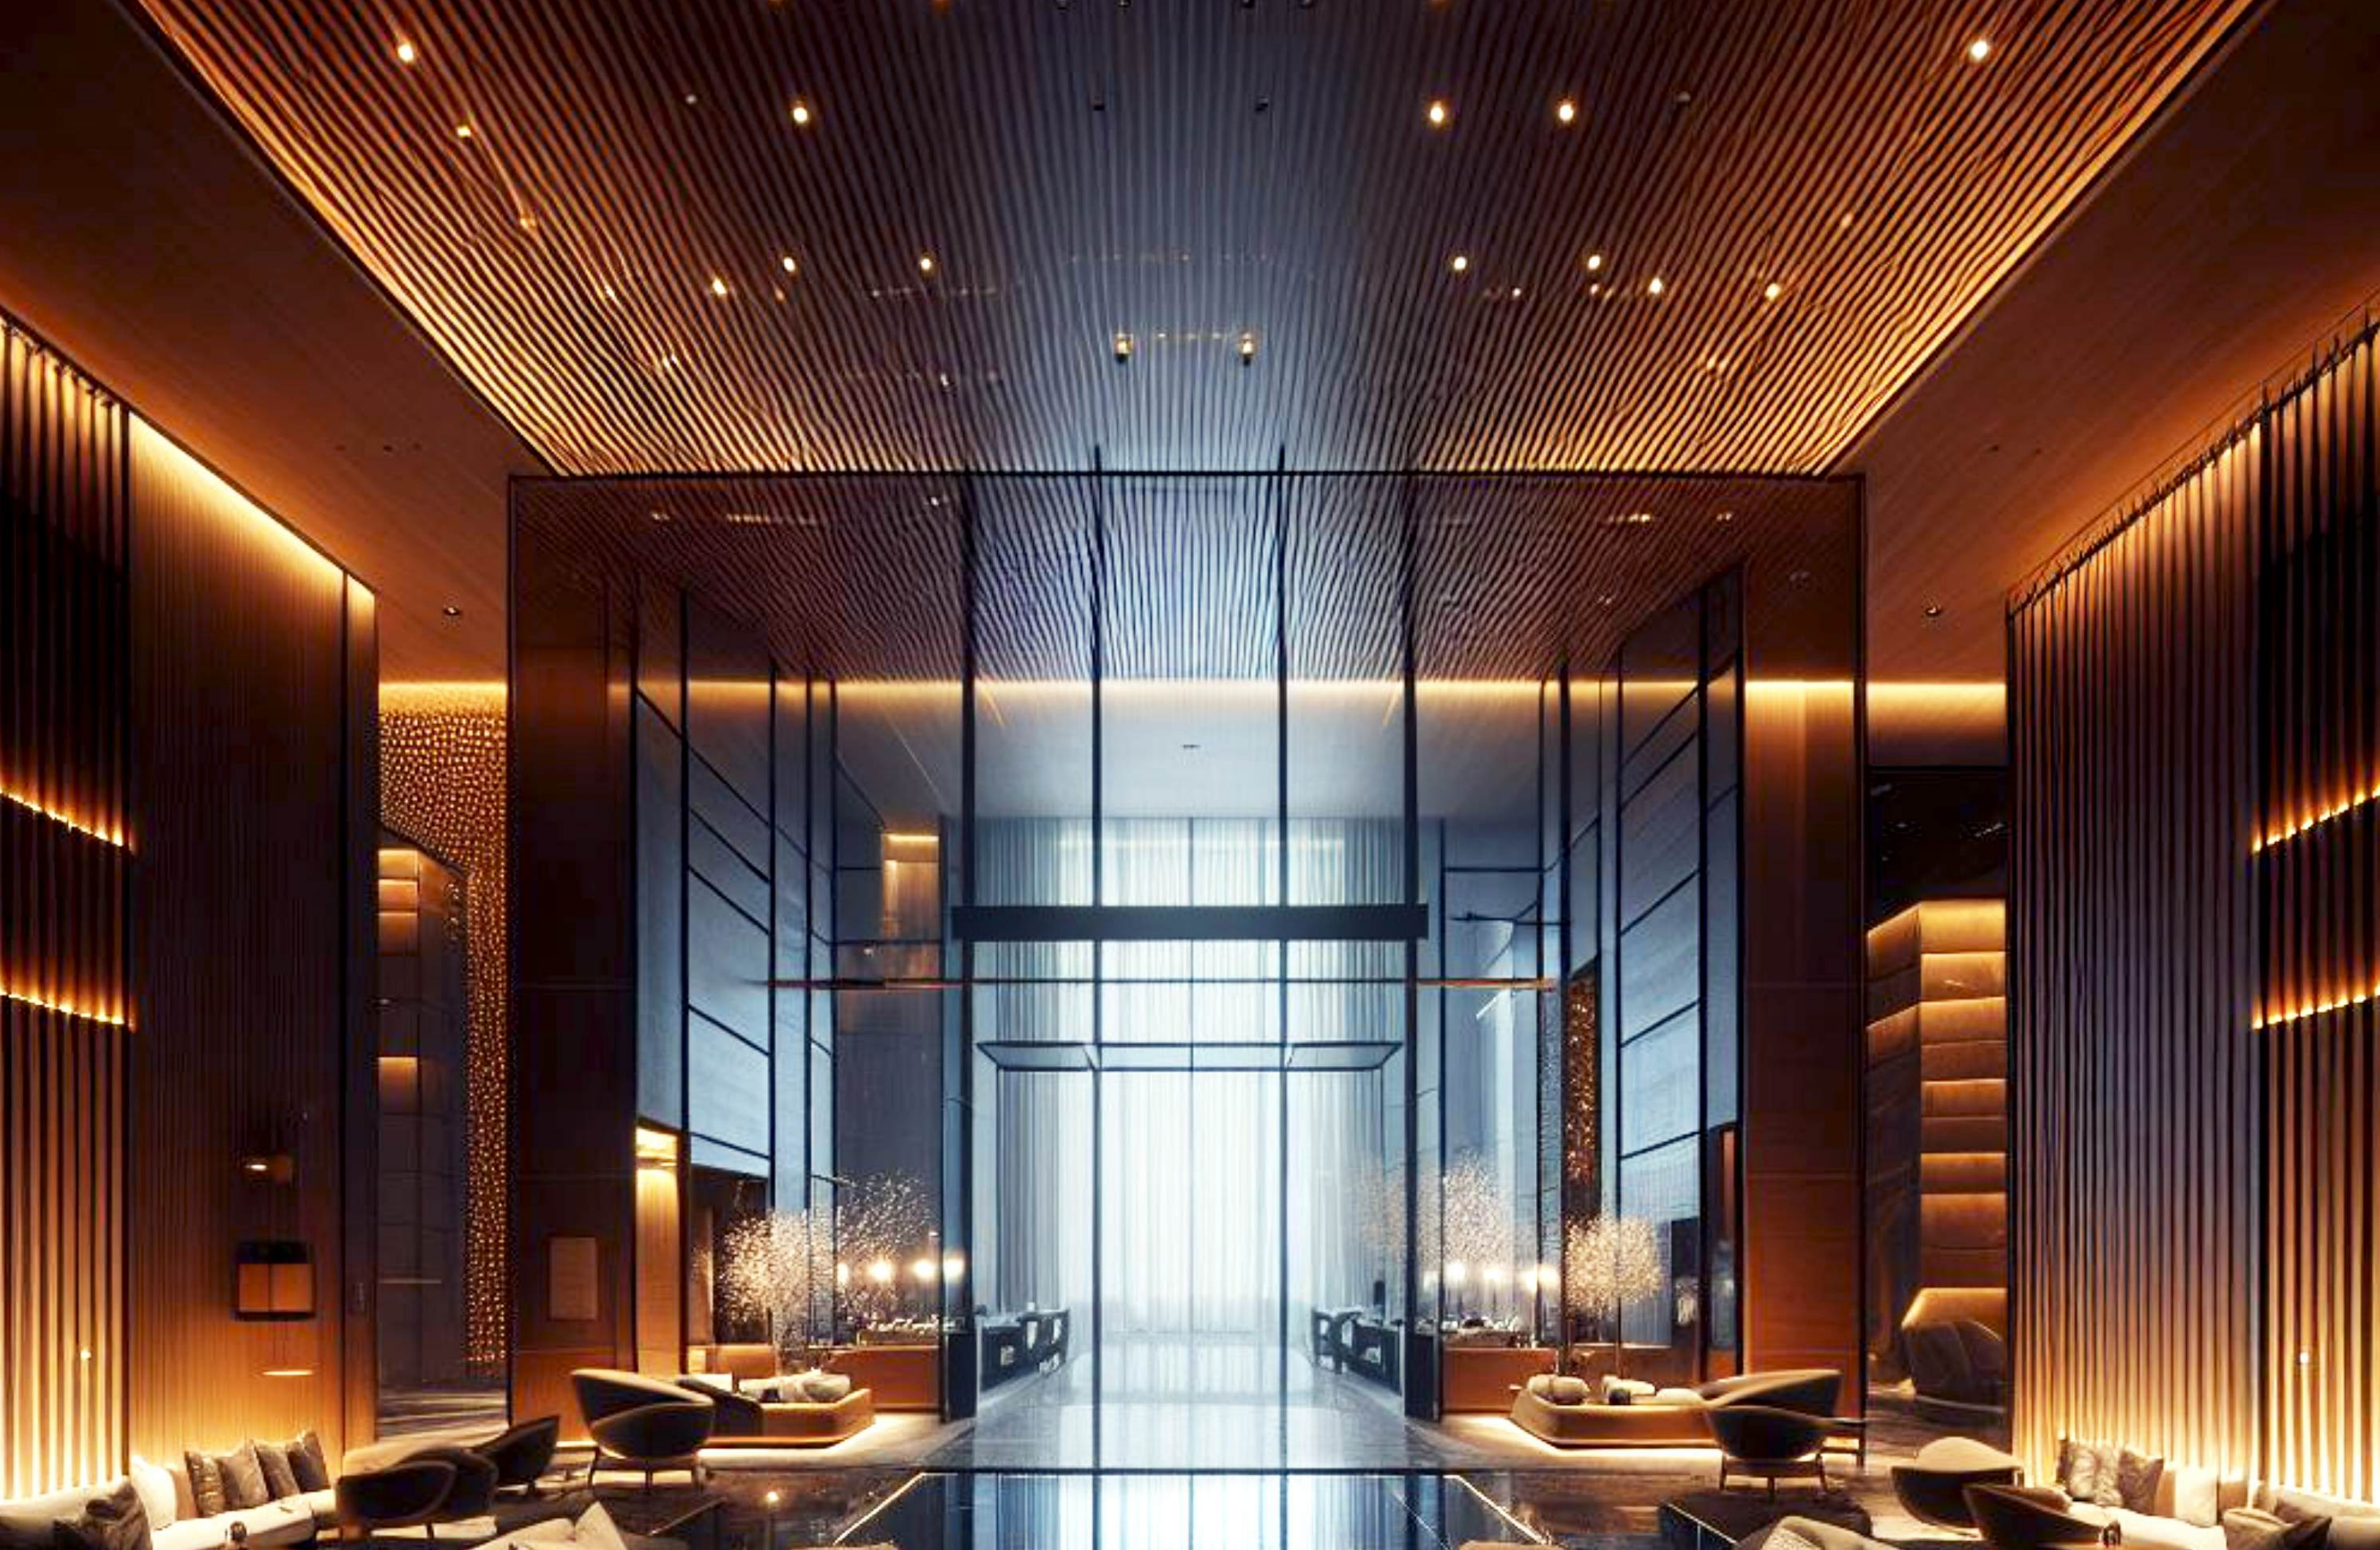




# RASTER 2.0 TRIMLESS DIRIGIBLE EMPOTRAR EN TECHO


Fabricadas en aluminio y PC.

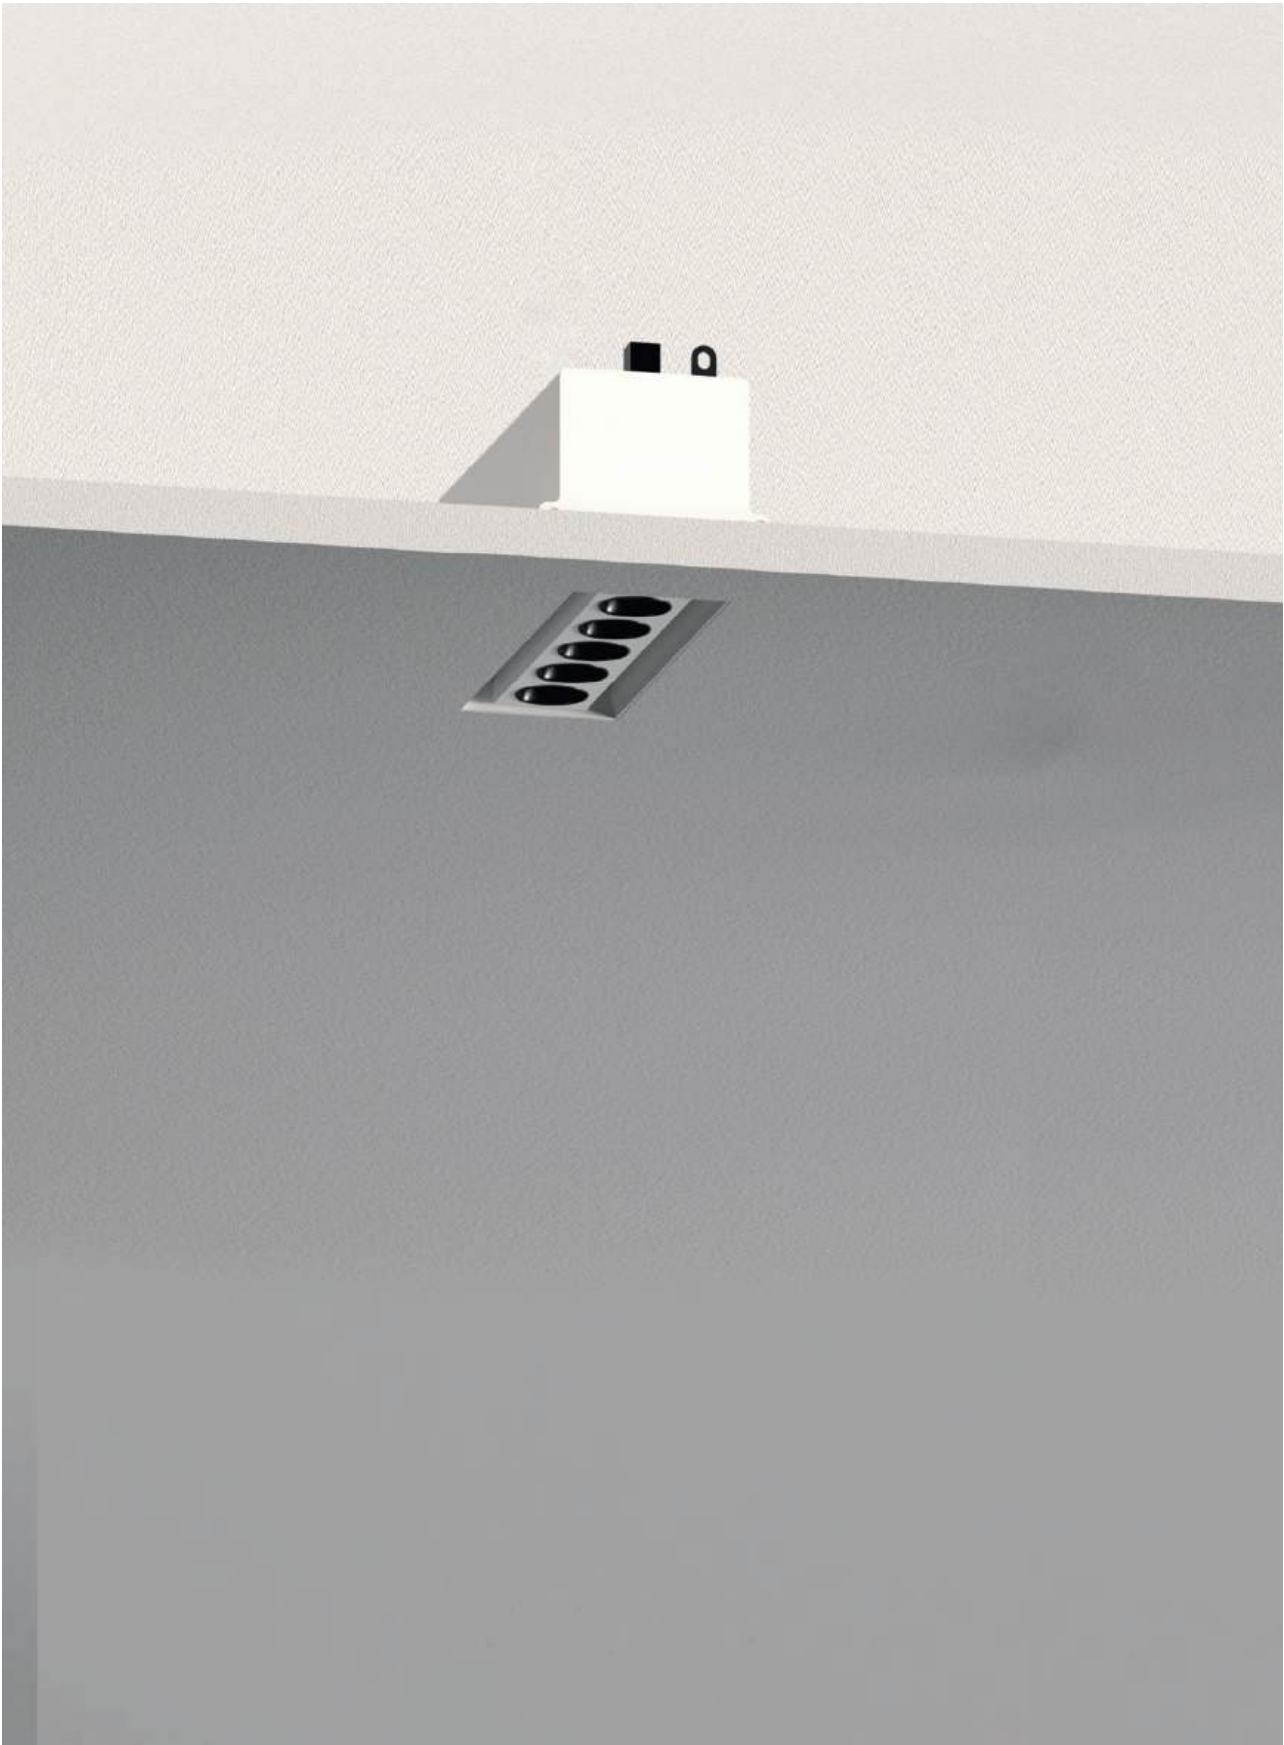

RASTER 2.0 TRIMLESS DIRIGIBLE DE EMPOTRAR EN TECHO



\* Medidas en mm



\* Medidas en mm

## TL-7806.TRDIR

Potencia: 6 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13  
Colores: 


| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 438 lm         |
| 3 000 K              | 498 lm         |
| 4 000 K              | 528 lm         |



## TL-7810.TRDIR

Potencia: 10 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13  
Colores: 

| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 730 lm         |
| 3 000 K              | 830 lm         |
| 4 000 K              | 850 lm         |



\* Medidas en mm

## TL-7820.TRDIR

Potencia: 20 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13  
Colores: 

| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 1 460 lm       |
| 3 000 K              | 1 660 lm       |
| 4 000 K              | 1 700 lm       |




## CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO


\*AGREGAR OPCIÓN SOLO SI SE REQUIERE

| TL-78 | 06.      | TR | DIR | B               | N               | 40                   | 15                 | LC       | *            |
|-------|----------|----|-----|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|
|       | POTENCIA |    |     | ACABADO EXTERNO | ACABADO INTERNO | TEMPERATURA DE COLOR | ÁNGULO DE APERTURA | ÓPTICAS  | ATENUACIÓN   |
| 6     | 6 W      |    |     | B Blanco        | N Negro         | 27 2 700 K           | 15 15°             | LC CLARO | D TRIAC      |
| 10    | 10 W     |    |     | N Negro         |                 | 30 3 000 K           | 30 30°             |          | DALI DALI    |
| 20    | 20 W     |    |     |                 |                 | 40 4 000 K           | 50 50°             |          | 0-10V 0-10V~ |


## ÁNGULOS DE APERTURA



15°




30°



50°

## ÓPTICAS



LC




# RASTER 2.0 SPOTLIGHT

## EMPOTRAR EN TECHO

Fabricadas en aluminio y PC.





RASTER 2.0 SPOT DE EMPOTRAR EN TECHO



### TL-7802.SP

Potencia: 2 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13  
Colores: 



| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 146 lm         |
| 3 000 K              | 166 lm         |
| 4 000 K              | 176 lm         |

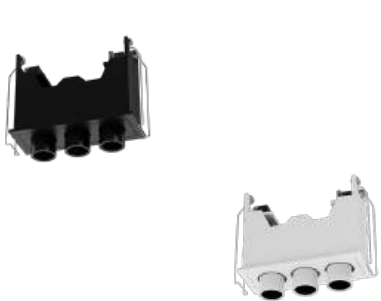

### TL-7806.SP

Potencia: 6 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13  
Colores: 

| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 438 lm         |
| 3 000 K              | 498 lm         |
| 4 000 K              | 528 lm         |

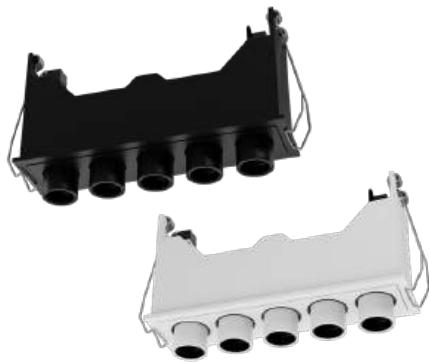

### TL-7810.SP

Potencia: 10 W  
Voltaje: 100 - 300 V~  
IRC: >95  
UGR: <13  
Colores: 

| TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|----------------------|----------------|
| 2 700 K              | 730 lm         |
| 3 000 K              | 830 lm         |
| 4 000 K              | 850 lm         |




## CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

\*AGREGAR OPCIÓN SOLO SI SE REQUIERE

| TL-78 | 02.      | SP | B               | N               | 40                   | 15                 | LC       | *            |
|-------|----------|----|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|
|       | POTENCIA |    | ACABADO EXTERNO | ACABADO INTERNO | TEMPERATURA DE COLOR | ÁNGULO DE APERTURA | ÓPTICAS  | ATENUACIÓN   |
| 2     | 2 W      |    | B Blanco        | N Negro         | 27 2 700 K           | 15 15°             | LC CLARO | D TRIAC      |
| 6     | 6 W      |    | N Negro         |                 | 30 3 000 K           | 30 30°             |          | DALI DALI    |
| 10    | 10 W     |    |                 |                 | 40 4 000 K           | 50 50°             |          | 0-10V 0-10V~ |

## ÁNGULOS DE APERTURA

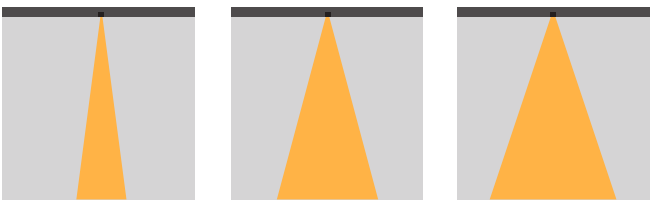

15° 30° 50°

## ÓPTICAS



LC





THE RASTER  
2.0  
dos punto cero

**Illux de México, S.A. de C.V.**

Recursos Petroleros 11, Bodega 6 y 7,  
Col. Industrial La Loma, Tlalnepantla de Baz,  
Estado de México, México. C.P. 54070

[illux.com.mx](http://illux.com.mx)